

ERST40

AMÉLIORATION DE LA QUINCAILLERIE

Juillet 2026



Ressorts de Traction 100% Prétendu

À partir de Fin Juillet 2026, le système de rails du produit **ERST40** sera livré avec plusieurs améliorations....

Notamment avec une pré-tension des ressorts de traction à 100 % jusqu'à 100 kg*.

Les ressorts sont réglés à la tension adéquate, ce qui évite tout réglage lors de l'installation.

La porte est parfaitement équilibrée dès le départ, ce qui permet de gagner un temps précieux lors de l'installation.





Plaque de raccordement améliorée

Renforce les rails verticaux pour un ressort prétendu à 100 %.





Plaque de renfort améliorée

Plaque de renfort améliorée

Renforce l'angle vertical et les rails horizontaux.

Une ouverture pratique a également été ajoutée, permettant à l'installateur d'y fixer un mètre ruban pour mesurer la distance entre les rails horizontaux et s'assurer qu'ils sont bien d'aplomb.





Courbe en ALU améliorée

Facilite l'installation grâce au trou fileté :
Il suffit de serrer une seule vis Torx T30
depuis l'intérieur pour fixer la courbe en aluminium





Plaque de raccordement

Facilite l'installation grâce aux trous filetés :
Serrez les trois vis Torx T30 depuis l'intérieur





Raccord horizontal pour équerre

Conçu pour faciliter l'installation et offrir une finition plus esthétique.

Fixez les rails horizontaux et le profilé en C à l'équerre à l'aide de trois vis Torx T30.

Remarque : le profil C est désormais installé dans le sens Inverse depuis l'intérieur






Plaque de fixation pour profilé de suspension

La fixation permettant d'accrocher le profilé est constituée d'une seule pièce et est également fixée à l'aide d'une vis Torx T30



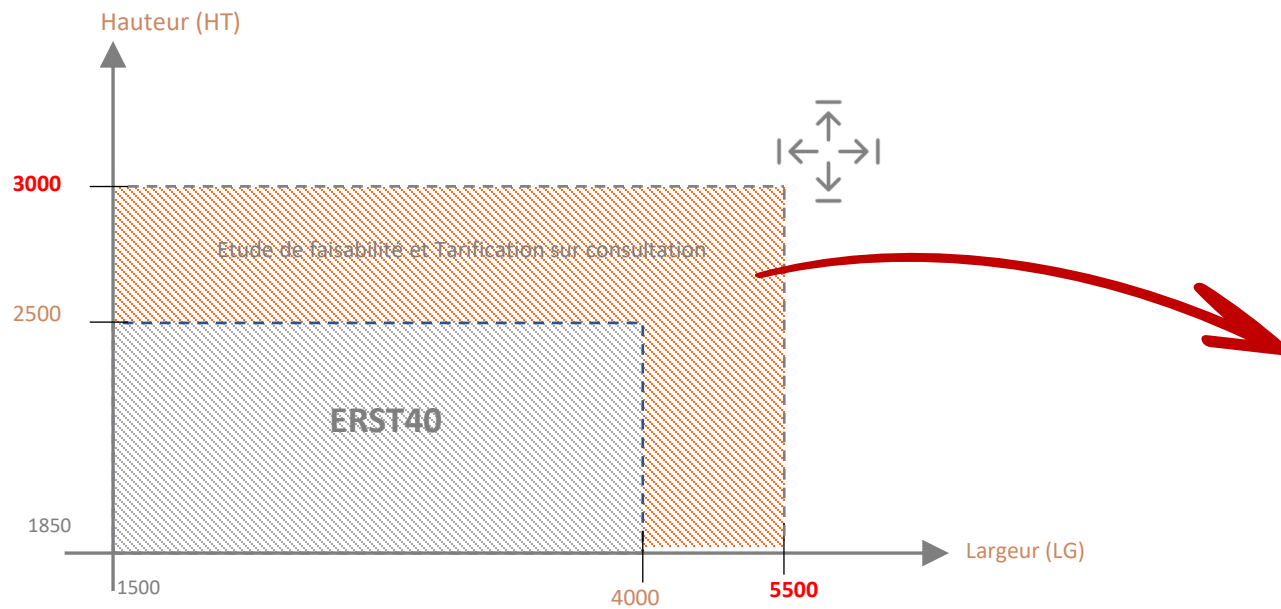

Plage de Dimensions augmentée

Pour toute demande dépassant 4000 mm de largeur et 2500 mm de hauteur, merci de nous contacter afin d'étudier la faisabilité de votre projet :

- Poids maxi = 150 kg *
- Largeur maxi = 5500 mm *
- Hauteur maxi = 3000 mm *

* ATTENTION : Pour cette zone de dimensions, la vérification du rapport largeur/hauteur/poids est obligatoire pour valider la faisabilité.

