

• **Référence :**  
**KITLATDOUB**



• **Descriptif :**

Ensemble de pièces permettant l'Ouverture/Fermeture de 2 portes sectionnelles refoulement **LATERALE40** en vis-à-vis afin d'optimiser toute la largeur de baie du garage.

Les 2 portes sectionnelles ne sont pas obligatoirement de même largeur, ce qui permet divers possibilités au client. Choisissez indépendamment votre montage sur la porte refoulement à gauche et à droite en fonction de vos besoins. Une sécurité renforcée au niveau de la jonction des 2 portes grâce à ces verrouillages haut / bas et de ces 3 points de fermeture sur la hauteur.

**Produits Compatibles :**



LATERALE40



Manœuvre Manuelle



Manœuvre Motorisée



Option Portillon non compatible en manœuvre motorisée



Ouverture partielle possible

**Limites dimensionnelles :**



Lg Porte maximum = **10120 mm**

(correspond à 2 portes sectionnelles LATERALE40 avec une largeur égale de commande = 5000 mm)




Ht Porte maximum = **3000 mm** pour la porte en manœuvre motorisée

Ht Porte maximum = **2500 mm** pour la porte en manœuvre manuelle

• **Etape n°1 : DÉFINIR LES LARGEURS DES 2 PORTES SECTIONNELLES LATERALE40**



Déduire **120 mm** sur la largeur de baie total pour définir les largeurs de commande pour chaque porte

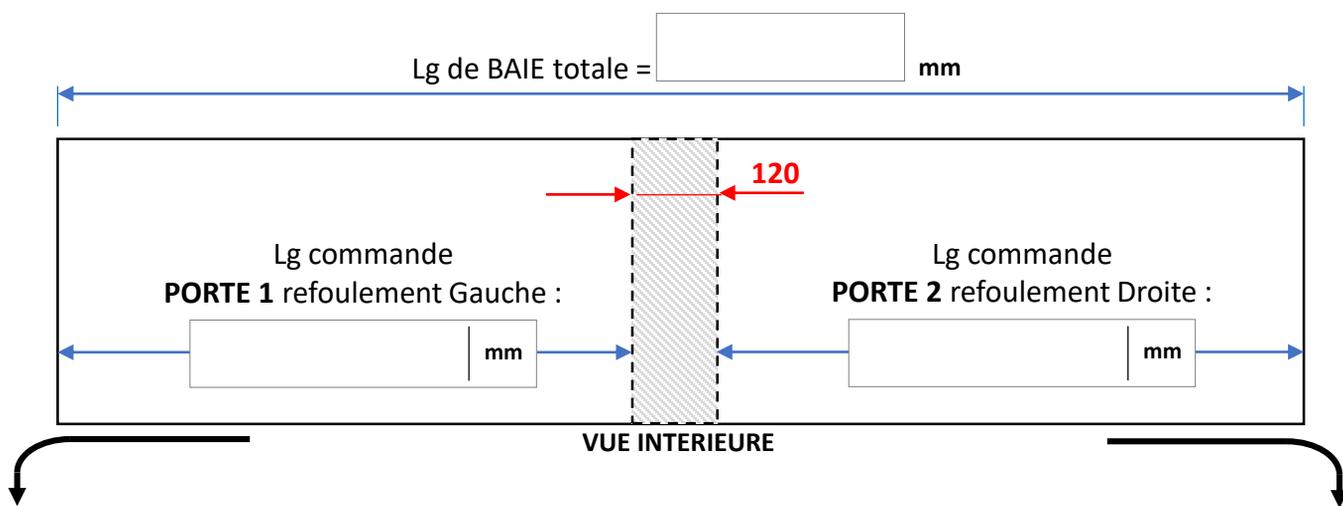


• **Etape n°2 : DÉFINIR LA CONFIGURATION DE MONTAGE POUR CHAQUE PORTE**

en fonction du tableau des compatibilités ci-dessous :

**N** Combinaison impossible  
**O** Combinaison possible

MONTAGES refoulement Droite	
MANUELLE	MOTORISEE
Montage n°1 : Ht max = 2500 mm ED max = 429 mm	
	1 3 5 7 9 11 13

MONTAGES refoulement Gauche	MANUELLE	Montage n°2 : Ht max = 2500 mm EG max = 429 mm	MONTAGES refoulement Droite						
			1	3	5	7	9	11	13
MOTORISEE	2		O	N	N	O	O	O	O
	4		N	N	N	N	N	N	N
	6		N	N	N	N	N	N	N
	8		O	N	N	O	O	O	O
	10		O	N	N	O	N	N	O
	12		O	N	N	O	N	O	O
	14		O	N	N	O	O	O	O

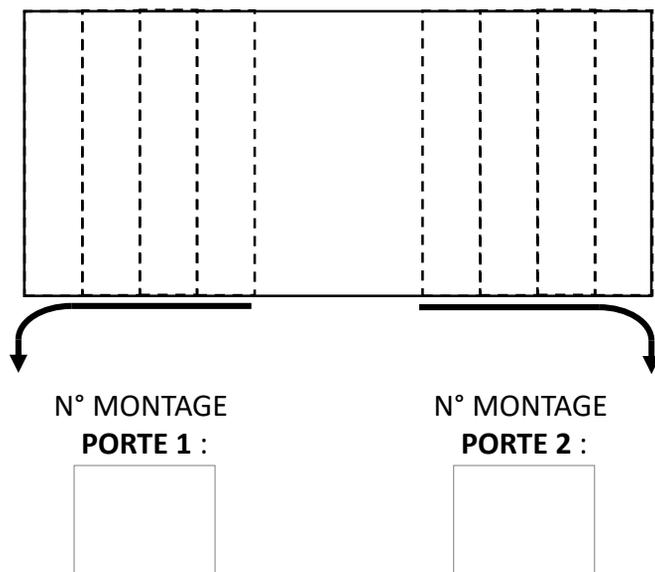

En manœuvre motorisée : l'option Portillon n'est pas compatible.


• **Etape n°3 : REMPLIR LES BONS DE COMMANDE HABITUELLES DES 2 PORTES**

- 3.1 - Un bon de commande par porte (soit 2 au total)
- 3.2 - Bien indiquer dans la référence du bon de commande : **PORTE 1** et **PORTE 2**
- 3.3 - Joindre cette page avec les 2 Bons de Commande des Porte




- Butée haute en fermeture sur chaque porte
- Positionnable sur n'importe quel support roulette de votre choix
- Permet un verrouillage complémentaire pour plus de sécurité

Profil de finition extérieur en RAL 9005 masquant les joints de fermeture.

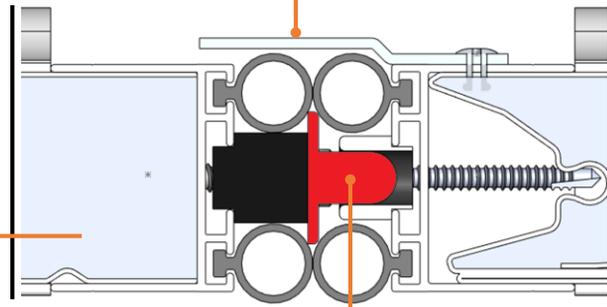

3 points de verrouillage sur la hauteur assurant la liaison en fermeture et une sécurité complémentaire.

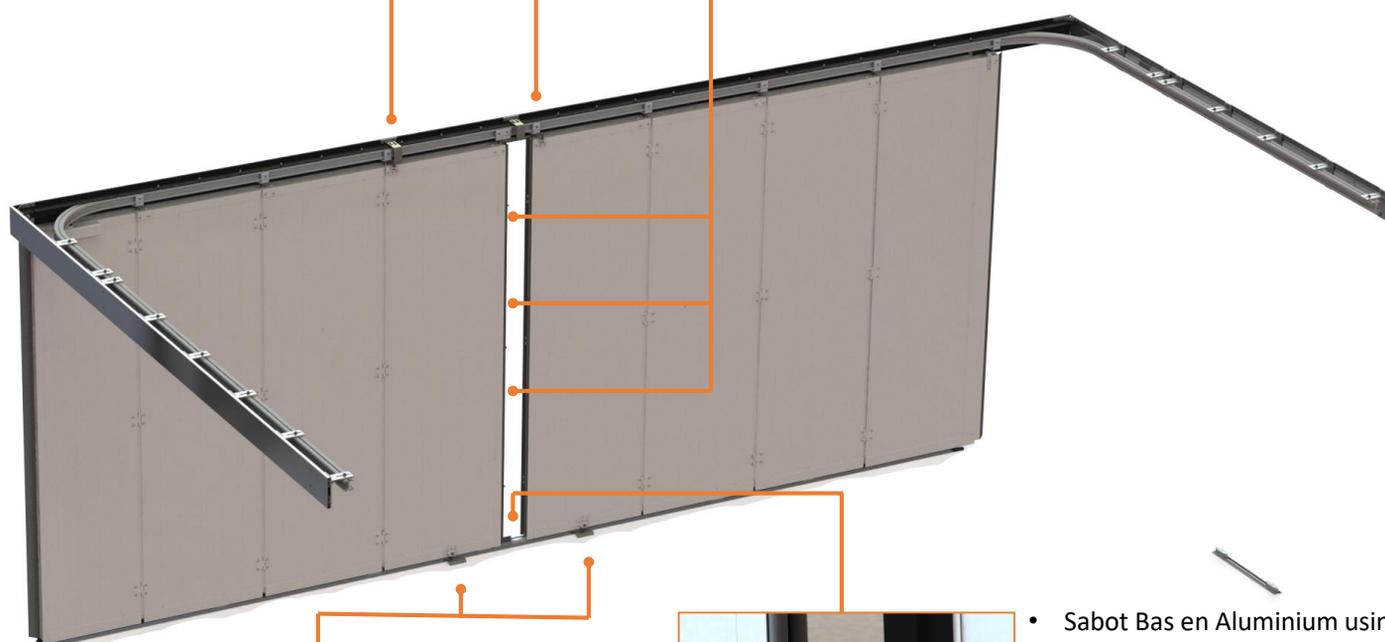

- Ensemble retardataire à l'effraction bas
- Anti-soulèvement de la porte
- Butée en fermeture



- Sabot Bas en Aluminium usiné dans la masse assurant la jonction des 2 seuils de chaque porte.
- Par sa forme, elle accueille 2 sabots de guidage de part et d'autre pour l'alignement des panneaux à la fermeture et assurant une sécurité basse complémentaire.
- L'étanchéité intérieure et extérieure est assurée par deux joints brosses à lamelle.

## PROGRAMMATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT DES TÉLÉCOMMANDES

à prévoir si 2 portes en manœuvre motorisée

