


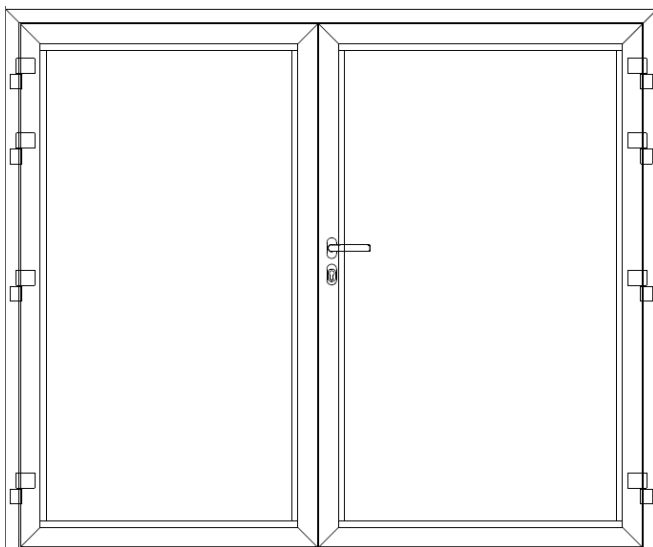


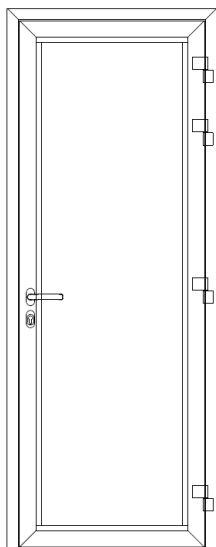

PORTE BATTANTE – SANS RUPTURE en configuration 1, 2 , 3 ou 4 vantaux

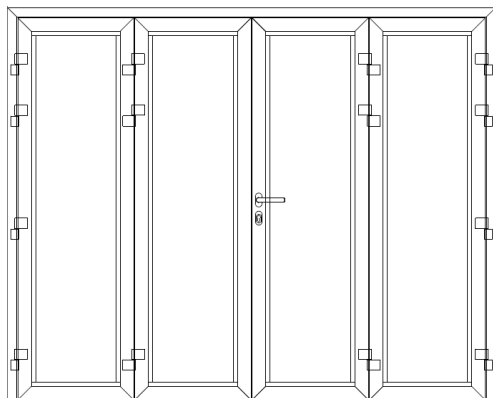

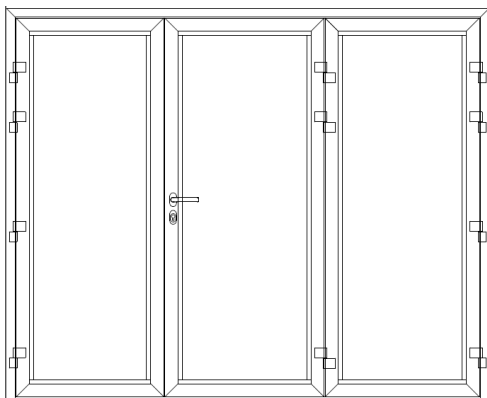

- Ne confiez le montage et la maintenance qu'à un personnel qualifié et formé.
- Ne confiez les travaux électriques qu'aux seuls professionnels formés.
- Ne procédez à aucune extension ou modification susceptible d'affecter la sécurité de la porte.
- Lors des travaux de soudure, de brasage ou de meulage, assurez-vous que tout danger d'incendie et d'explosion ou autres dangers provoqués par des éléments tels que feu, gaz, poussière, vapeur ou fumée sont exclus.
- Lors de travaux de soudure, évitez que les matériaux de construction moussants ne réagissent sous l'influence de la chaleur et ne perdent par là leur effet.

Protection des surfaces et nettoyage de l'aluminium

L'aluminium anodisé est un produit fini, il doit donc être travaillé avec soin. Des rayures profondes d'origine mécanique ne pourront plus être rattrapées.

L'aluminium anodisé bien qu'ayant une bonne inertie chimique est sensible à la réaction du ciment et des mortiers n'ayant pas encore fait leur prise. Très rapidement, des réactions alcalines créent des taches et des décolorations blanchâtres impossibles à effacer.

Lors de travaux de maçonnerie à proximité de surfaces en aluminium anodisé, il est souhaitable de protéger celles-ci.

Comme la protection de façade métallique coûte relativement chère, il est souhaitable de prévoir un poste à part dans le chiffrage des travaux.

Les produits trop alcalins (type St MARC) ou trop acides sont proscrits.


Attention pour le nettoyage correct des surfaces de la porte (se référencer à la dernière page)





Jeu de clé plate

**Jeu
de clé
BTR**



Niveau à bulle (ou laser)



Crayon de mine




**Jeu de
Tournevis**



Maillet



Mètre de 5 m



Perforateur




**Visseuse à
batterie**



Jeu de Forêt métaux



Forêts Bétons

Ø 6, 8, 10mm



serres joints



Cas
Ouverture
intérieure



+



Cas
Ouverture
Extérieure



+




Faire un trou dans le profil dormant pour pouvoir passer les Chevilles longues papillon , visser pour comprimer la menuiserie dans le bâti puis fermer le trou en insérant le capuchon livré avec le produit (attention contrôler les niveaux de la porte)

Matériel de fixation fournies pour un Montage en APPLIQUE
(seulement en Poussant extérieure)



Equerre renforcée





Tirefonds + chevilles



Vis auto foreuse


Cas
ouverture intérieure

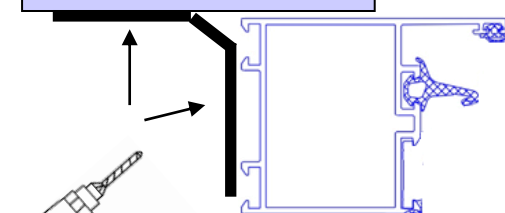

+






- L'ensemble du matériel de fixation vous permettra de fixer le dormant sur la maçonnerie.

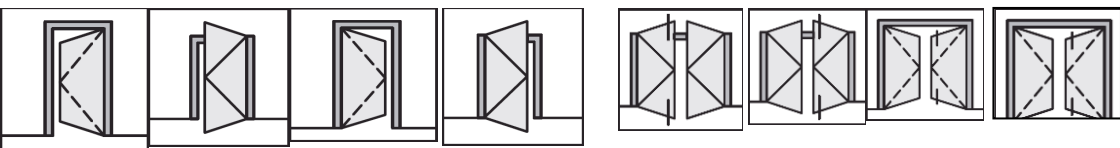


Attention le procédé d'installation de la porte en montage en applique ou en tunnel est similaire mais le matériels de fixation est différents. NB : les pare closes sont toujours du côté intérieur.

Exemple : POSE TUNNEL POUSSANT VUE de L'EXTERIEURE

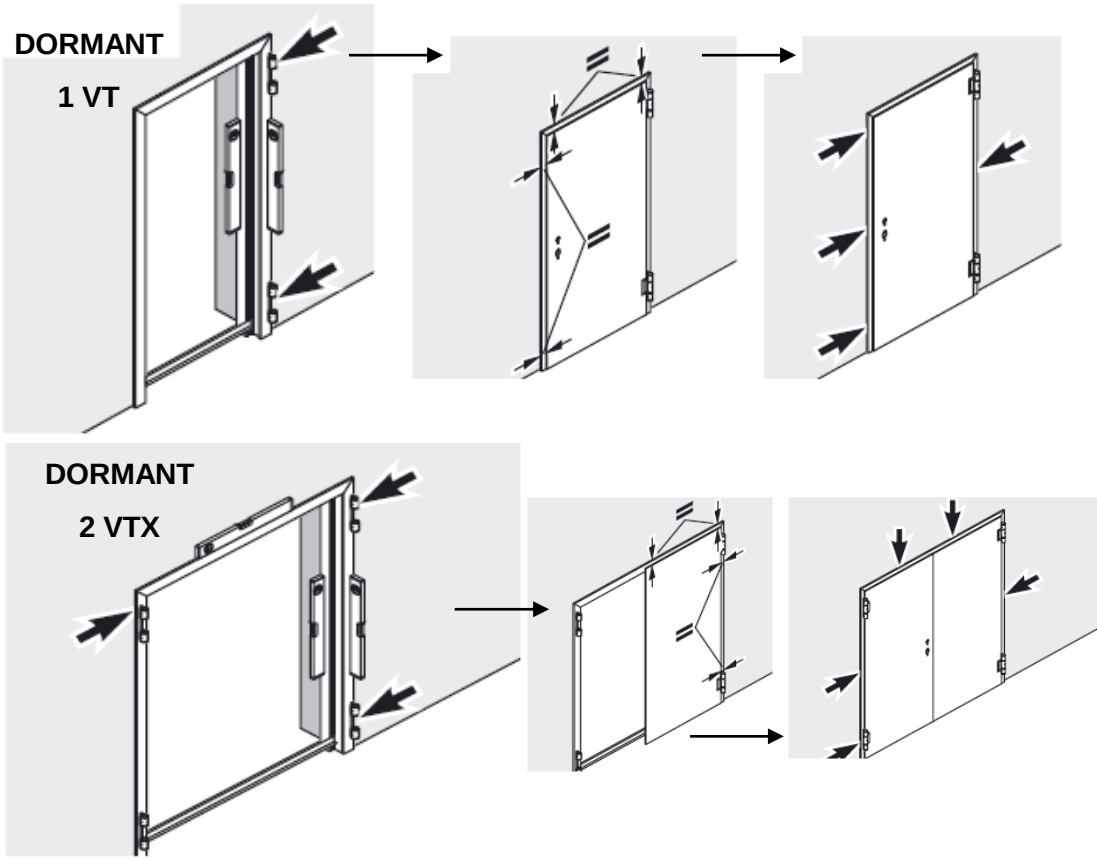
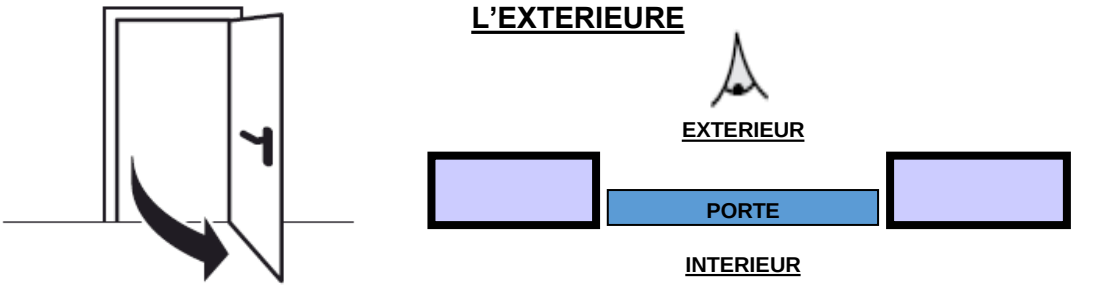


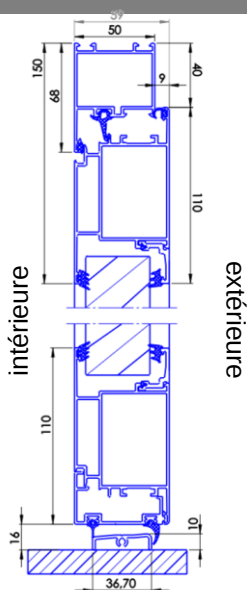



Vue de profil
(cas ouverture intérieure)

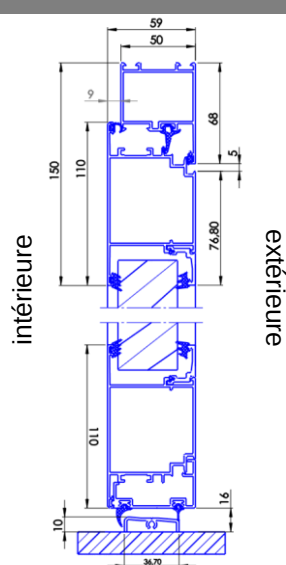










Vue de profil
(cas ouverture extérieure)








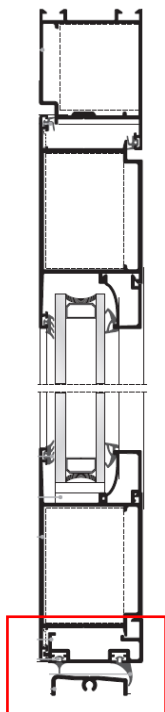


+







Prévoir la fixation du seuil aluminium en contrôlant préalablement le niveau de celui-ci

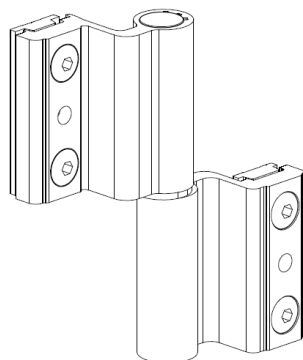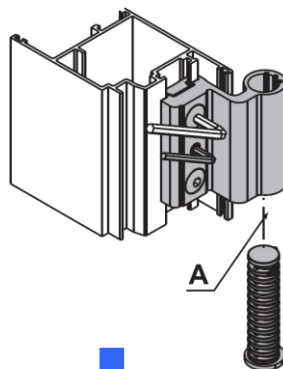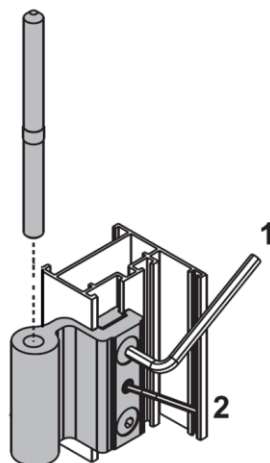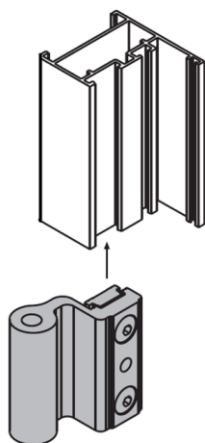



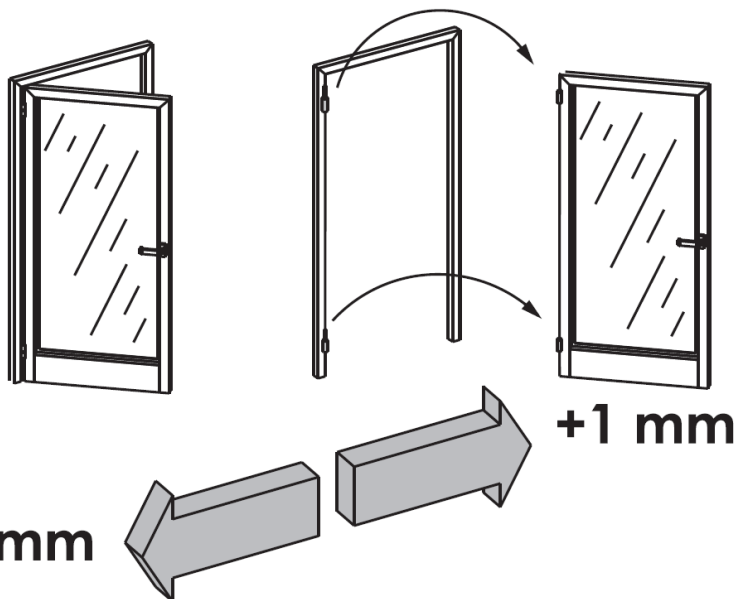


ENTRETIEN

Graisser l'axe tous les 25000 cycles ou chaque année par du gras Poly lub Kluber WH2 ou autre produit similaire qui ait une température d'utilisation apte aux conditions d'utilisation.

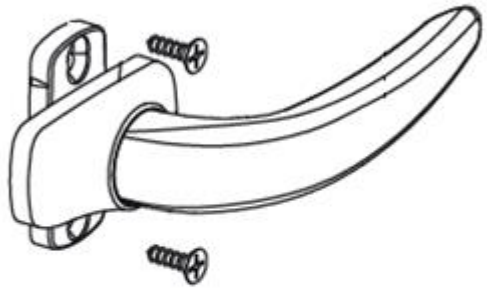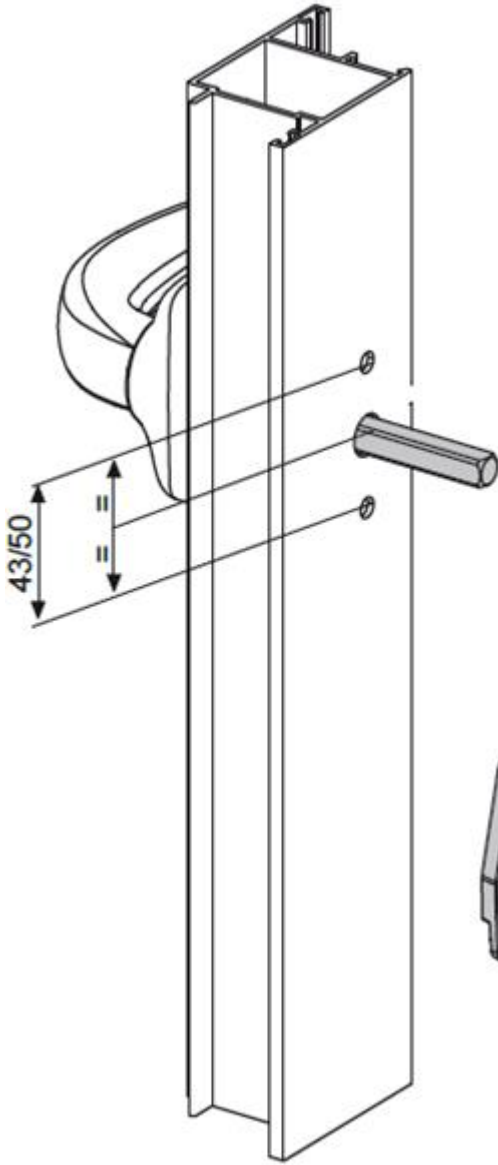

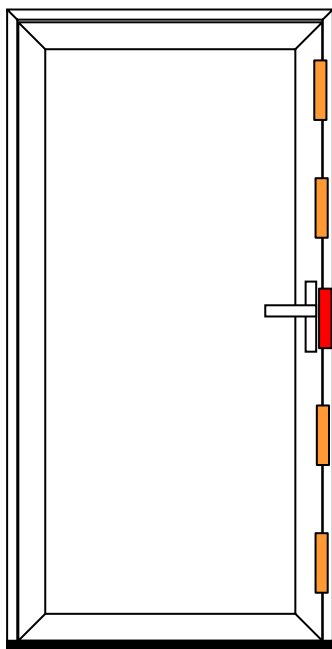

- Gâches de serrure réglables à l'aide d'une clé BTR

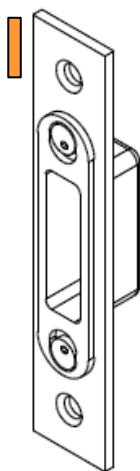

Crémone pompier pour Porte Battante


. Course de la tringle : 20mm

Pour actionner le mécanisme :
Basculer le levier vers le bas pour fermer le
vantail semi fixe




Attention contrôler le bon de fonctionnement de la
crémone pour éviter de forcer le mécanisme suite
à une pose imparfaite de la menuiserie

Cas Montage en Applique intérieure :

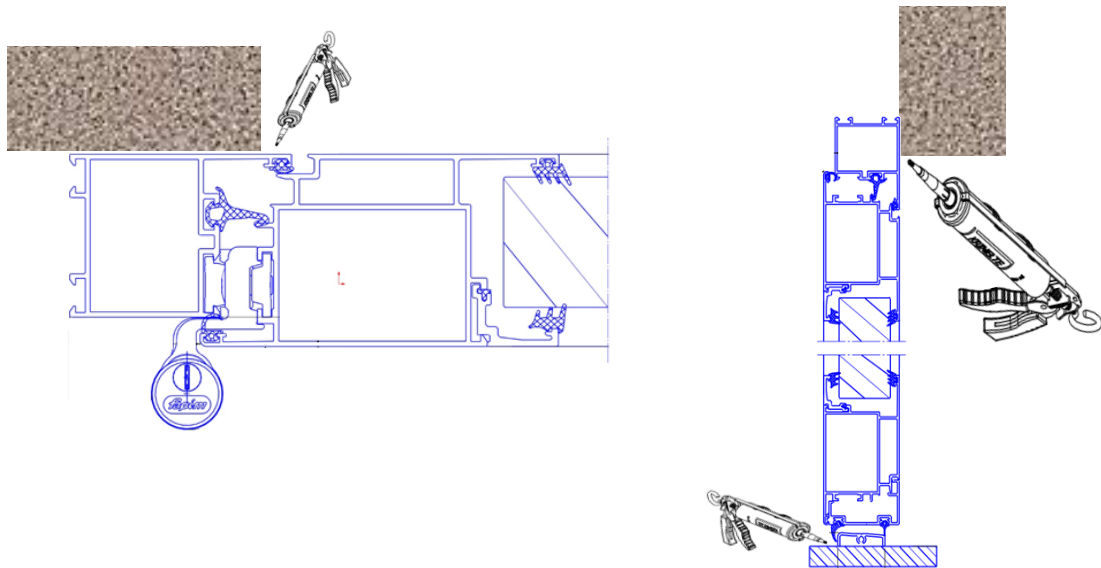

ATTENTION :
prévoir un silicone adapté aux variations atmosphériques et climatiques (soleil , lune , humidité, etc....)

Cas Montage en TUNNEL :

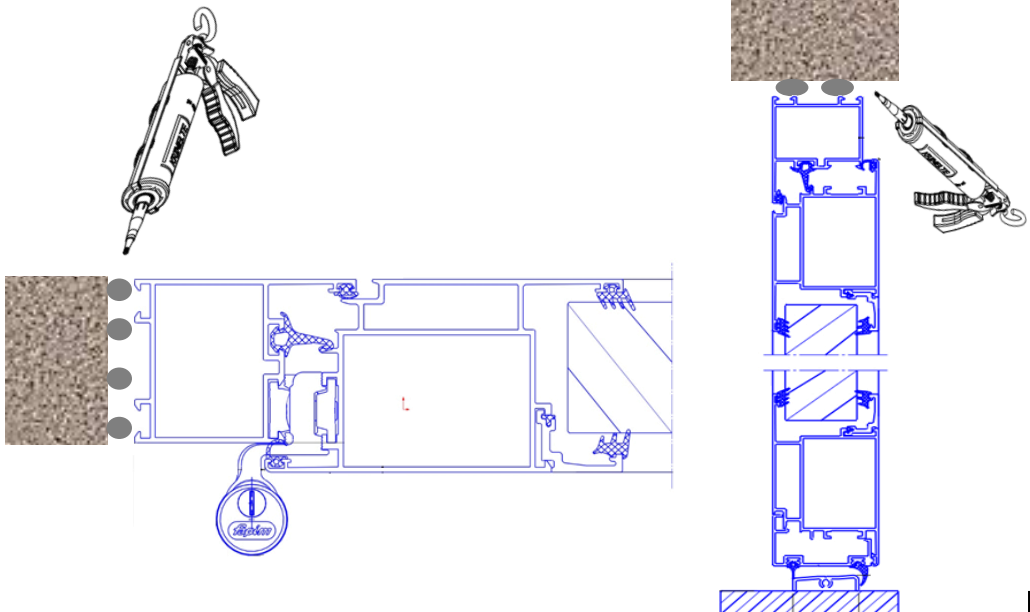

UTILISATION CONFORME D'UNE PORTE BATTANTE 3 ou 4 VANTAUX

Utilisation conforme :



Utilisation non conforme :



Conseils généraux



Vous ne devez pas utiliser :

Les outils à bords vifs, tels que des couteaux, spatules en métal, laine d'acier, la face abrasive d'une éponge de ménage, etc ... détériorent la surface.

Les produits d'entretien ou dissolvants, tels que les diluants pour laque cellulosique, dissolvants pour vernis à ongle, etc ... causent également des dommages durables sur les surfaces des éléments.

Produit de nettoyage et de protection


Emulsion à base d'eau, pour le nettoyage intensif des fenêtres , portes et volets roulants en aluminium brut, anodisé ou laqué. Mettre du produit de nettoyage sur le chiffon et frotter soigneusement les surfaces souillées.

Répéter l'opération pour que les surfaces aient un film de protection. Pour cela, laisser agir le produit pendant quelques minutes et polir avec un chiffon propre.

Produit d'entretien pour les joints

Pour l'entretien et le nettoyage des joints en EPDM sur fenêtres et portes en aluminium.

Mettre du produit sur un chiffon et frotter les joints pour le faire pénétrer. Afin de maintenir la souplesse de vos joints, nous conseillons un traitement tous les 6 mois.



Graissage du cylindre

Pour graisser le cylindre de verrouillage, utilisez exclusivement de la poudre de graphite



Produit de nettoyage et de protection :

Appliquer le produit sur un chiffon doux et frotter énergiquement les surfaces sales.

Dans une deuxième étape, appliquer le produit de nettoyage, le laisser agir quelques minutes et lustrer avec un chiffon propre.

Ainsi, les surfaces sont protégées par un film de protection.

Produit de nettoyage pour acier inoxydable :

Pour le nettoyage et l'entretien des pièces en acier inoxydable des fenêtres et portes (béquilles, poignées, ...).


Le produit de nettoyage pour acier inoxydable poli les surfaces en acier inoxydable et leur donne une nouvelle brillance.

Pour éviter des dommages veuillez prendre en compte les indications d'application des différents produits d'entretien.

Maintenance

En dehors du nettoyage et de l'entretien normal, chaque année, vous devriez soumettre vos éléments aluminium, à une « petite inspection ». Celle-ci prolonge la durée de vie et maintient le confort d'utilisation des éléments.

Vérifier et graisser les joints



Ceci les maintient souples et évite qu'ils ne deviennent collants.

A cette occasion, vérifier tous les joints en vue d'éventuelles détériorations.

Portes


Pour les serrures de portes : il faut graisser le pêne dormant (1) et le pêne demi-tour (2) de la serrure de porte en fonction des nécessités.

Avant le graissage :

- Verrouiller la serrure de la porte pour faire sortir le pêne.

Après le graissage :

- Déverrouiller la serrure de la porte pour faire rentrer le pêne.



Votre Installateur

Nom et Prénom des Poseurs

M _____

M _____

M _____

Date de pose: __ / __ / __

Cachet entreprise et observations :

Signature et nom du client Final :