



NS

MONTAGEHANDLEIDING - ASSEMBLY MANUAL - MONTAGEANLEITUNG - MANUEL DE MONTAGE







- ✓ EN 12604
- ✓ EN 12453
- ✓ EN 13241

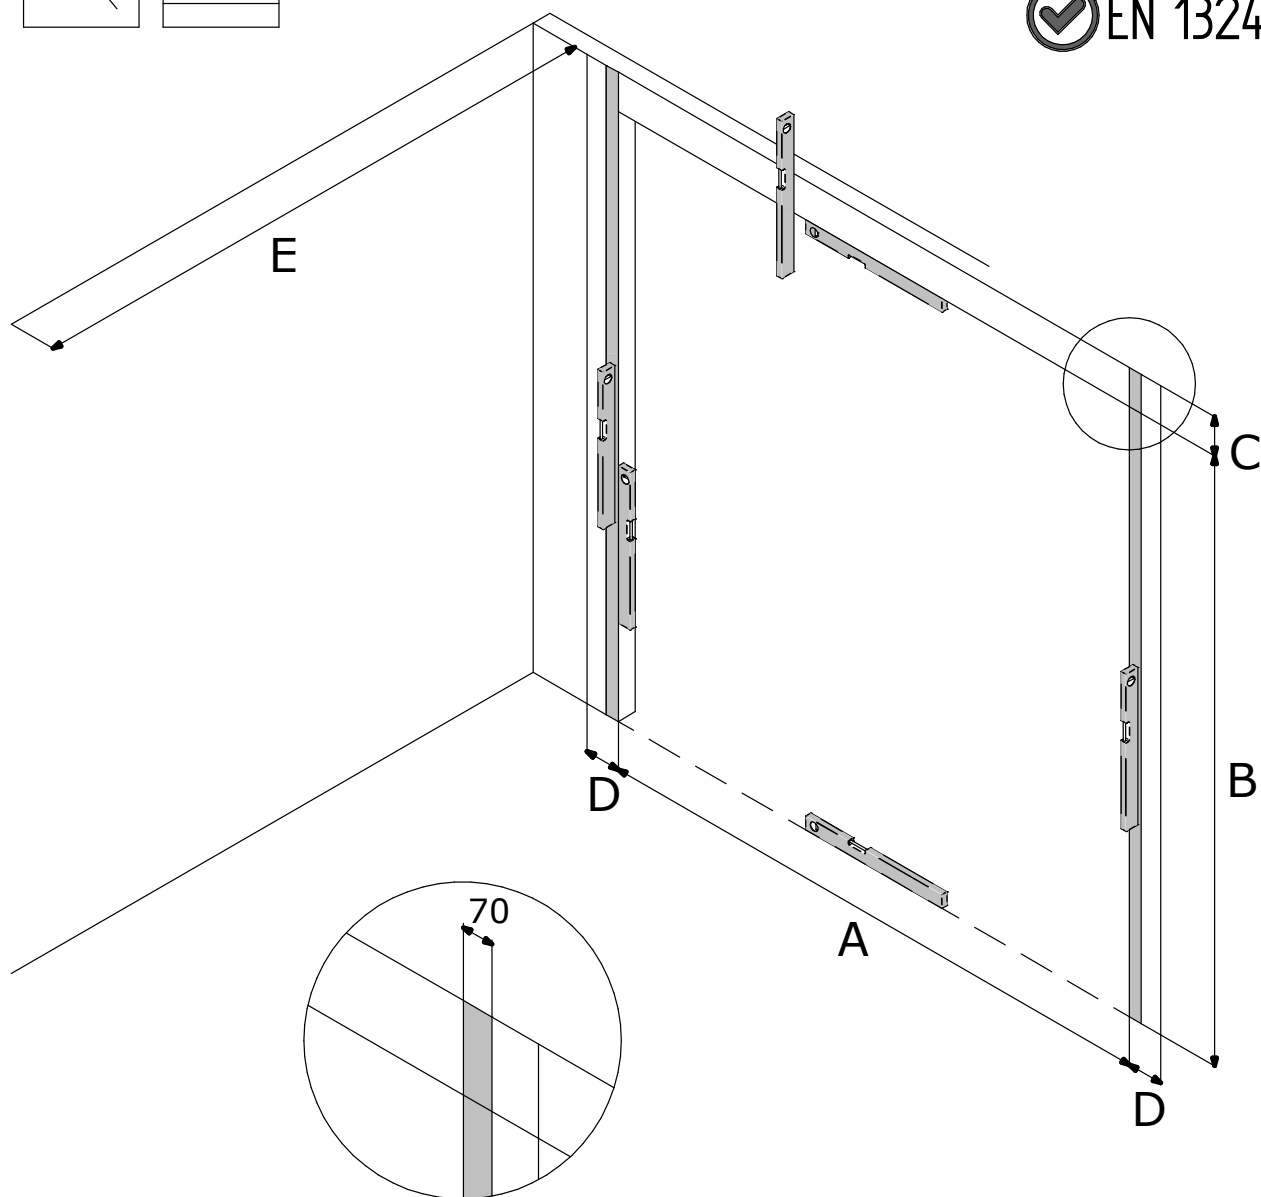


	A	B	C	D	E
	DLW	DLH	FHR	FSR	FMD
NL	Dagmaat breedte	Dagmaat hoogte	Vrije bovenruimte	Vrije zijruimte	Inbouwdiepte
EN	Day Light Width	Day Light Height	Free Head Room	Free Side Room	Free Mounting Depth
DE	Tageslichtbreite	Tageslichthöhe	Sturzfreiraum	Freie Seitenraum	Freie Einbautiefe
FR	Largeur de baie	Hauteur de baie	Linteau disponible	Ecoinçons Requis	Recul
RO	Lățime Gol	Înălțime Gol	Buiandrug Liber	Spațiul Liber Lateral	Spațiul Liber în Adâncime
HU	Szélesség	Magasság	Szabad szemöldök magasság	Szabad hely oldalt	Szabad beépítési mélység
SE	Dager bredd	Dager höjd	Minsta erforderligt höjdutrymme	Fritt sidoutrymme	Fritt monterings utrymme




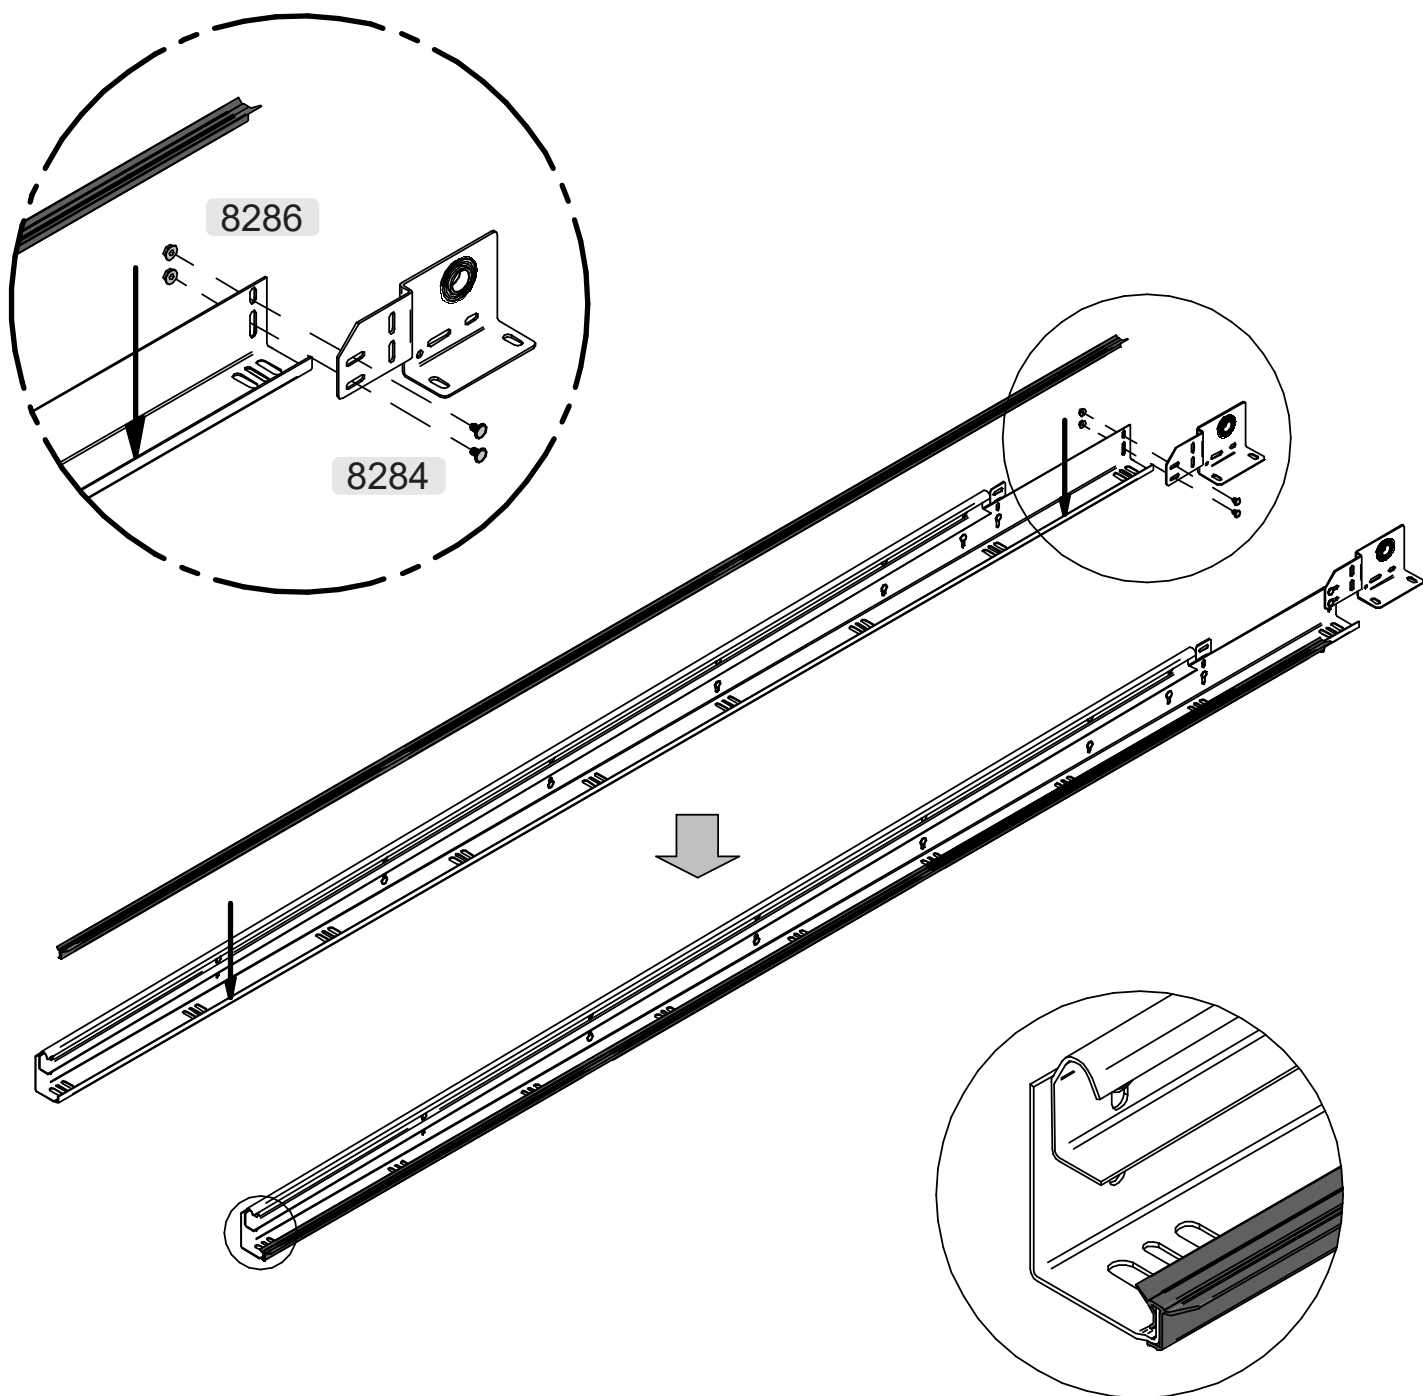


3199





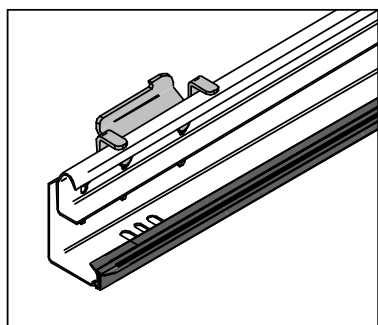


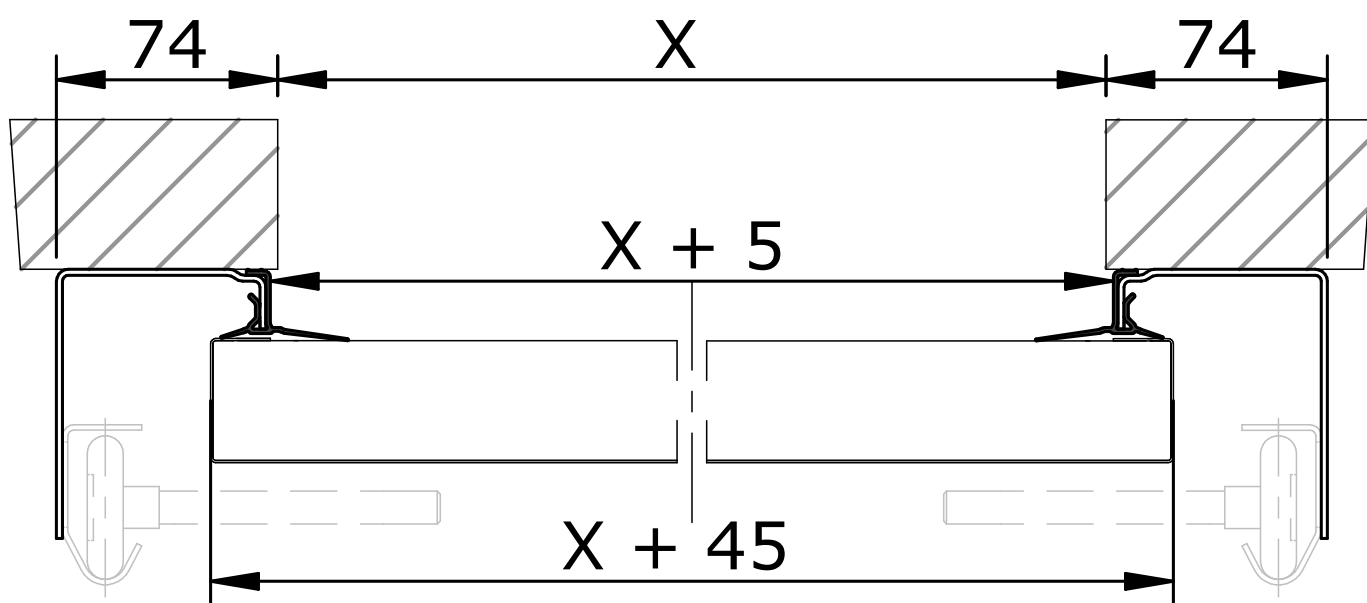








Option 40mm ISO

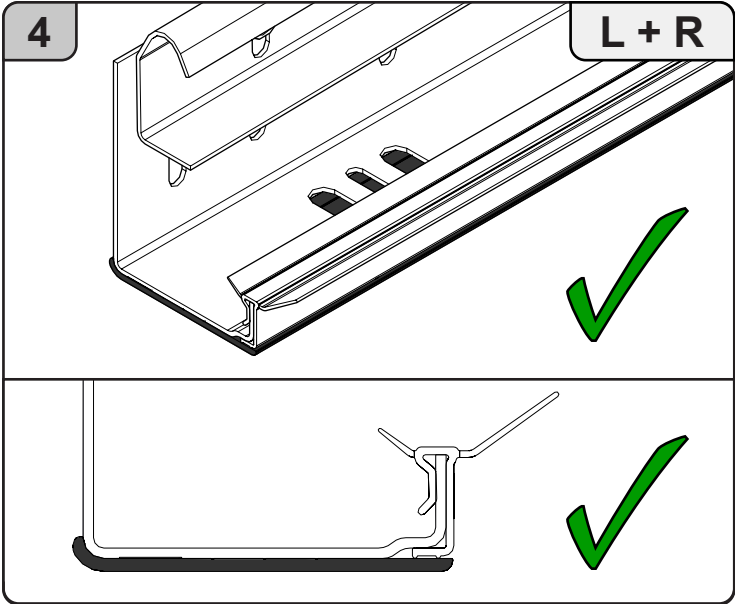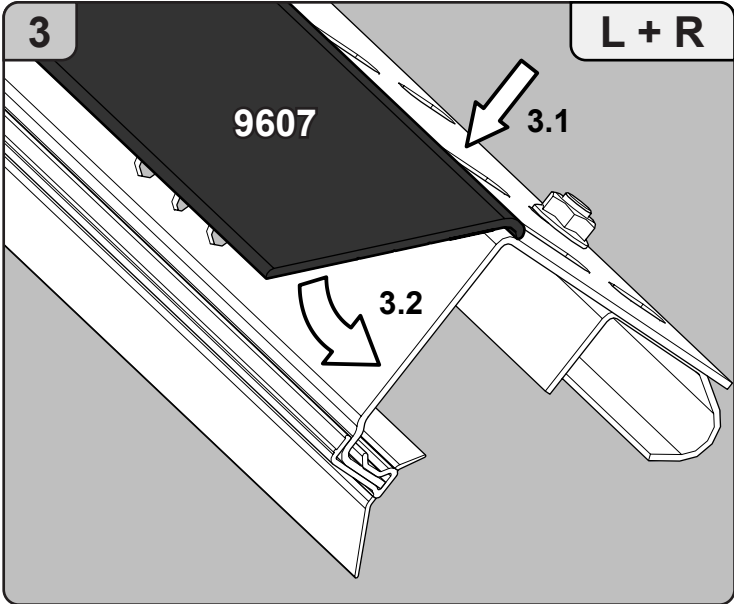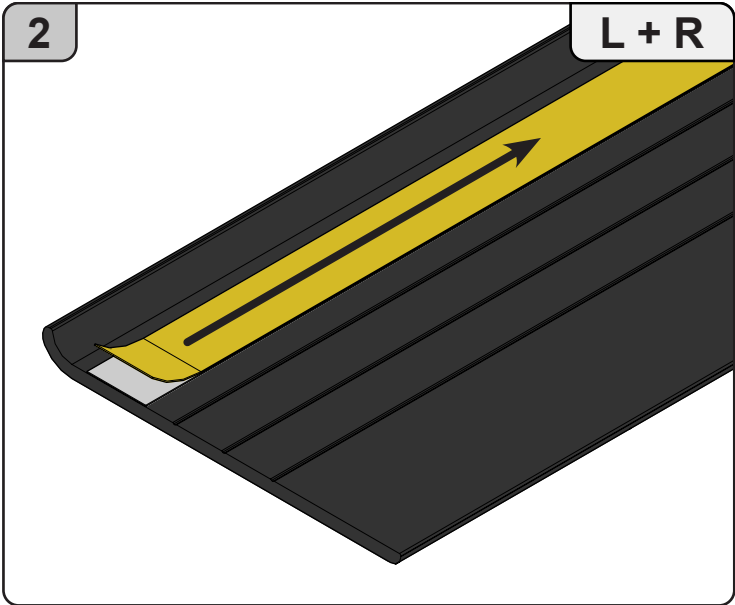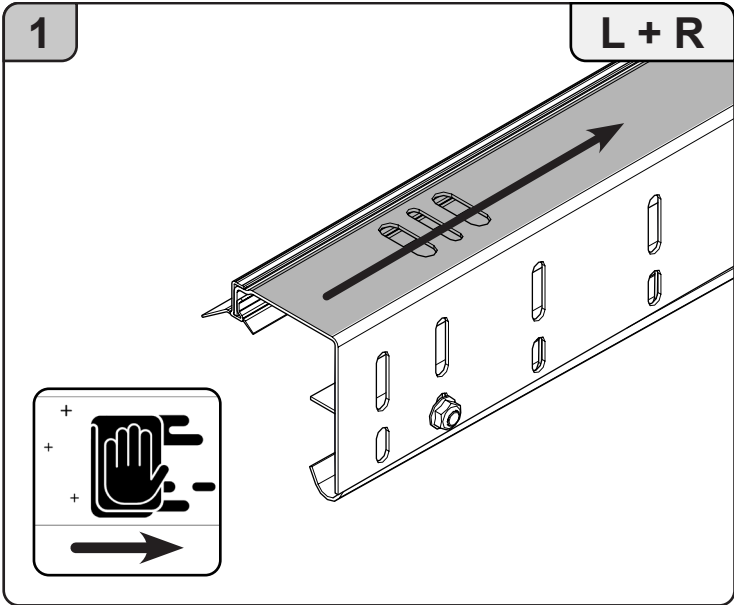



Option 80mm ISO

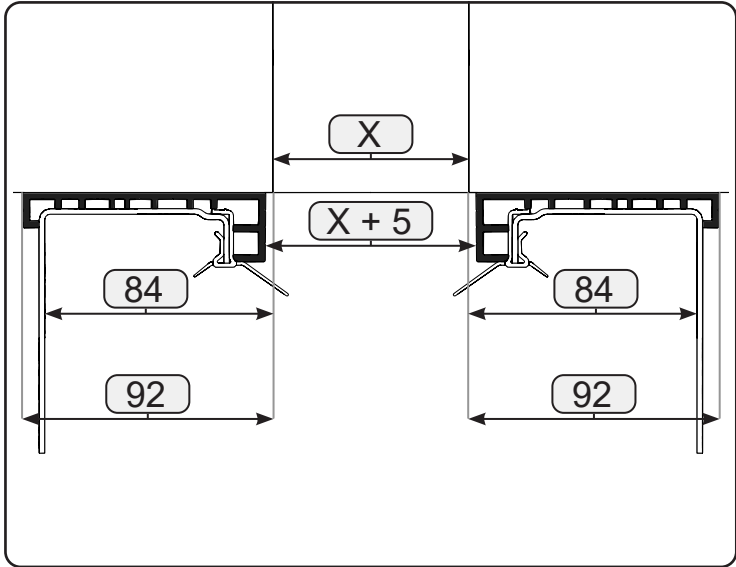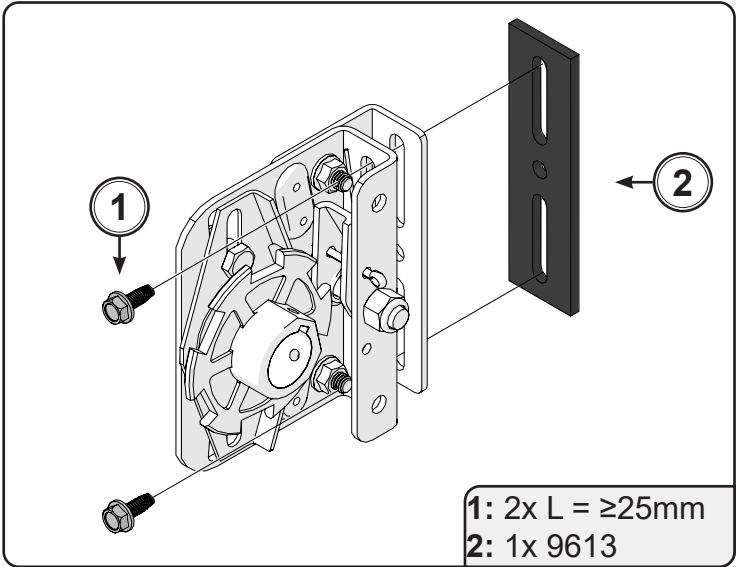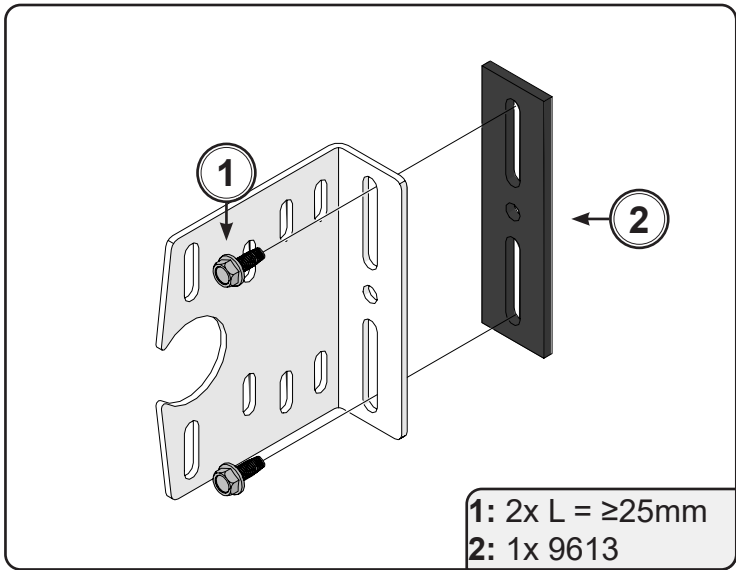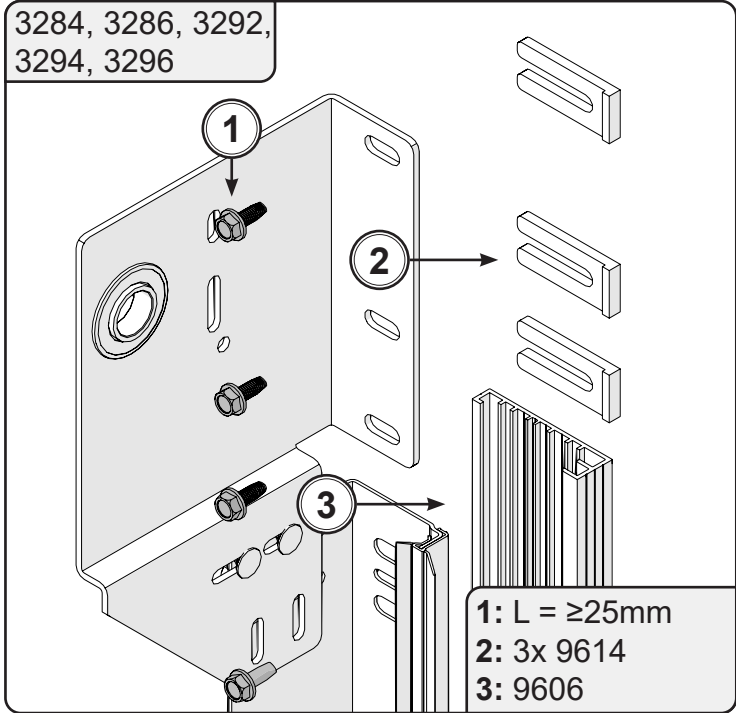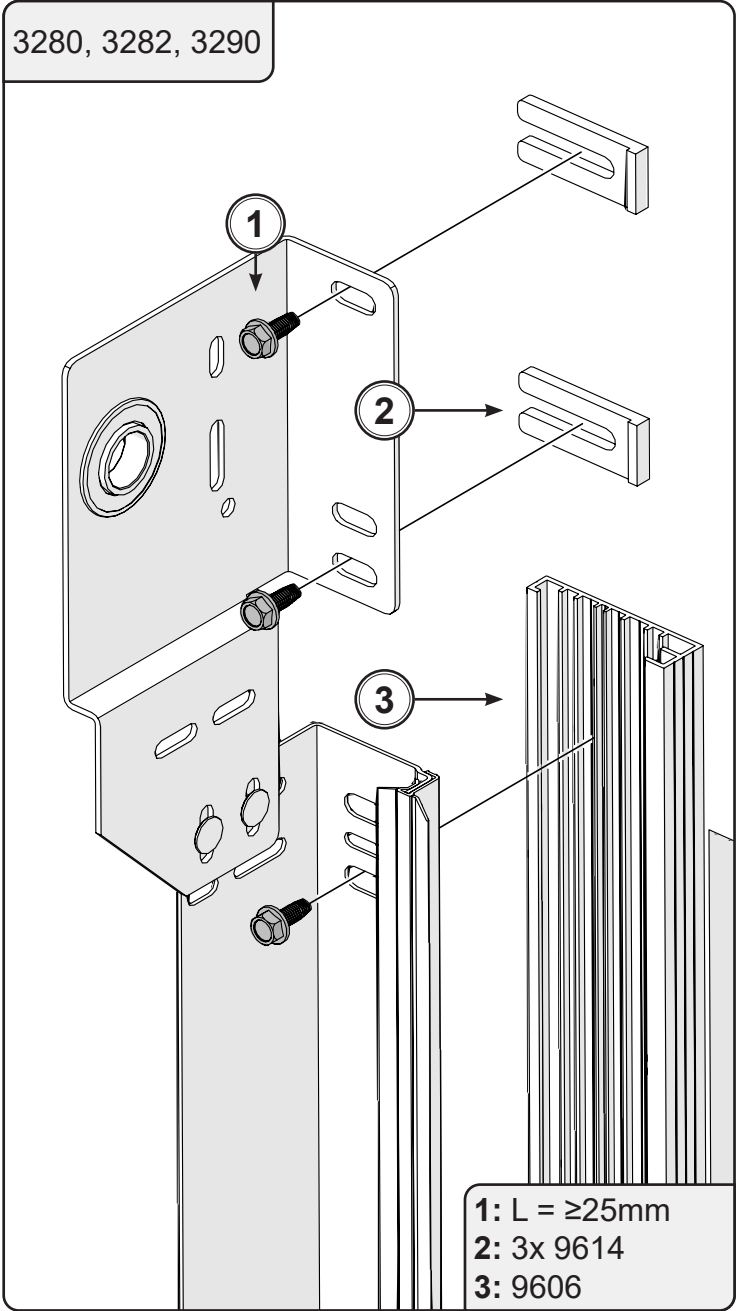


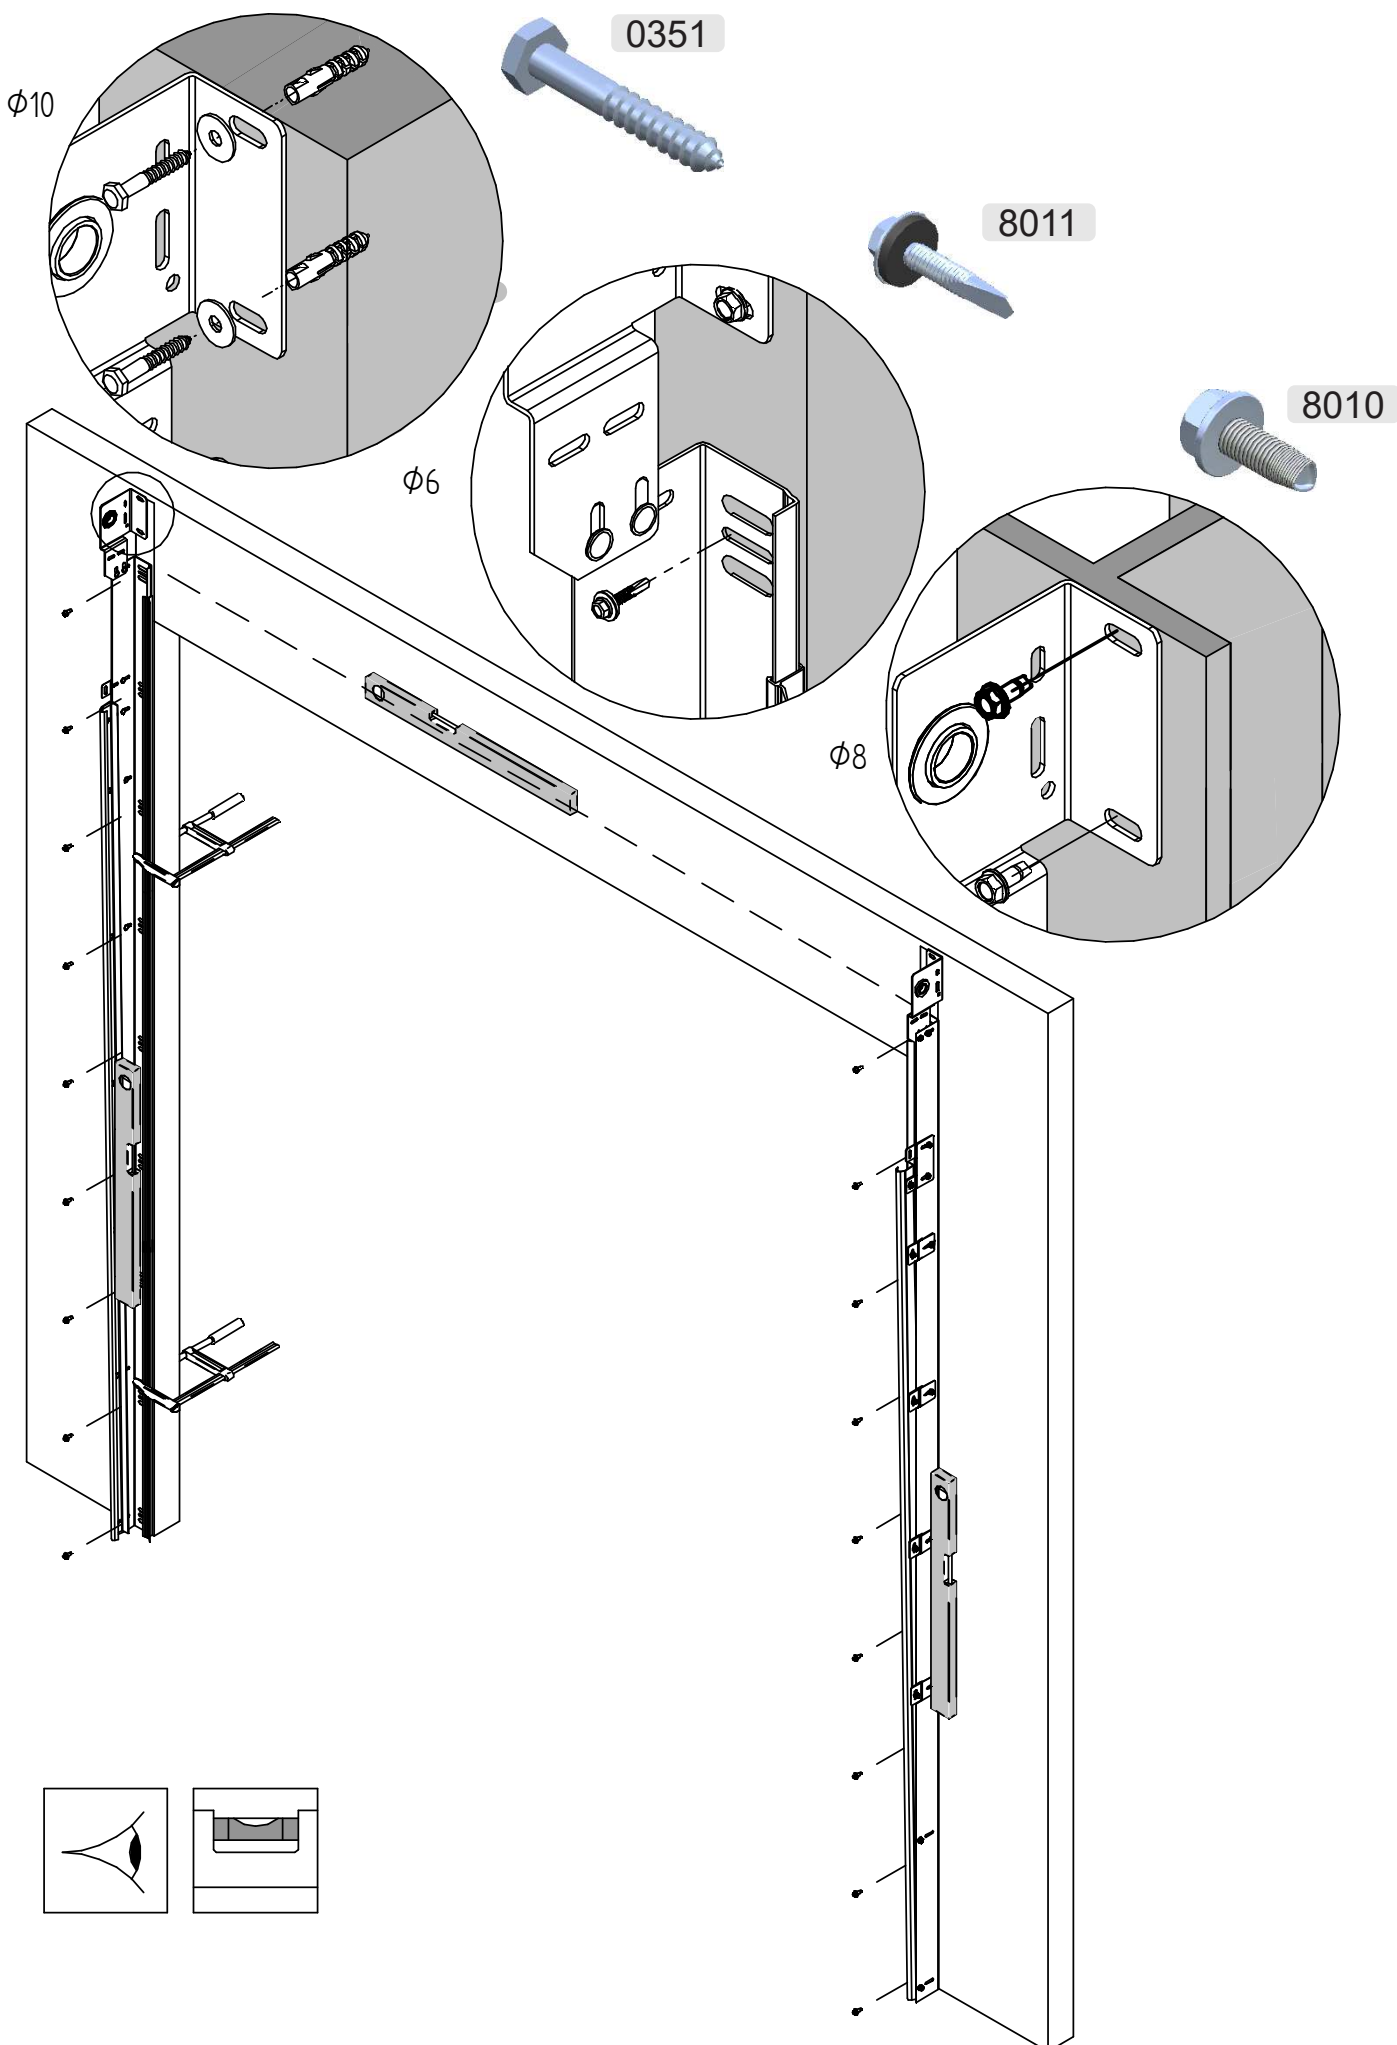


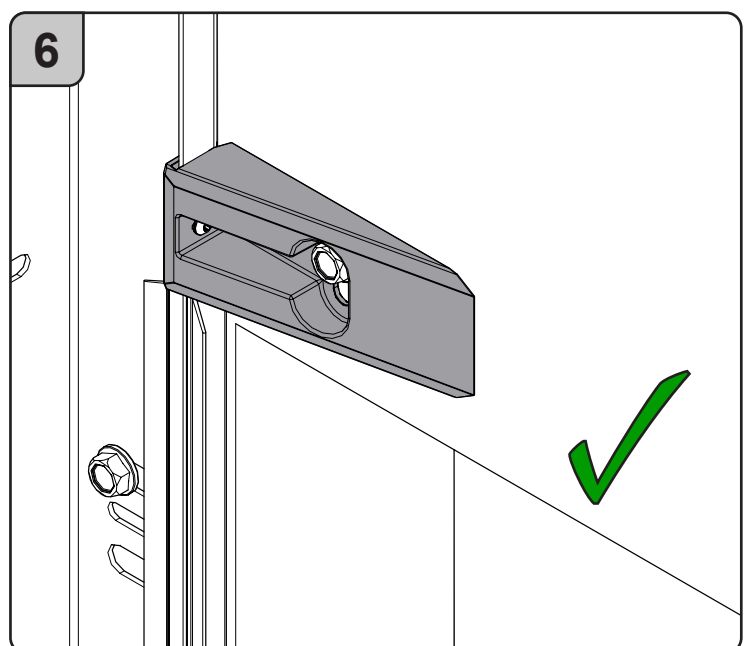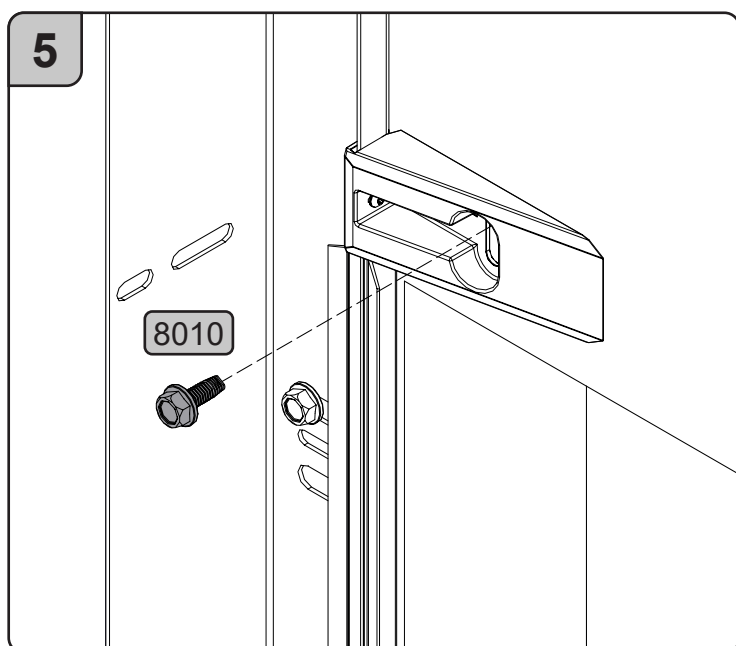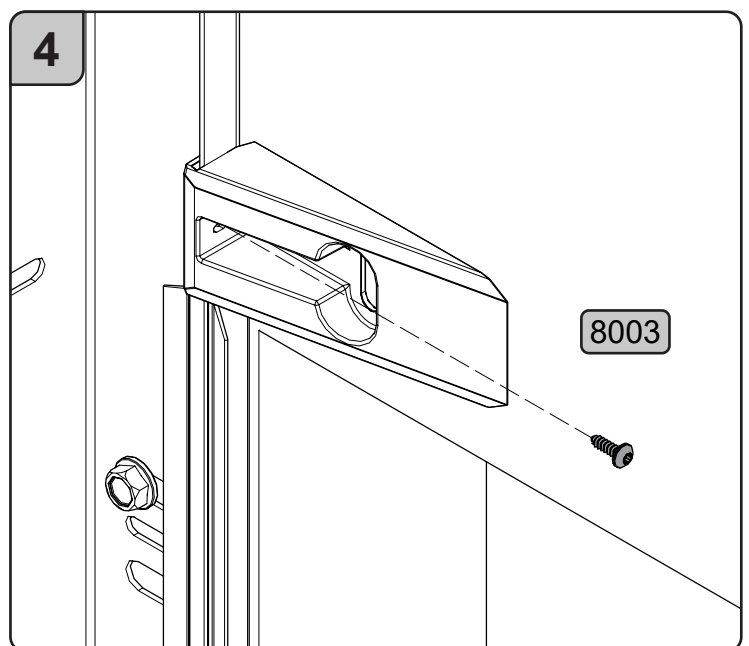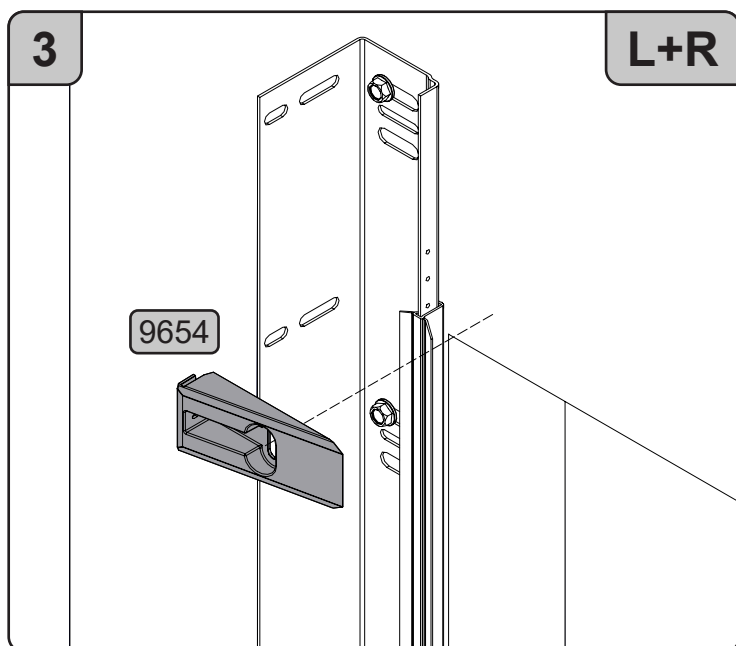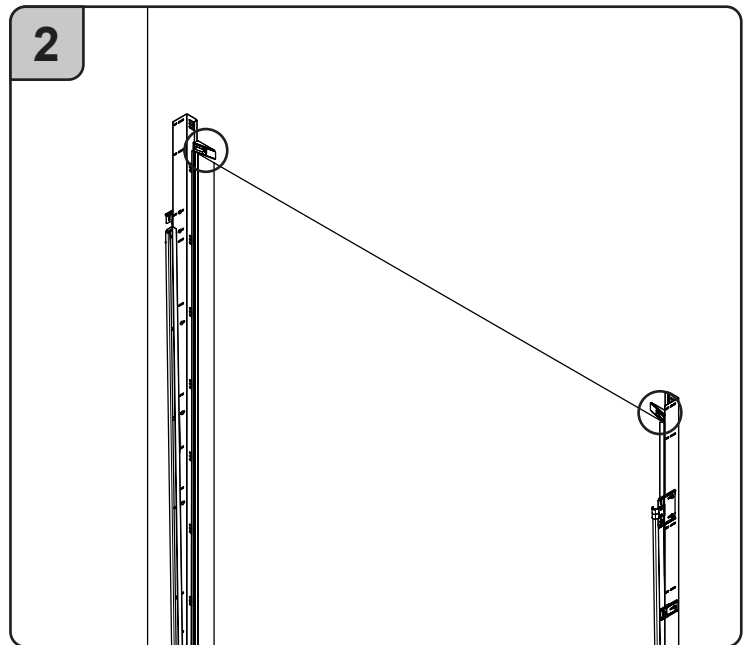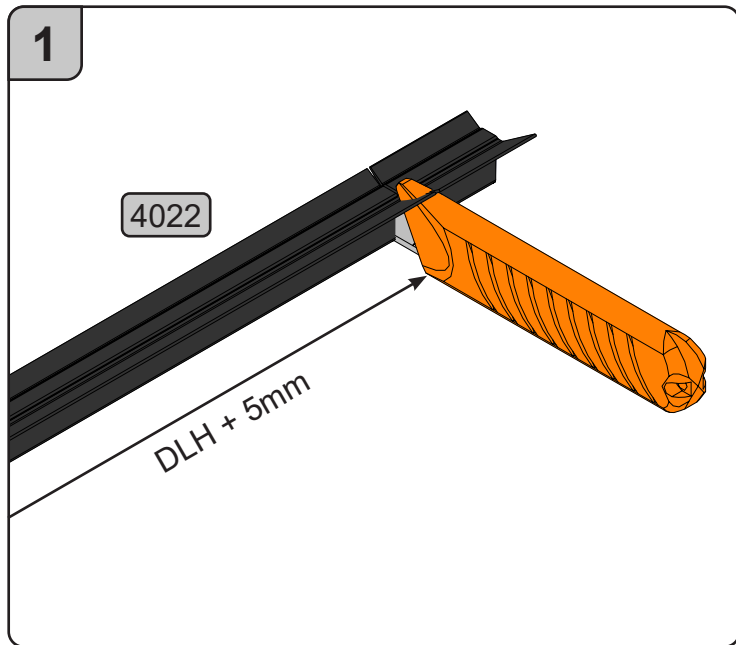

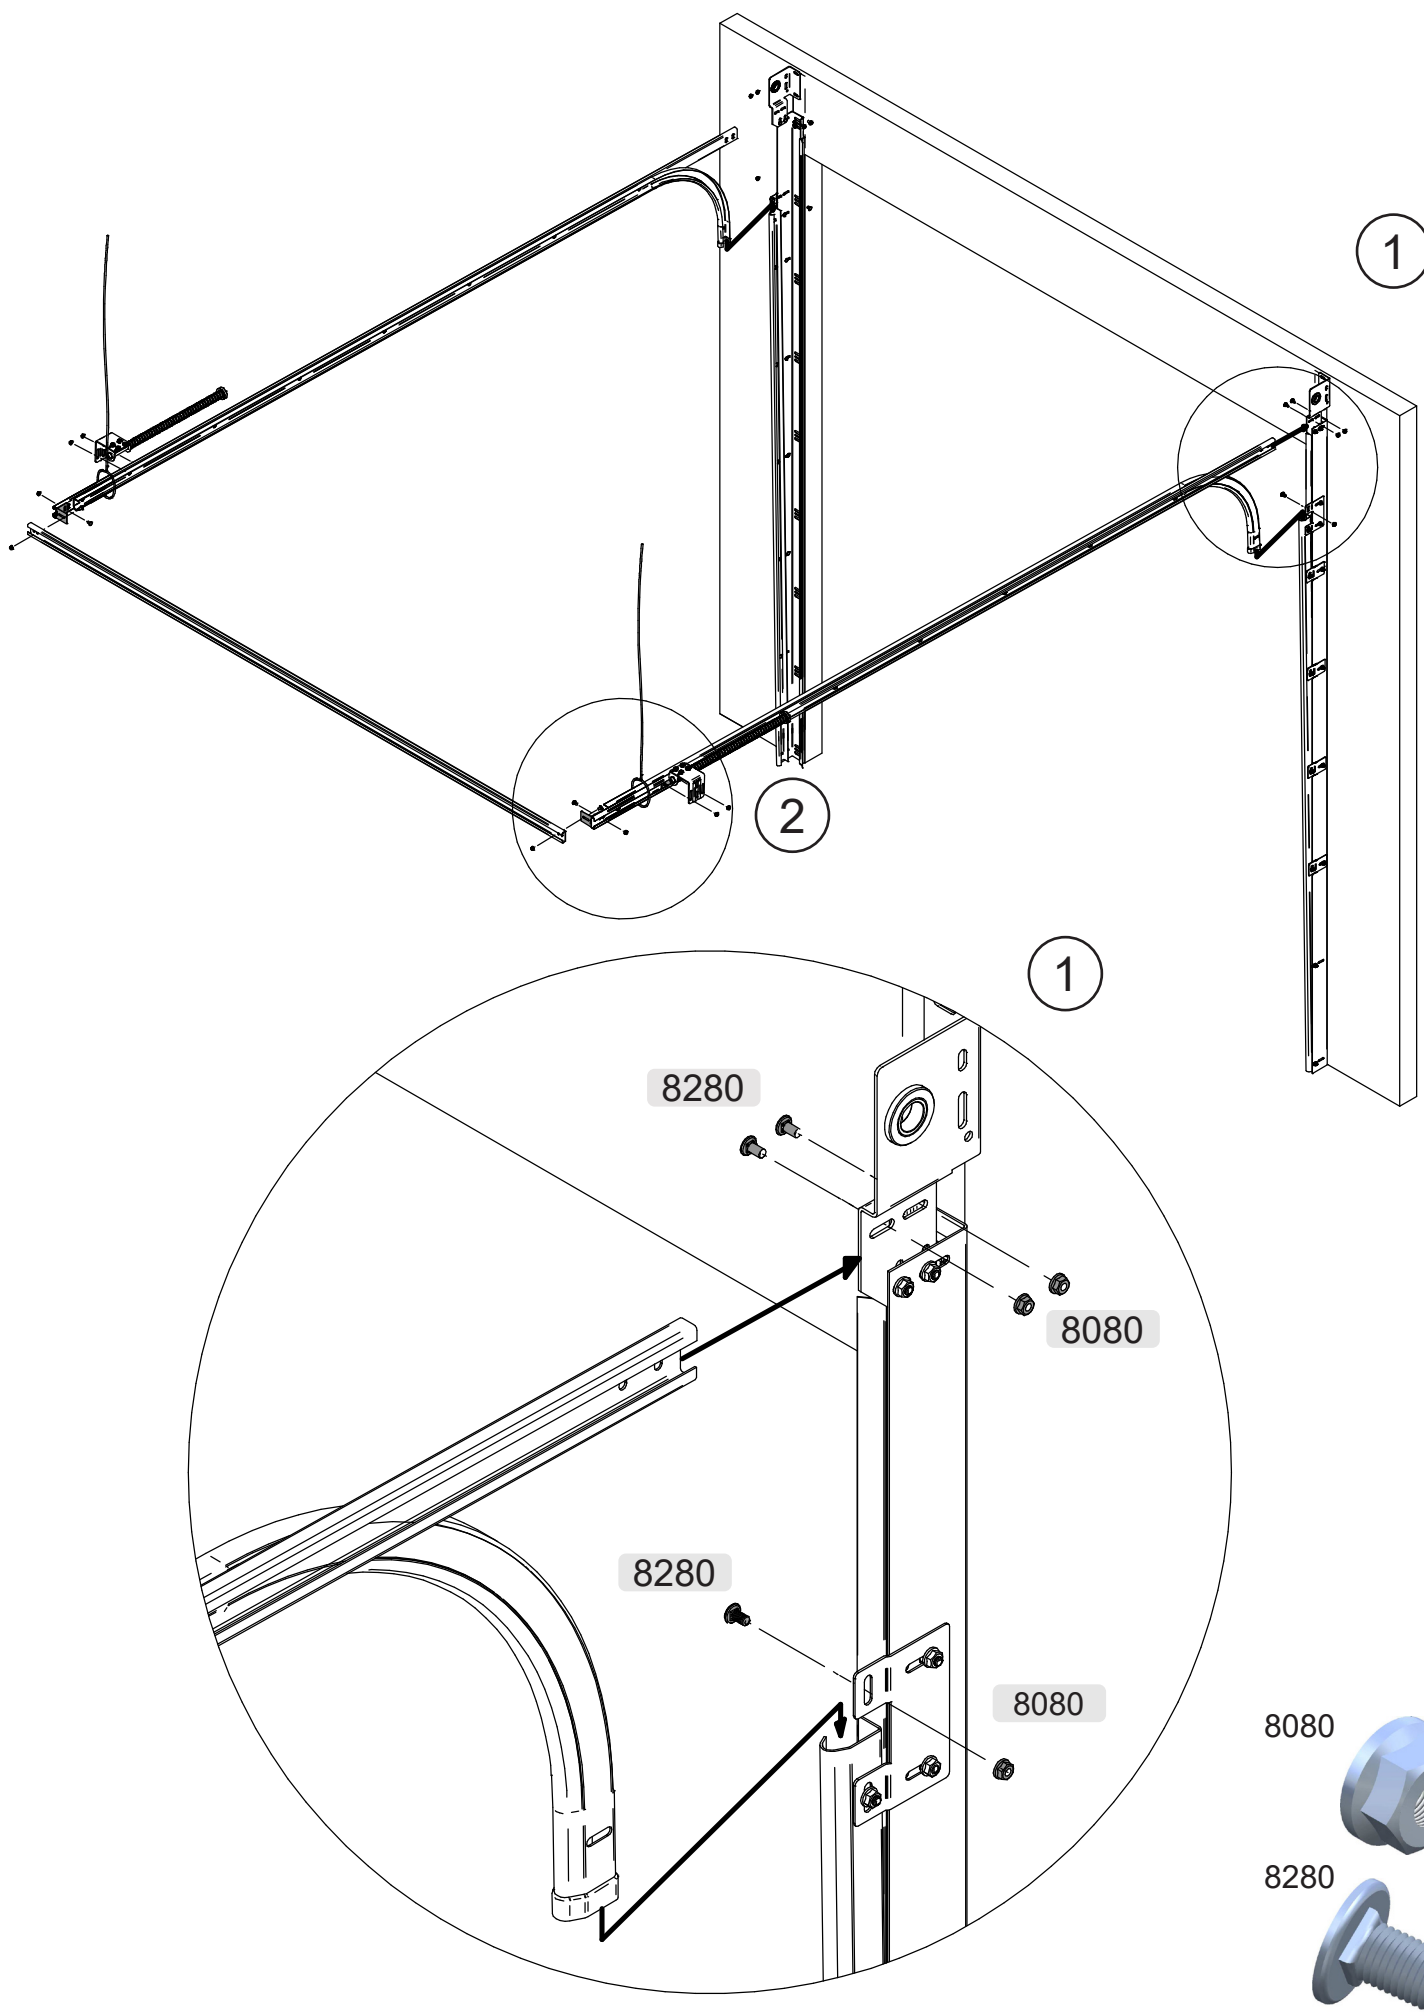


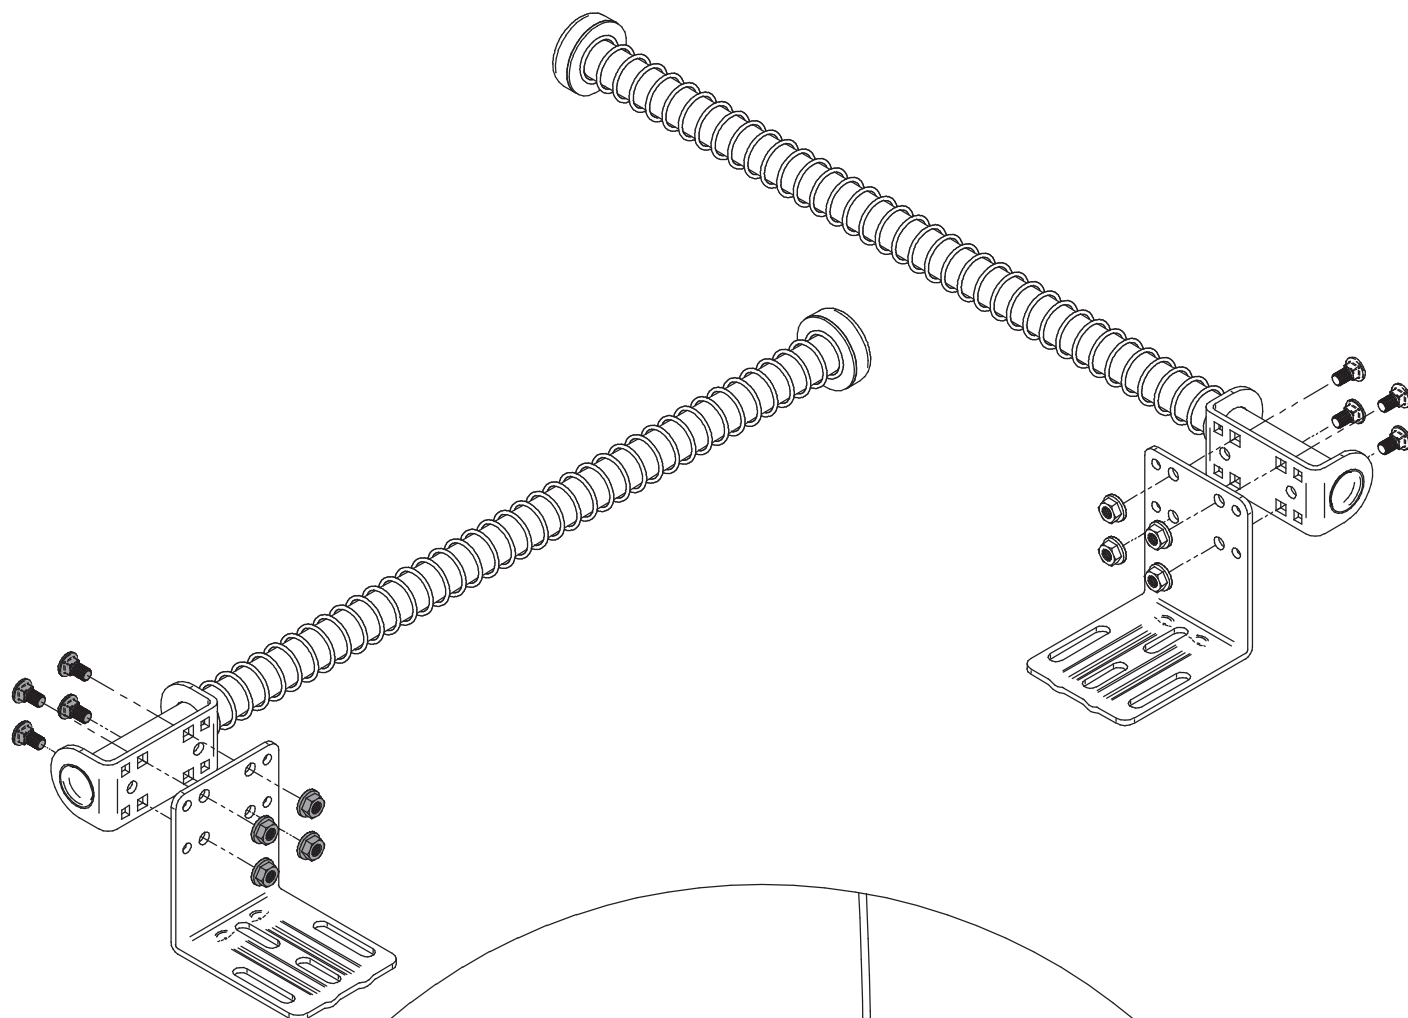






2

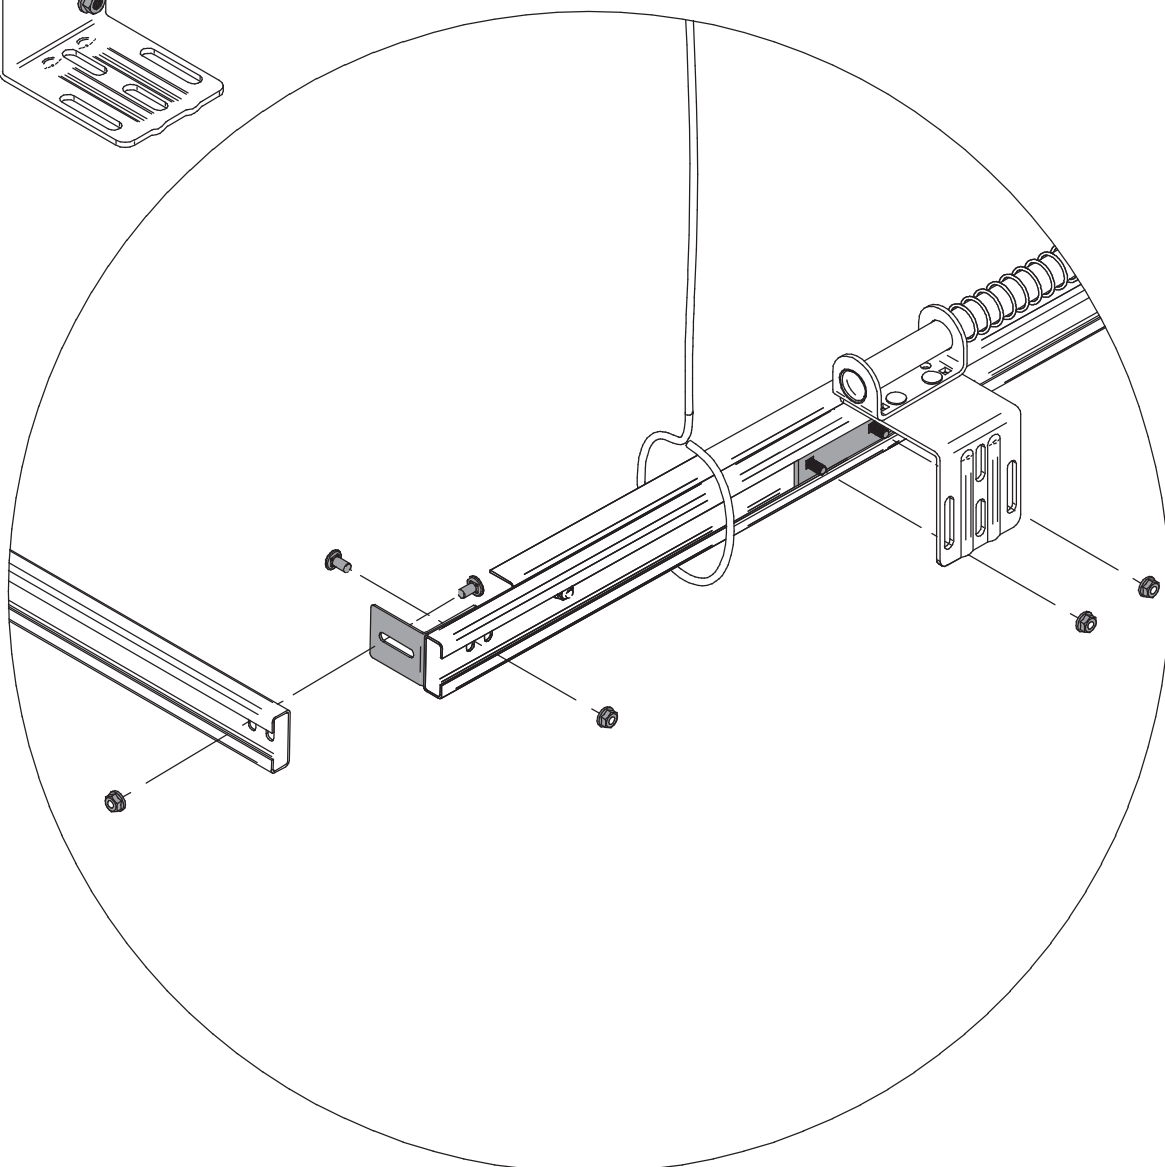








Following the roof
Daklijn volgend
Dachfolge
Avec Pente


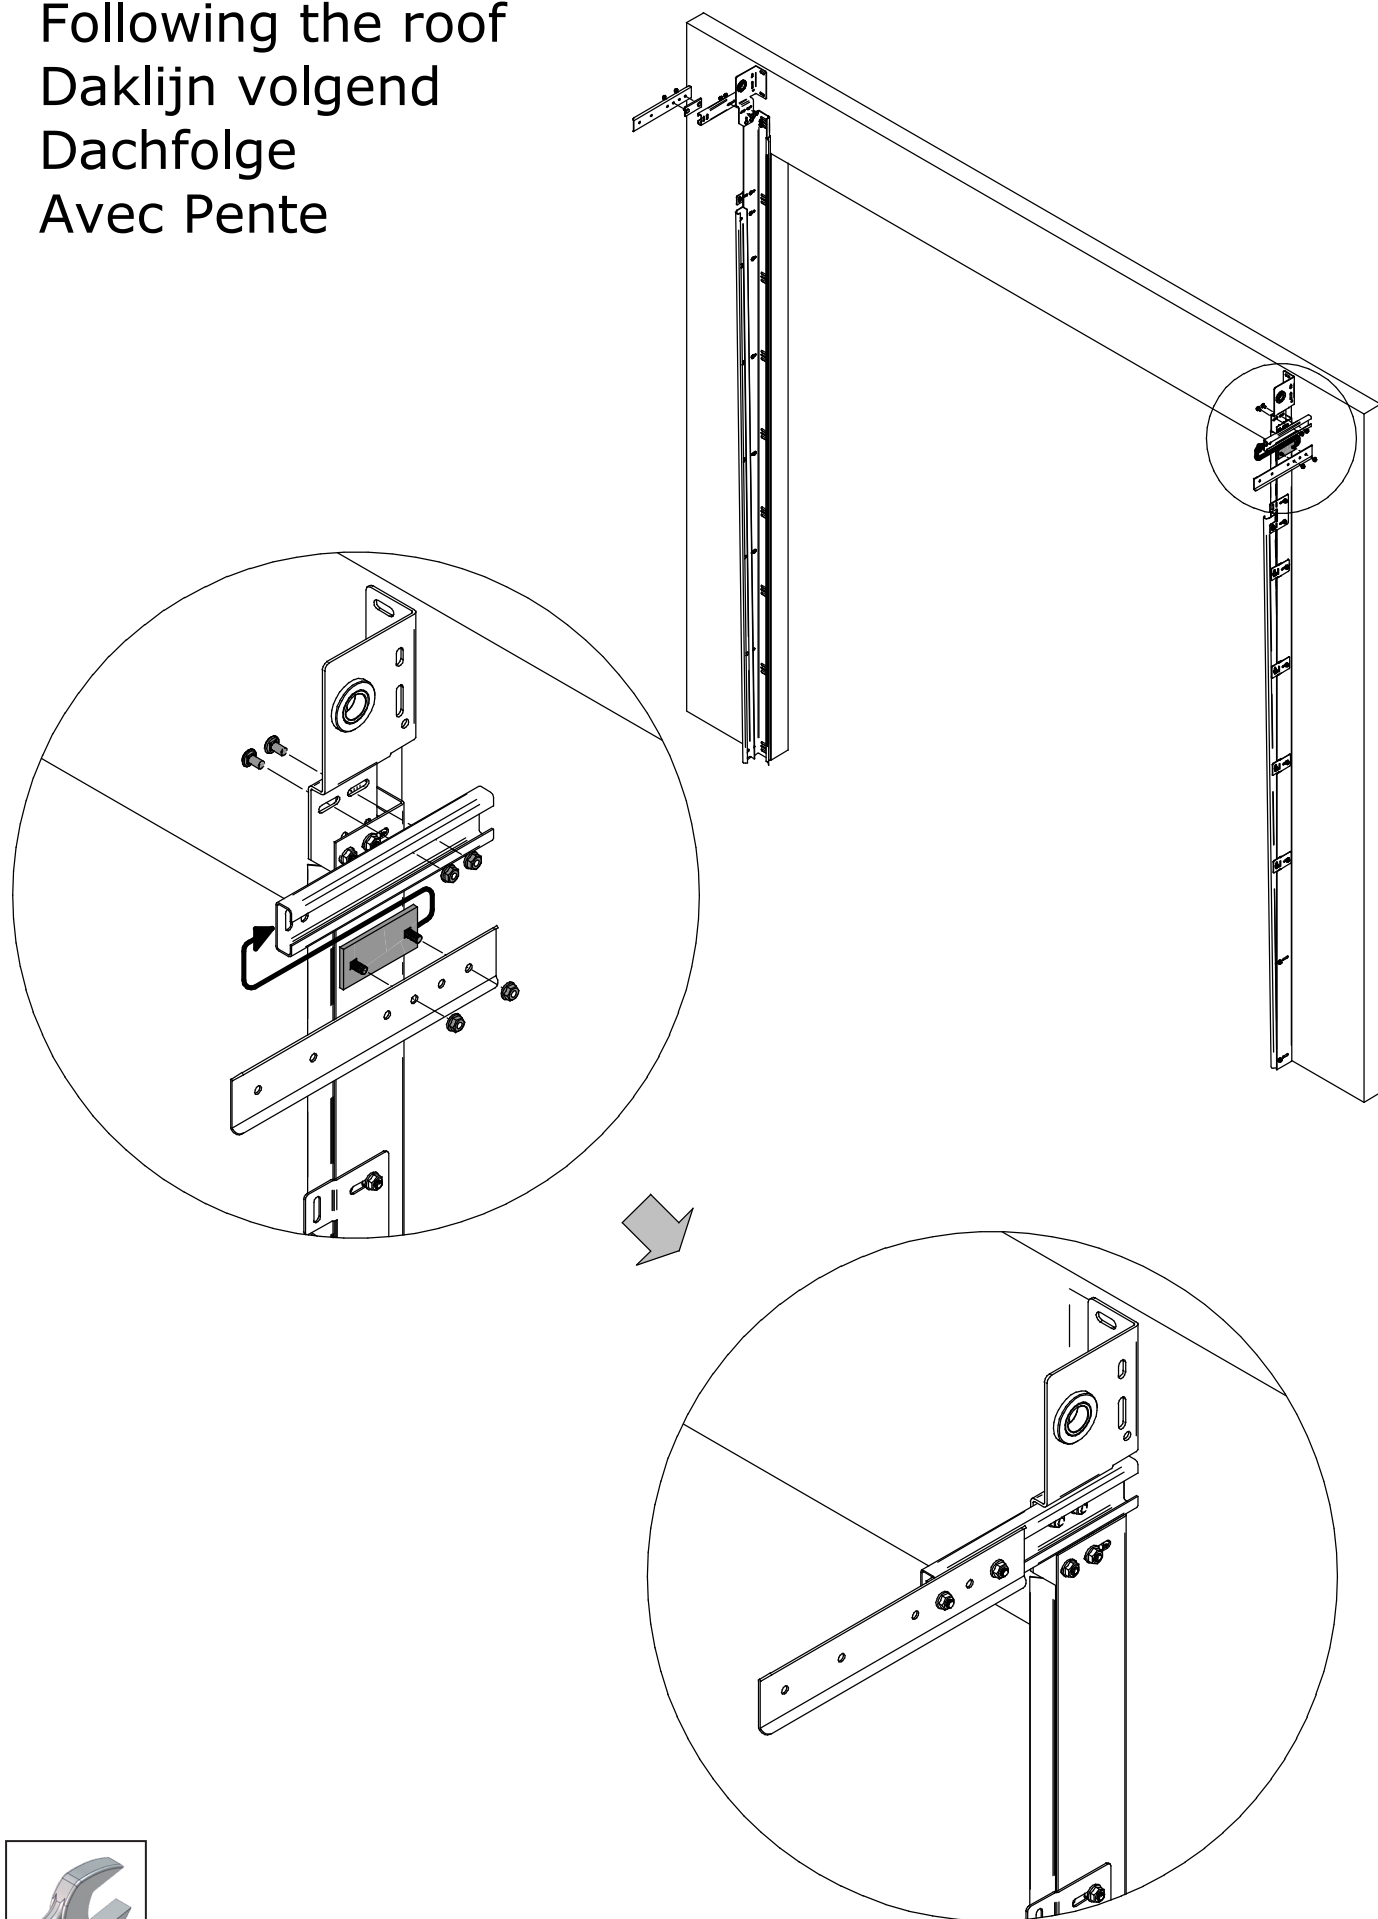


Following the roof
Daklijn volgend
Dachfolge
Avec Pente

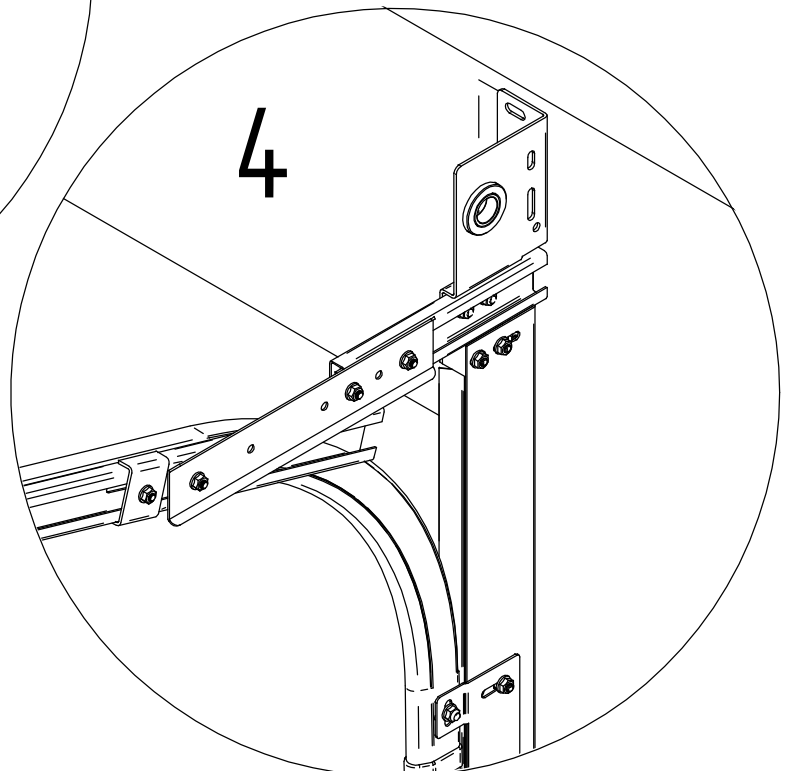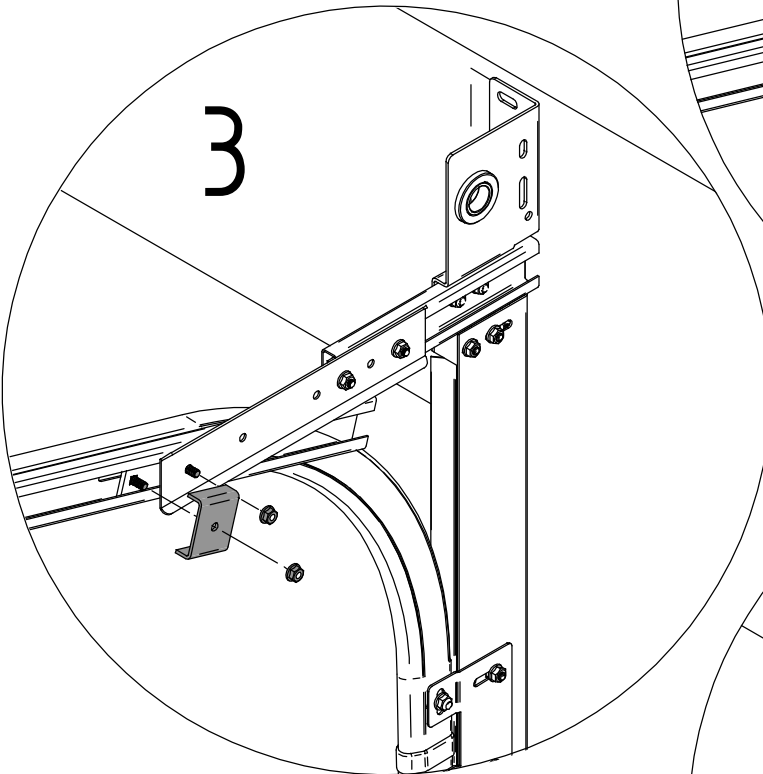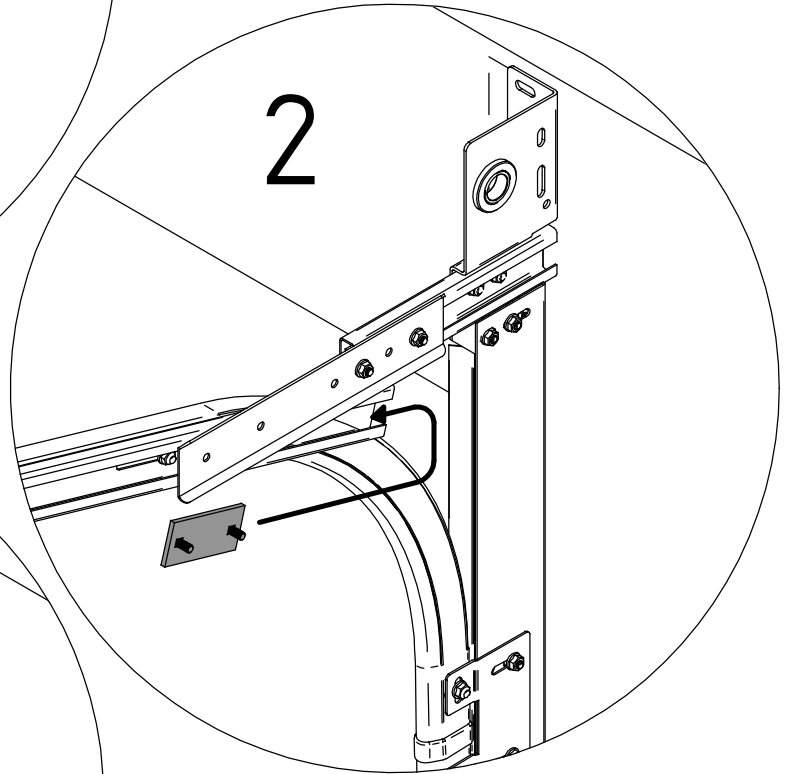
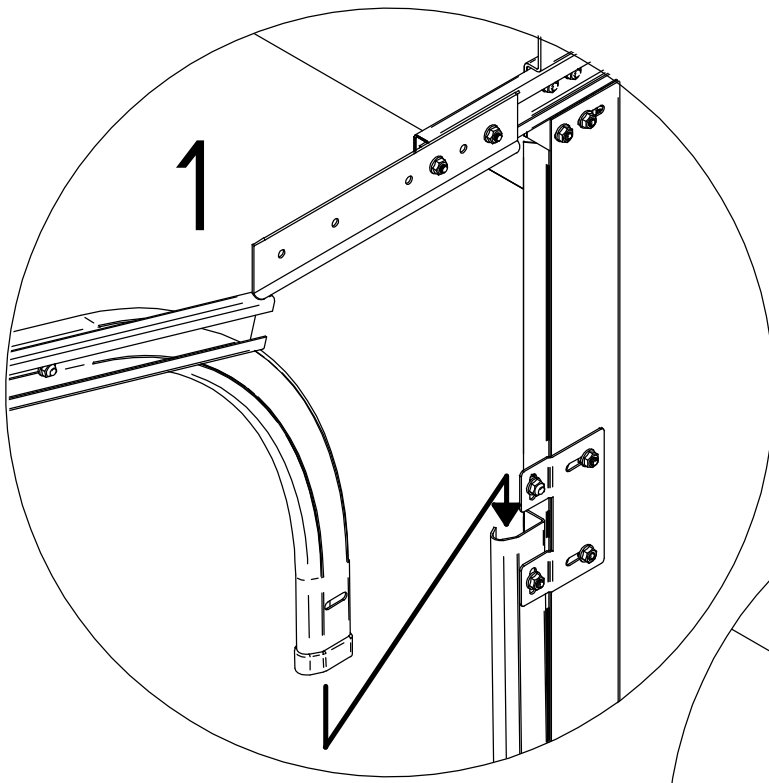







Following the roof
 Daklijn volgend
 Dachfolge
 Avec Pente
 => 10°

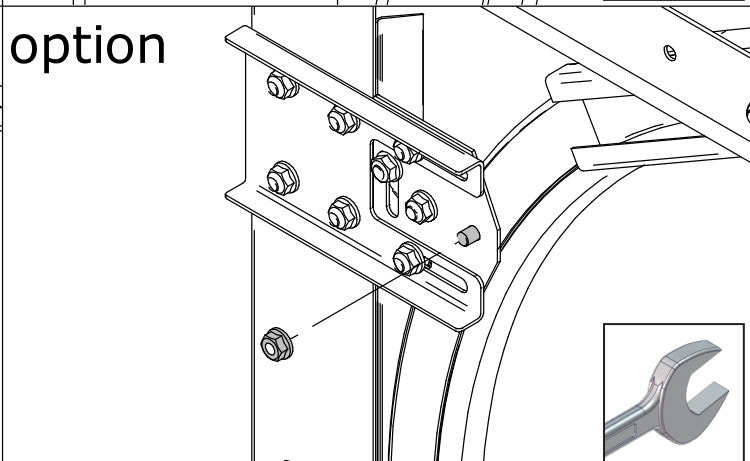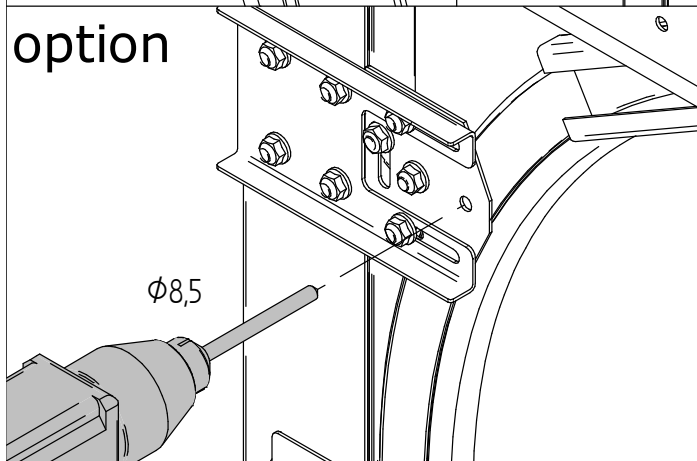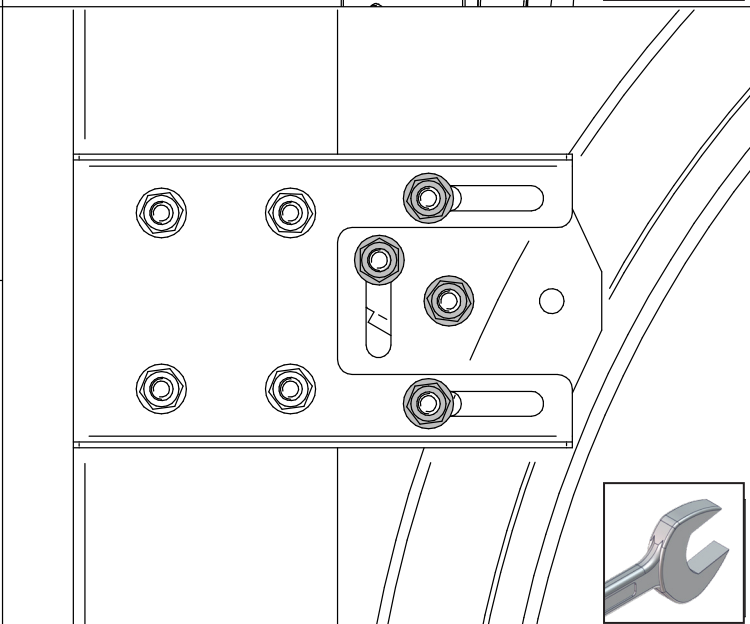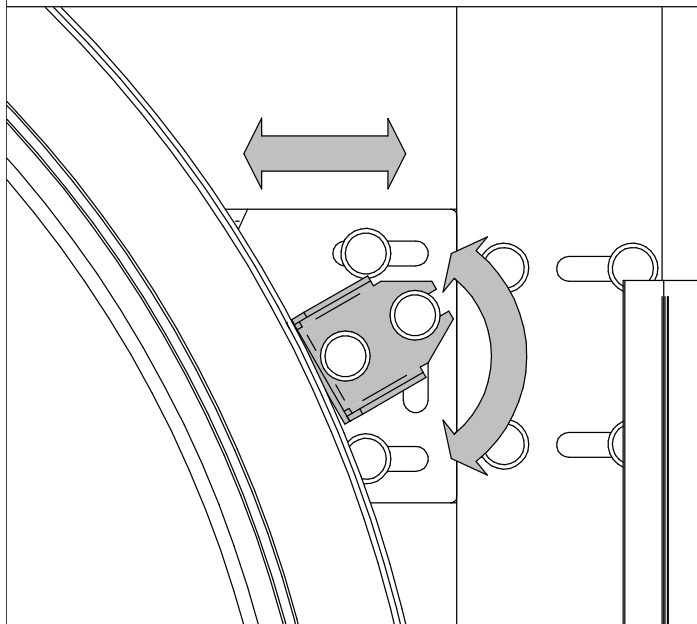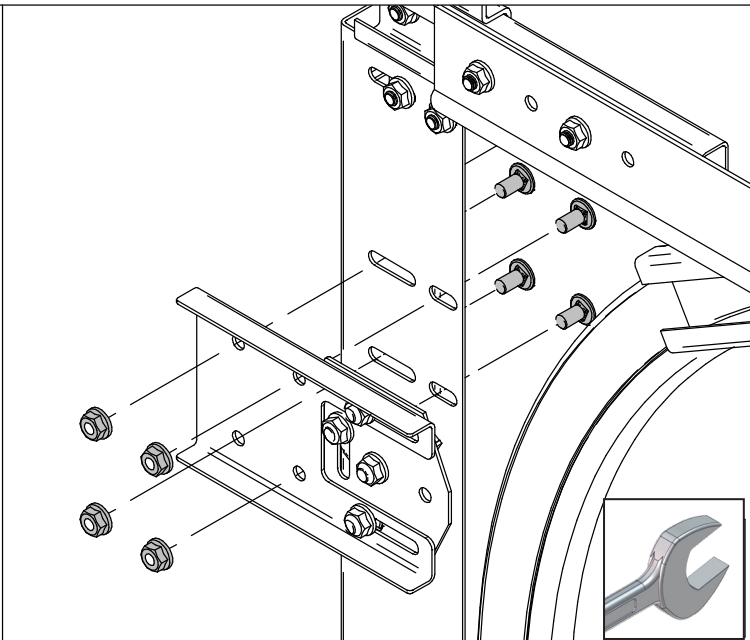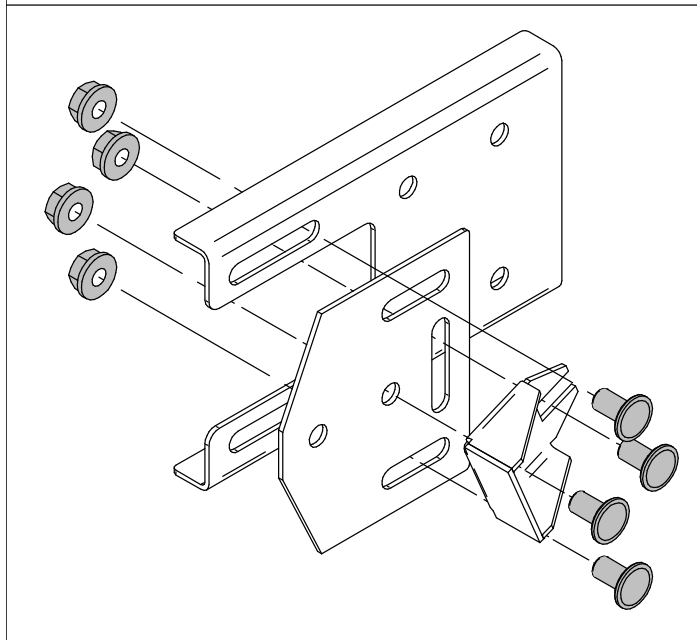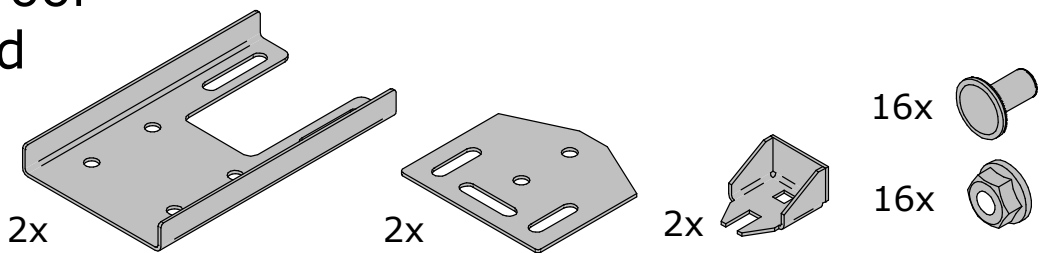

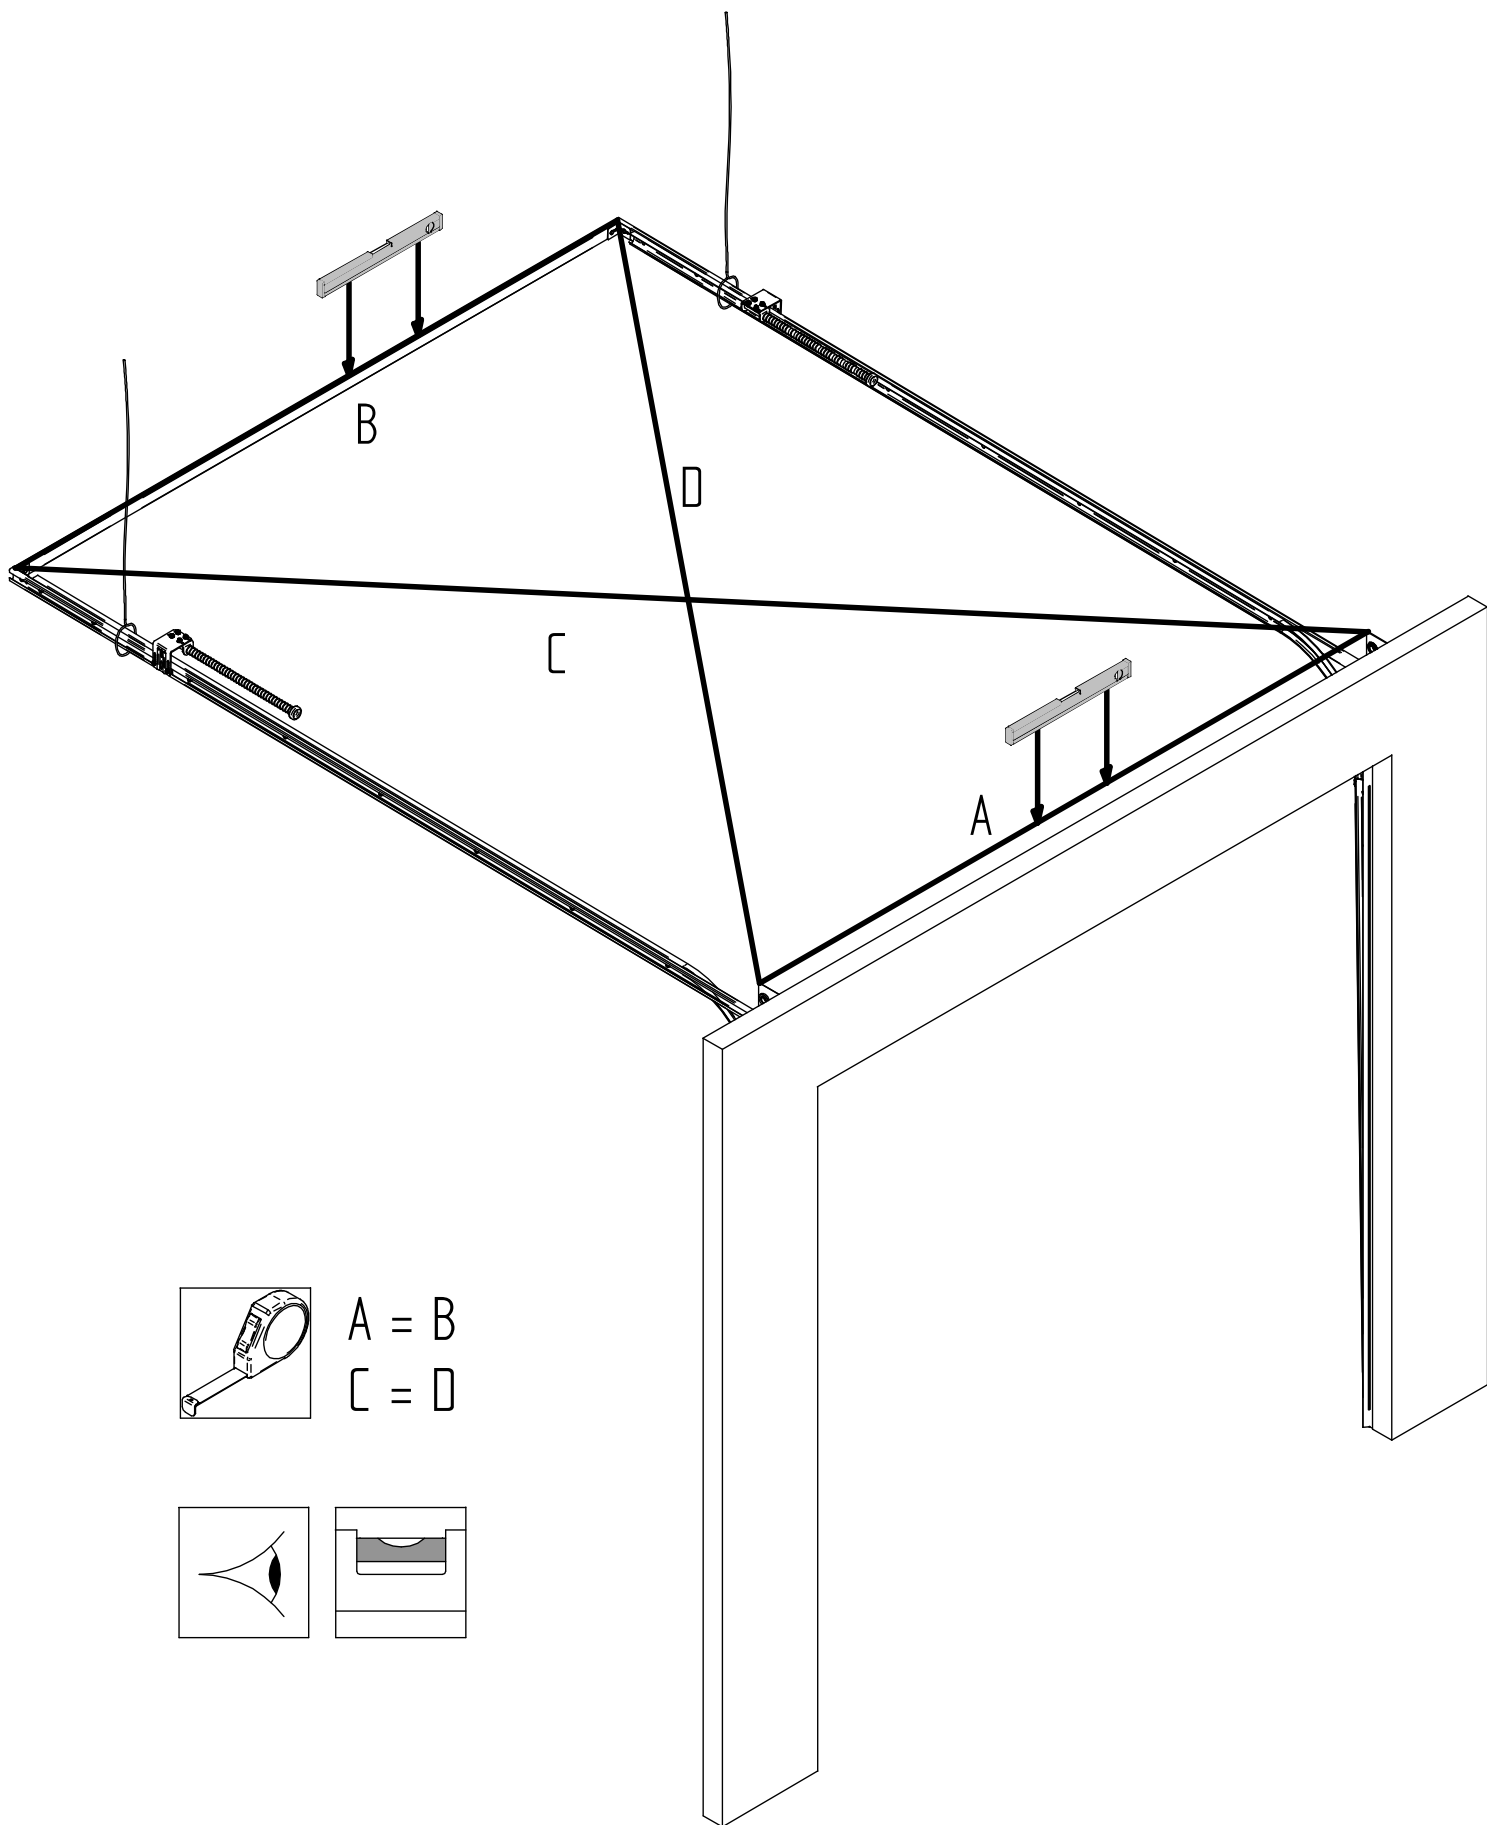





$A = B$
 $C = D$




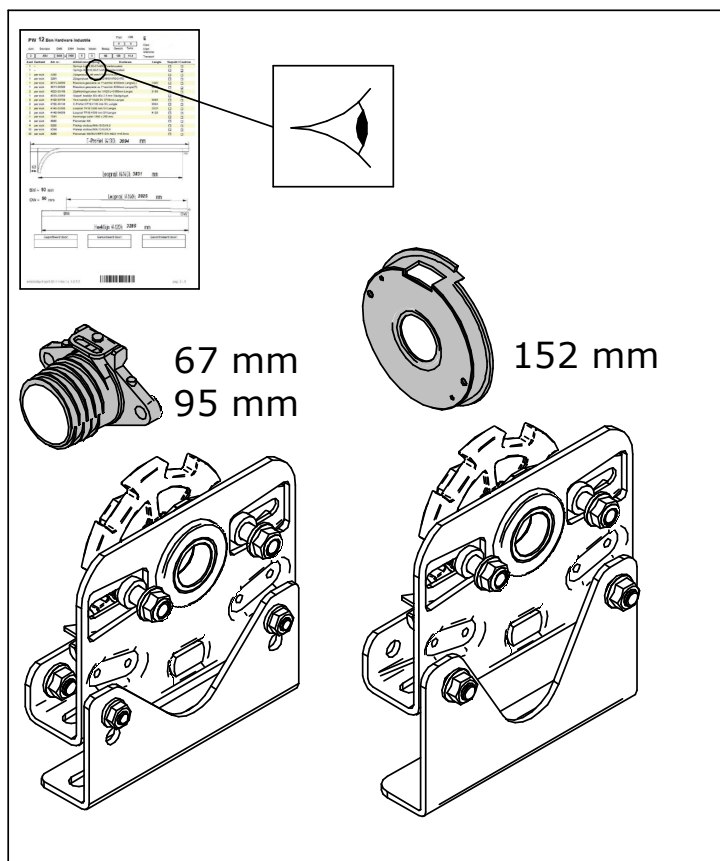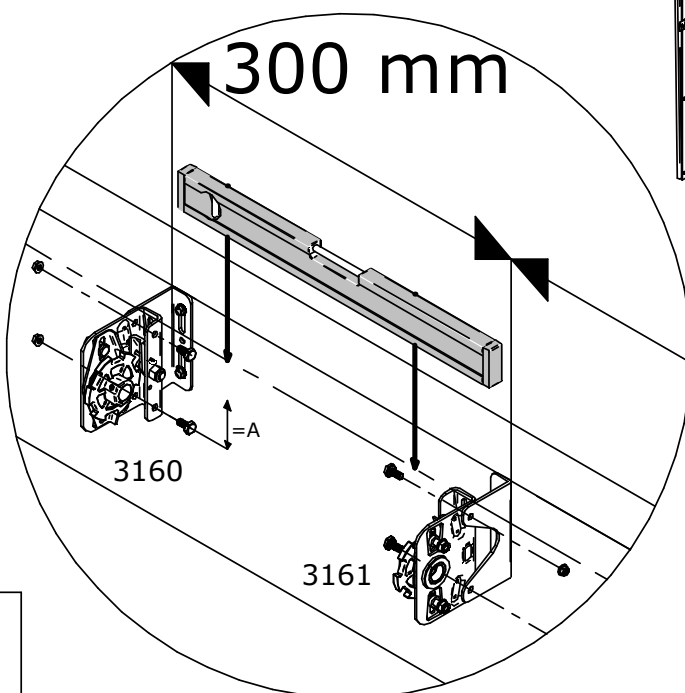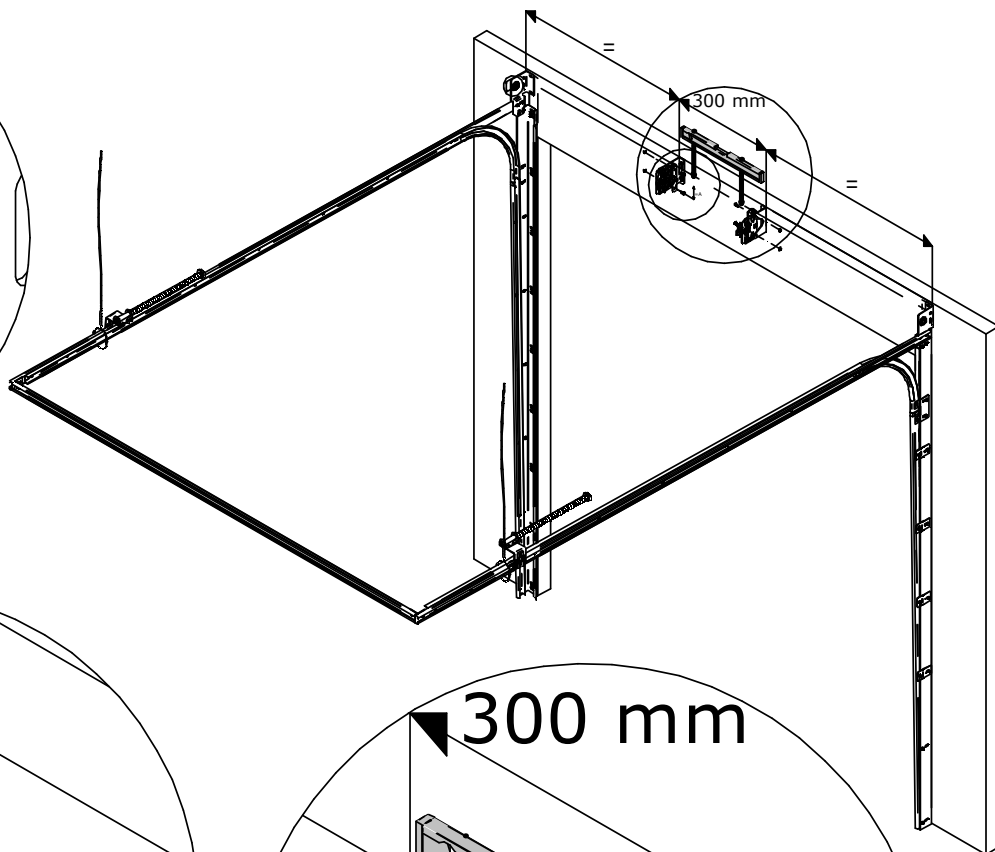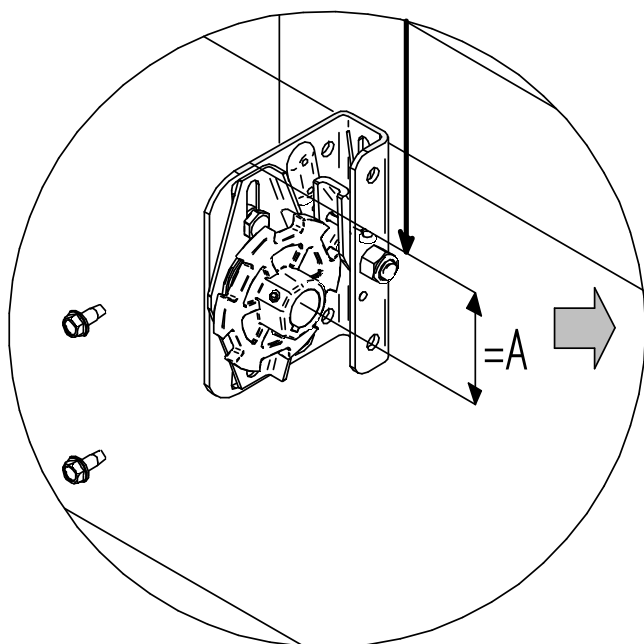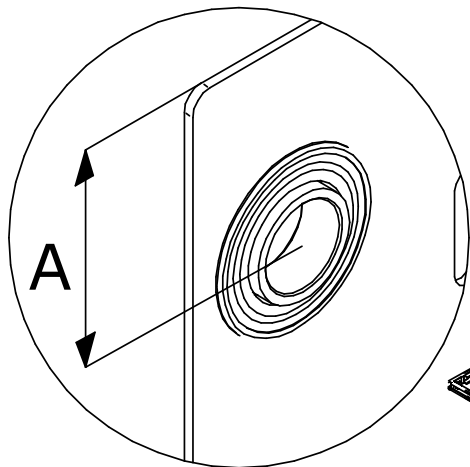


3160

3161



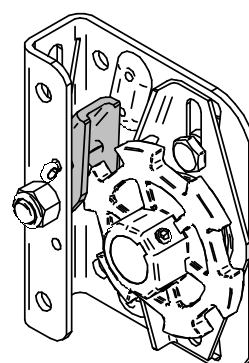
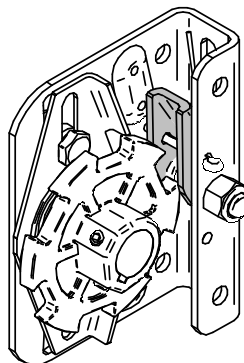







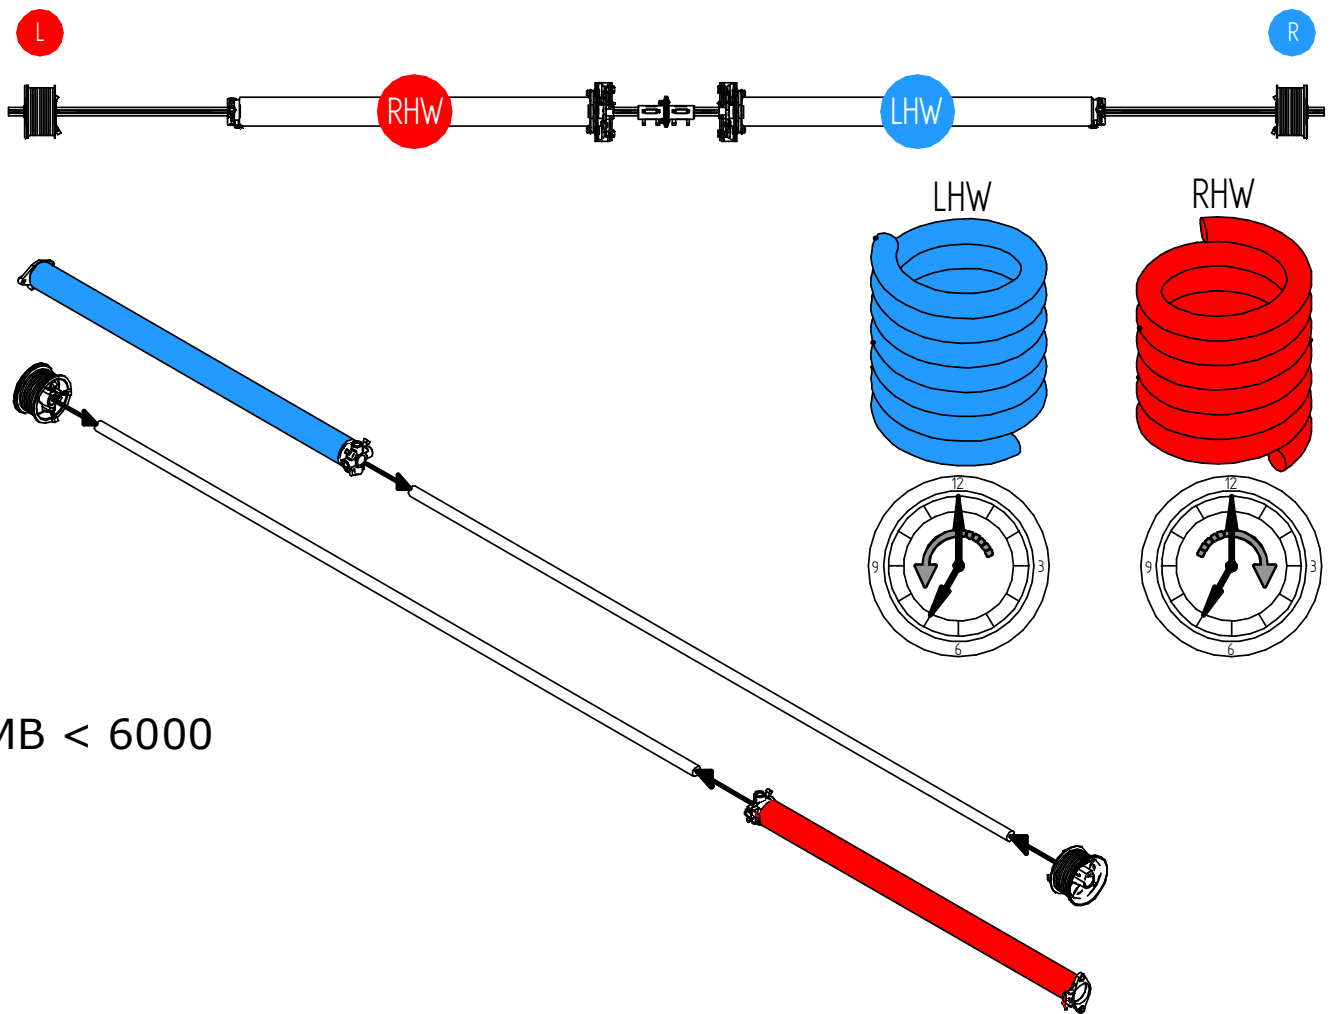


$DMB < 6000$








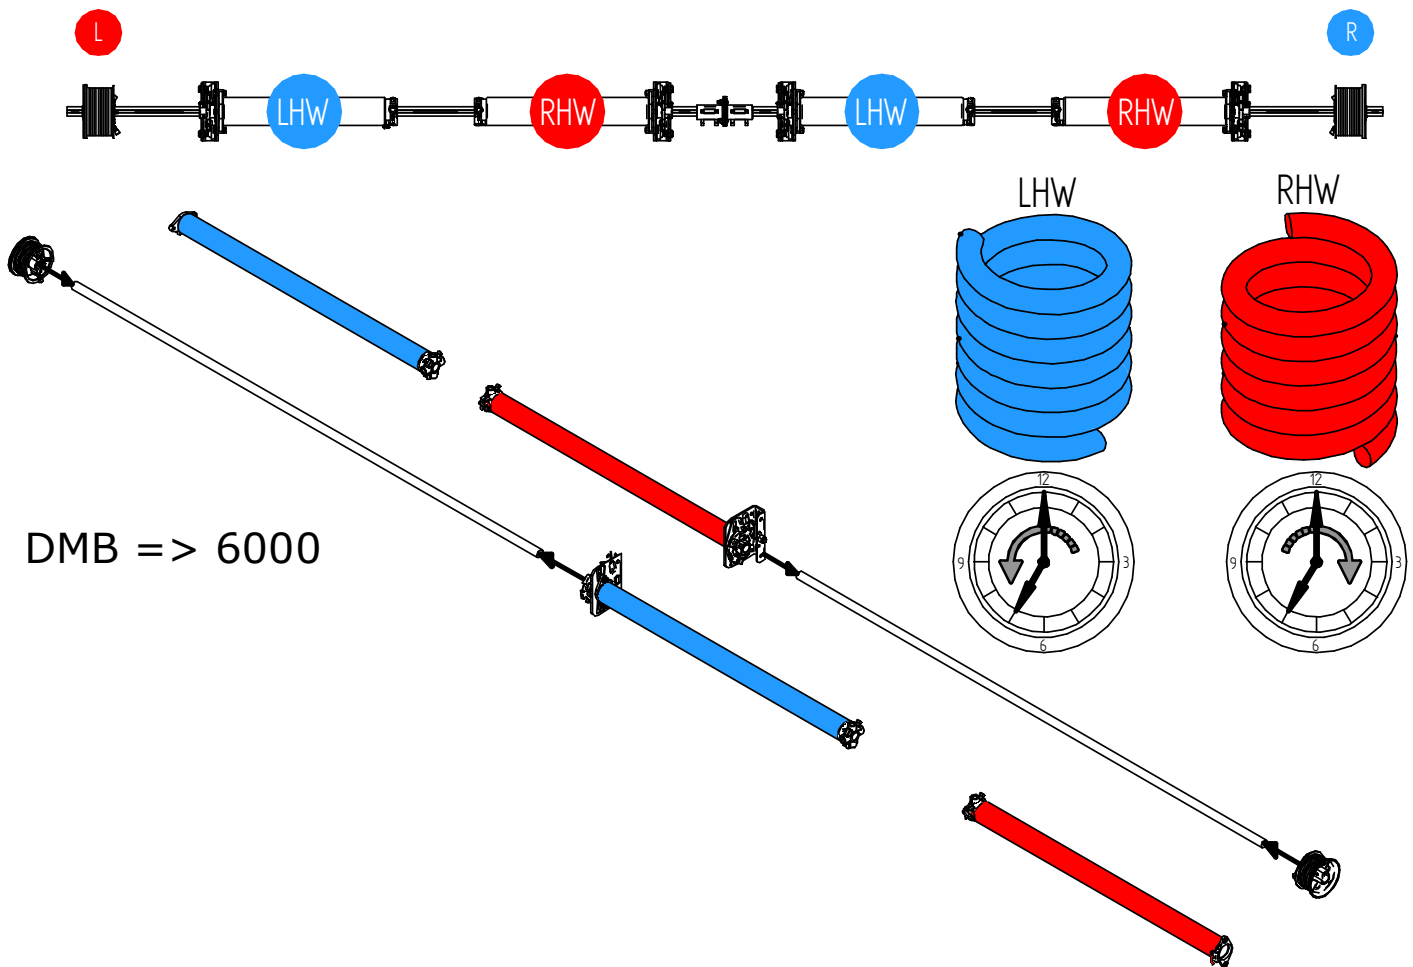





$DMB \Rightarrow 6000$

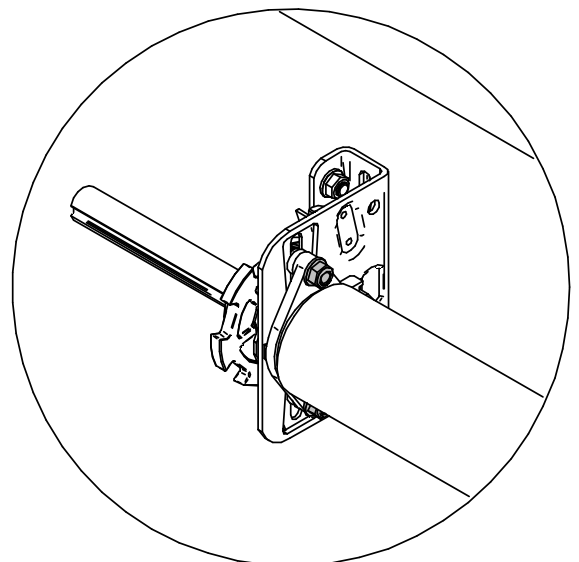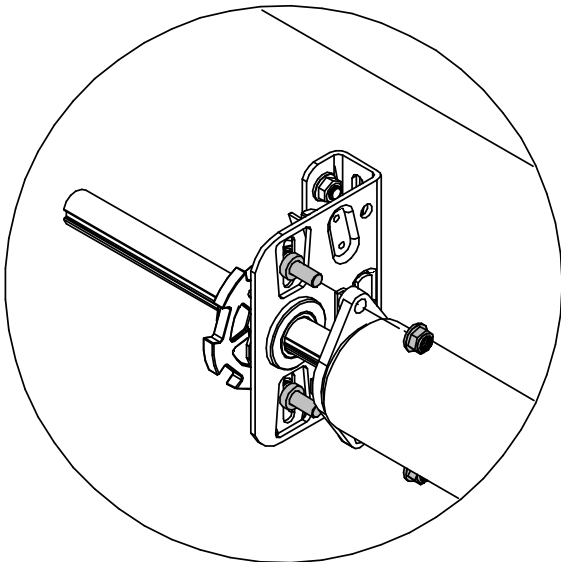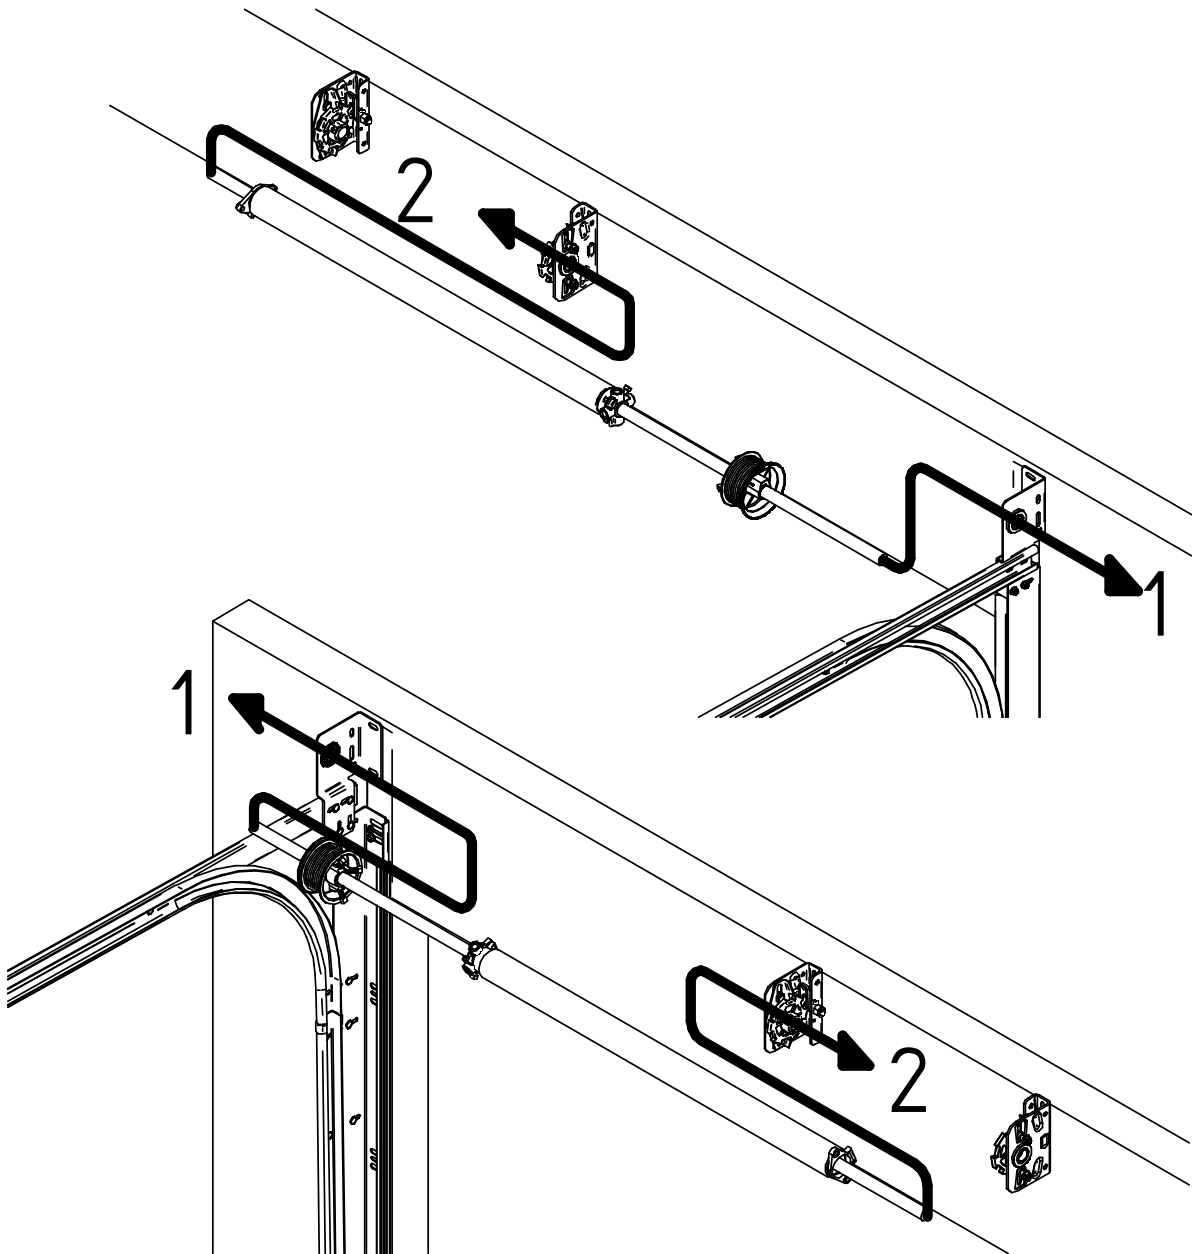

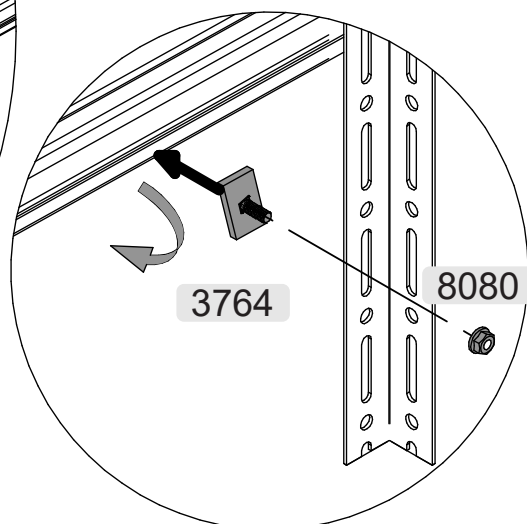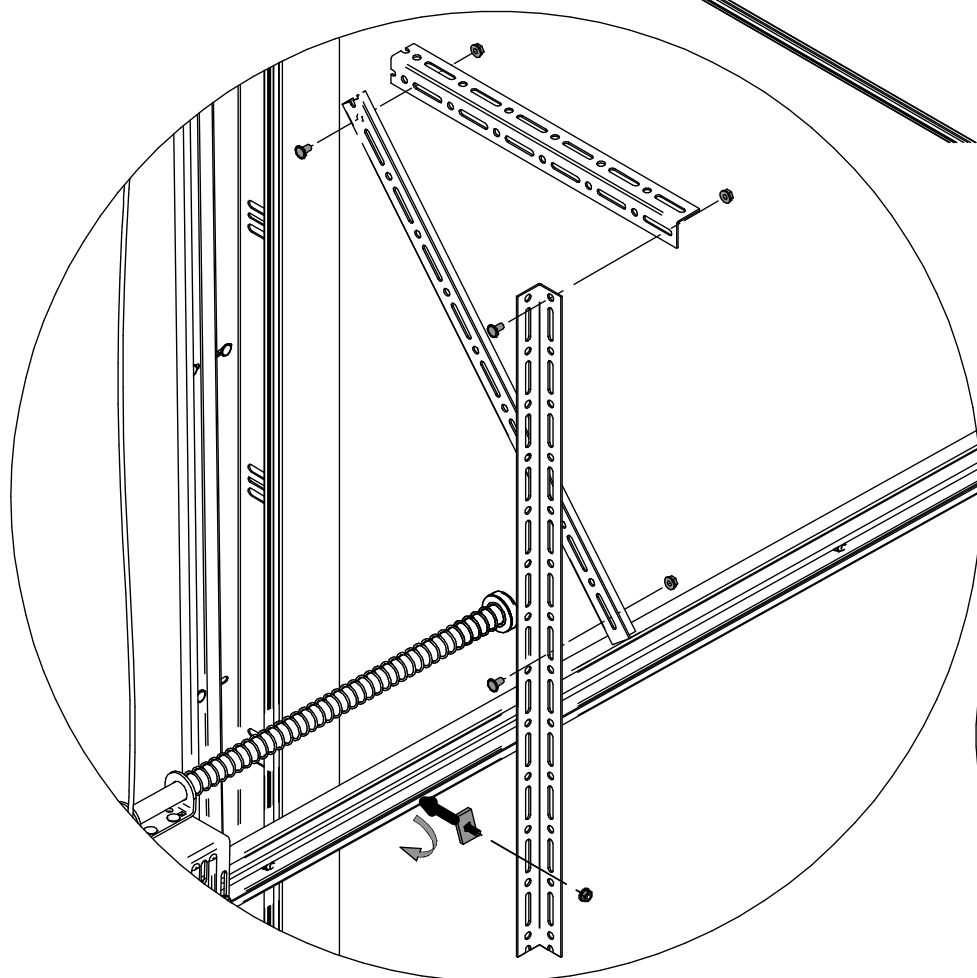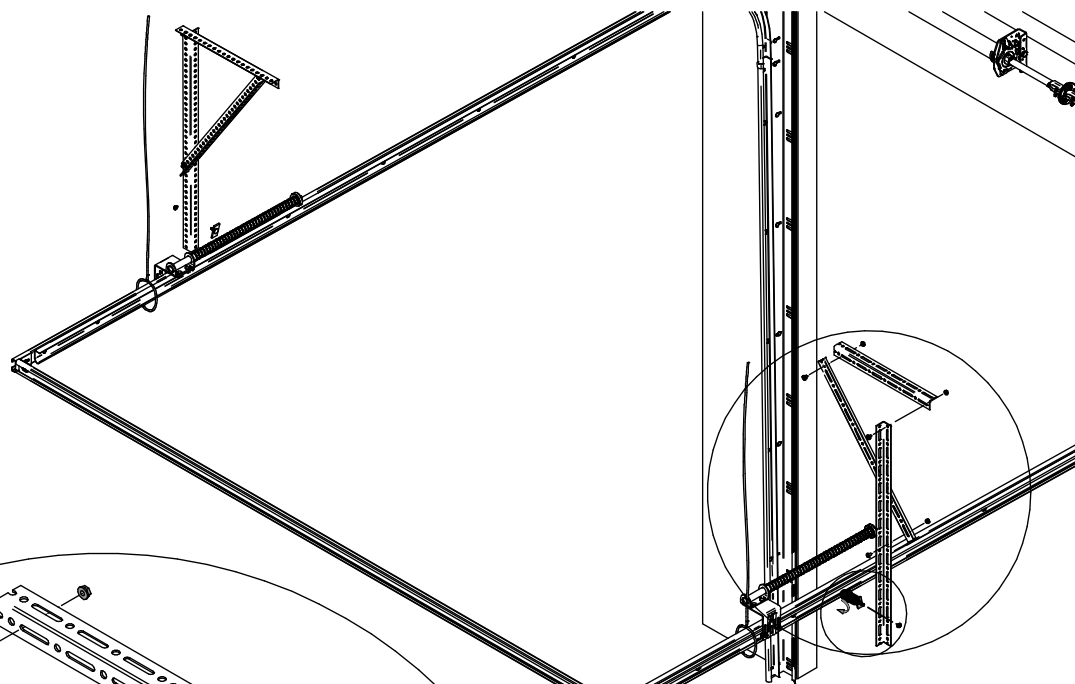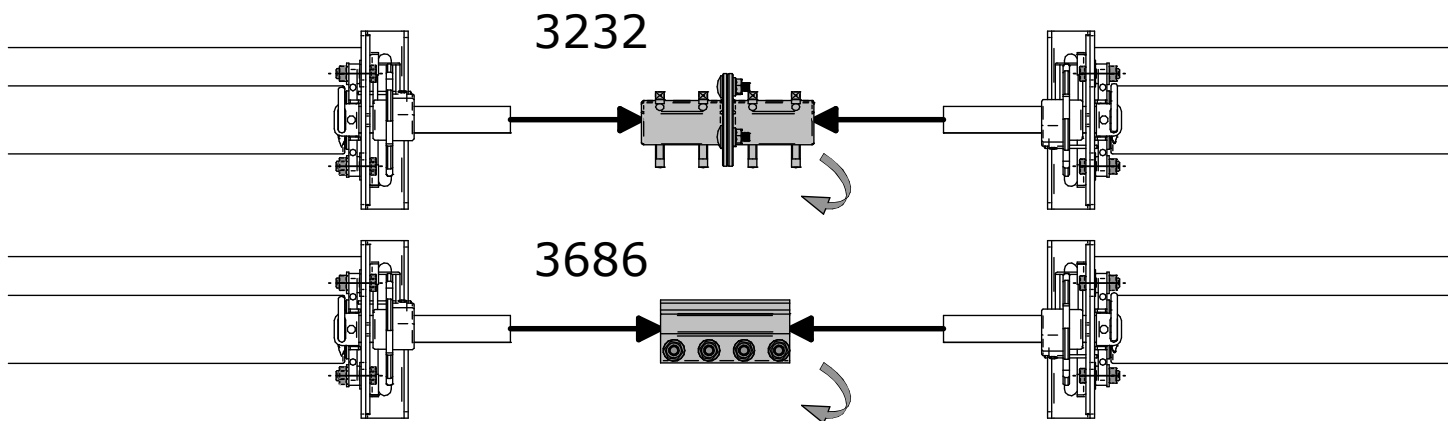


With Tube NSK

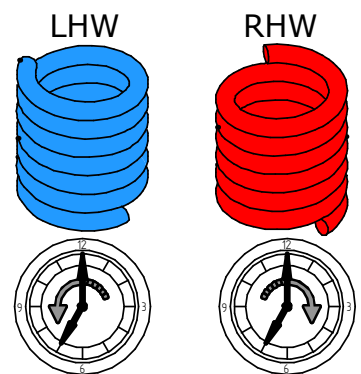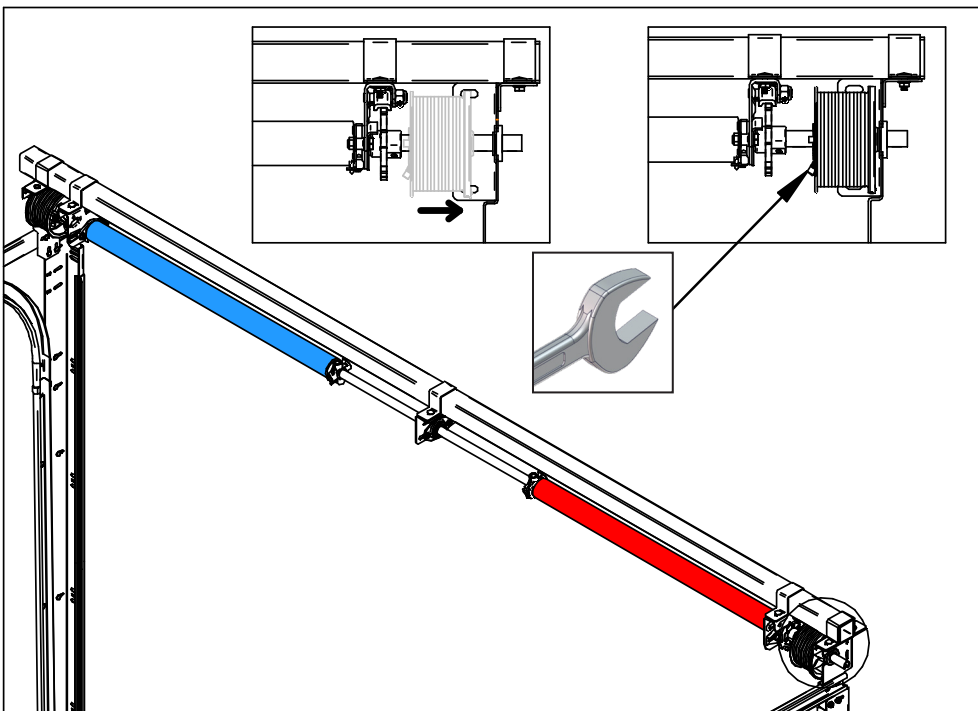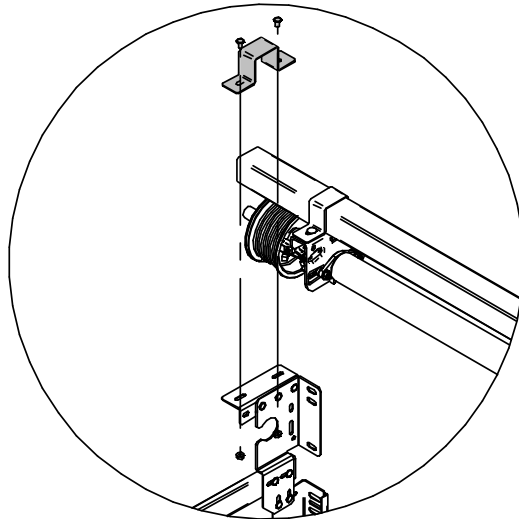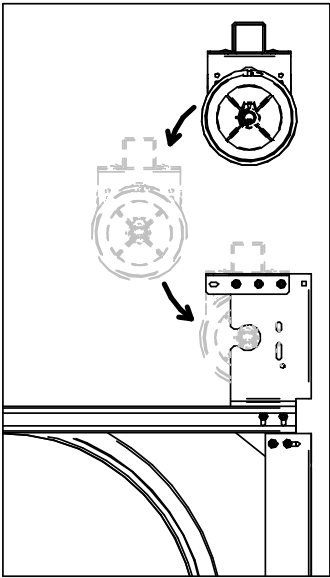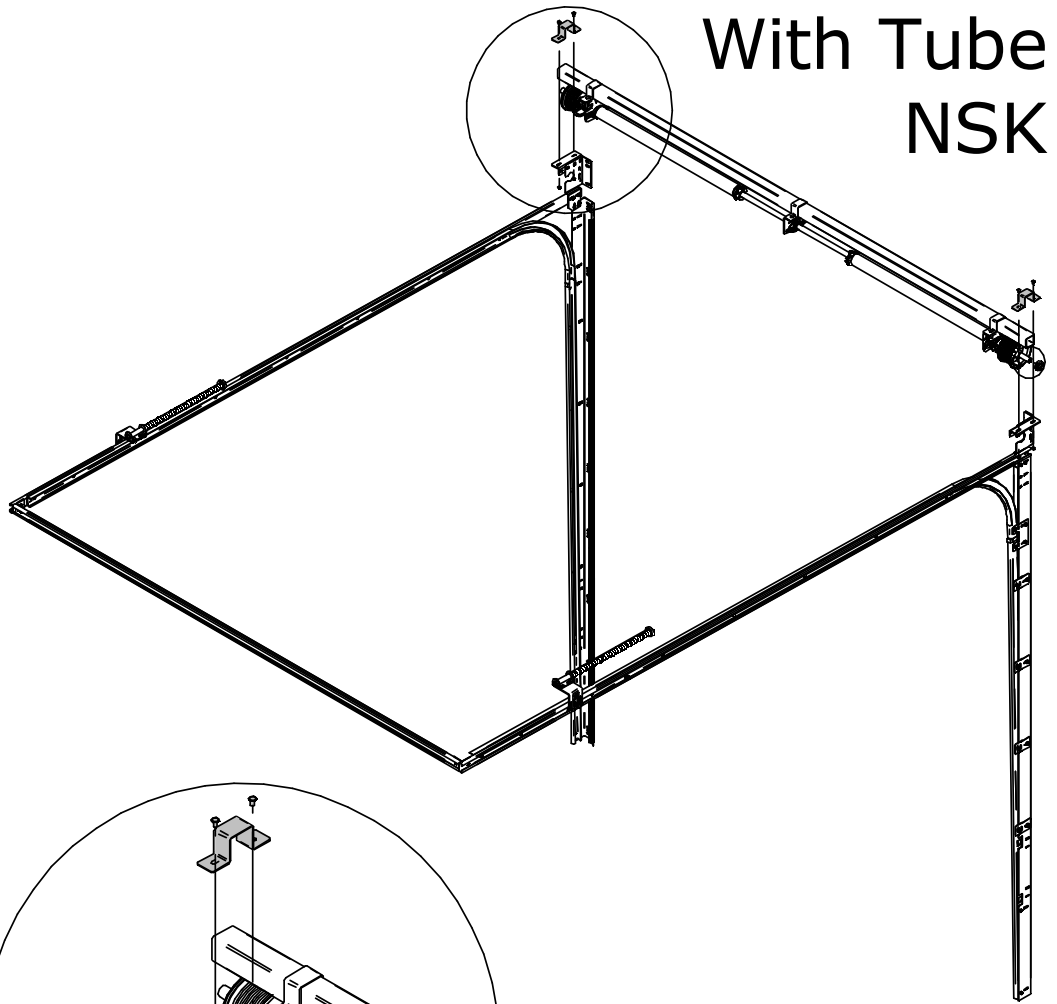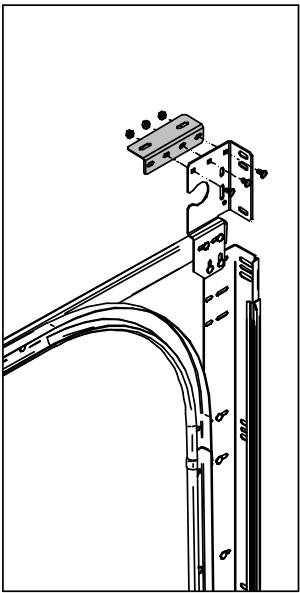


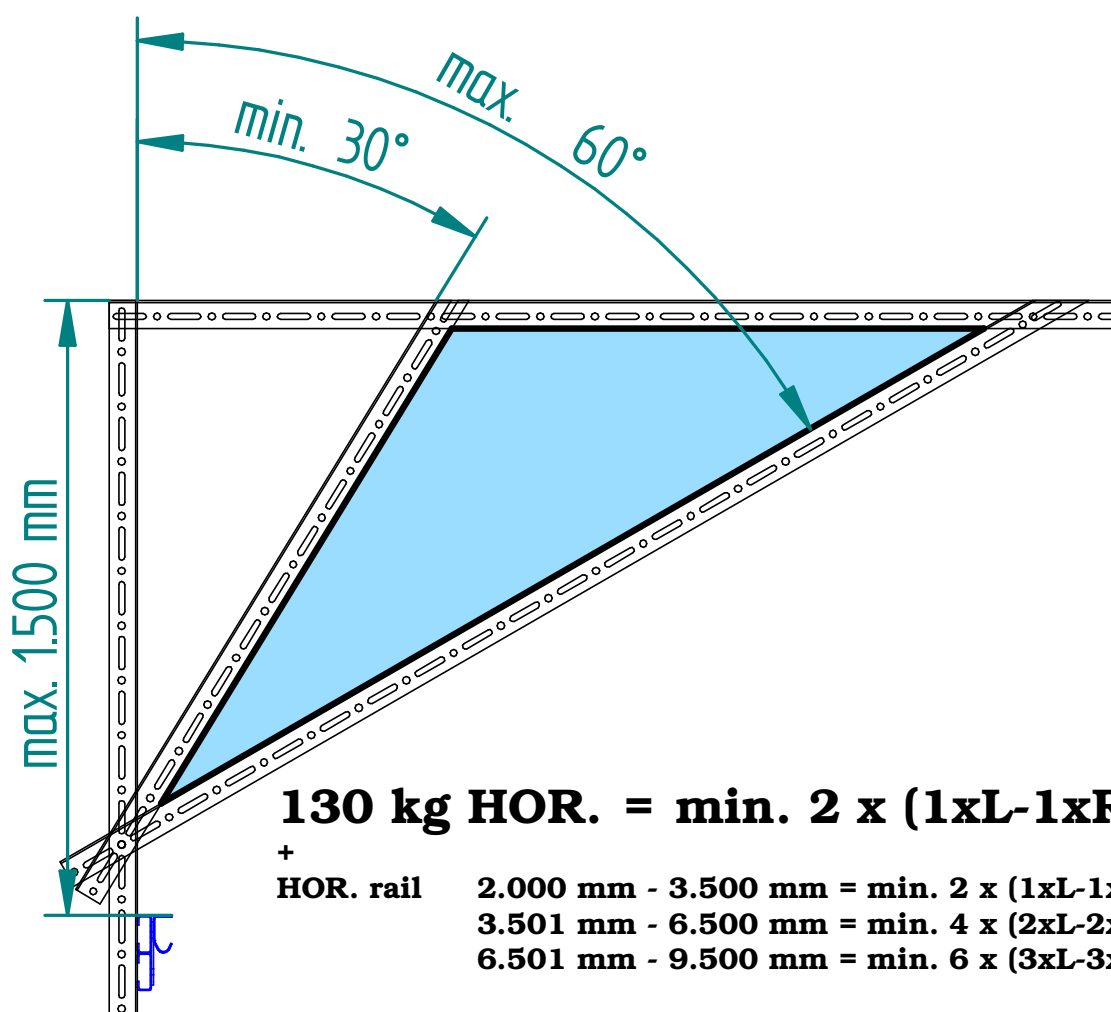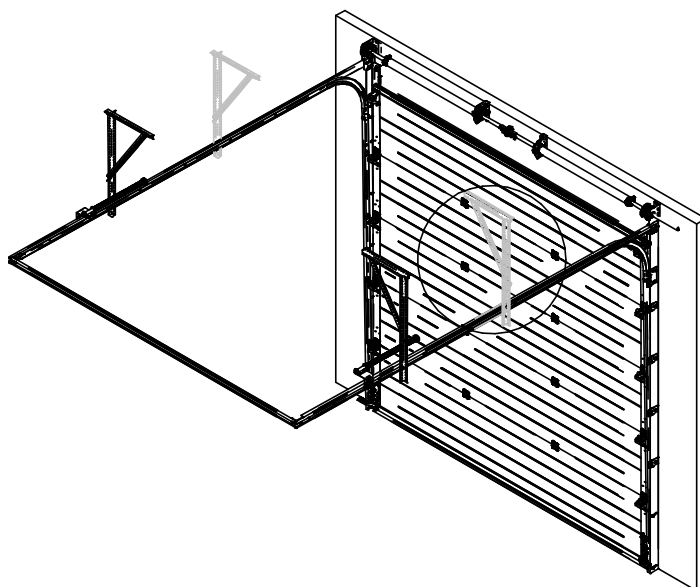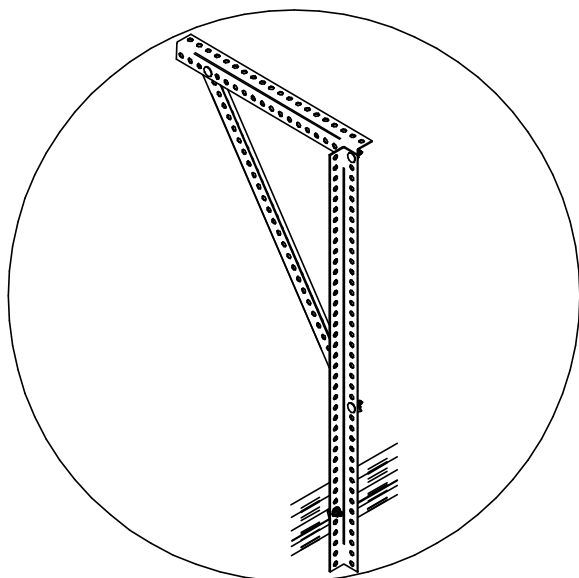



①




②

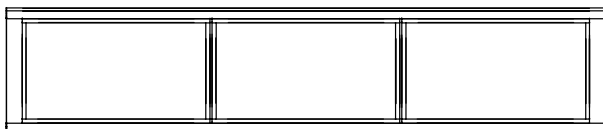


③

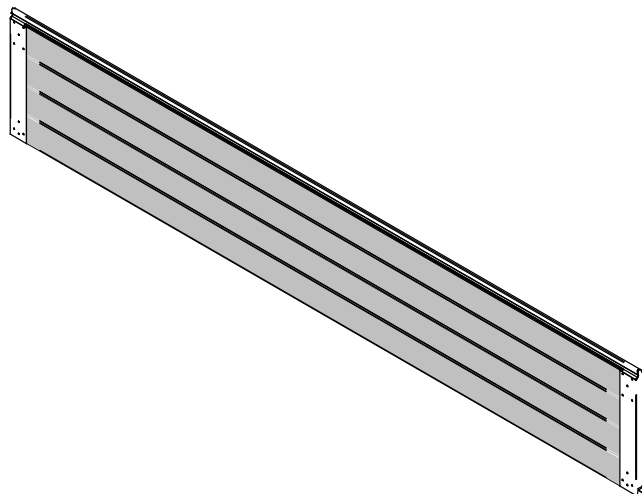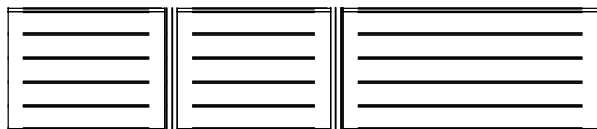


①






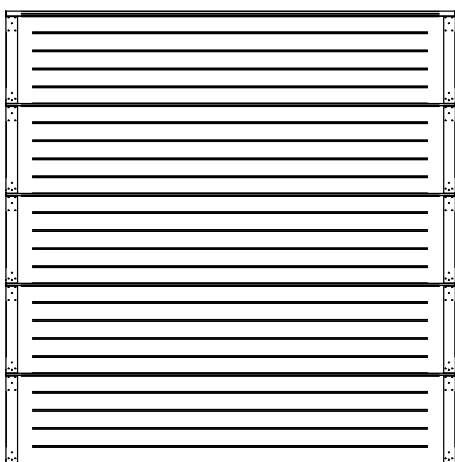


③

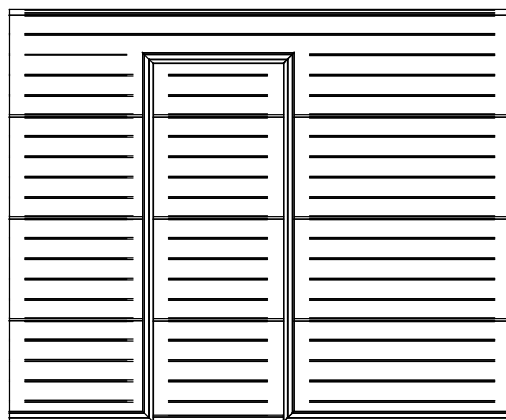


②

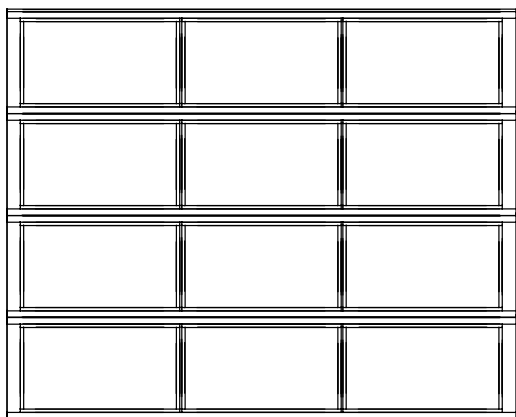


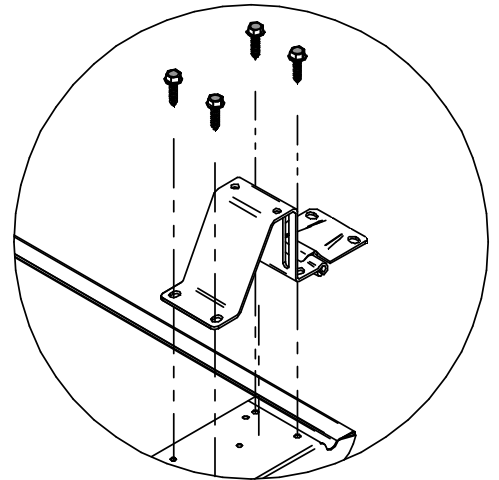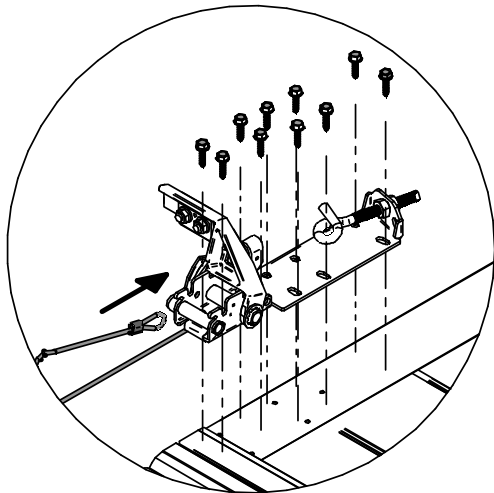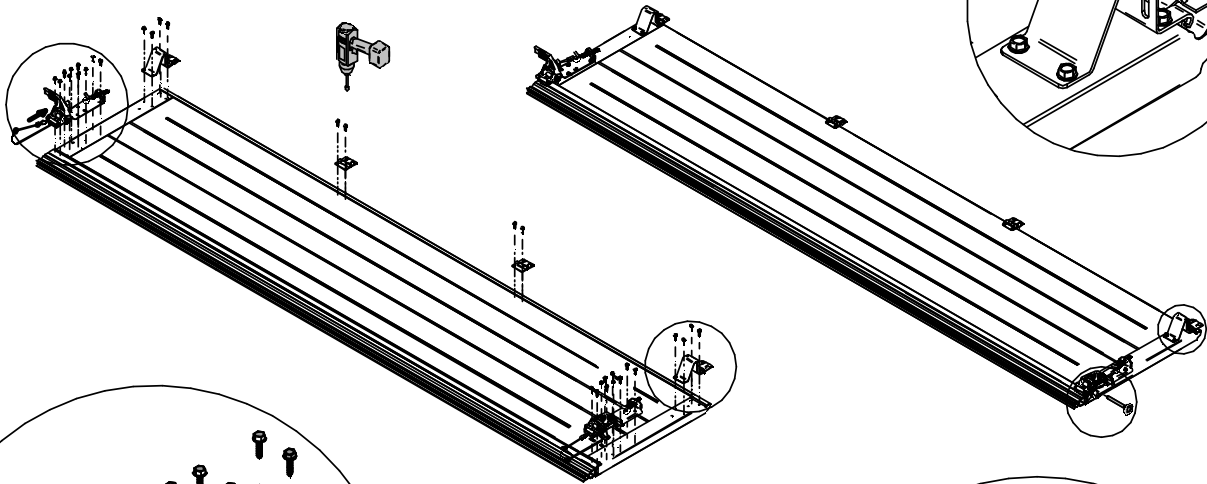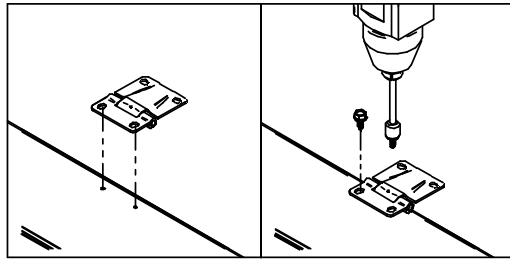


Options

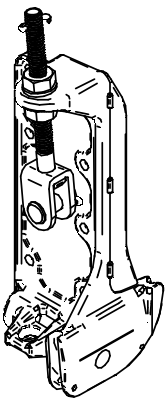


3170

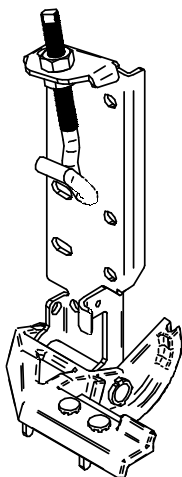




3172-3173

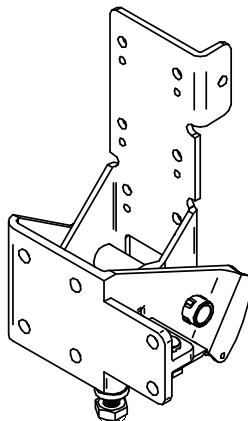


3194




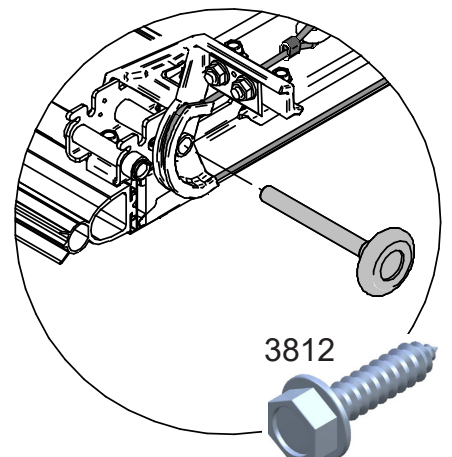


3812





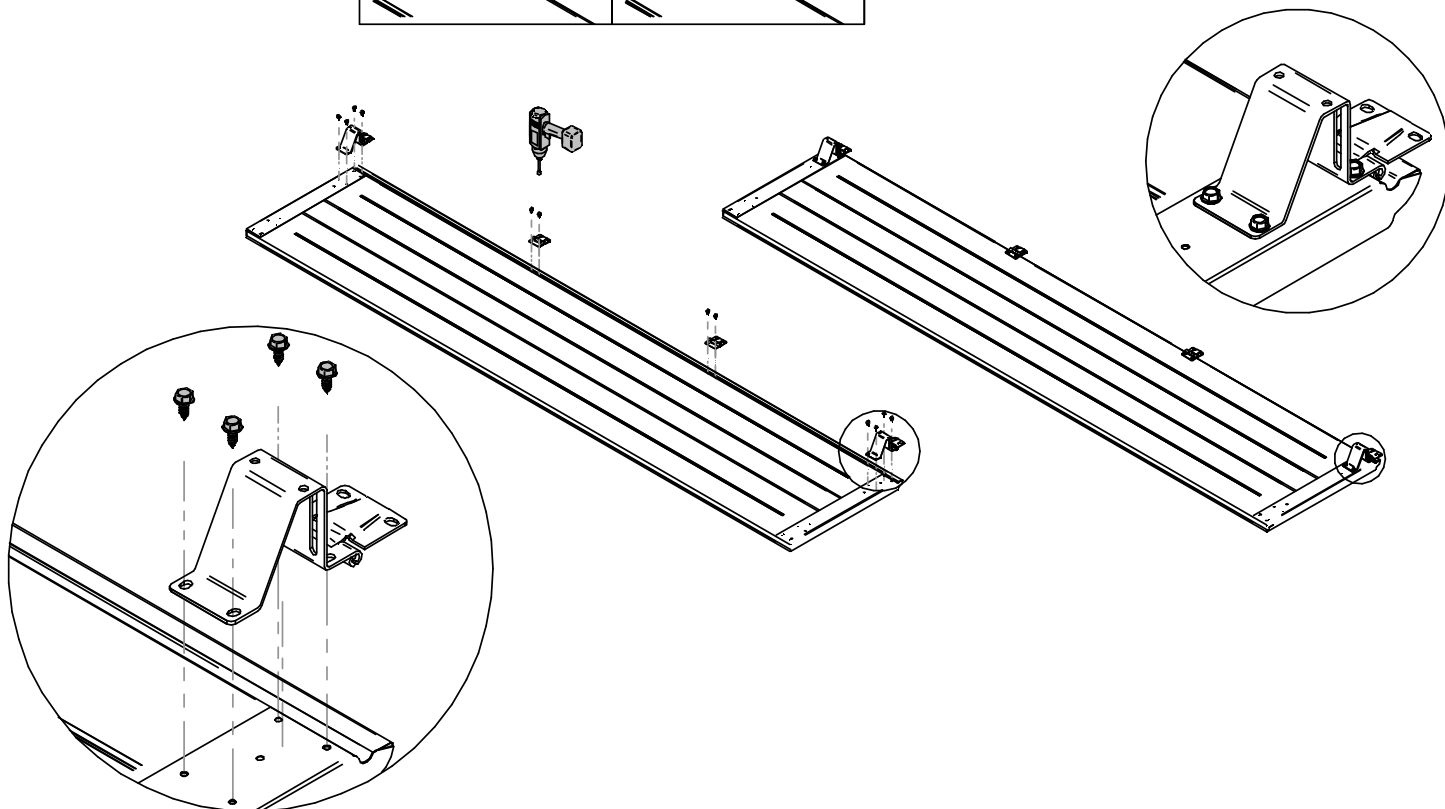
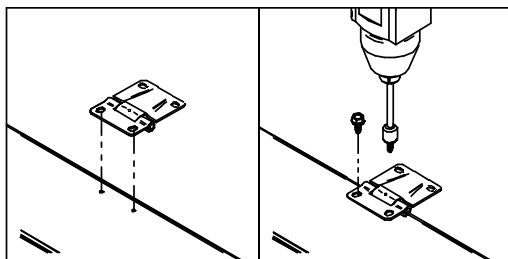







DLW $\geq$ 5000 mm

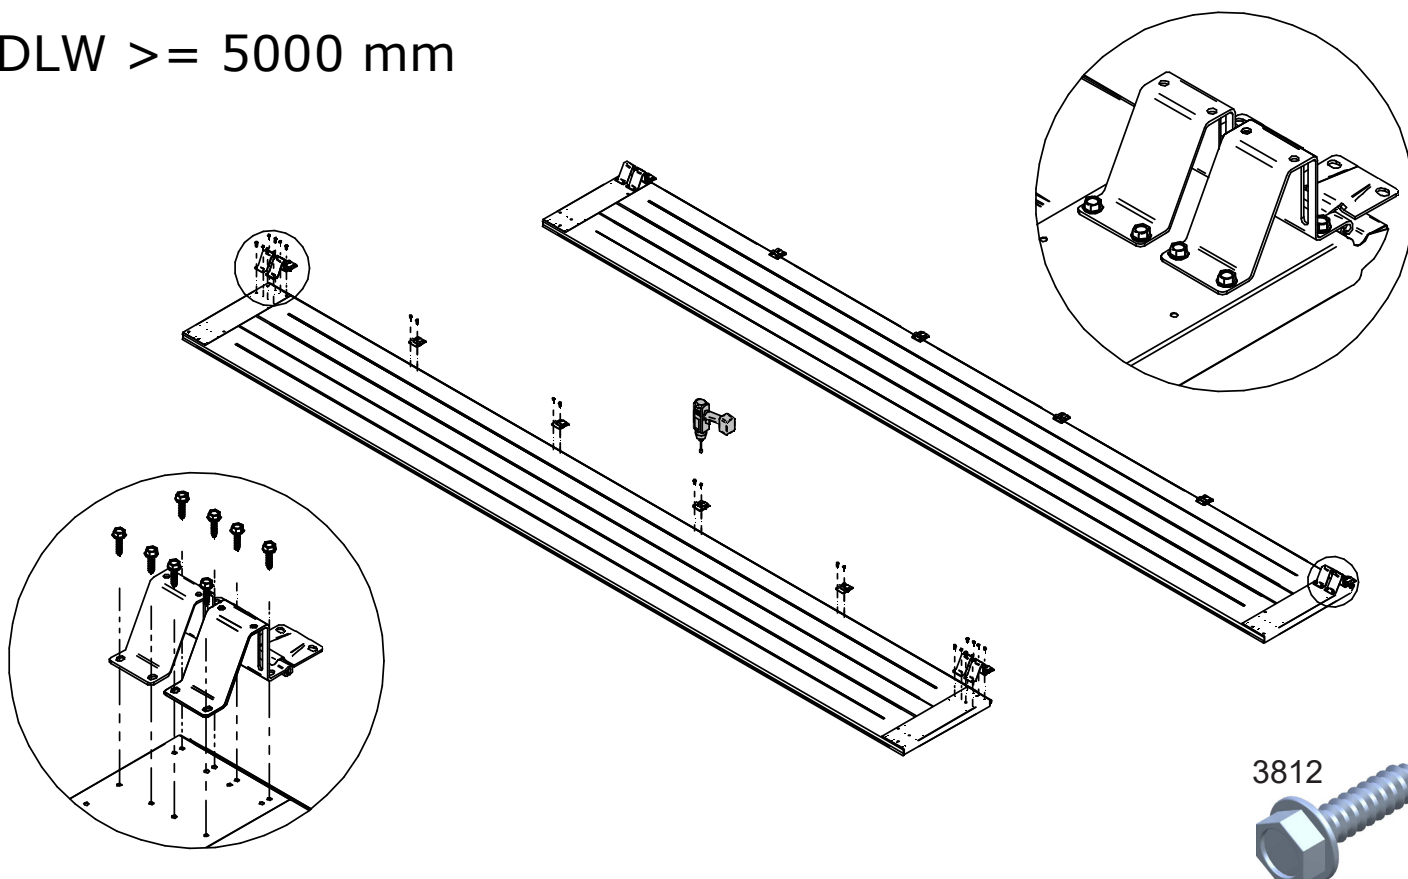

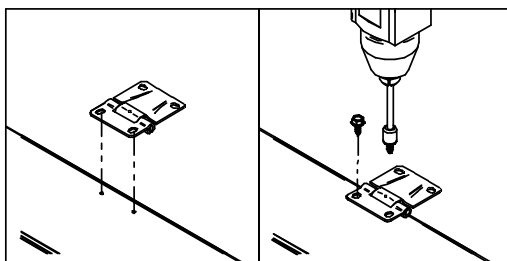



DLW $\geq$ 6000 mm

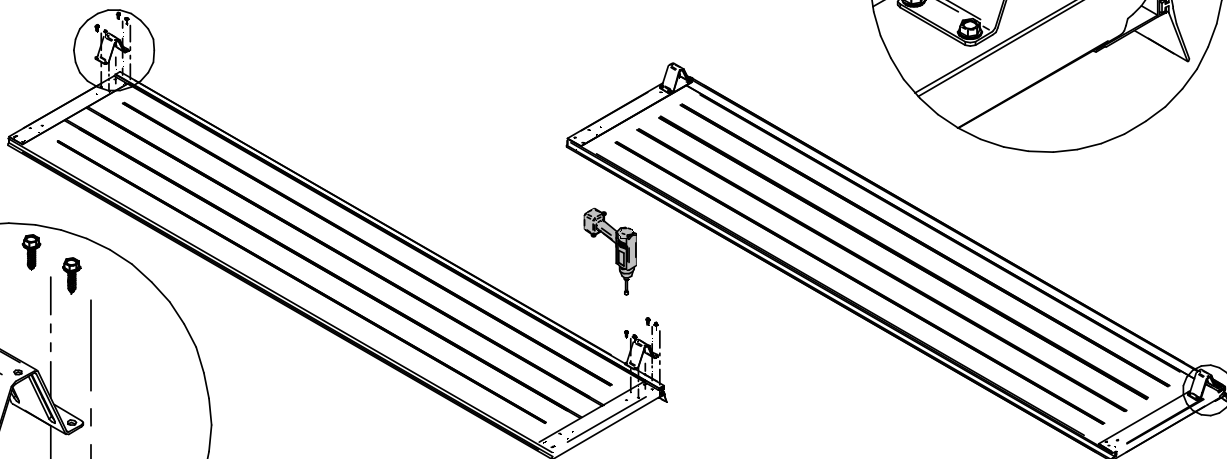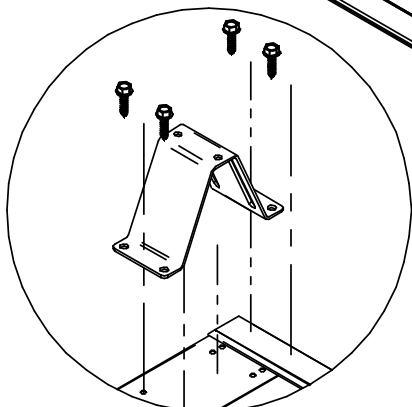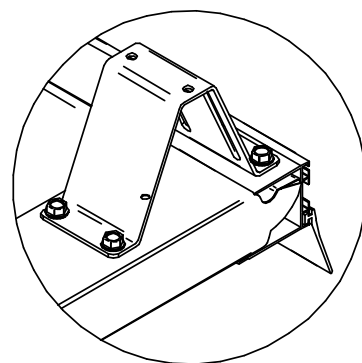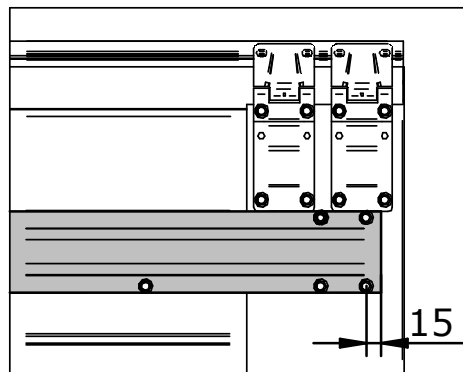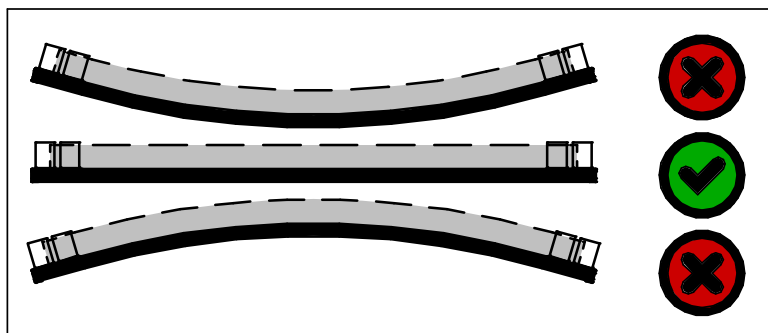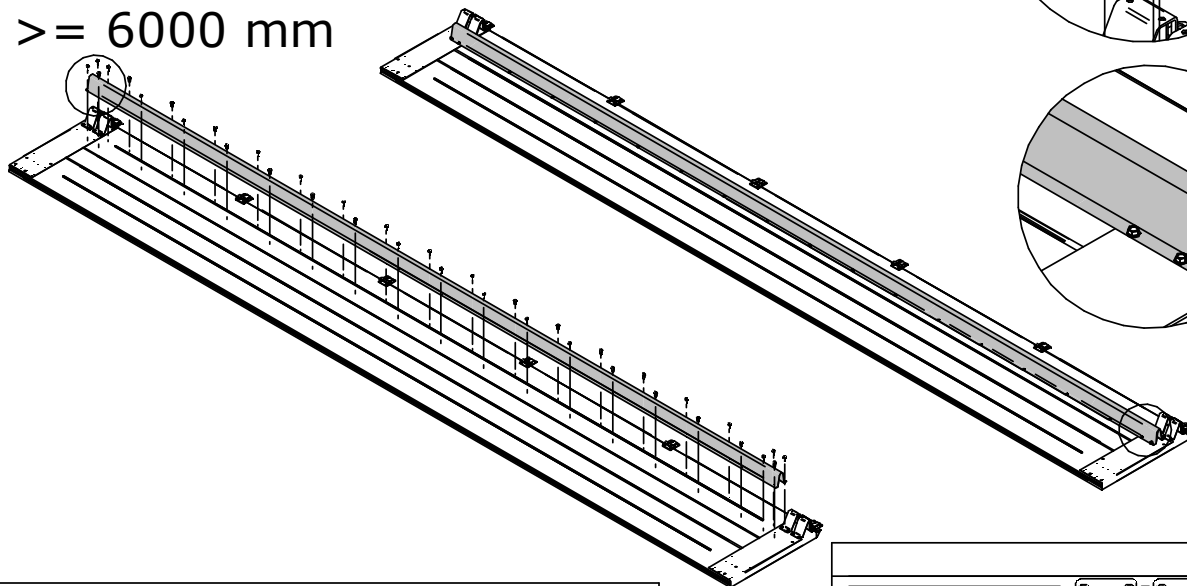


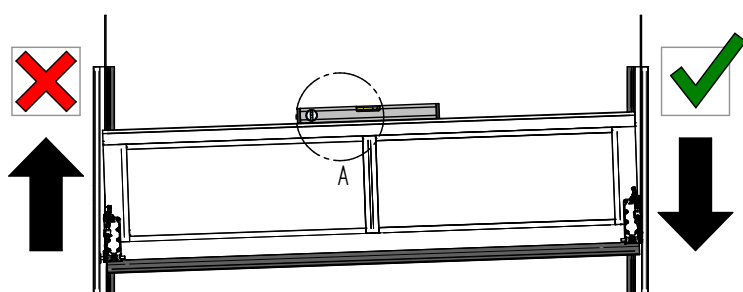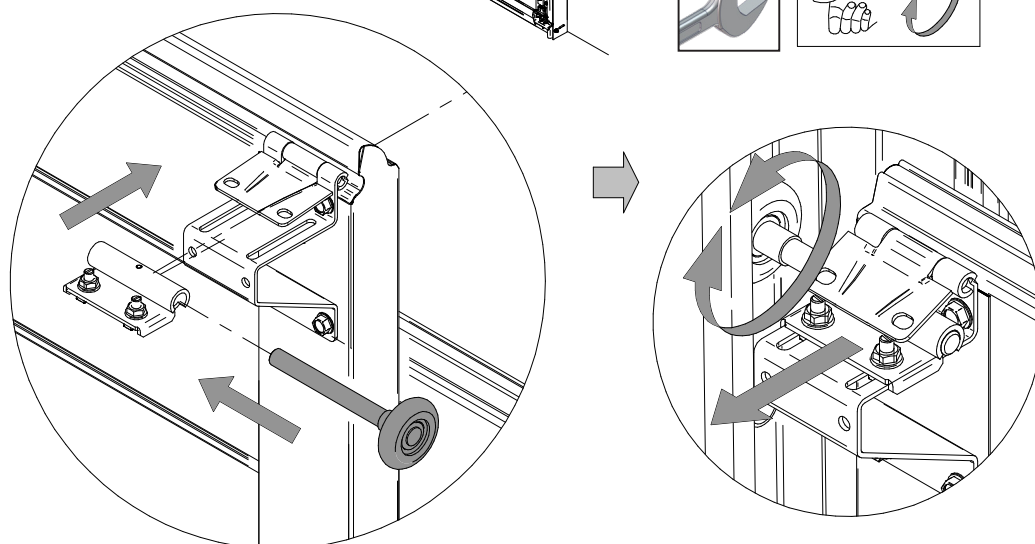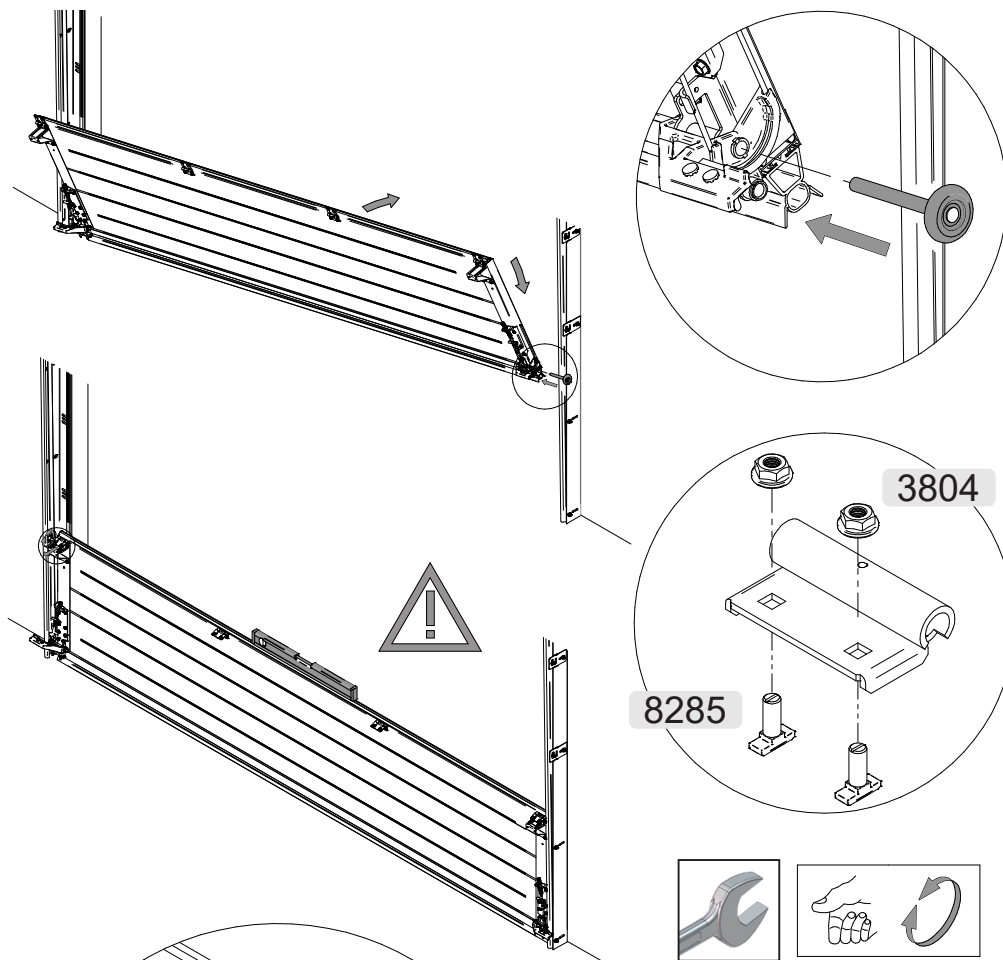



DETAIL A

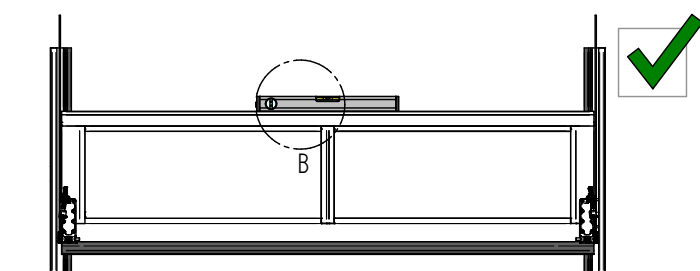







DETAIL B





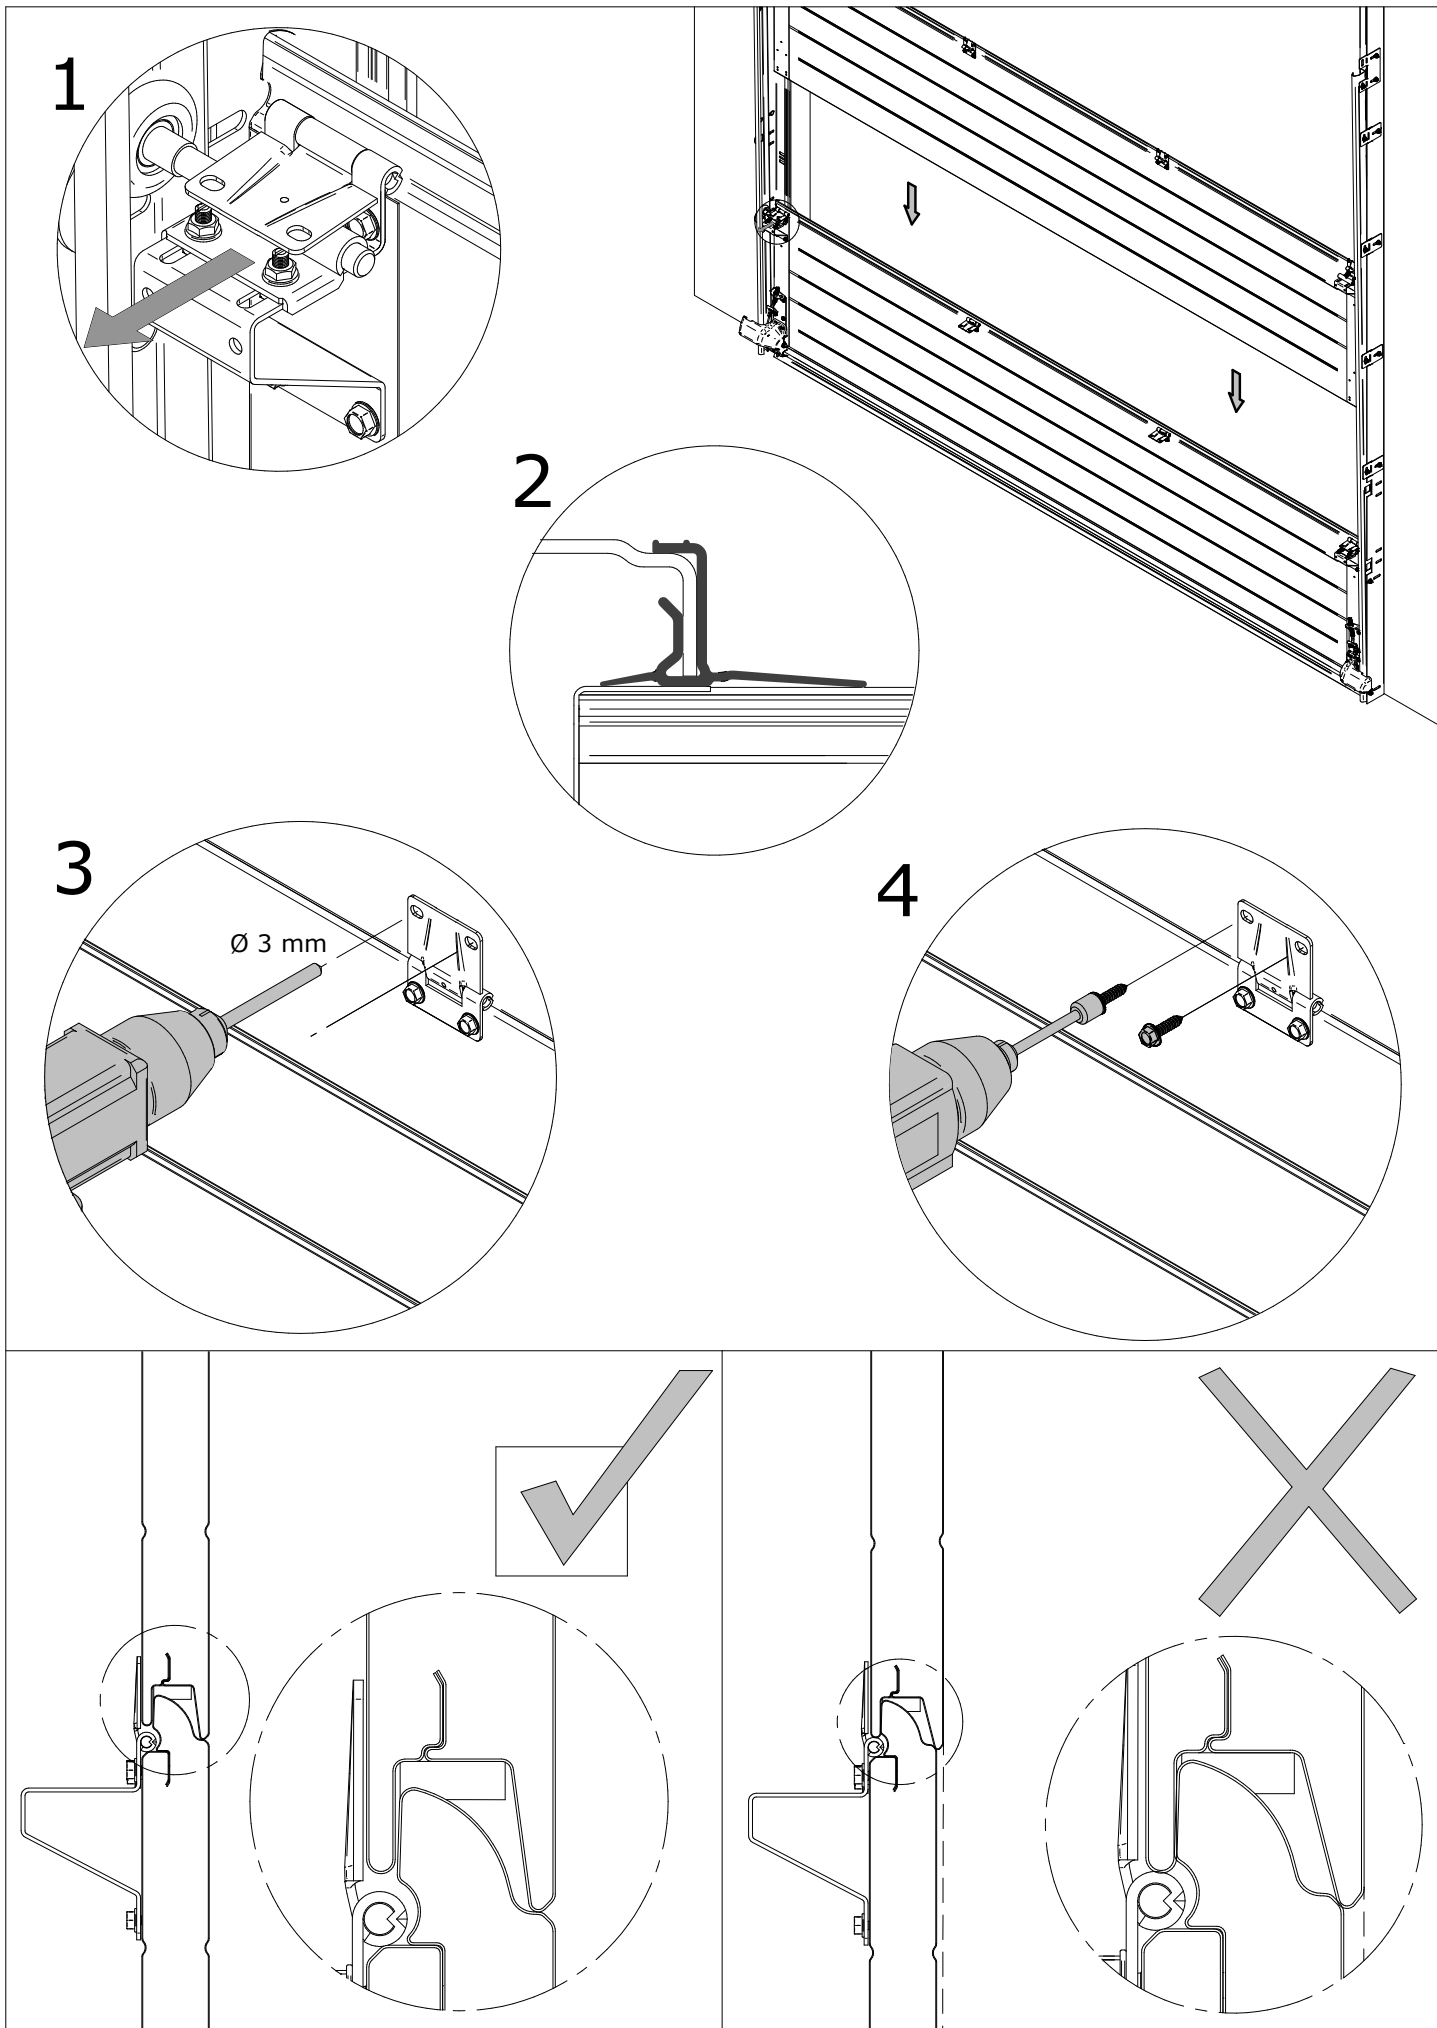









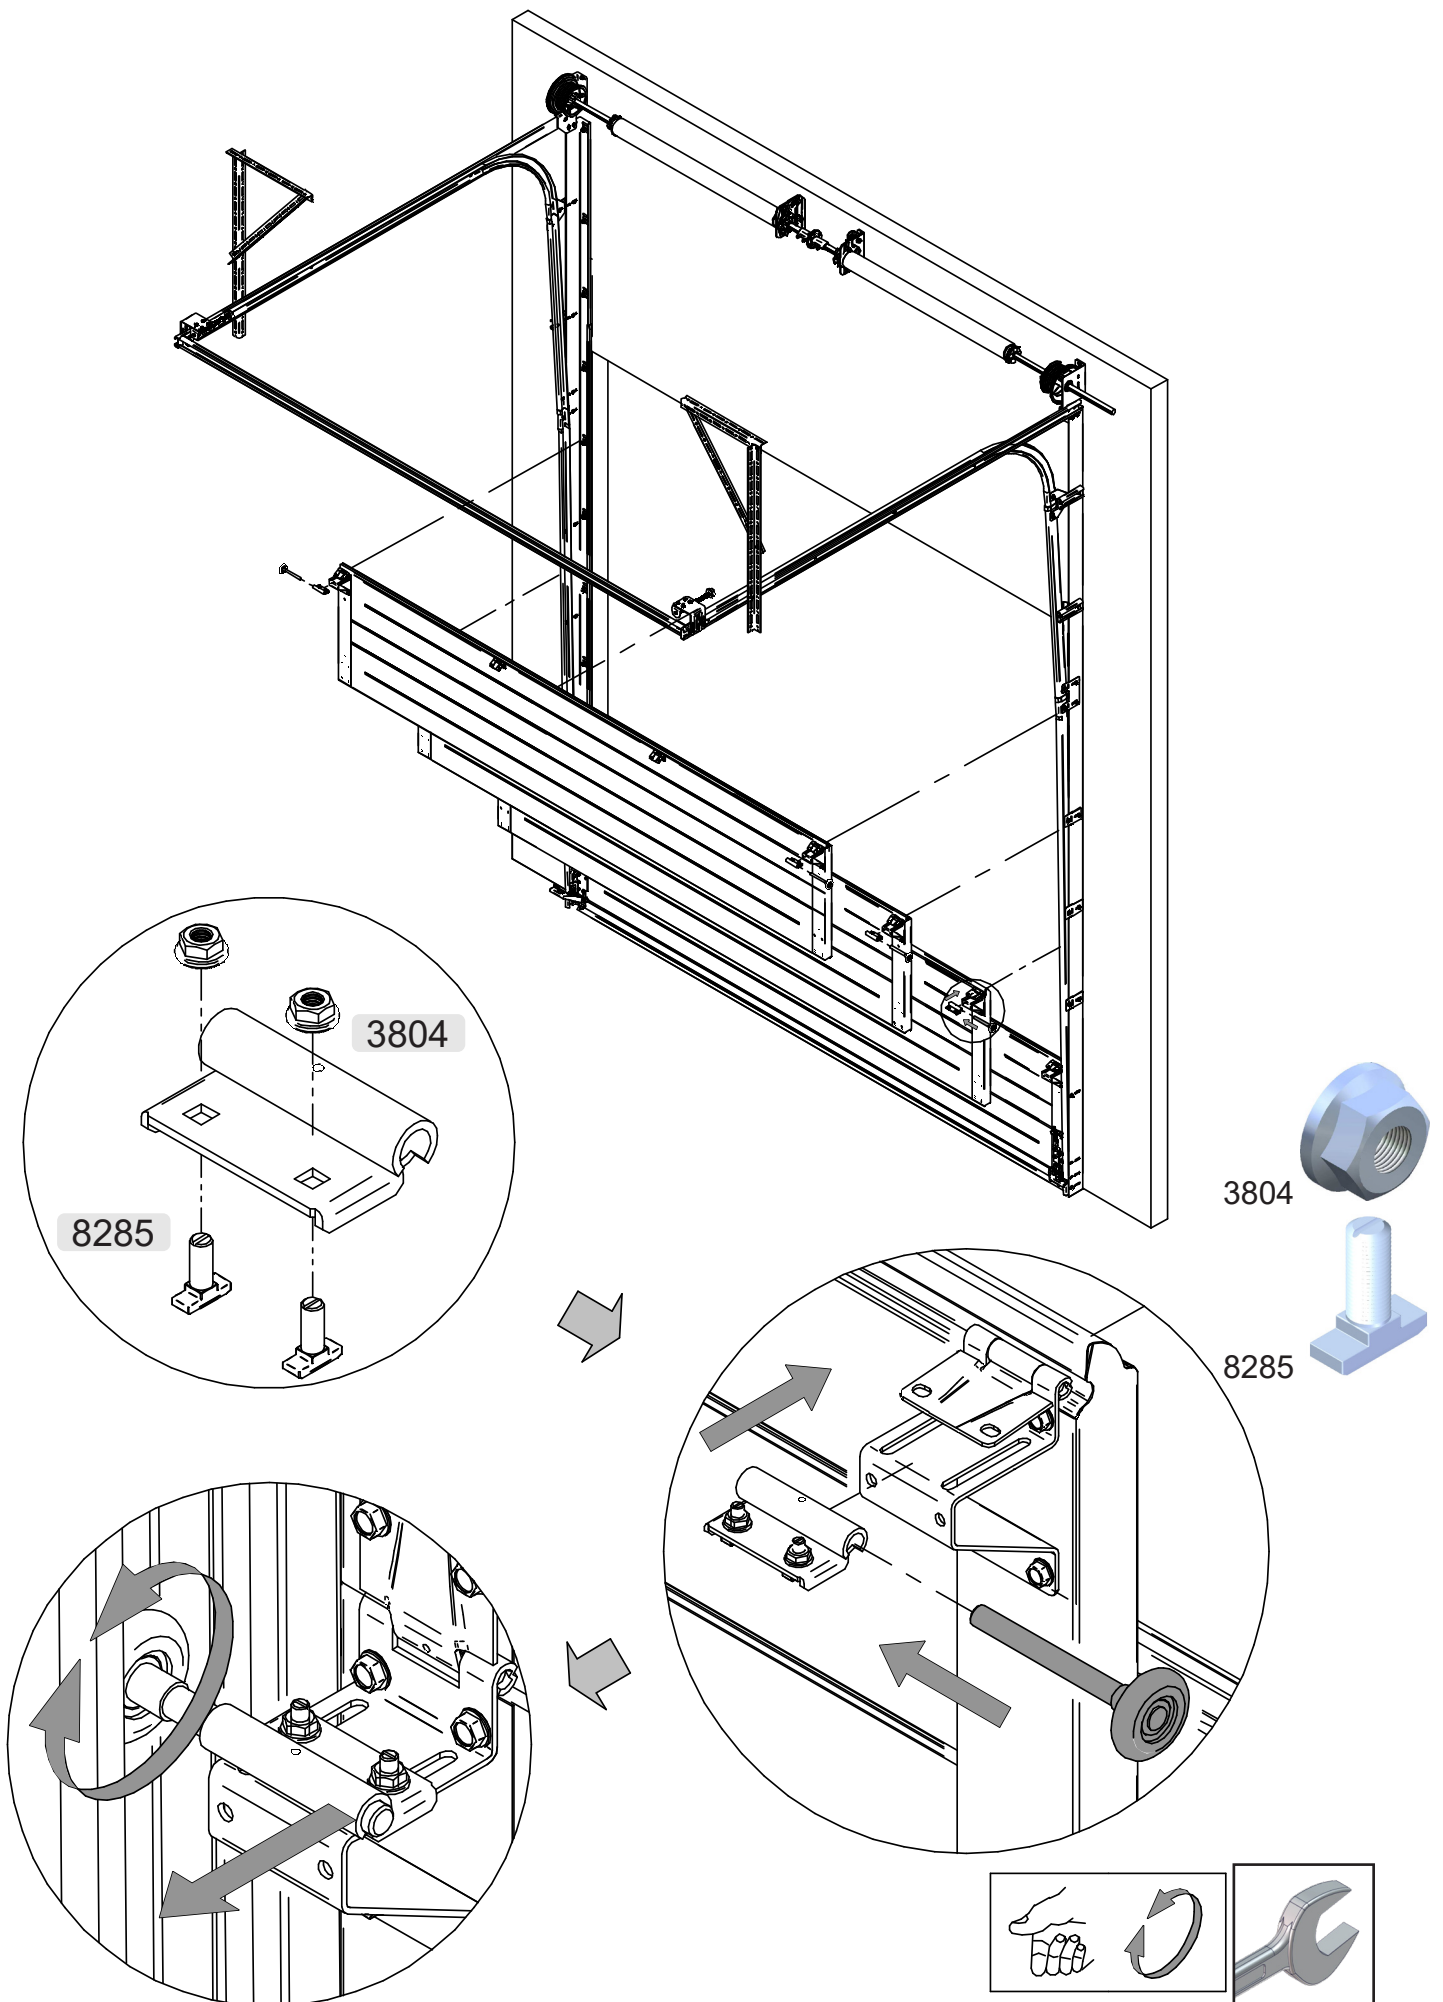








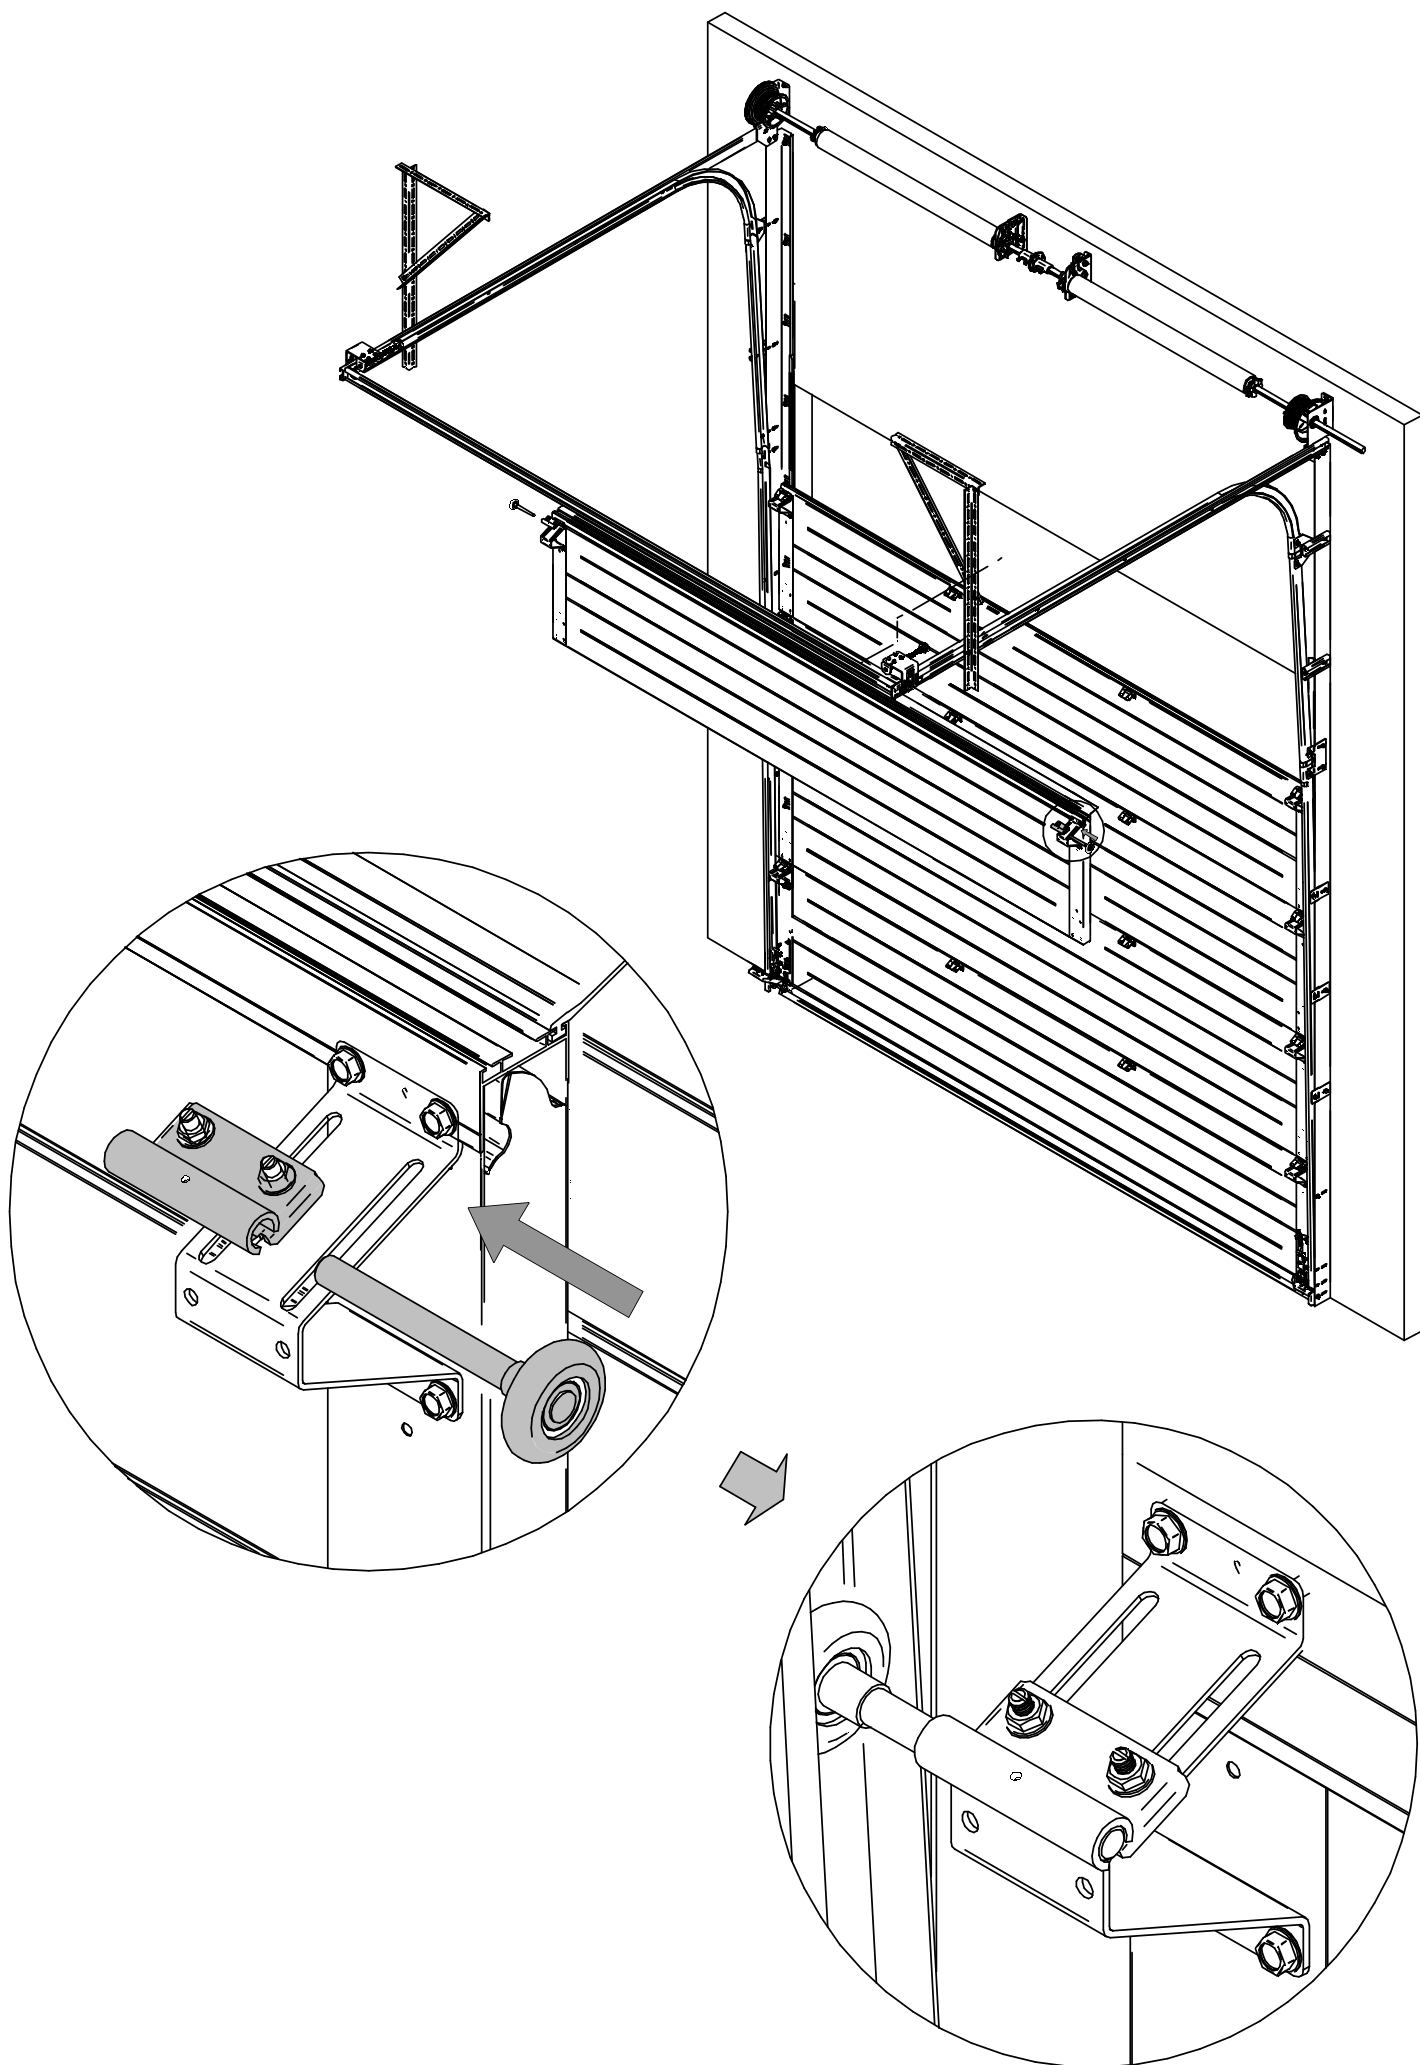


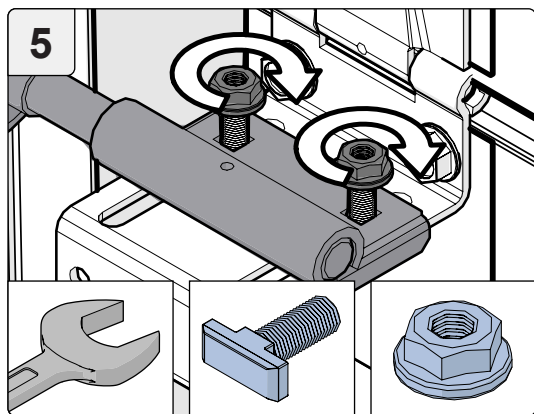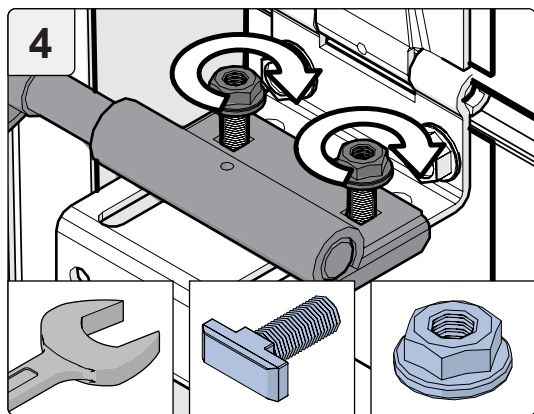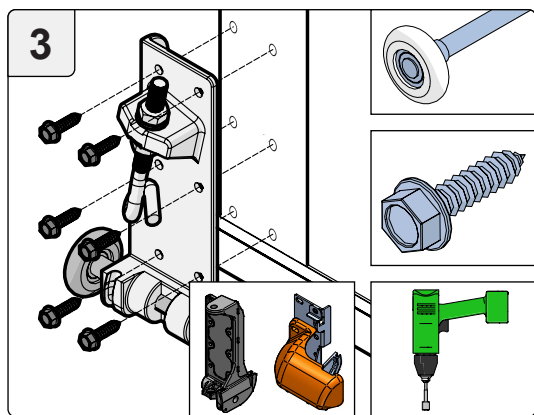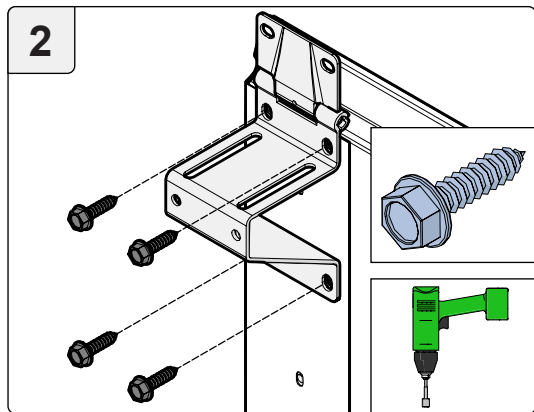
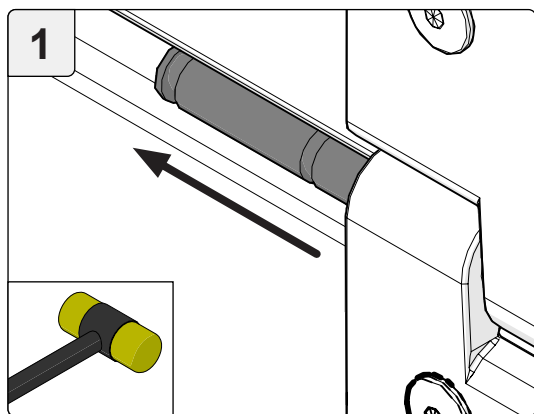






OPTION

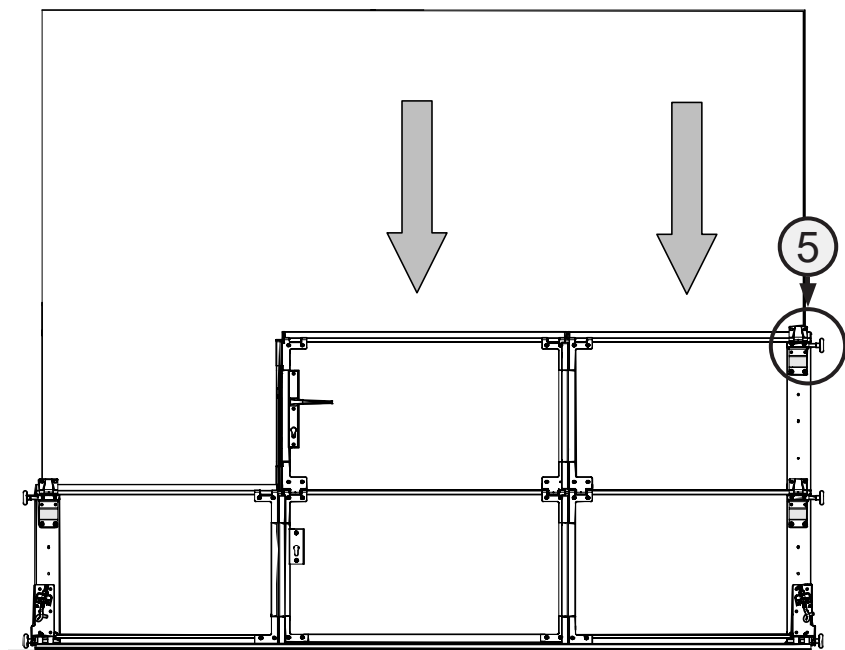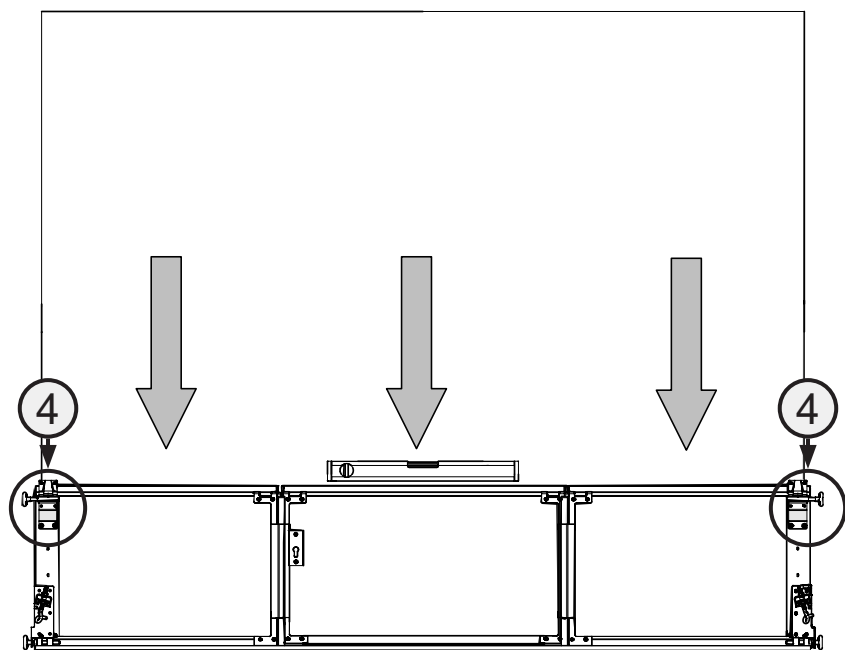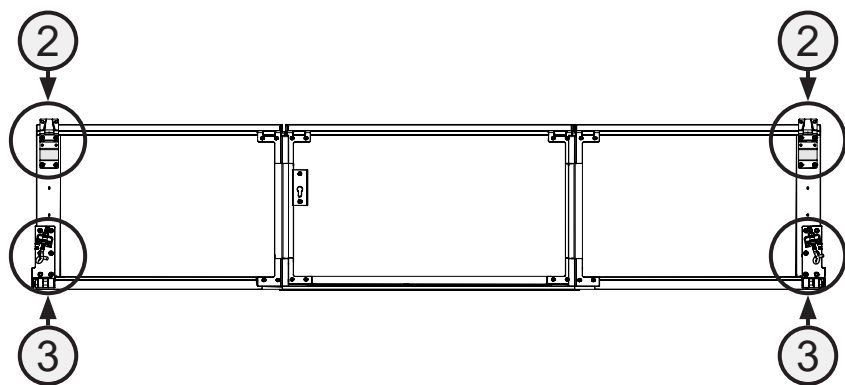

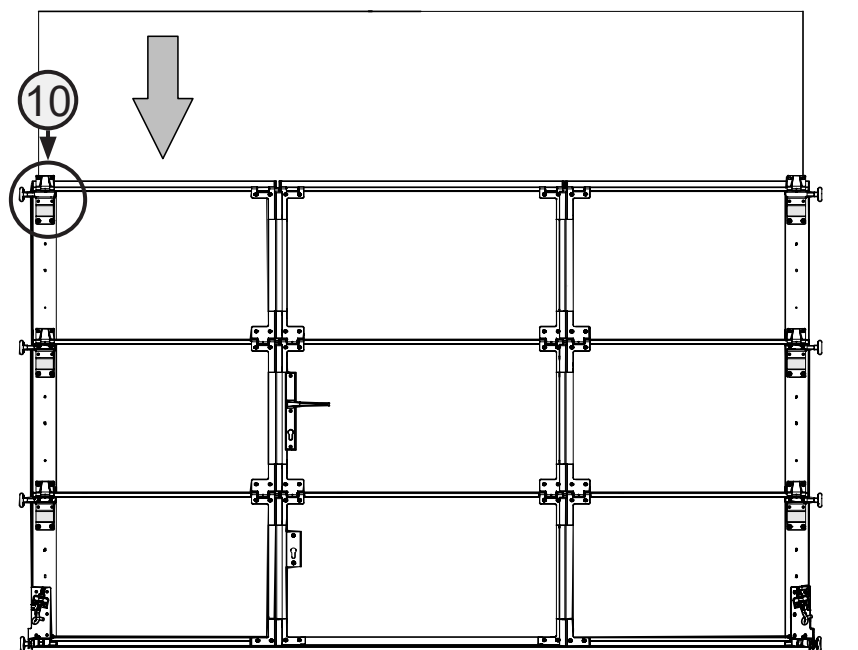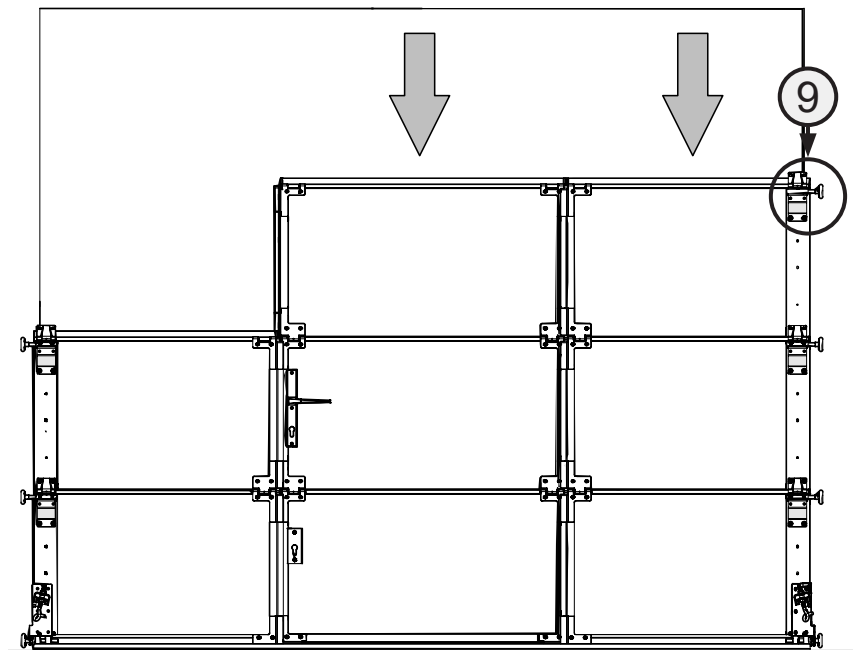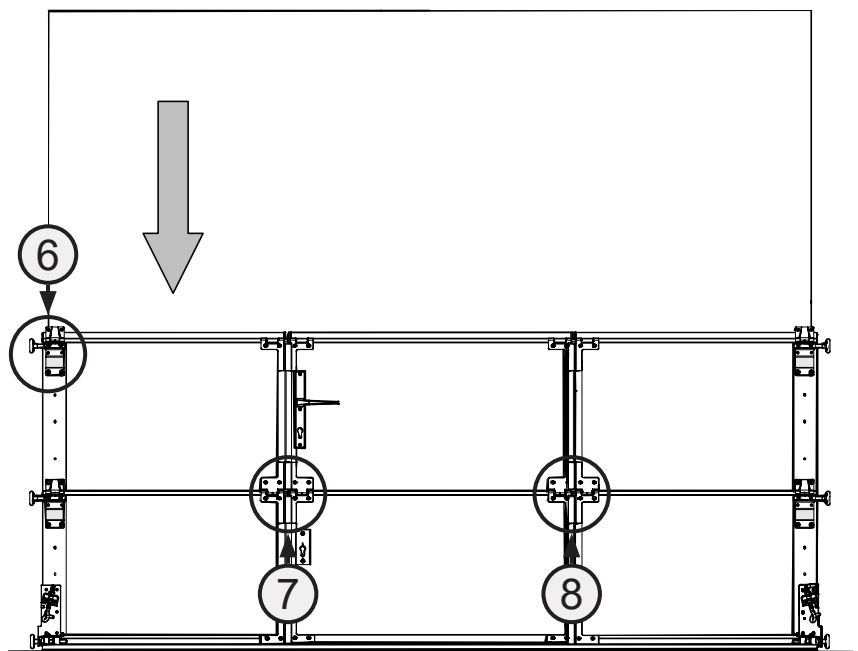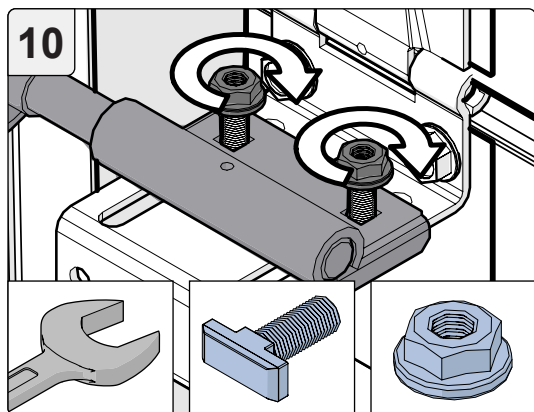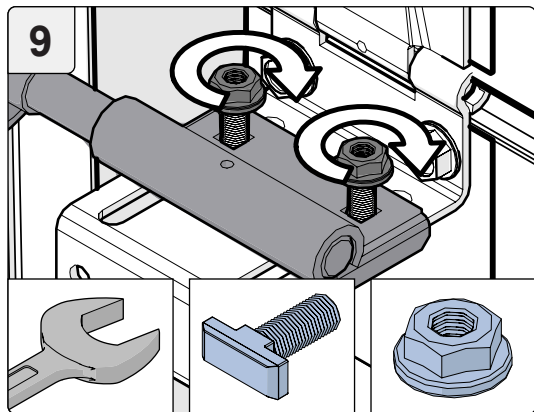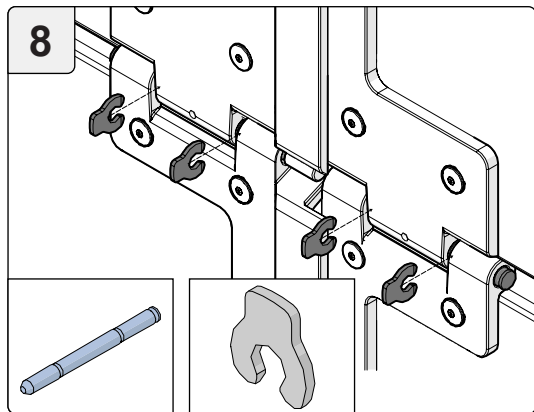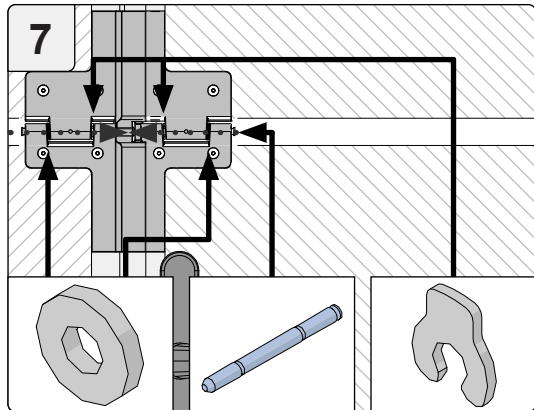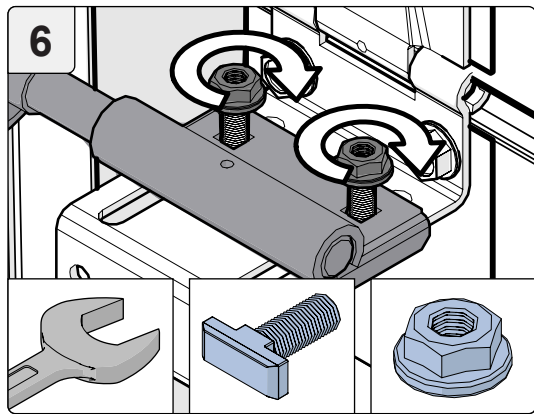


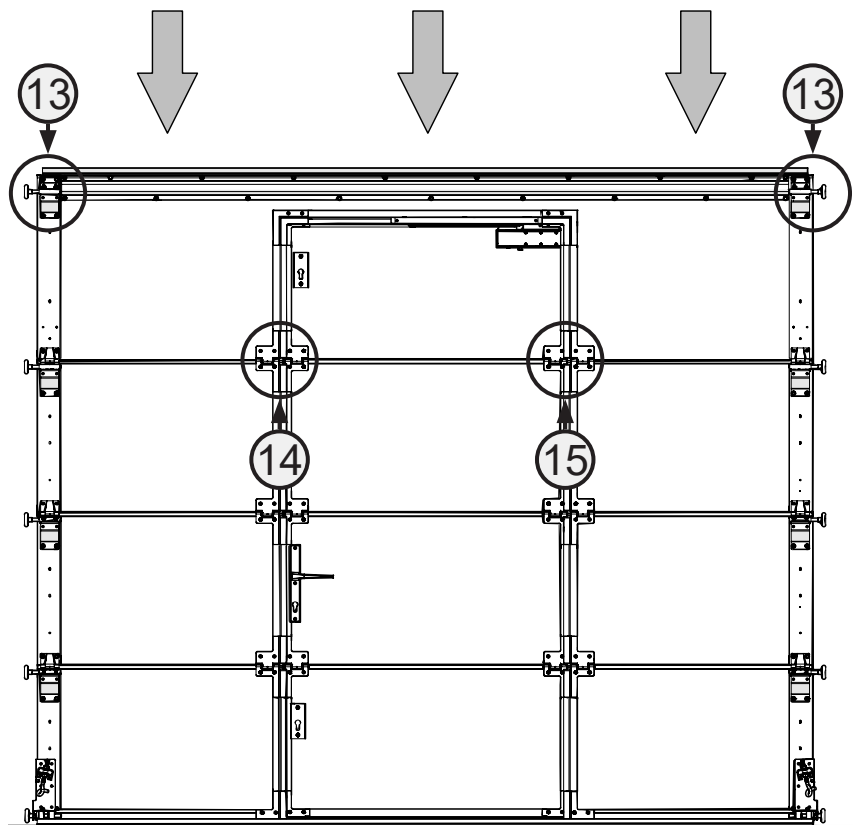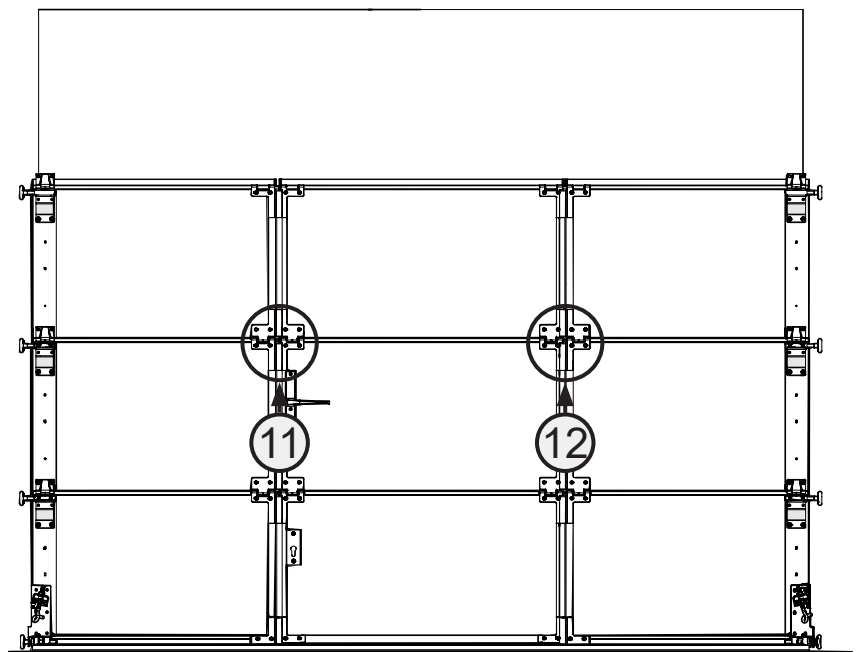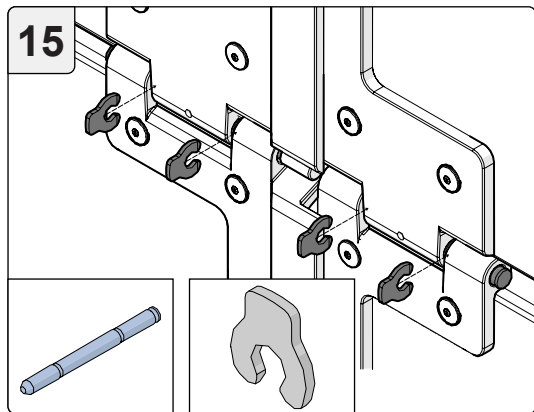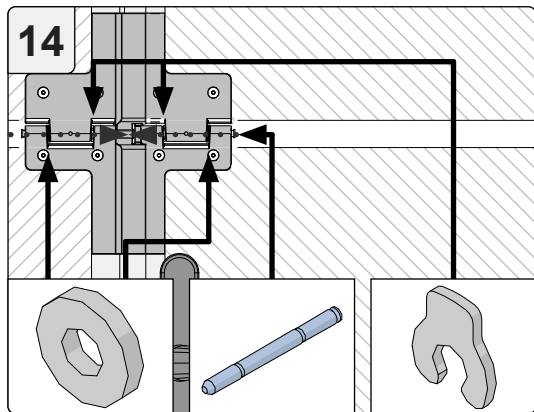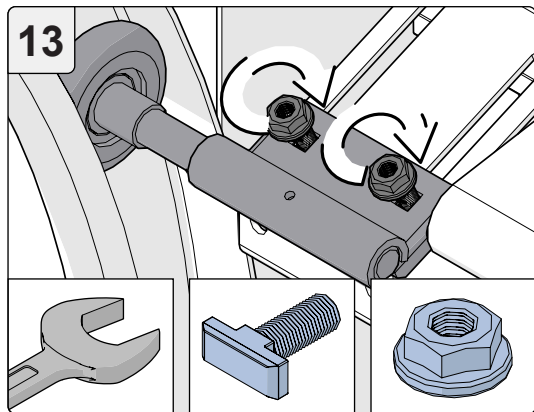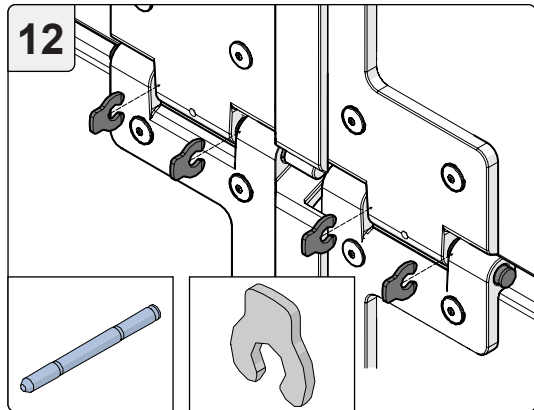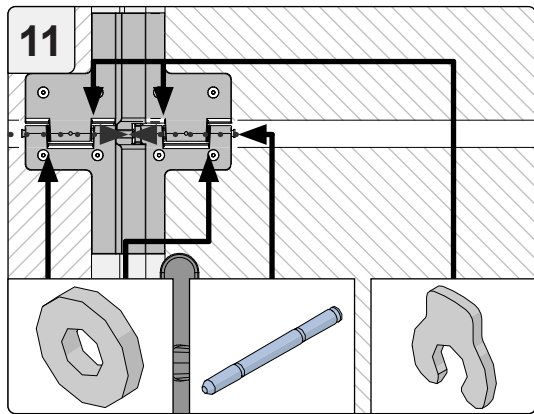

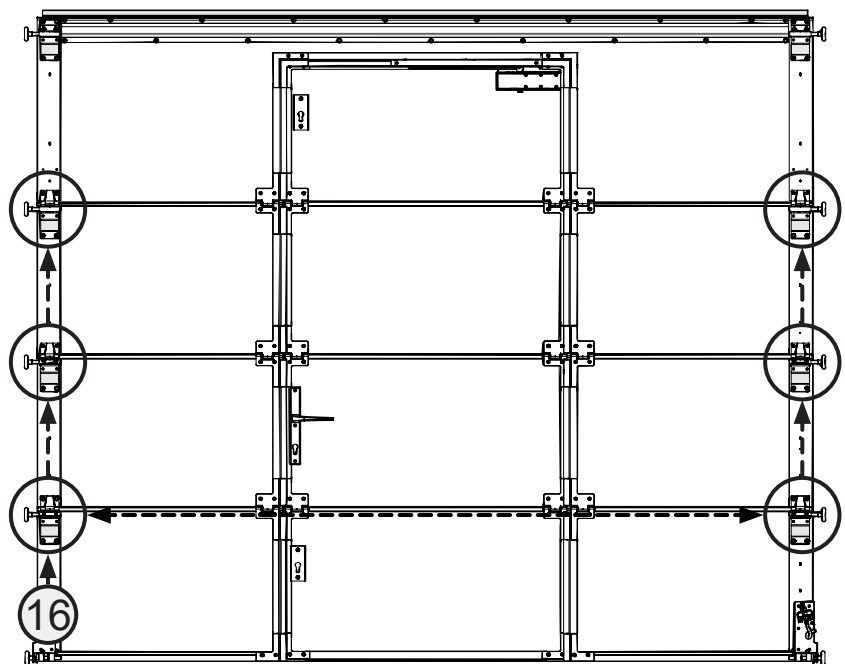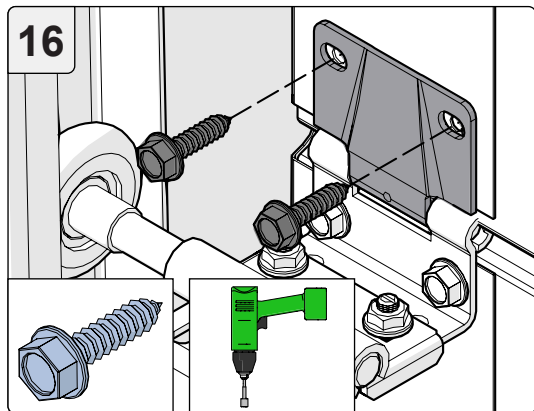


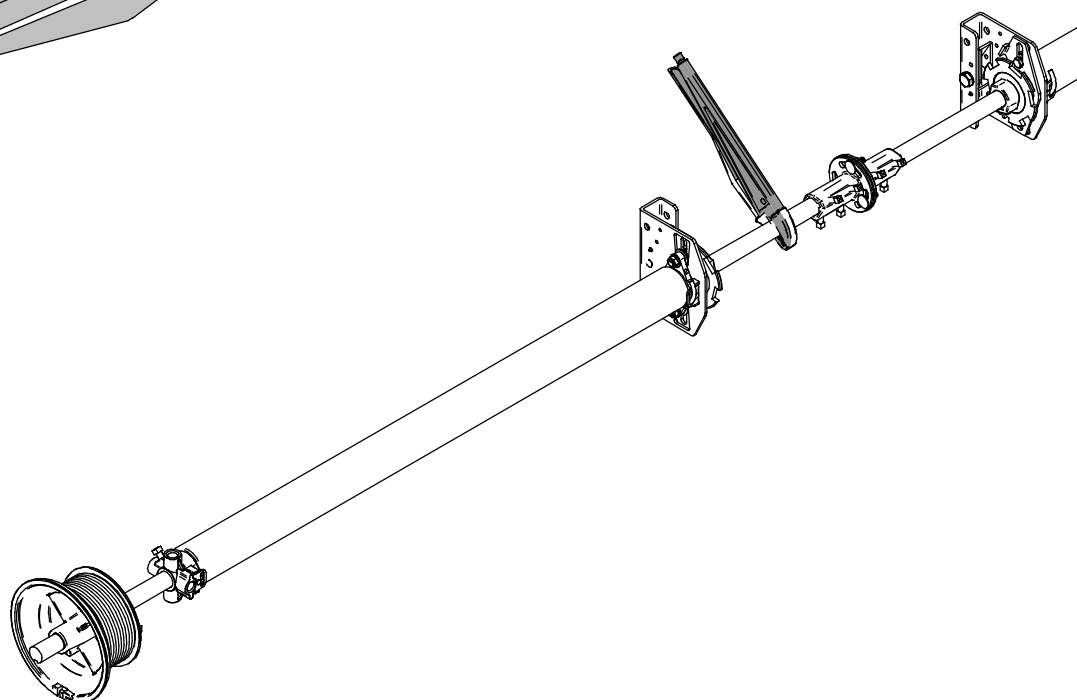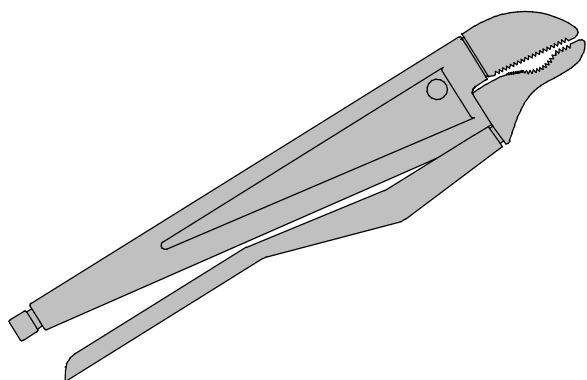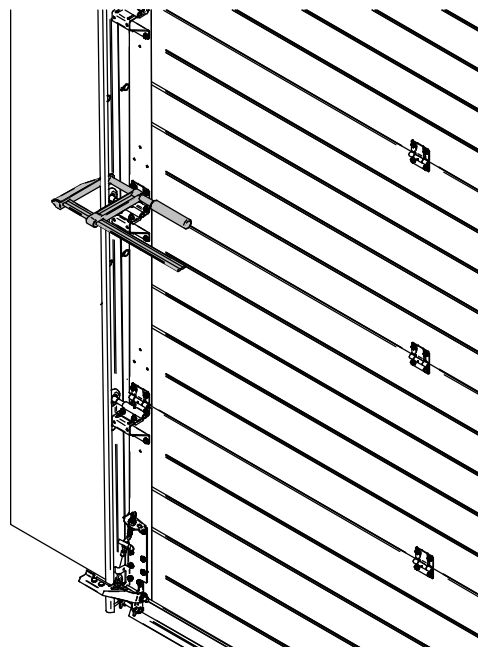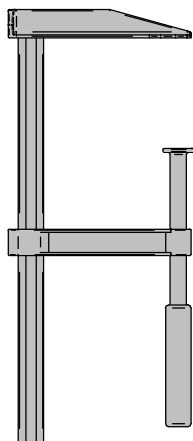


1

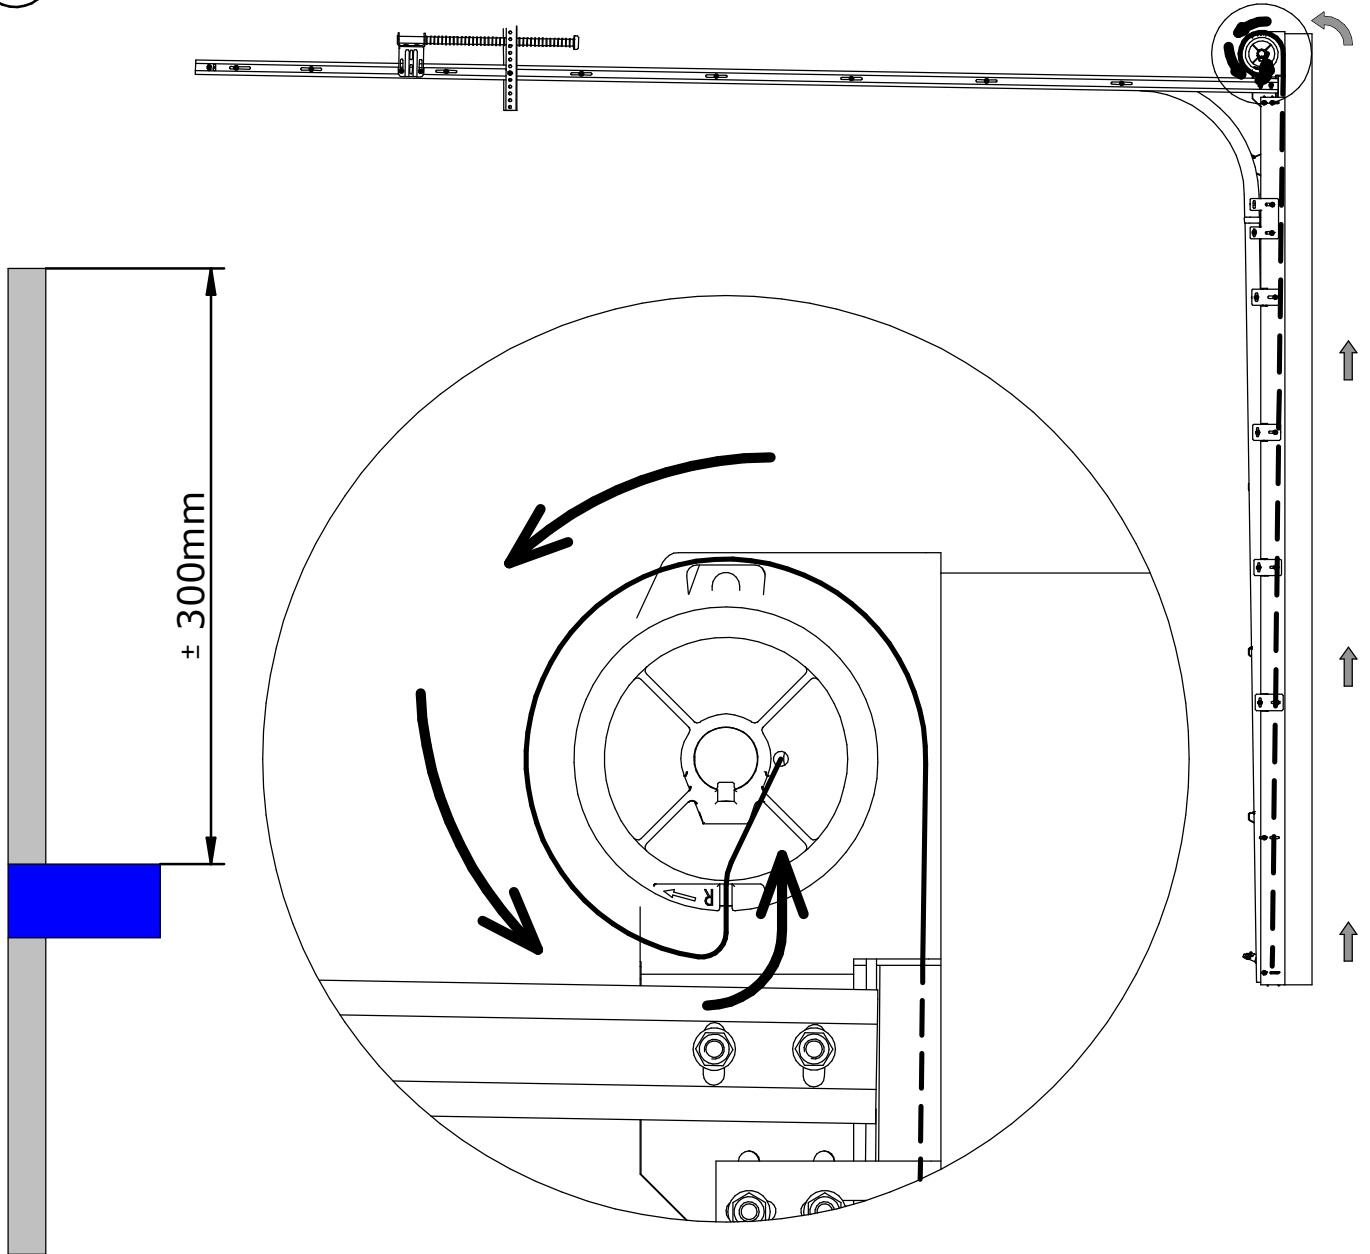





2

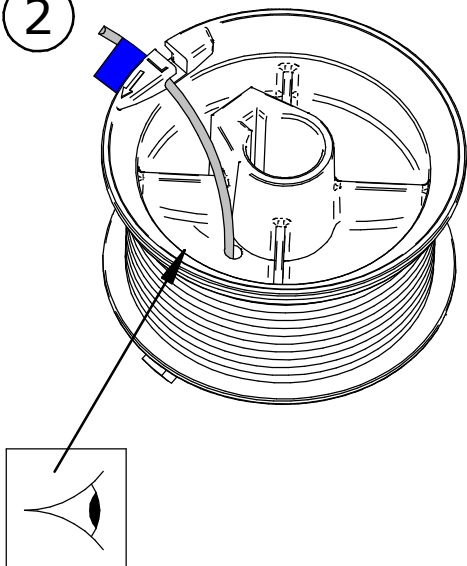




3

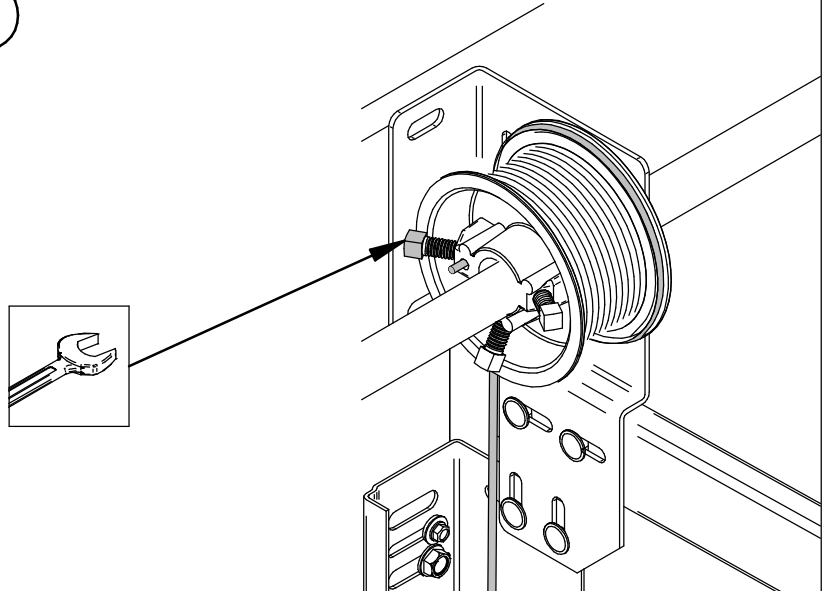




Option
Optie

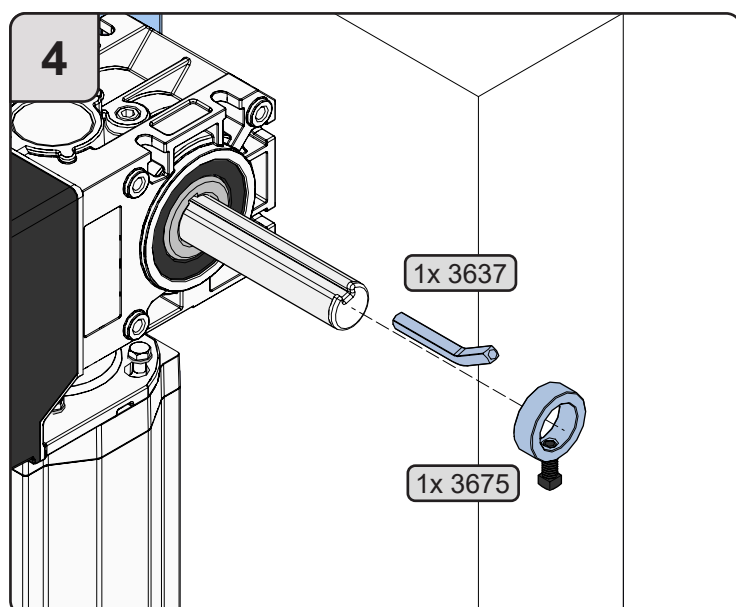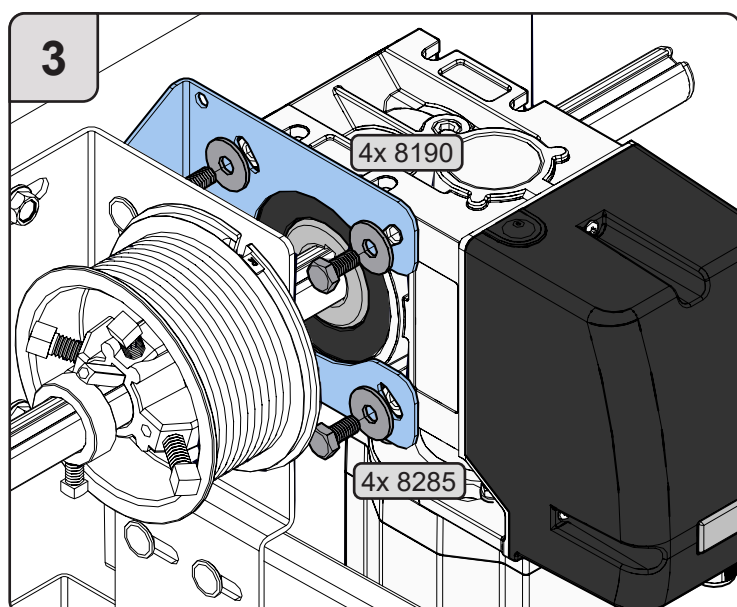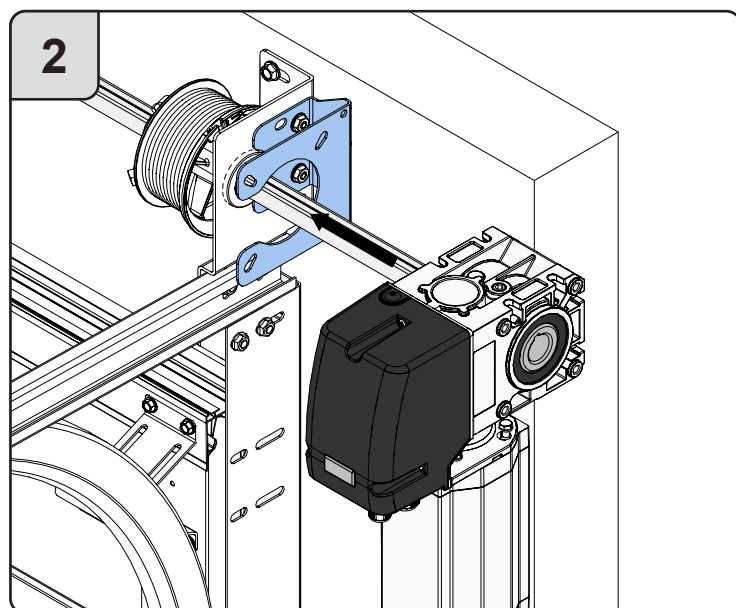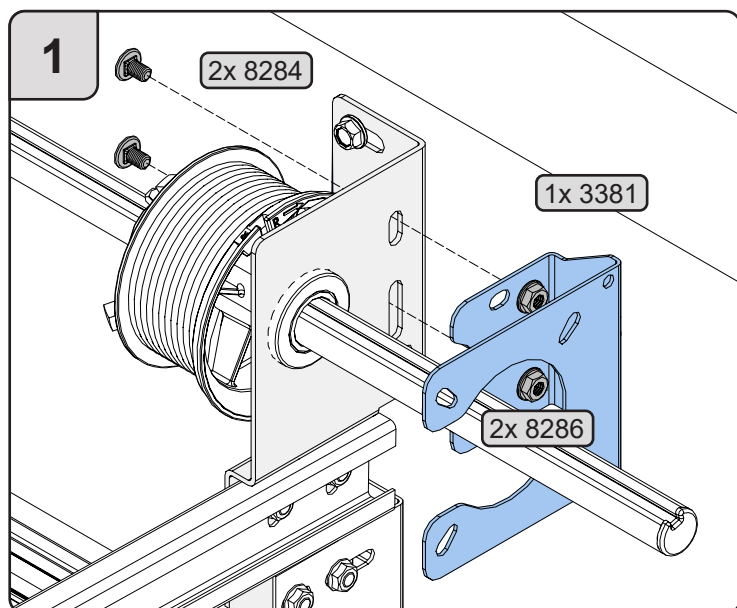

Option Optie

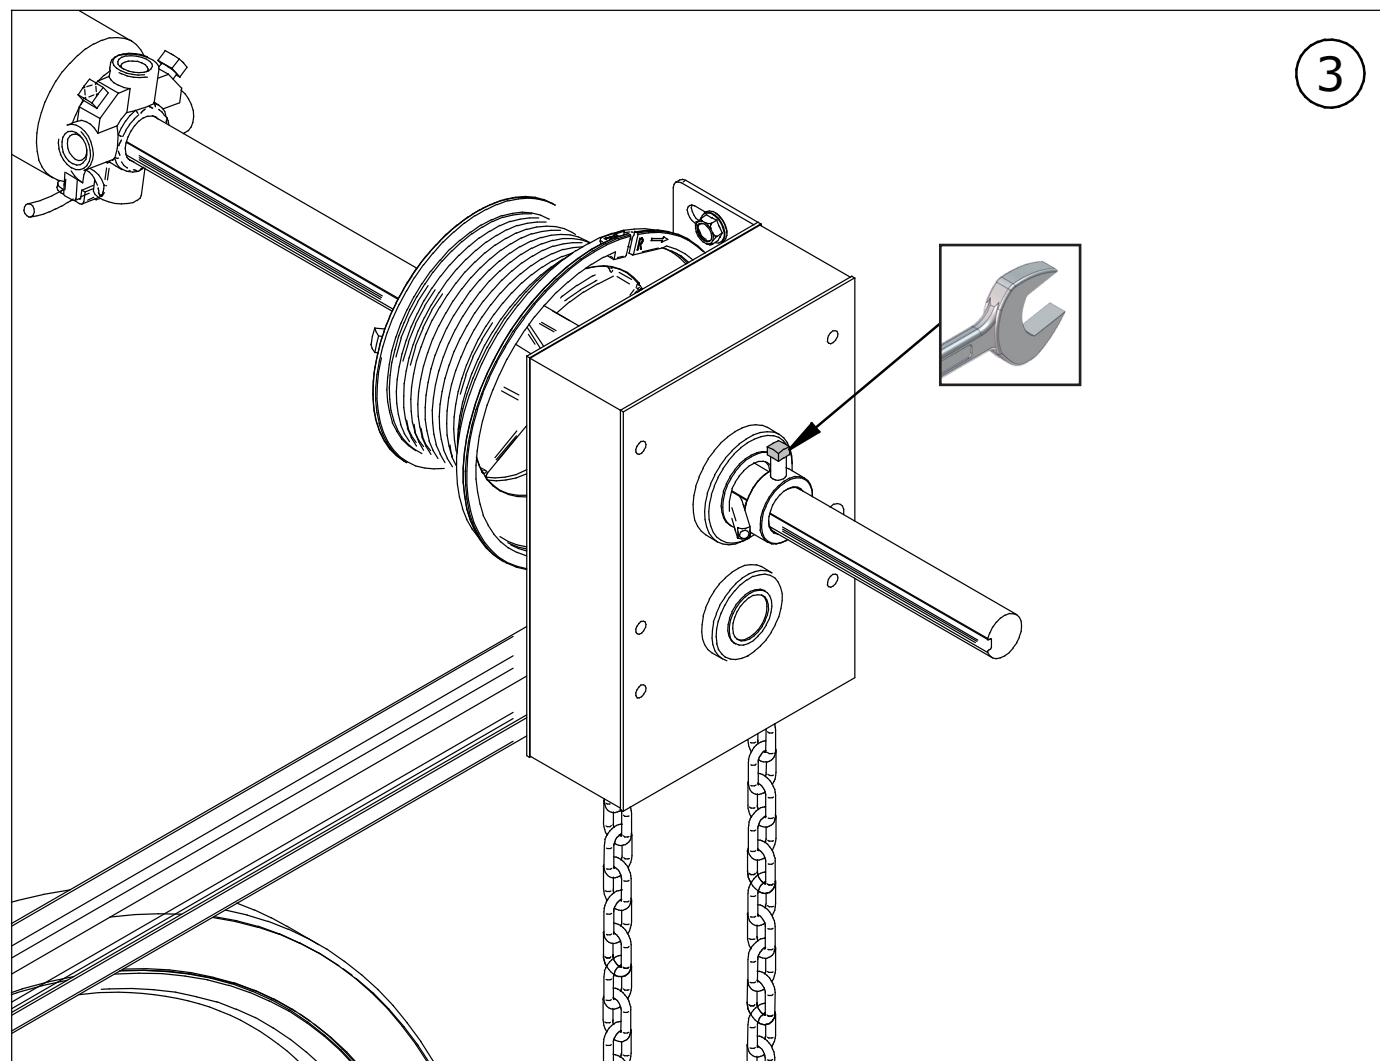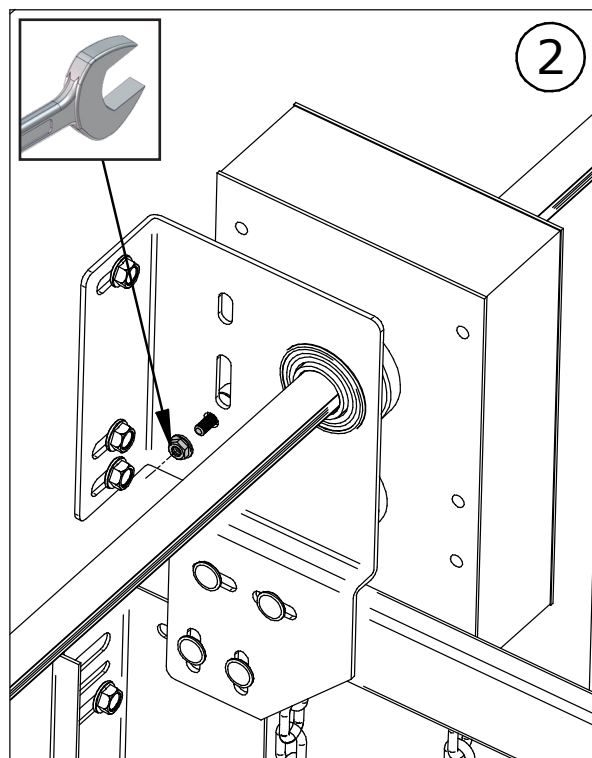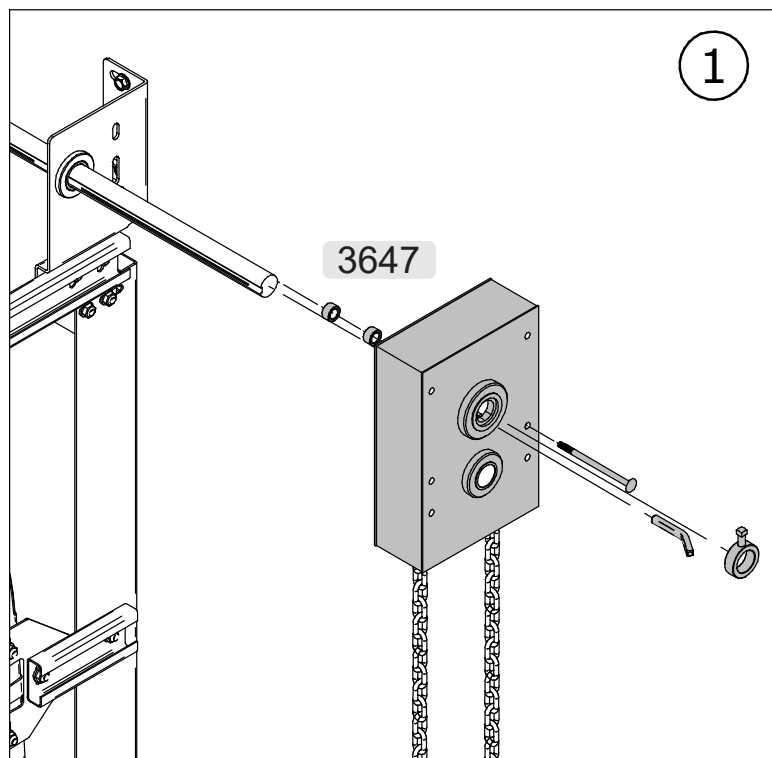

Option
Optie

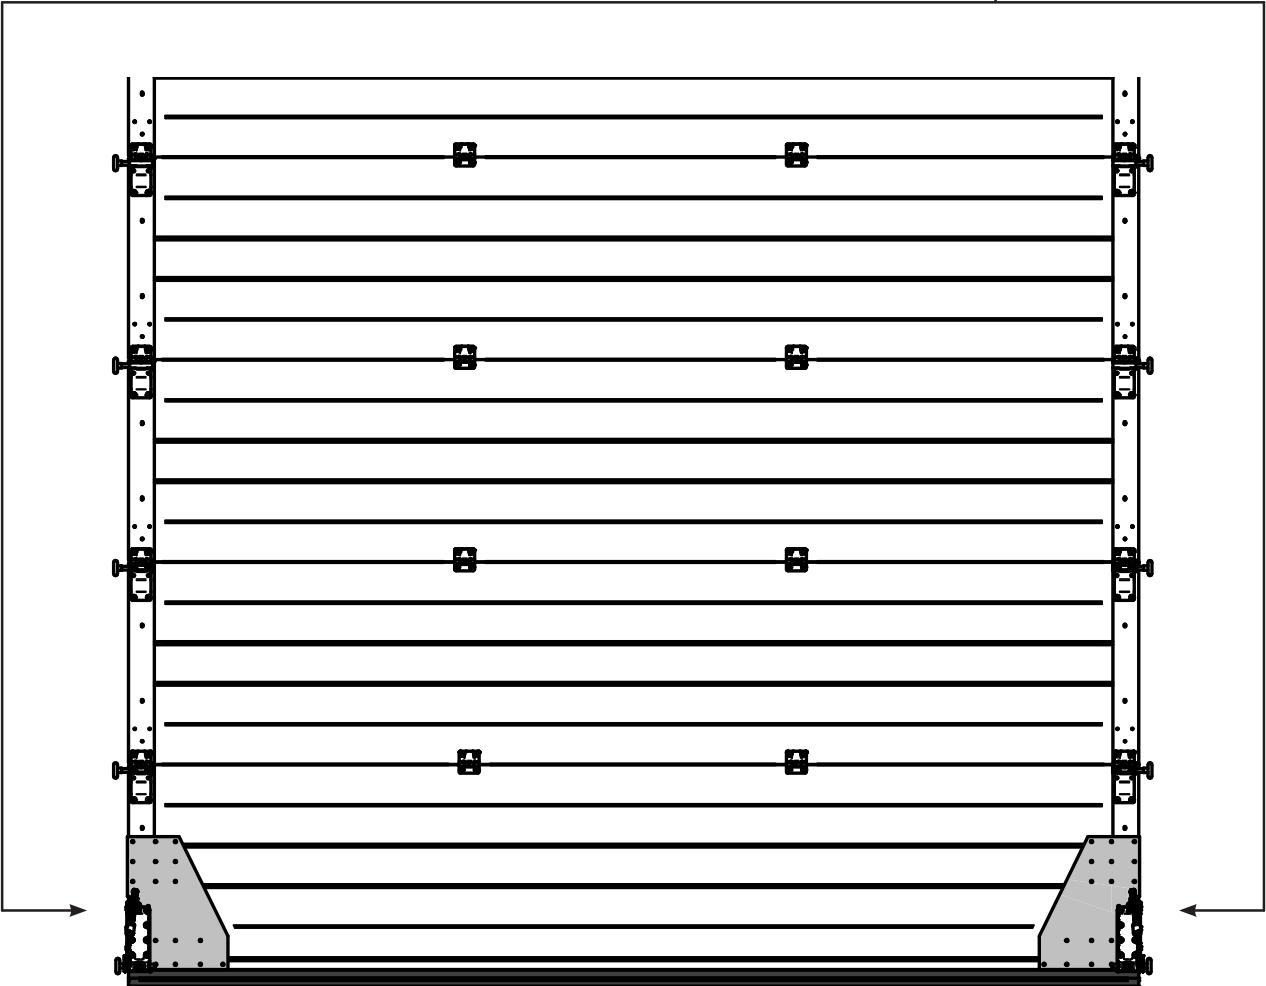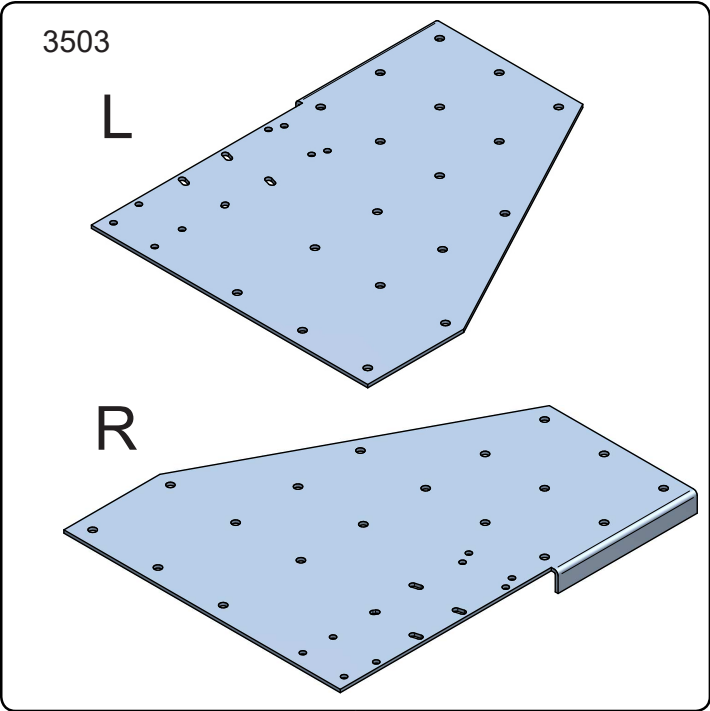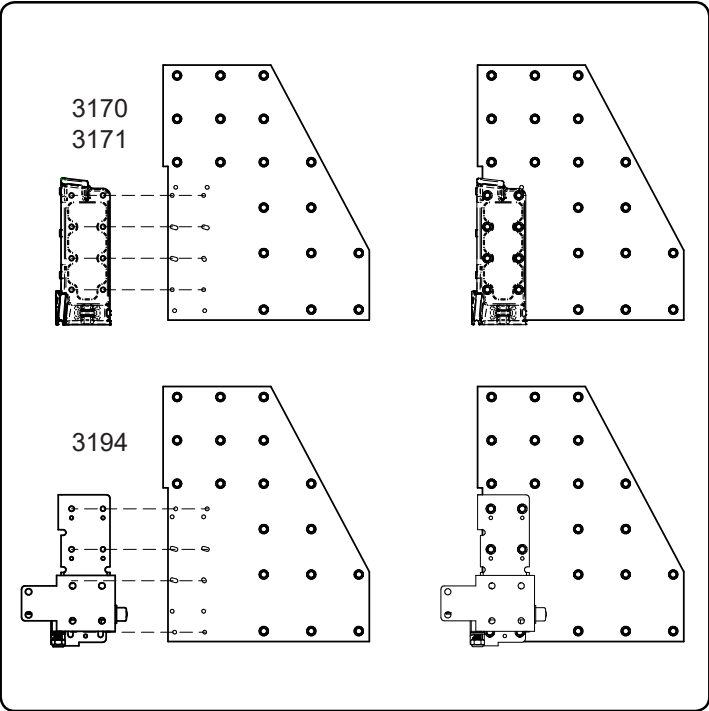



Turns x 360°

PW 12 Bon Hardware Industrie

Pitch Hilift

0 0

E

Aant Deurtype DMB DMH Secties Velden Beslag Gewicht Turns


☐ ☐ ☐ x ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ **11.4**

Klant
Klant
referentie:
Transport


Aant	Eenheid	Art. nr.	Artikel omschrijving	Doos	Lengte	Verpakt / Controle
1	-		Springs Left 6,00x51x950 Powdercoated			☐ ☐
1	-		Springs Right 6,00x51x950 Powdercoated			☐ ☐





VEER / FEDER / SPRING / RESSORT < 152 mm




VEER / FEDER / SPRING / RESSORT < 67 mm




STAAL / STAHL / STEEL / ACIER 52






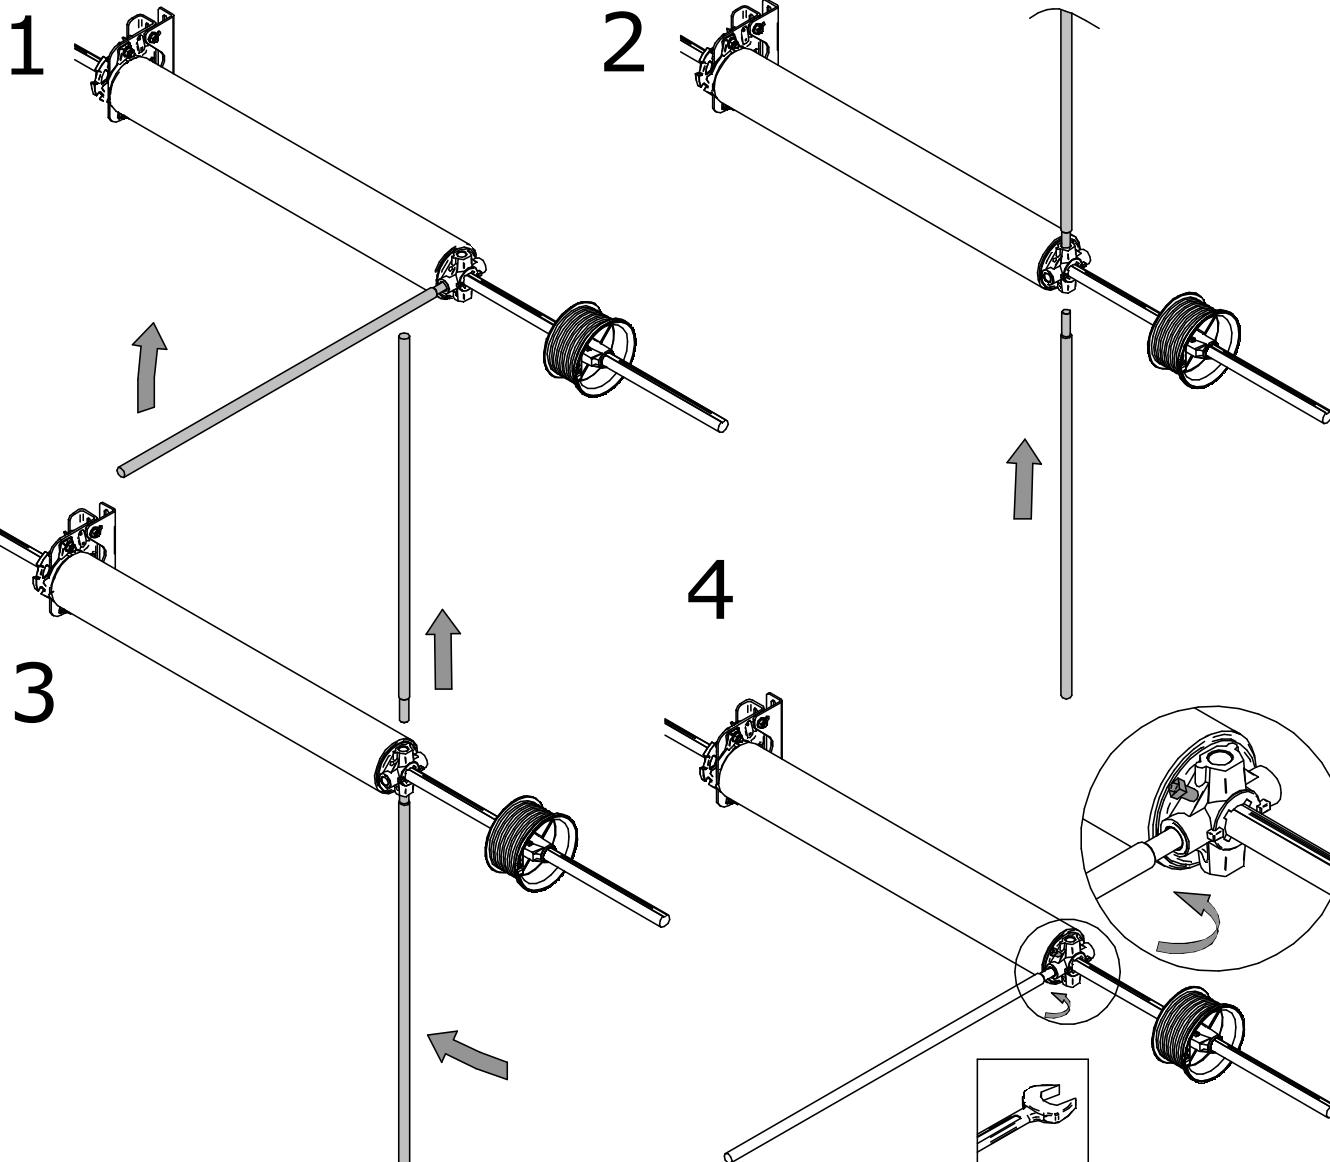


NL: Correcte wijze vastzetten van spankop
EN: Correct fastening of winding plug
DE: Richtige montage Feder spannkopf
FR: Fixation correcte du mandrin de tension





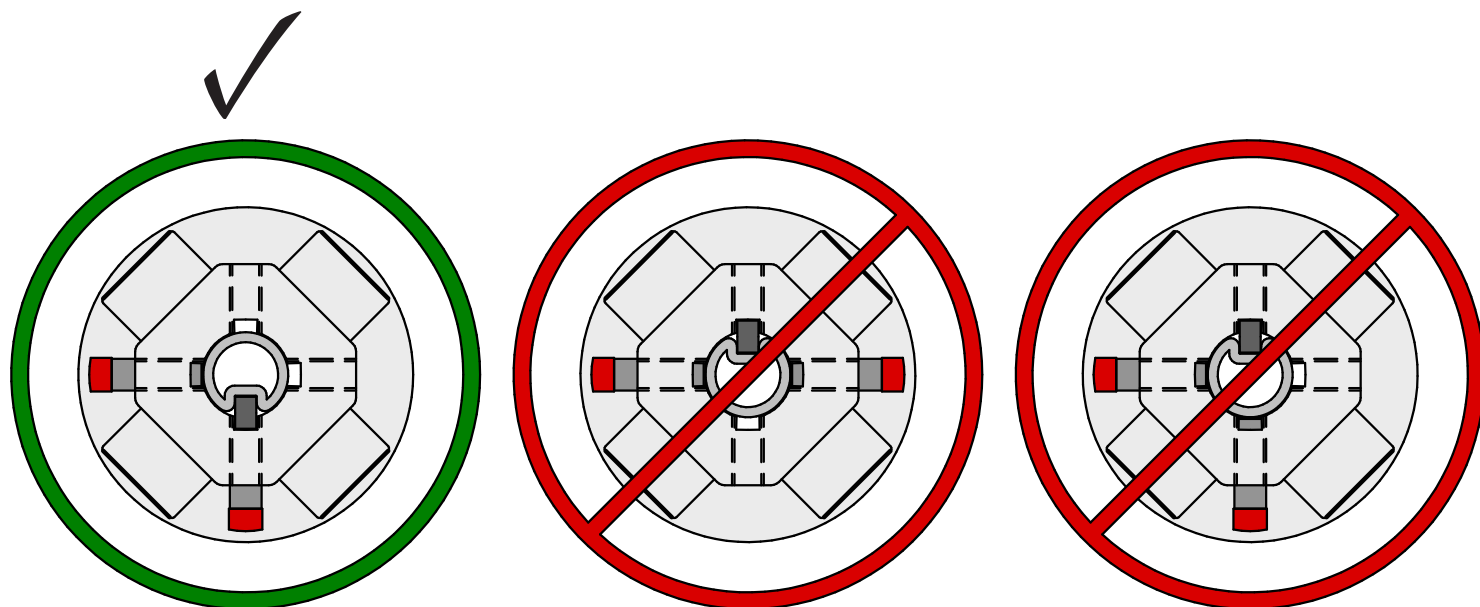






NL: Correcte wijze vastzetten van DUPLEX spankop
EN: Correct fastening of DUPLEX winding plug
DE: Richtige montage DUPLEX Feder spannkopf
FR: Fixation correcte du mandrin de tension DUPLEX

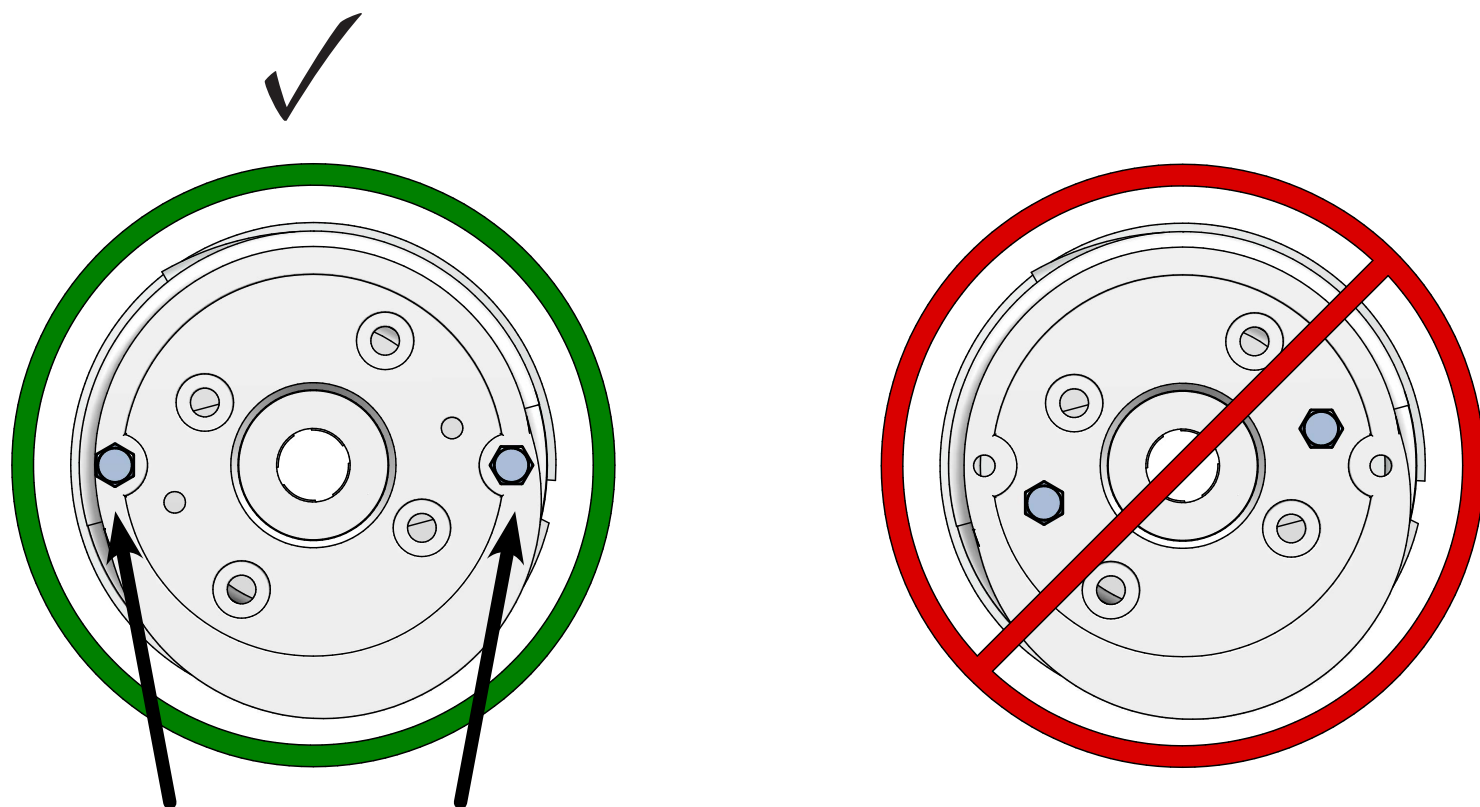

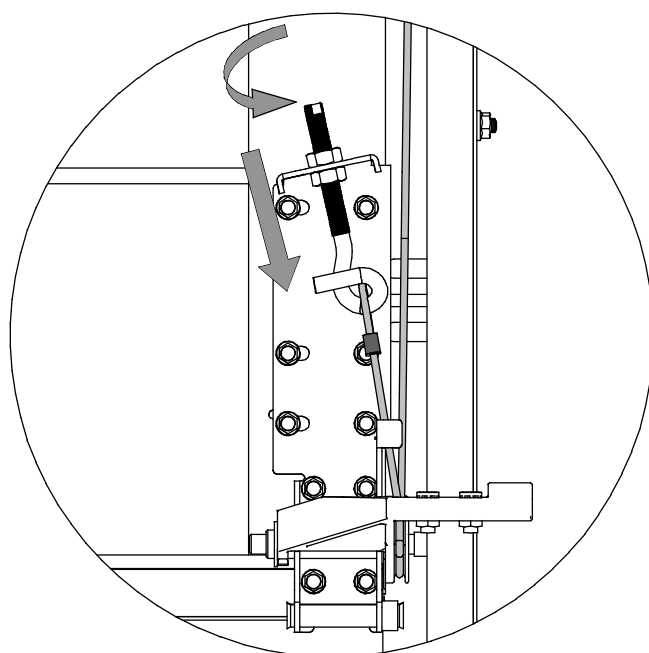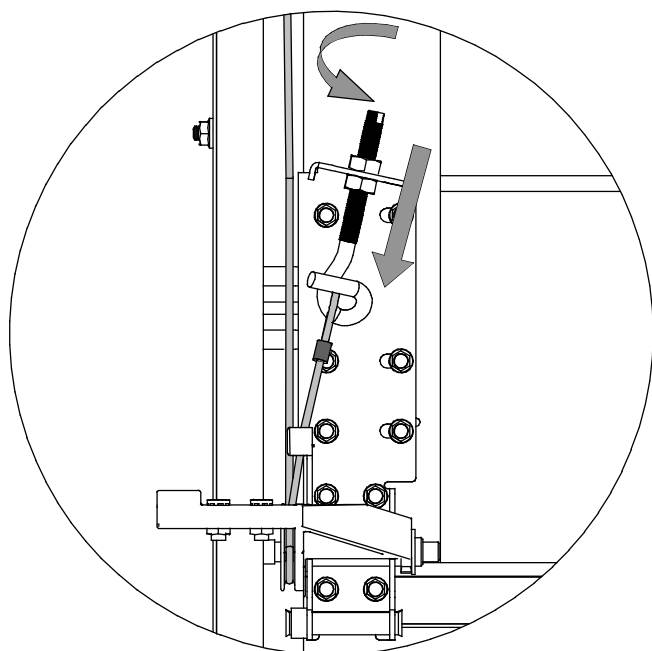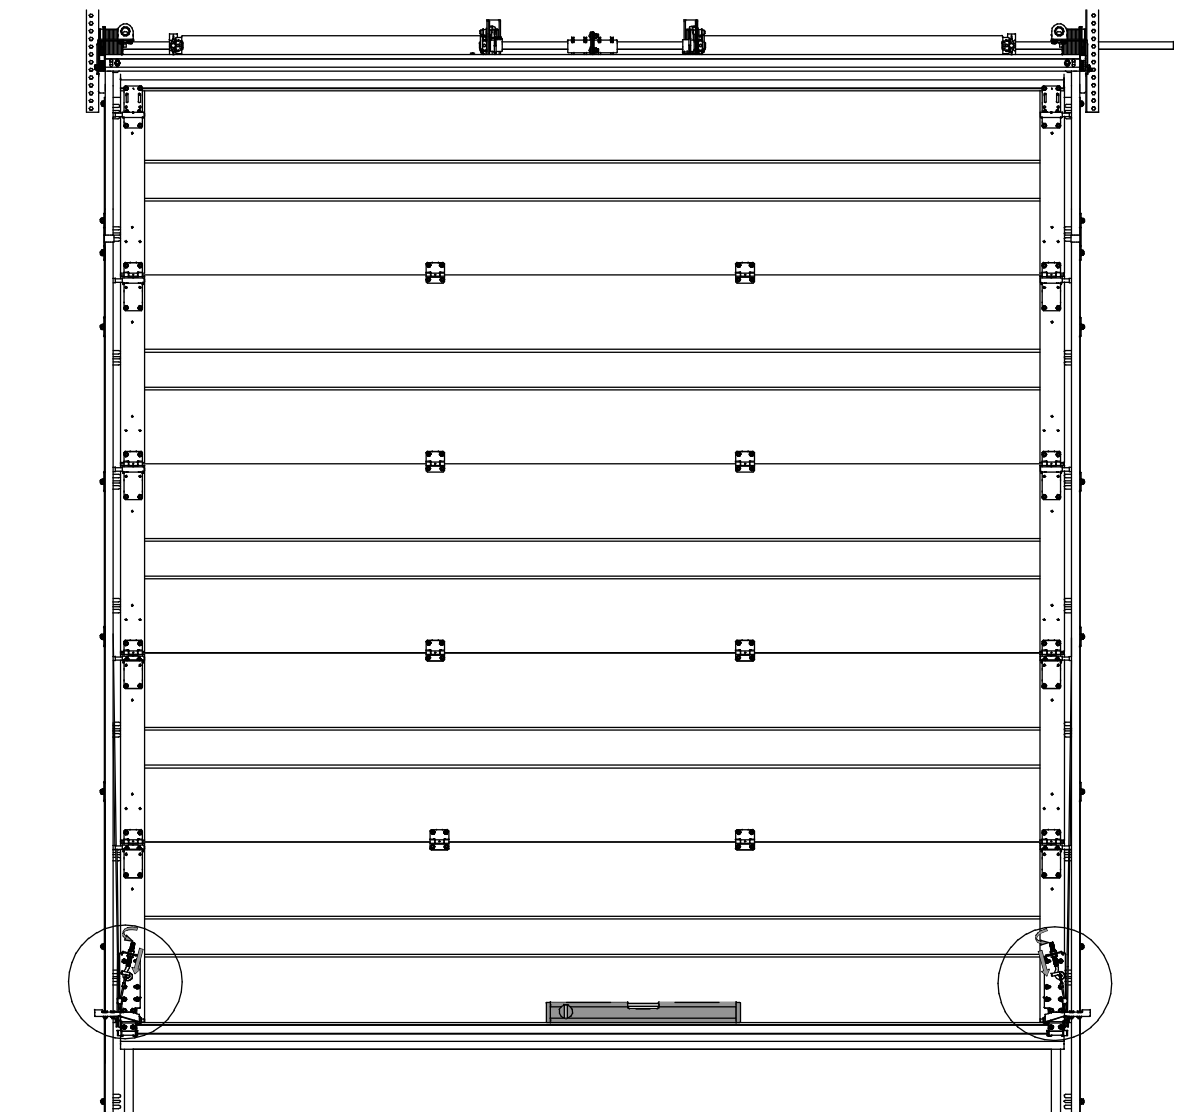


Option Optie

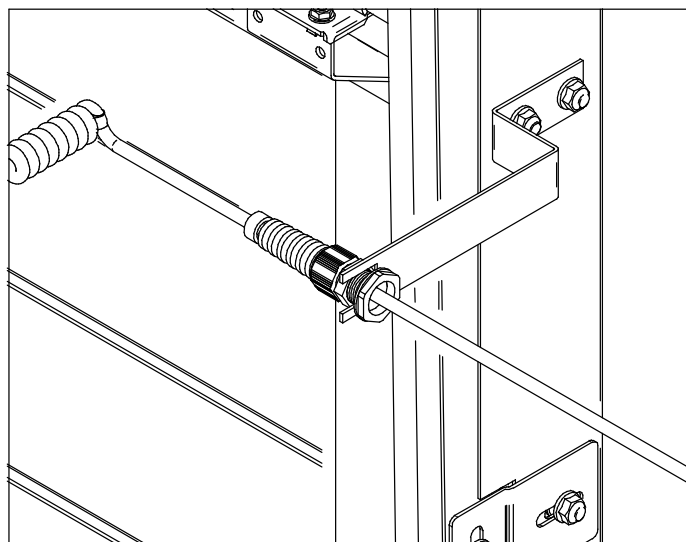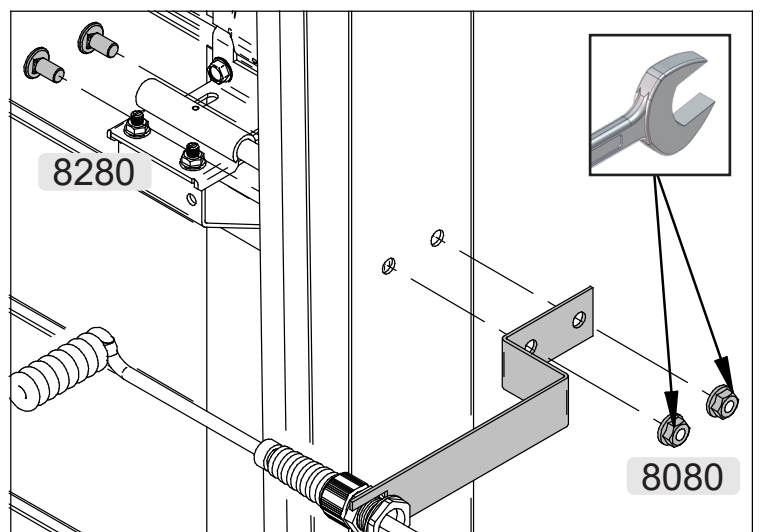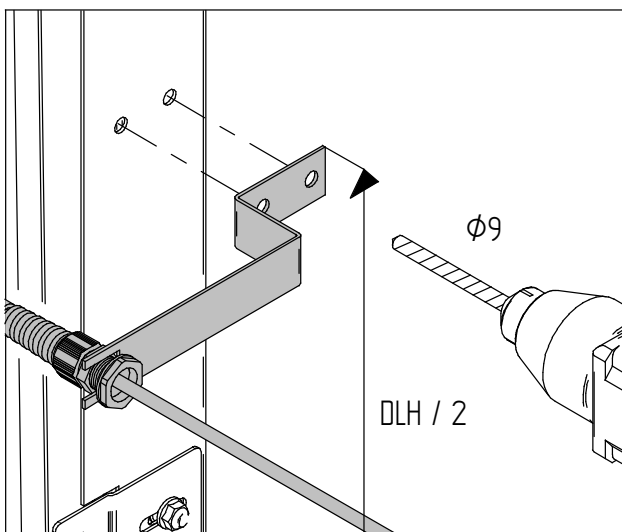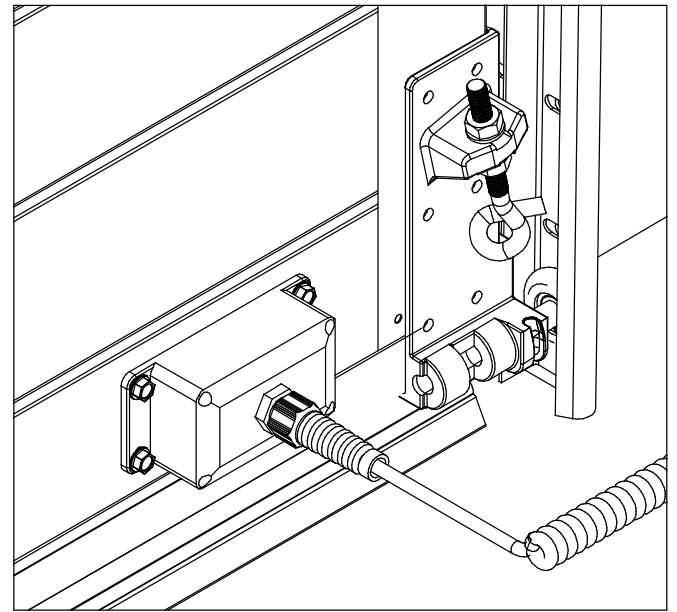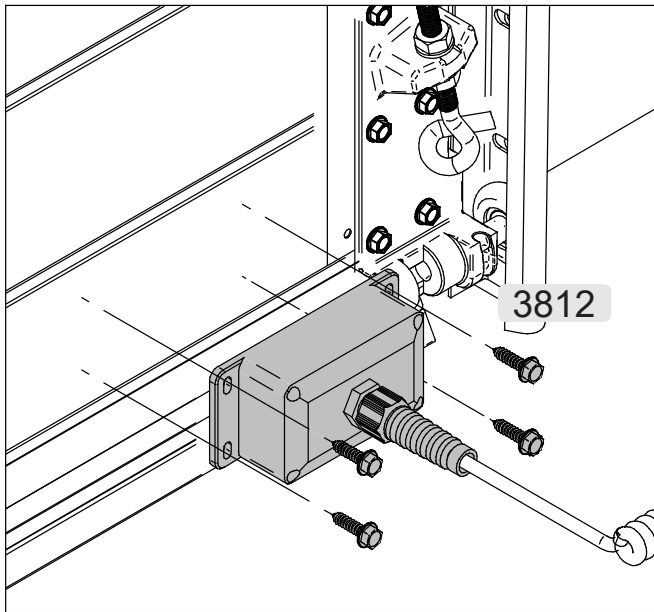


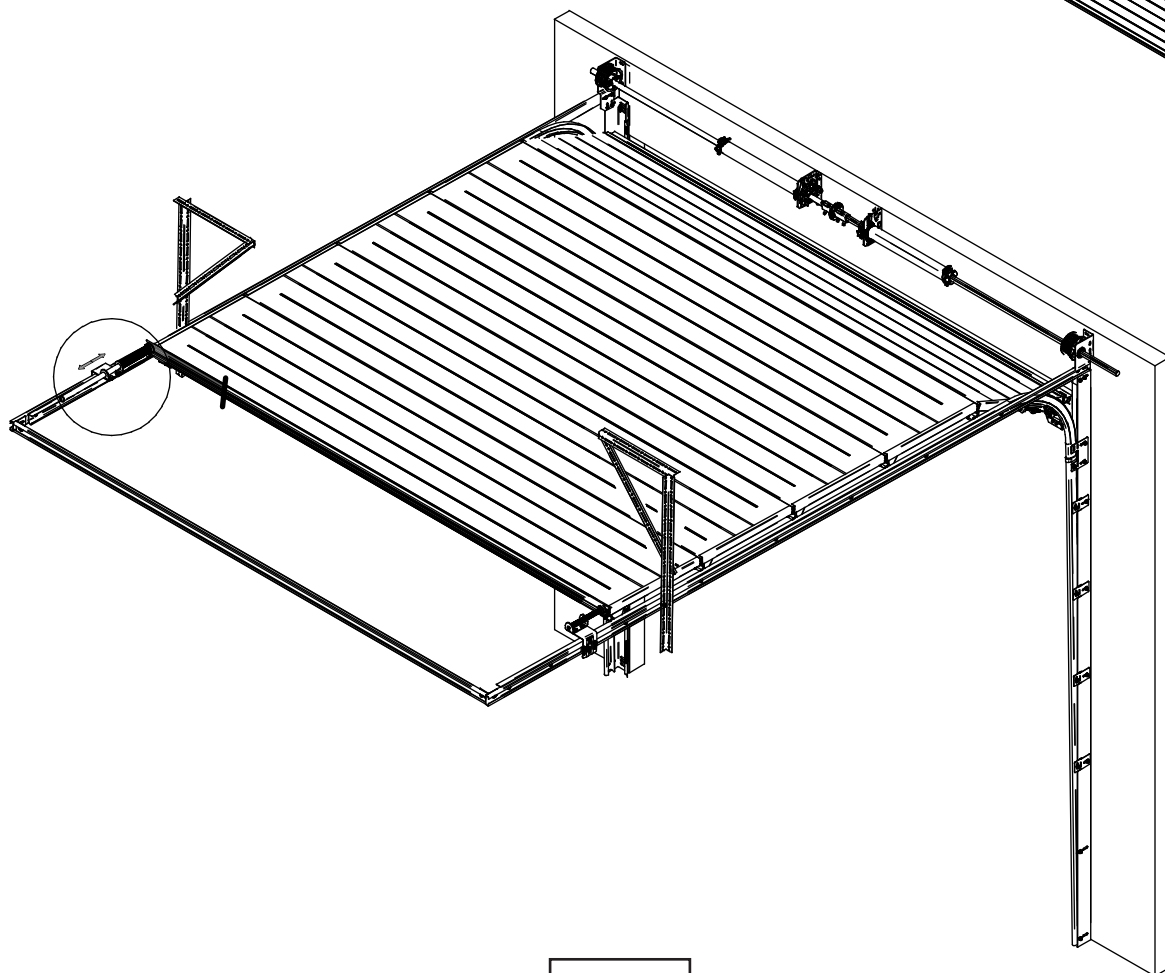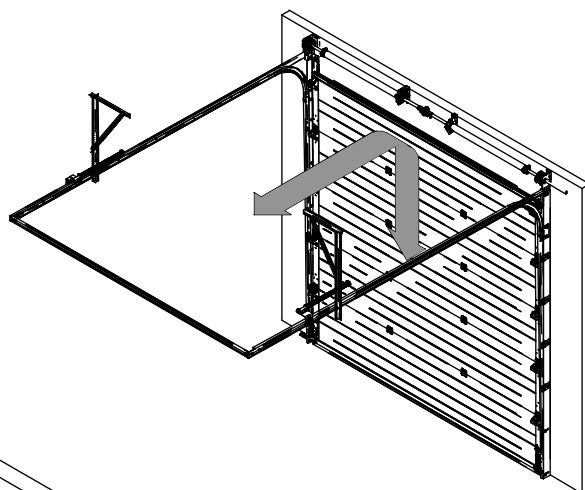



3128

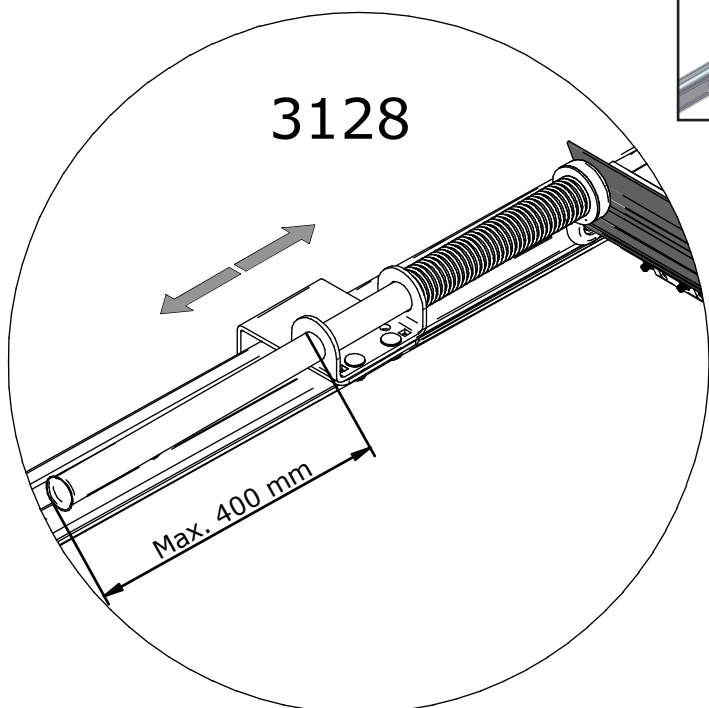




3629

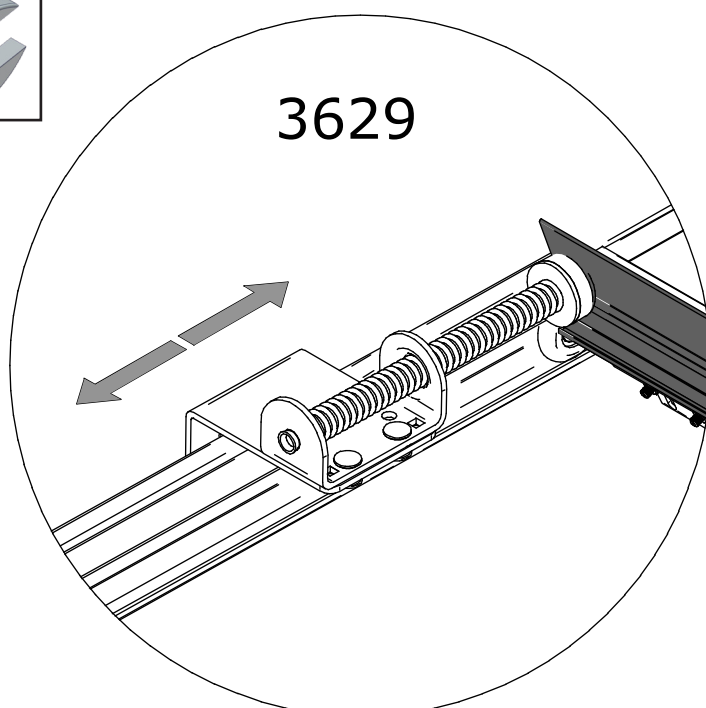


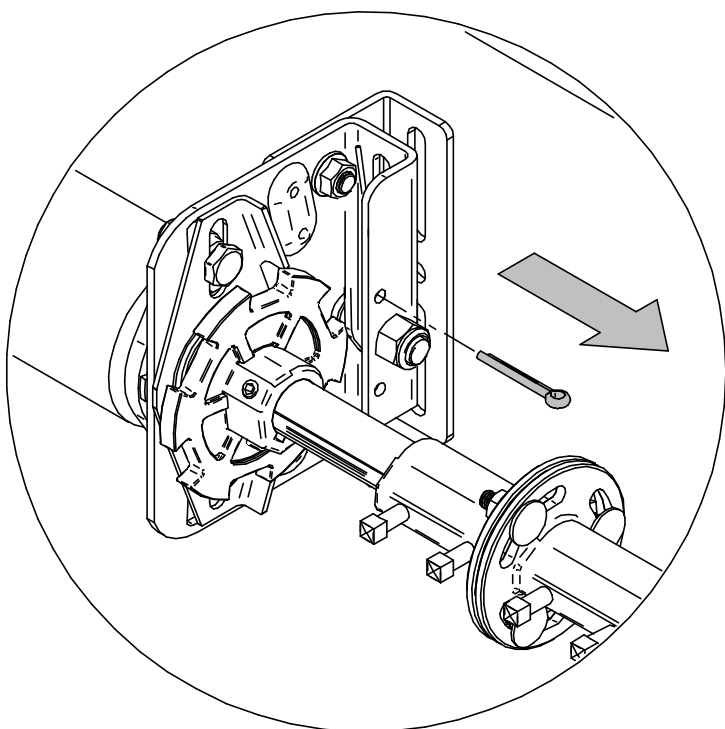
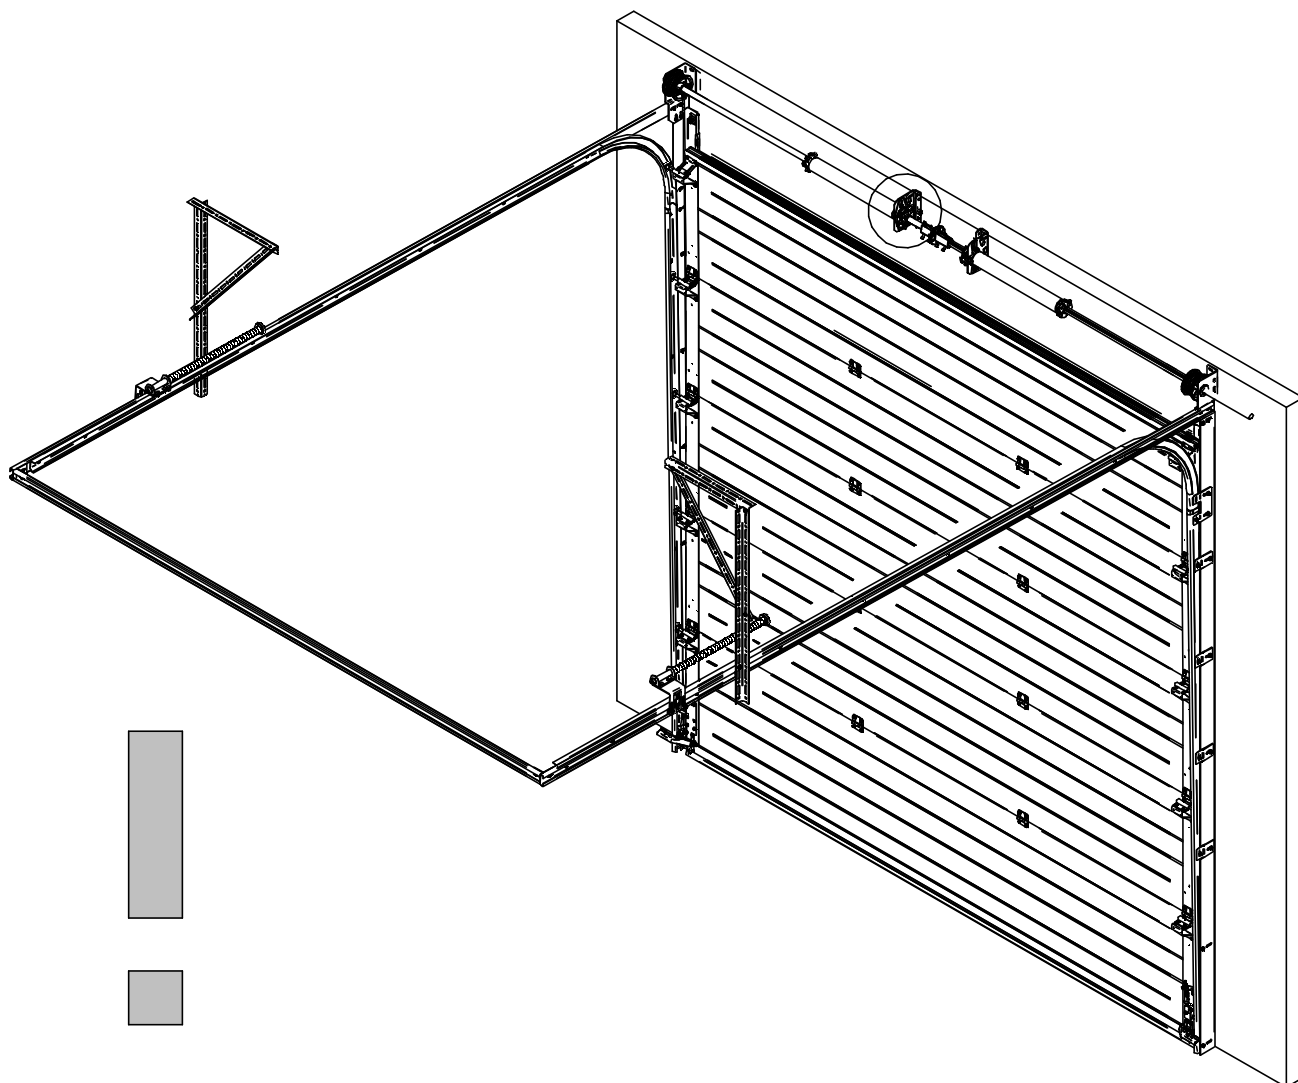


Options




3639

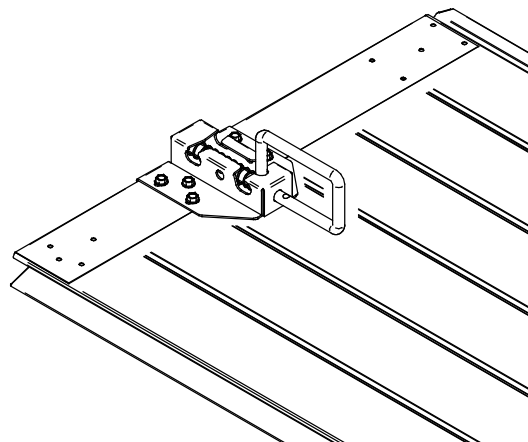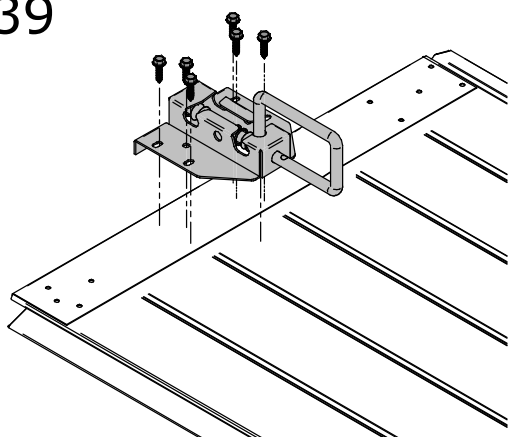


3640

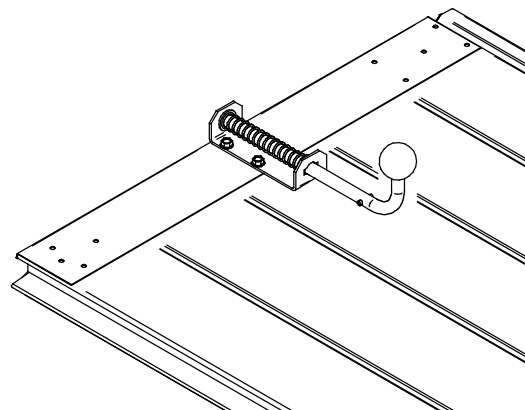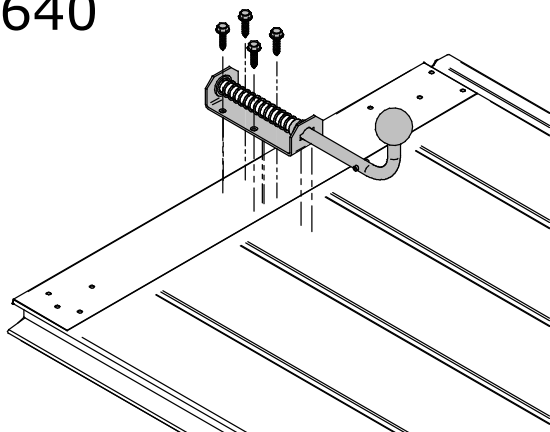

3850

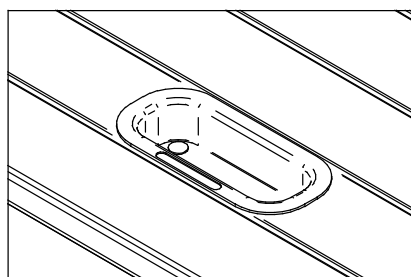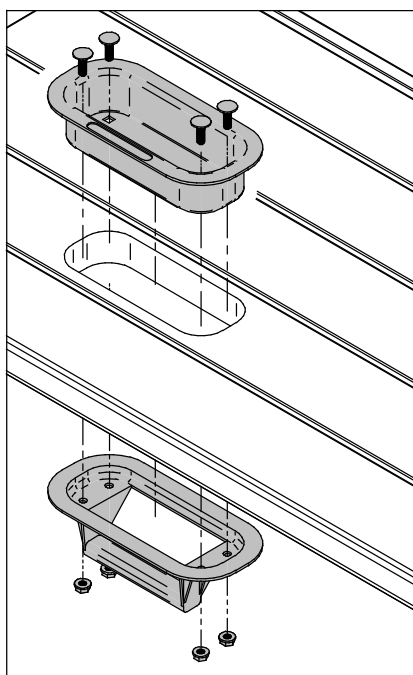


4x

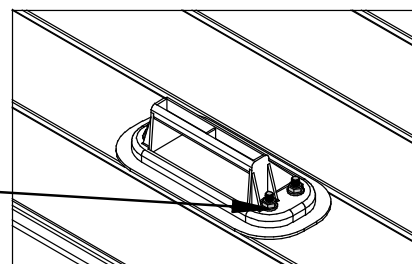


Option SCD


Parts

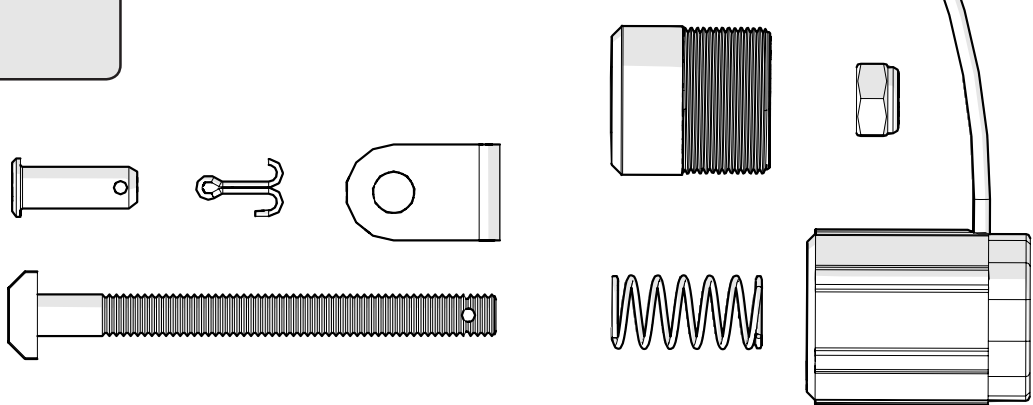


1

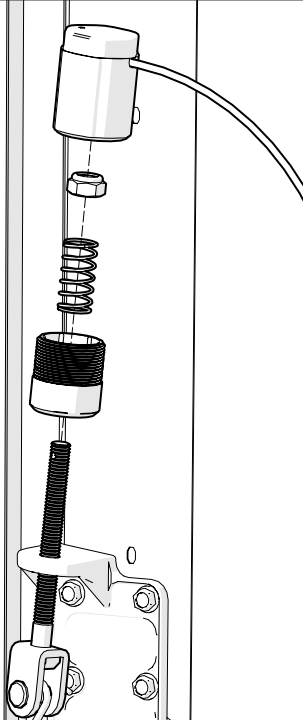

2

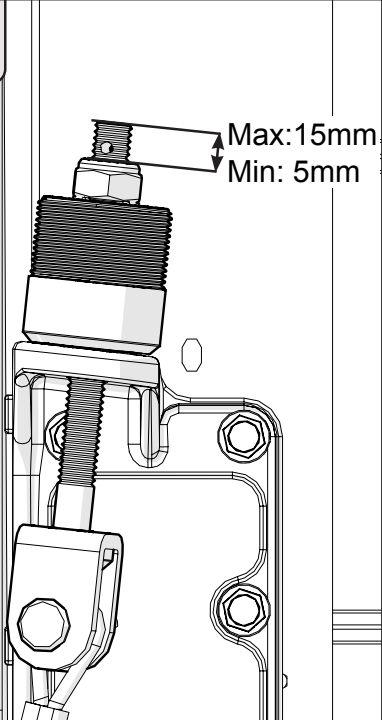

3

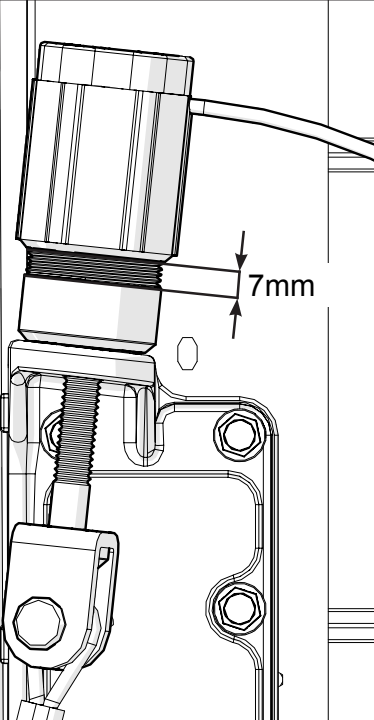

Check

NC-Switch

