

somfy®

Dexxo® Compact io



Un moteur
éco-conçu
pour
Porte de Garage



Dexxo® Compact io

Un moteur dédié aux Fabricants



Une solution pensée pour VOUS !

- **Performante :**
motorisation pour portes de garage sectionnelles jusqu'à **7m²**.
- **Garantie 5 ans.**
- **Force : 600 Nm.**
- **2 TÉLÉCOMMANDES KEYTIS 2 canaux IO** inclus.
- **Dimensions max (LxH) : 3000 mm x 2300 mm**
- **Compatibilité : Porte sectionnelle refoulement au Plafond exclusivement (ERST40, SWIFT40 , PLAFOND40, VISION40)**
- **Durable et respectueux de l'environnement:**
gamme moteurs éco-conçue
- **Intelligente :** connecté à l'éco-système Somfy, facile à installer, mettre en service et à maintenir



- Protocole radio 100 % sécurisé
- Retour d'informations en temps réel
- Protocole radio de référence pour contrôler tous les équipements de la maison

Un moteur éco-conçu



Les produits éco-conçus
Somfy sont identifiés
par
le logo ACTFORGREEN

- **Un impact environnemental réduit** mesuré par un organisme extérieur indépendant et consultable en toute transparence (PEP Ecopassport®)
- **Une basse consommation** lors de la mise en veille du produit < 0,5 Watt*
- **Une durée de vie allongée** des batteries
- **Un démontage facilité** pour le recyclage et les réparations éventuelles
- **Un emballage du produit** dépourvu de polystyrène et PVC au profit de fibres recyclées et recyclables (minimum de 50% de fibres recyclées, notices 100%)



* en moyenne consommation en veille standard entre 6-8 Watt



Dexxo® Compact io

Moteur performant

- Eclairage LED intégré + éclairage de courtoisie
- Détection d'obstacle à l'ouverture ou à la fermeture avec arrêt automatique de la porte
- Logement pour Batterie de secours (en Option)
- Déverrouillage manuel en cas de coupure de courant
- Technologie encodeur : gestion précise et maîtrisée de la course du moteur
- Compatible contact portillon



DEXXO® Compact io

Présentation

100% connecté

- Maintenance à distance Serv & Go®
- Installation pas à pas et configuration avec TaHoma Pro®

Confort et sécurité d'utilisation

- Pilotage à distance avec TaHoma Switch®
- Retour de l'état de la porte à distance
- Lumière de courtoisie par LED intégrée
- Détection d'obstacle automatique

Rapide et simple à installer

- 4 boutons de programmation dédiés
- 4 paramètres ajustables
 - Sensibilité
 - Cellules
 - Zone de vitesse lente
 - Stand by mode conception

TaHoma® switch

La première commande intelligente qui centralise et connecte le logement.



TaHoma® pro

L'application mobile pour une mise en service simple et sans erreur des installations connectées.



Serv-e-Go

Un outil de maintenance en ligne pour les équipements connectés Somfy.



DEXXO® COMPACT IO

Présentation

1 Logement batterie de secours

- Pour ouvrir en cas de panne de courant

2 Améliorez le confort et la sécurité grâce aux accessoires

- Zones 230V et 24V clairement séparées
- Compatible avec le contact portillon




3 Eclairage de courtoisie intégré

- Déclenchement automatique lors de l'ouverture de la porte ou indépendamment par une télécommande ou à distance

4 Nouvelle gamme de télécommande Keytis io 2T

- Pré-programmation en usine pour plus de simplicité

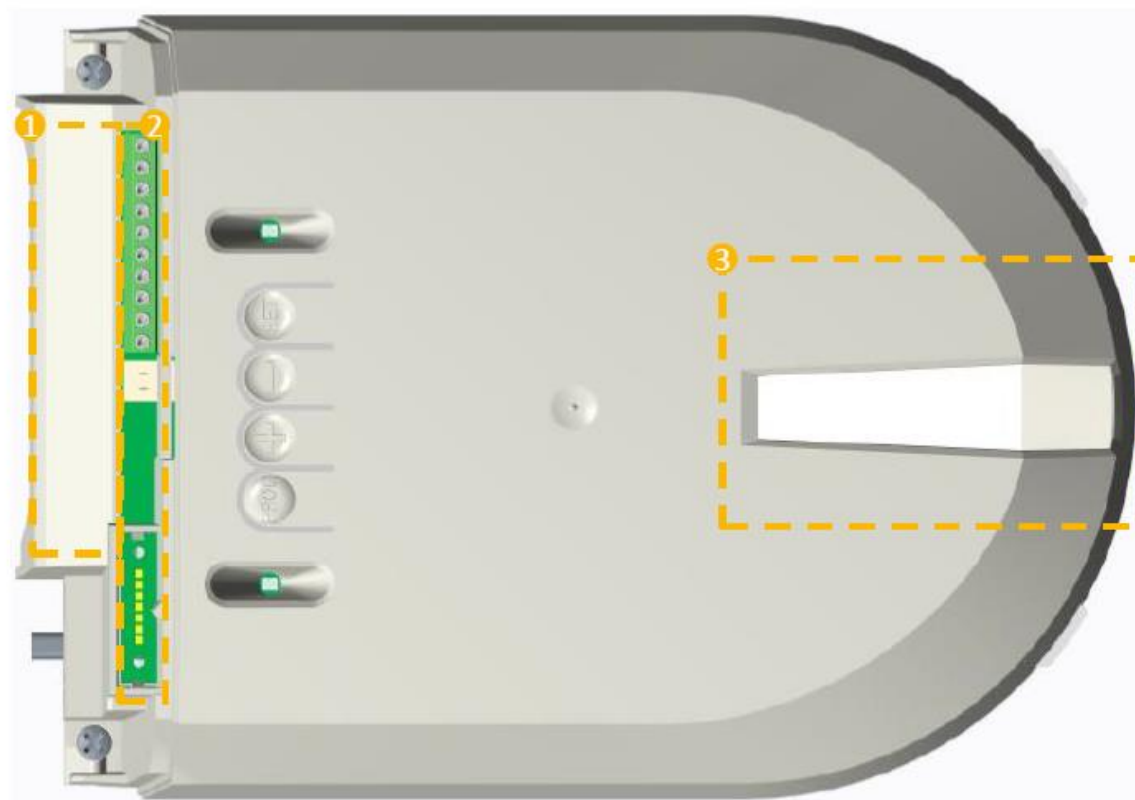

Caractéristiques techniques du moteur

	Dexxo® Compact 600 io		
Superficie max. de la porte	7m²	Hauteur (mm) 2300 Périmètre applicatif Porte sectionnelle NOUVEAU! Jusqu'à 7m² / 100Kg DEXXO COMPACT io 600 3000 Largeur (mm)	Porte latérale
Poids max. de la porte	100 kg		
Force de traction	600 N		
Alimentation	230 V-50 Hz		
Alimentation moteur	24 Vdc		
Sortie d'alimentation accessoires	24 Vdc / 400 mA		
Température de fonctionnement	-20°C / +60°C		
Indice IP	20		
Nombre cycles/jour	Usage résidentiel		
Testé sur	16 000 cycles		
Nombre de canaux mémorisables	Commandes ouverture totale/piétonne : 30 Commandes éclairage intégré : 4		
Vitesse maximum	14 cm/s - 17s en ouverture		
Compatibilité	TaHoma® Suite (TaHoma® pro / TaHoma® switch / Serv-e-Go)		
Consommation en veille	< 0,5 Watt		

Gamme Dexxo®

Comparatif

					
		DEXXO OPTIMO RTS	DEXXO Compact 600 io	DEXXO SMART 800 io	DEXXO SMART 1000 io
Type de porte motorisable	Basculante	✓	✓	✓	✓
	Sectionnelle	✓	✓	✓	✓
	Semi-débordante	✗	✗	✓	✓
	Battante	✗	✗	✓	✓
	Latérale	✓	✗	✓	✓
	Non débordante	✗	✗	✗	✗
Caractéristiques de la porte	Superficie	Jusqu'à 10m²	Jusqu'à 7m²	Jusqu'à 12m²	Jusqu'à 15m²
	Poids	150 Kg Max	100 Kg Max	150 Kg Max	250 Kg Max
Je veux...					
Piloter pour ouvrir ou fermer facilement à mon garage	Pilotage en local avec une télécommande	✓	✓	✓	✓
	Pilotage en à distance avec un Smartphone	✓ <i>(avec TaHoma Switch)</i>	✓ <i>(avec TaHoma Switch)</i>	✓ <i>(avec TaHoma Switch)</i>	✓ <i>(avec TaHoma Switch)</i>
	Vitesse maximum (ouverture)	14 cm/s	14 cm/s	14 cm/s	14 cm/s
	Nombre de cycle / jour	20	20	20	20
	Testé pour	36 500 cycles	16 000 cycles	36 500 cycles	36 500 cycles
	Ouverture totale de la porte	✓	✓	✓	✓
	Fonctionnement Séquentiel*	✓	✓	✓	✓
	Fonctionnement Séquentiel + Tempo fermeture courte**	✗	✓ <i>Avec TaHoma Pro</i>	✓	✓
	Fonctionnement Séquentiel + Tempo fermeture longue***	✗	✓ <i>Avec TaHoma Pro</i>	✓	✓
	Ouverture partielle de la porte (aération ou piétonne)	✗	✓ <i>Avec TaHoma Pro</i>	✓	✓
Améliorer le confort visuel grâce à l'éclairage	Eclairage de courtoisie intégré au moteur lors de l'ouverture/fermeture de la porte	✓	✓	✓	✓
	Commande en local ou à distance de l'éclairage de courtoisie intégré	✗	✓	✓	✓
	Raccordement d'un éclairage déporté	✗	✗	✓	✓
	Commande en local ou à distance de l'éclairage déporté	✗	✗	✓	✓
Sécuriser pour ouvrir ou fermer ma porte en tout sécurité	Détection d'obstacles intégrée	✓	✓	✓	✓
	Cellule	✓	✓	✓	✓
	Sécurité contact portillon	✓	✓	✓	✓
	Retour d'information de l'état de la porte à distance	✗	✓	✓	✓
Manœuvrer même en cas de coupure de courant	Batterie de secours intégrée	✓	✓	✓	✓
	Déverrouillage manuel extérieur	✓	✓	✓	✓
SERVICES COMPLEMENTAIRES DISPONIBLES	Configuration par Set & Go	✗	✓	✓	✓
	Installation et configuration par App TaHoma Pro	✗	✓	✓	✓
	Maintenance Serv-e-go	✗	✓	✓	✓



TaHoma pro

Un moteur à la hauteur des attentes de vos installateurs

Un gain de temps assuré sur tous vos chantiers

- **Installation facile et intuitive :**

un moteur Plug and Play paramétré par défaut
en|usine + télécommande appairée,

- **Mise en service adaptée à la configuration du chantier**

- > **DEPUIS L'INTERFACE
DU MOTEUR**

- Réglage en moins de 90s
grâce au bouton "SET"

- > **AVEC L'APP TAHOMA® PRO**

- Réglage rapide et fiable
 - Guidage pas à pas
 - Accès à plus de paramètres



Un moteur à l'épreuve du service client

**Des outils connectés pour simplifier
la maintenance à distance**

**Serv-e-Go : Un outil de maintenance en ligne
pour les équipements connectés.**

- Accès facile à une vue d'ensemble du système connecté
- Aide au diagnostic des problèmes pour mieux préparer votre intervention chez des clients
- Paramètres spécifiques pouvant être ajustés à distance, avec l'accord du client
- Appairage des télécommandes à distance



Un moteur connecté pour offrir plus de confort

Des avantages en plus pour les utilisateurs grâce à une porte de garage connectée depuis TaHoma.

- **Au doigt et à la voix**

Pour ouvrir et fermer le garage juste avec un smartphone ou par commande vocale

- **En toute sérénité**

Pour vérifier à distance l'état des équipements en temps réel grâce à l'application TaHoma®

- **Dans toutes les situations**

Pour ouvrir et fermer à distance en cas d'imprévu et donner l'accès à un livreur par exemple

ALUDOOR

PORTES SECTIONNELLES - RESIDENTIELLES - INDUSTRIELLES



Application myALUDOOR

Découvrez notre application



somfy®



www.aludoor.fr

www.aludoor.fr

