ACTUDOOR
HEBDO by ALUDOOR

2026- #52



L'exclusivité technique qui optimise vos chantiers

Professionnels de la pose, votre rentabilité dépend de la fiabilité de vos produits et de la fluidité de vos installations. La SWIFT60 avec la configuration TRB est une porte sectionnelle plafond de 60 mm qui combine performance thermique et technicité facilitatrice, pour un vrai gain de temps sur chaque chantier.

Le système TRB : une exclusivité ALUDOOR

L'intégration de la configuration TRB avec la SWIFT60 permet à ALUDOOR de se distinguer sur le marché en offrant une solution technique totalement inédite en France.


- **Gain d'espace :** Cette intégration libère totalement l'espace plafond, un argument majeur lors de la vente de vos projets.
- **Sécurité et performance :** Ce système, conçu pour un minimum de 15 000 cycles, assure un équilibrage parfait du tablier.
- **Pensée pour les professionnels:** Grâce à sa rapidité de pose et son gain de place maximal, permis par l'intégration complète des ressorts de compensation Quattro directement dans les rails verticaux.



Gagnez en temps, gagnez en marge

Prémontage et tension usine : les ressorts QUATTRO sont livrés prémontés et tendus *(jusqu'à 80 kg ; au-delà, non prétendus en usine pour raisons de sécurité)*.

- **Standardisation T30 :** 100 % des vis de la quincaillerie en empreinte T30 : une seule et unique empreinte pour toutes les vis de la quincaillerie, pas besoin de changer d'embout, garantissant un montage de la porte ultra-simple, rapide et efficace.
- **Structure avec niveaux à bulles :** L'allié de votre pose : les rails horizontaux monoblocs sont équipés de niveaux à bulle pour une mise en oeuvre rapide.
- **Pose optimisée :** dépose, pose et motorisation réalisables par une seule personne en une demi-journée (selon dimensions et chantier).

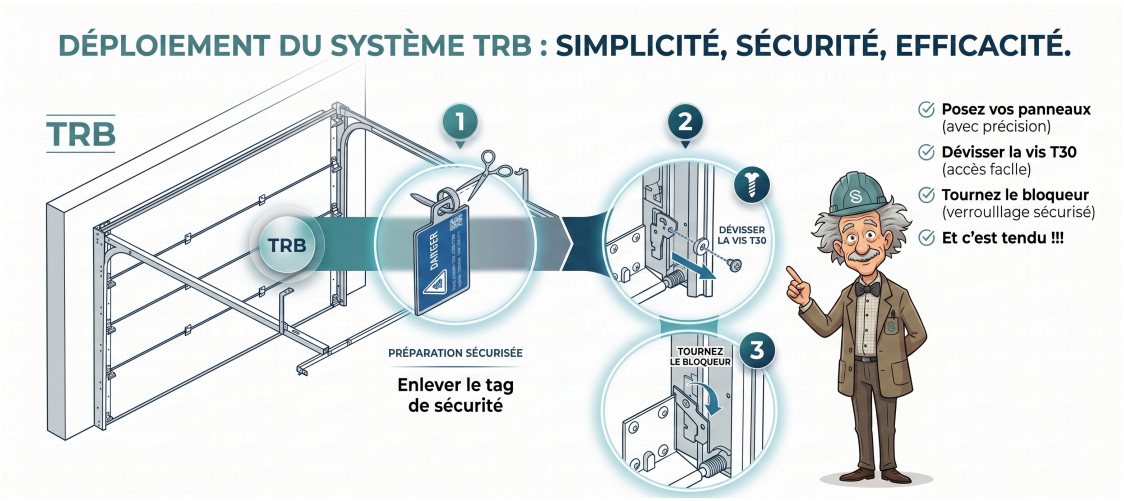


Vendez la performance : 60 mm = 25 % d'isolant en plus

Face aux standards en 40 mm, la SWIFT60 donne à vos clients des arguments concrets :

- **Isolation accrue :** 60 mm de mousse polyuréthane, soit 25 % d'isolant en plus — idéal pour les projets à haute efficacité énergétique.
- **Design différenciateur :** plus de 200 couleurs, inserts décoratifs et finition exclusive Shou Sugi Ban (bois brûlé japonais) pour des réalisations haut de gamme.



Plus de 200 couleurs



Inserts décoratifs



Finition exclusive

ACCÉDER À LA DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLÈTE SUR MYALUDOOR

MyAludoor

ZA du CEP - Rue des Garennes
51190 Oger/Blancs-coteaux, France
Tél : 03 26 59 27 32 - contact@aludoor.fr - www.aludoor.fr
SIRET 493 639 132 00015 - N°TVA FR 75 493 639 132