ALUDOOR
PORTES SECTIONNELLES - RESIDENTIELLES - INDUSTRIELLES
LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ
COMMENCEZ L'EXPÉRIENCE

LE FABRICANT DESIGNER FRANÇAIS !

ADAPTÉ POUR VOTRE SÉCURITÉ

Sentez-vous protégé et à l'abri de tout danger, partez en toute confiance, notre portes sont résistantes et vous permettent de garder l'esprit tranquille.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Toutes les étapes de fabrication du produit fini sont assurées en France, au cœur de la champagne nous permettant de vous proposer un produit haut de gamme.

PENSÉ SUR MESURE

Nous accompagnons nos clients dans chaque projet et ajustons spécialement les dimensions de nos portes pour un résultat précis et unique.

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR UNE PORTE ALUDOOR

DESIGN

Esthétique, nous croyons en la différence. C'est une richesse que nous apportons à chacun de nos projets, ainsi, chez Aludoor, toutes nos portes sont personnalisables.

SÉCURITÉ

Durables, nos portes sont assemblées avec des matériaux robustes à l'épreuve du temps. Notre savoir faire et l'expérience de nos installateurs nous permettent de garantir la fiabilité de nos portes de garage.

ISOLATION

Au chaud en hiver, au frais en été, la structure de nos panneaux permettent une isolation du bruit et de la chaleur des conditions optimales pour un garage tout confort et un respect de l'écologie.

CONFORT

En Automatisant l'ouverture et la fermeture de nos porte de garage, même a distance, nous assurons à l'utilisateur un confort optimal et sans pareil. Couplé au systeme domotique adapté l'utilisateur

QUALITÉ

Le contrôle rigoureux lors de la fabrication et le soin tout particulier apporté aux choix des matériaux et composants de nos portes permettent de garantir la durabilité de nos produits.

TYPES D'OUVERTURES AU CHOIX

selon la configuration et l'encombrement du garage

SECTIONNELLE INDUSTRIELLE

PLAFOND

Pour les portes grandes dimensions, parfaitement adaptées aux exigences du monde de l'industrie.

SECTIONNELLE RÉSIDENTIELLE

PLAFOND

Large ouverture, zone piétonne dégagée, encombrement minimum, murs latéraux libres, excellente isolation.

LATÉRALE

Pour tous les pressés de rentrer ou de sortir.

Excellente isolation, aucun débordement extérieur, utilisation du garage sur toute la hauteur.

BATTANTE

En 1, 2, 3 ou 4 vantaux, discrète et isolante, multiples possibilités d'ouvertures, avec de nombreux équipements sécurisés.

SUBLIMEZ VOS PORTES RÉSIDENTIELLES AVEC NOS KITS

LA MOTORISATION

VOS INTERLOCUTEURS ALUDOOR

Logistique

logistique@aludoor.fr
03 26 59 27 32

Responsable technique & développement

contact@aludoor.fr
03 26 59 27 32

Directeur national des ventes

sebastien.garcia@aludoor.fr
06 82 86 13 18

SAV

sav@aludoor.fr
03 26 59 50 05

Administrateur des ventes

commande@aludoor.fr
devis@aludoor.fr
03 26 59 27 32

Comptabilité

comptabilite@aludoor.fr
03 26 59 50 04

Web-Marketing

webcom@aludoor.fr
03 26 59 27 32



DÉCOUVREZ NOTRE APPLICATION

TESTEZ LE DESIGN DE VOTRE PORTE DANS VOTRE ENVIRONNEMENT DEPUIS NOTRE CONFIGURATEUR **MYALUDOOR.**

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI DÈS MAINTENANT.

Téléchargez l'appli sur Apple.

Disponible sur App Store

Téléchargez l'appli sur Google.

DISPONIBLE SUR Google Play

CONFIGUREZ VOUS MÊME

VOTRE PORTE DE GARAGE

Visualisez la dans votre environnement

Grâce au configurateur

ERST | 40 OUVERTURE PLAFOND

ERST | 40 OUVERTURE PLAFOND



PRATIQUE

Profil Linteau noir

Poignée de tirage intérieure

DESIGN

Quincaillerie intérieure blanche

SÉCURITÉ



Au choix : roulettes Simples ou Duplex

Verrou poignée manuelle (porte motorisable)

Double ressort de traction

THERMIQUE



Cache-jonctions

Panneaux isolants 40mm

⊕ OPTION
SEUIL ALU
ou EPDM

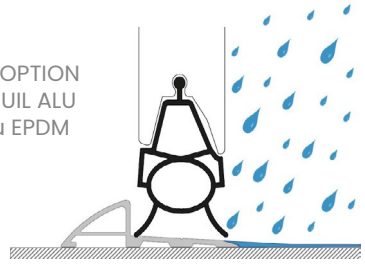

ERST | 40 OUVERTURE PLAFOND



SYSTÈME RESSORTS
Double Ressorts de Traction intégrés dans chaque rails verticaux

FINITION RAILS GUIDAGE

Galvanisé

PANNEAUX



Épaisseur 40 mm

Profilé anti pince doigt

JOINTS PÉRIPHÉRIQUES
Double lèvres

MANOEUVRES

MANUELLE
avec serrure 2 points

MOTORISÉE

somfy
SOMMER
LiftMaster

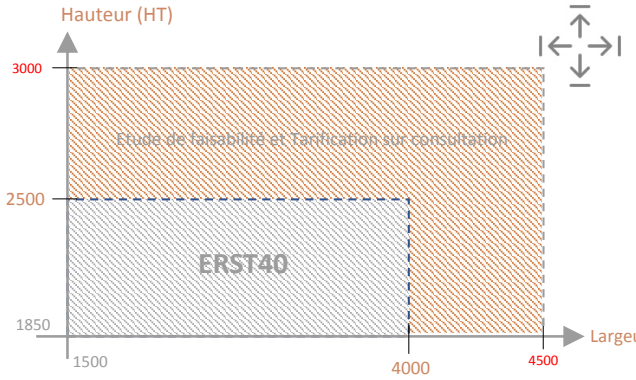

COMPATIBLE

LAQUAGE
+ 200 couleurs disponibles

HUBLOTS
pour plus de luminosité

SECTION VITRÉE
(sur consultation)

INSERTS DÉCORATIFS
pour plus de personnalisation

ROULETTES
Simple ou Duplex

KIT RENO
pour s'adapter à votre environnement

ALURLMINI
en complément d'une motorisation SOMMER, pour s'adapter à votre encombrement ou linteau réduit, 90 mm est suffisant

OPTIONS TABLIER
Chatière, Poignée de Tirage, Boite aux Lettres
selon vos besoins

NON COMPATIBLE

PORTILLON INTÉGRÉ

PENTE DE TOIT



SURELEVATION RAILS VERTICAUX

SWIFT | 40 OUVERTURE PLAFOND

FABRIQUÉ EN FRANCE

SWIFT | 40 OUVERTURE PLAFOND

15000



Compensation par Double ressort de **TRACTION**

25000



Compensation par ressorts de **TORSION ARRIÈRE**

25000



Compensation par ressorts de **TORSION AVANT**

PRATIQUE



Au choix : roulettes Simples ou Duplex

DESIGN

Quincaillerie intérieure blanche

Rails renforcés laqués Noirs

Bouchons de finition

SÉCURITÉ

Rails adoucis au toucher

Verrou | Poignée manuelle (porte motorisable)



OPTION
Sabot bas retardataire à l'effraction GALVA ou NOIR

THERMIQUE



Cache-jonctions

Panneaux isolants 40mm



Joints périphériques ISO
OPTION Avec ressorts de Torsion

SWIFT | 40 OUVERTURE PLAFOND



TRB

TOR

TOF

- Le produit SWIFT40 est la nouvelle génération de porte de garage sectionnelle refoulement au plafond, il vous est proposé avec 3 systèmes de compensation au choix :



Compensation par
Double Ressorts de TRACTION
TRB



Compensation par
Ressorts de TORSION ARRIERE
TOR



Compensation par
Ressorts de TORSION AVANT
TOF

- Nombreux avantages :

CHIFFRAGE
SIMPLE ET RAPIDE

RAPIDIDTÉ
DE POSE

POSE
1 SEUL PERSONNE*

POSE
1 SEUL OUTIL T30

RESSORTS
PREMONTÉS ET
TENDUS USINE

CONFIGURATIONS
DE MONTAGE
MULTIPLES

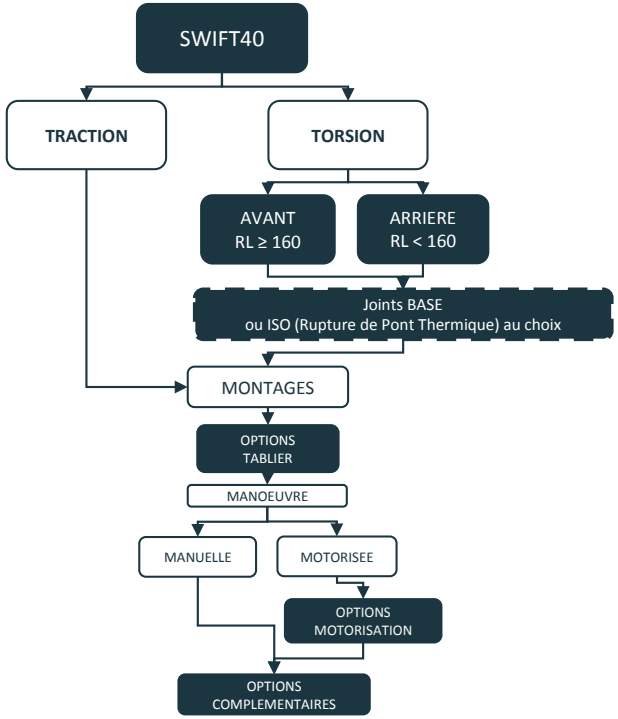

*En fonction des dimensions de la porte et contraintes du chantier

ALUDOOR
PORTES SECTIONNELLES - RESIDENTIELLES - INDUSTRIELLES

SWIFT | 40 OUVERTURE PLAFOND

SYSTÈME RESSORTS
Double Ressorts de Traction intégrés dans chaque rails verticaux

FINITION RAILS GUIDAGE

NOIRE

PANNEAUX

Épaisseur 40 mm

Profilé anti pince doigt

JOINTS PÉRIPHÉRIQUES
ISO (R.P.T.) obligatoire

MANOEUVRES

MANUELLE
avec serrure 2 points

MOTORISÉE

somfy
SOMMER
LiftMaster

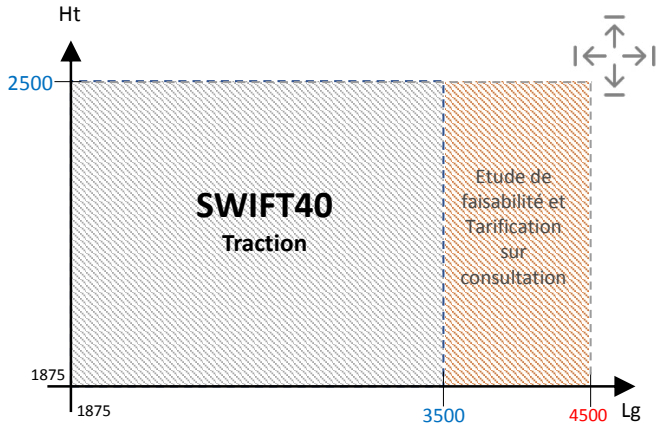

LINTEAU (RL)
mini 70 à 160 mm
(selon configurations de montages)

ÉCOINCONS
(EG / ED)
mini 90 mm

COMPATIBLE

LAQUAGE
+ 200 couleurs disponibles

ROULETTES
Simple ou Duplex

HUBLOTS
pour plus de luminosité

INSERTS DÉCORATIFS
pour plus de personnalisation

SECTION VITRÉE
(sur consultation)

OPTIONS TABLIER
Chatière, Poignée de Tirage, Boite aux Lettres
selon vos besoins

NON COMPATIBLE

PORTILLON INTÉGRÉ

PENTE DE TOIT

KIT RENO

SURELEVATION RAILS VERTICAUX

SWIFT | 40 OUVERTURE PLAFOND



TORSION AVANT

SYSTÈME RESSORTS
Ressorts de Torsion
Avant ou Arrière

TORSION ARRIÈRE

FINITION
RAILS GUIDAGE

NOIRE

PANNEAUX

Épaisseur 40 mm

Profilé anti pince doigt

JOINTS
PÉRIPHÉRIQUES
BASE (sans R.P.T)
ISO (R.P.T.)

MANOEUVRES

MANUELLE
avec serrure 2 points

MOTORISÉE

somfy
SOMMER
LiftMaster

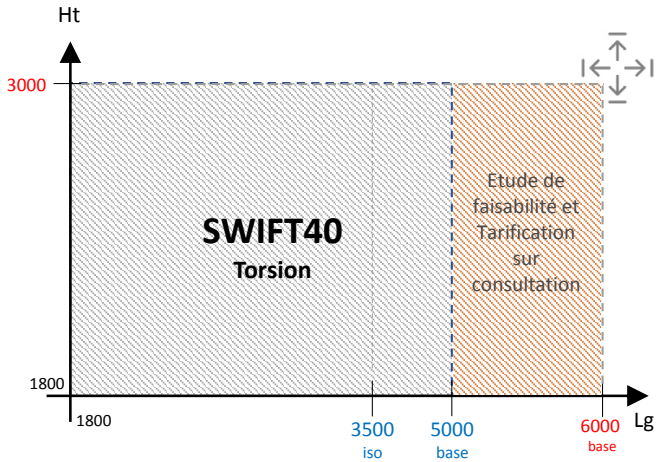

RESSORTS AVANT

LINTEAU (RL)
mini 160 à 350 mm
(selon configurations de montages)

ÉCOINCONS
(EG / ED)
mini 80 mm (joint Base)
mini 90 mm (joint ISO)

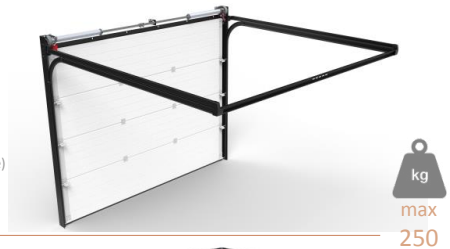

kg
max
250

RESSORTS ARRIÈRE

LINTEAU (RL)
mini 70 à 120 mm
(selon configurations de montages)

ÉCOINCONS
(EG / ED)
mini 80 mm (joint Base)
mini 90 mm (joint ISO)

COMPATIBLE

LAQUAGE
+ 200 couleurs disponibles

ROULETTES
Simple ou Duplex

HUBLOTS
pour plus de luminosité

INSERTS DÉCORATIFS
pour plus de personnalisation

SECTION VITRÉE
(sur consultation)

PORTILLON
INTÉGRÉ

KIT RENO
pour s'adapter à votre environnement

OPTIONS TABLIER
Chatière, Poignée de Tirage, Boite aux Lettres
selon vos besoins

SURELEVATION RAILS VERTICAUX
pour échapper à un obstacle dans votre garage

NON COMPATIBLE

PENTE DE TOIT

VISION | 40 OUVERTURE PLAFOND

VISION | 40 OUVERTURE PLAFOND

VISION40 - vitrage Clair fumé

VISION40 - vitrage Clair PRO-TEC

JOUEZ LA TRANSPARENCE AVEC LA VISION40

Retrouvez les atouts de la SWIFT40 dotée d'un tablier conçu avec profilé en aluminium et un remplissage totalement en double vitrage acrylate.

Les +

- Design Exclusif - intérieur et extérieur limitant le nombre de meneau pour un rendu Full vitrage !
- Couleur du cadre Alu anodisé de base et couleur RAL fine texture au choix

TOUT SAVOIR



NON COMPATIBLE option Portillon

Manœuvre motorisée obligatoire

CHOISISSEZ VOTRE VITRAGE

CLAIR OU CLAIR PRO-TEC

Remplissage standard pour un éclairage naturel à l'intérieur en double vitrage.
Grande résistance aux rayures.
Pour une protection supérieure aux rayures, optez pour le vitrage Clair-Protec.

CLAIR FUMÉ

Le vitrage fumé filtre le rayonnement solaire, tout en étant translucide. Il confère un aspect moderne et sobre à la porte.

DEPOLI



Remplissage laissant passer la lumière, sans être transparent : luminosité intérieure tamisée

VISION | 40 OUVERTURE PLAFOND

La porte VISION40 est la nouvelle génération de porte de garage sectionnelle refoulement au plafond avec un tablier complètement vitré et une quincaillerie noire identique à la porte SWIFT40.

4 types de vitrage acrylate au choix

Le tablier vitré a soit :
- aucun meneau intermédiaire
- 1 ou 2 meneaux intermédiaires maximum

par section en fonction de la largeur de la porte

VISION | 40 OUVERTURE PLAFOND



TRACTION

SYSTÈME RESSORTS
Double Ressorts de Traction intégrés dans chaque rails verticaux

FINITION RAILS GUIDAGE

NOIRE

PANNEAUX VITRÉS

Épaisseur 40 mm

Profil alu anti pince doigt

JOINTS PÉRIPHÉRIQUES
ISO (R.P.T.) obligatoire

MANOEUVRES

MOTORISÉE

somfy
SOMMER
LiftMaster

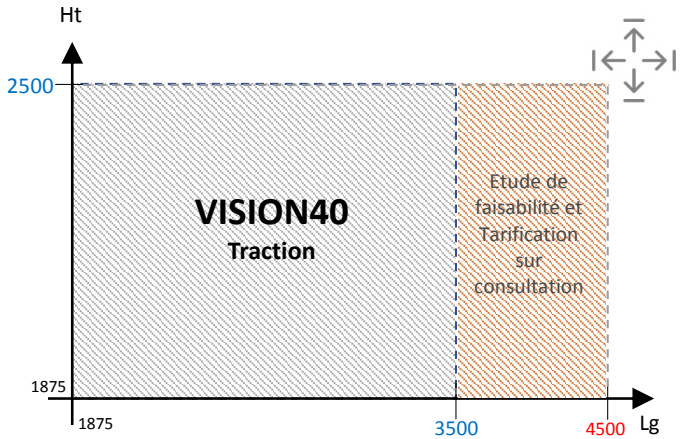

LINTEAU (RL)
mini 70 à 160 mm
(selon configurations de montages)

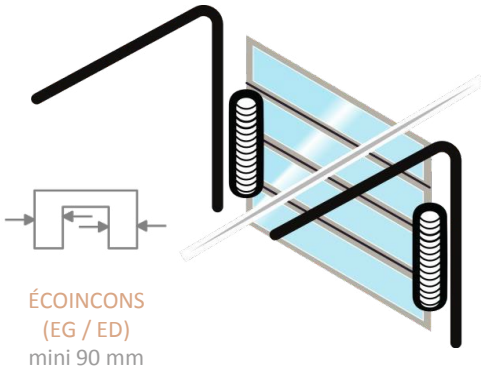

ÉCOINCONS
(EG / ED)
mini 90 mm

kg
max
130

COMPATIBLE

LAQUAGE
+ 200 couleurs disponibles

SECTION VITRÉE EN TOTALITÉ
Choix du type de Vitrage

ROULETTES
Simple ou Duplex

NON COMPATIBLE

INSERTS DÉCORATIFS
pour plus de personnalisation

HUBLOTS
pour plus de luminosité

OPTIONS TABLIER
Chatière, Poignée de Tirage, Boite aux Lettres
selon vos besoins

PORTILLON INTÉGRÉ

PENTE DE TOIT

KIT RENO

SURELEVATION RAILS VERTICAUX

VISION | 40 OUVERTURE PLAFOND

TORSION AVANT

TORSION ARRIÈRE

SYSTÈME RESSORTS
Ressorts de Torsion
Avant ou Arrière

FINITION
RAILS GUIDAGE

NOIRE

PANNEAUX VITRÉS

Épaisseur 40 mm

Profil alu
anti pince doigt

JOINTS
PÉRIPHÉRIQUES
BASE (sans R.P.T)
ISO (R.P.T.)

MANOEUVRES

MOTORISÉE

somfy
SOMMER
LiftMaster

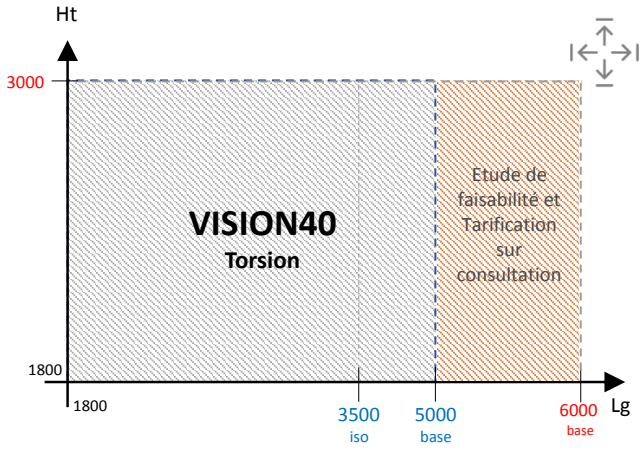

RESSORTS AVANT

LINTEAU (RL)
mini 160 à 350 mm
(selon configurations de montages)

ÉCOINCONS
(EG / ED)
mini 80 mm (joint Base)
mini 90 mm (joint ISO)



kg
max
250

RESSORTS ARRIÈRE

LINTEAU (RL)
mini 70 à 120 mm
(selon configurations de montages)

ÉCOINCONS
(EG / ED)
mini 80 mm (joint Base)
mini 90 mm (joint ISO)



COMPATIBLE

LAQUAGE
+ 200 couleurs disponibles

KIT RENO
pour s'adapter à votre environnement

SECTION VITRÉE
EN TOTALITÉ
Choix du type de Vitrage

ROULETTES
Simple ou Duplex

SURELEVATION RAILS
VERTICAUX

NON COMPATIBLE

INSERTS DÉCORATIFS
pour plus de personnalisation

PORTILLON
INTÉGRÉ

HUBLOTS
pour plus de luminosité

PENTE DE TOIT

OPTIONS TABLIER
Chatière, Poignée de Tirage, Boite aux Lettres
selon vos besoins

PLAFOND | 40 OUVERTURE PLAFOND

FABRIQUÉ EN FRANCE

PLAFOND | 40 OUVERTURE PLAFOND

PRATIQUE

Poignée de tirage intérieure



Au choix : roulettes Simples ou Duplex

OPTION
Câbles de levage en INOX

DESIGN

Quincaillerie intérieure blanche

SÉCURITÉ

Verrou poignée manuelle (porte motorisable)



Rails verticaux retardataire à l'effraction

Ressorts poudrés avec sécurité anti-chute



OPTION
Sabot bas retardataire à l'effraction GALVA ou NOIR

Compensation par ressorts de torsion **ARRIÈRE** ou **AVANT**

THERMIQUE



Cache-jonctions

Panneaux isolants 40mm

OPTION
Joints périphériques ISO

OPTION
SEUIL ALU ou EPDM

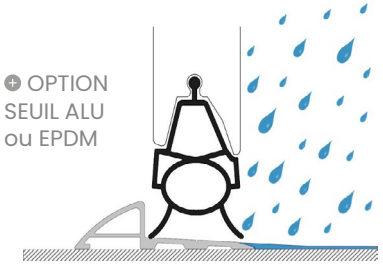

PLAFOND | 40 OUVERTURE PLAFOND





SYSTÈME RESSORTS
Ressorts de Torsion
Avant ou Arrière

FINITION
RAILS GUIDAGE

STANDARD : Galvanisé

PRIVILÈGE : Noire — en option

PANNEAUX

Épaisseur 40 mm

Profilé anti pince doigt

JOINTS
PÉRIPHÉRIQUES

MANOEUVRES

MANUELLE
avec serrure 2 points

MOTORISÉE

somfy
SOMMER
LiftMaster

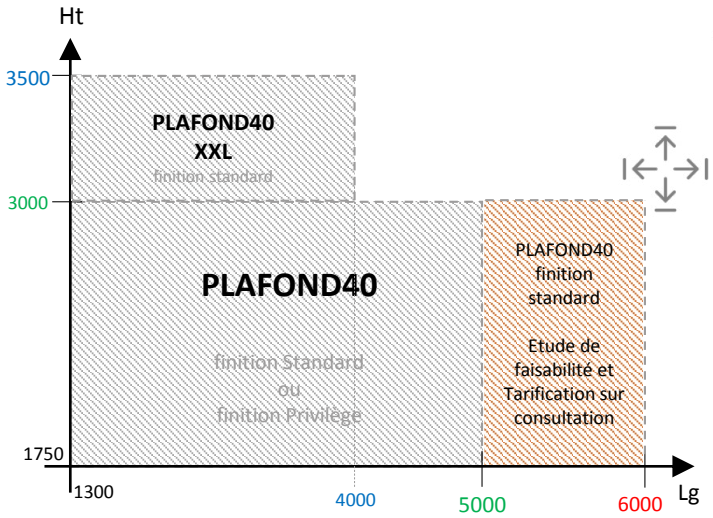

RESSORTS ARRIÈRE

ÉCOINCONS (EG / ED)
mini 80 mm

LINTEAU (RL)
mini 65 à 120 mm
(selon montage)

kg
max
250

RESSORTS AVANT

ÉCOINCONS (EG / ED)
mini 80 mm
mini 90 mm si montage Pente de toit

LINTEAU (RL)
mini 160 à 390 mm
(selon montage)

COMPATIBLE

LAQUAGE
+ 200 couleurs disponibles

HUBLOTS
pour plus de luminosité

SECTION VITRÉE
(sur consultation)

INSERTS DÉCORATIFS
pour plus de personnalisation

OPTIONS TABLIER
Chatière, Poignée de Tirage, Boite aux Lettres
selon vos besoins

ROULETTES
Simple ou Duplex

PORTILLON INTÉGRÉ
(centré ou décentré sur la largeur)

ALURLMINI
en complément d'une motorisation SOMMER, pour s'adapter à votre encombrement ou linteau réduit, 90 mm est suffisant selon configurations

KIT RENO
pour s'adapter à votre environnement

PENTE DE TOIT
pour s'adapter à votre refoulement

SURELEVATION RAILS VERTICAUX
pour échapper à un obstacle dans votre garage

ENCORE PLUS ENCORE .....

TOUJOURS UNE SOLUTION ADAPTÉE

P40 | XXL

VOIR LES CHOSES EN GRAND AVEC LA PLAFOND40 XXL

- Permet de garer un grand véhicule comme un camping-car ou une caravane
- S'adresse à tous les baroudeurs, voyageurs et amoureux de la route

Épaisseur panneaux	40 mm
Retombée linteau	190 mm
Écoinçons	80 mm
Finitions des rails	Standard
Compensation	Avant Ressorts de torsion

PLAFOND - insert Visio'Evoline (Alunox + vitrage Visio)

TOUT SAVOIR



Tous les avantages de la porte résidentielle au format MAXI !

largeur maximum **4000 mm**

hauteur maximum **3500 mm**

La porte est équipée d'un Moteur SOMMER PRO+ 1100 N.

SOMMER

Portillon compatible

PLAFOND | 40 XXL OUVERTURE PLAFOND



La manœuvre manuelle pour PLAFOND40 XXL

- La manœuvre manuelle est adaptée pour une ouverture et fermeture occasionnelle, il demande toutefois un effort physique pour l'ouverture et la fermeture.
  Avec ce choix, la porte ne s'ouvrira pas complètement ou pas suffisamment.
  Cela risque d'engendrer une perte de passage.

- Pour une utilisation plus confortable, et suivant la hauteur de la porte, la manœuvre motorisée est conseillée.

Raidisseur de panneau obligatoire

Motorisation - PLAFOND40 XXL

SOMMER

- Pack Motorisation Tirant/Poussant de marque SOMMER , Gamme **PRO+** Obligatoire
- Force : 1100 N
- Boitier de Commande murale
- Rail moteur en 4 parties pour Ht max = 3500 mm
- Inclus 2 télécommandes SLIDER VIBE (Fonction vibrante) pour retour d'informations
- Retrouvez toutes les fonctionnalités et accessoires compatibles de la gamme PRO+

>>>

Informations
SOMMER PRO+

TOUJOURS UNE SOLUTION ADAPTÉE

P40 | PENTE DE TOIT

OPTIMISEZ L'ESPACE EN HAUTEUR EN SUIVANT L'ANGLE DE VOTRE TOIT !

En suivant l'inclinaison de votre toiture, obtenez un dégagement plus important à l'intérieur de votre garage. Plusieurs degrés de pente vous sont proposés pour s'adapter au mieux à l'environnement intérieur de votre garage.

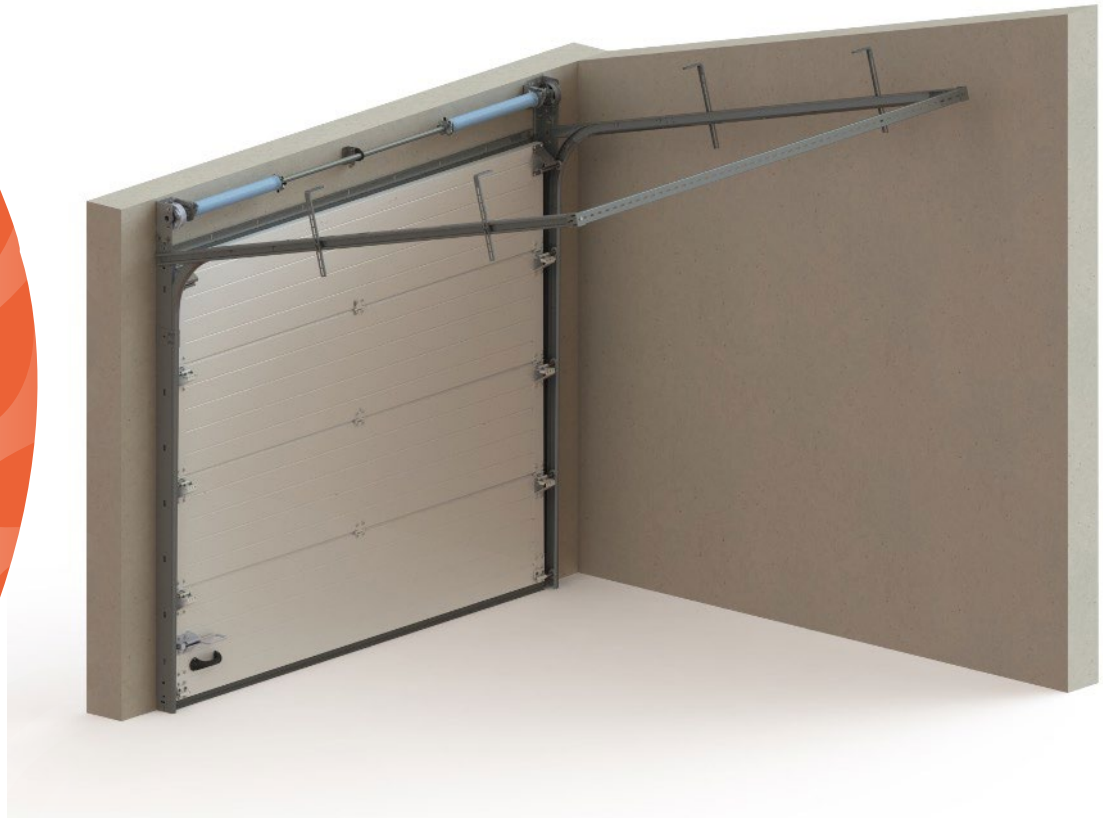

TOUT SAVOIR





Compensation par ressorts de torsion **AVANT**

Retombée de linteau minimum de 300 mm

NON COMPATIBLE finition privilège et option Portillon



Manœuvre motorisée obligatoire

Gamme PRO+, Force 800 Nm

MALIN !

Verrouillage magnétique ALULOCK



TOUJOURS UNE SOLUTION ADAPTÉE

P40 | PENTE DE RUE

L'INCLINAISON DE VOTRE RUE N'EST PLUS UN PROBLÈME POUR VOTRE PORTE DE GARAGE !

Elle permet de proposer une porte sectionnelle PLAFOND40 avec un seuil de faux niveau. Aucun débordement extérieur, ni de perte de passage.

TOUT SAVOIR

Une inclinaison de pente à gauche ou à droite est possible.

Compensation : Avant
Ressorts de torsion
RL mini = 190 mm uniquement

NON COMPATIBLE
finition privilège et option Portillon



Limite de hauteur
entre la gauche et la droite :

300 mm max

50 mm min

PLAFOND PENTE DE RUE - insert Visio'Unakite (Alunox + vitrage Visio + Numéro à la demande)

TOUJOURS UNE SOLUTION ADAPTÉE

P40 | SURÉLÉVATION

LA PORTE DE GARAGE QUI REPOUSSE LES LIMITES !

En réhaussant la structure des rails verticaux, échappez à tout obstacle dans votre refoulement (porte, fenêtre, rangements,...). Obtenez ainsi un dégagement plus important à l'intérieur du garage.

TOUT SAVOIR



Compensation par ressorts de torsion **AVANT + surélévation**

HT max = 3000 - (valeur surélévation) mm

Surrélévation de 150 à 200 mm au choix pour une retombée de linteau comprise entre 340 et 390 mm

En manœuvre manuelle : poignée encastrée obligatoire

En manœuvre motorisée

Option Verrou haut 2 points mécanique non compatible

PLAFOND | 60 OUVERTURE PLAFOND



PLAFOND | 60 OUVERTURE PLAFOND

PRATIQUE

Poignée de tirage intérieure

Au choix : roulettes Simples ou Duplex avec protection anti pince-doigt

⊕ OPTION
Câbles de levage en INOX

DESIGN



Quincaillerie tablier intérieure laquée blanche

SÉCURITÉ

Verrou Haut 2 points mécanique



Rails verticaux retardataire à l'effraction

Ressorts poudrés avec sécurité anti-chute



Sabot bas retardataire à l'effraction

Verrou poignée manuelle (porte motorisable)

Compensation par ressorts de torsion **ARRIÈRE** ou **AVANT**

THERMIQUE



Cache-jonctions



Panneaux isolants 60 mm

Joints périphériques ISO

⊕ OPTION
SEUIL ALU ou EPDM

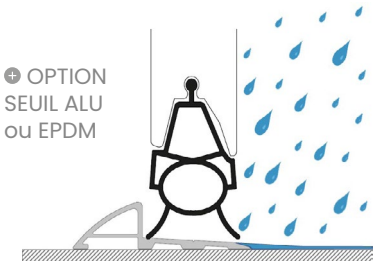

PLAFOND | 60 OUVERTURE PLAFOND





SYSTÈME RESSORTS
Ressorts de Torsion
Avant ou Arrière

FINITION
RAILS GUIDAGE

STANDARD :
BLANC

PANNEAUX

Épaisseur 60 mm

Profilé anti pince doigt

JOINTS
PÉRIPHÉRIQUES

MANOEUVRES

MANUELLE
avec serrure 2 points

MOTORISÉE

somfy
SOMMER
LiftMaster

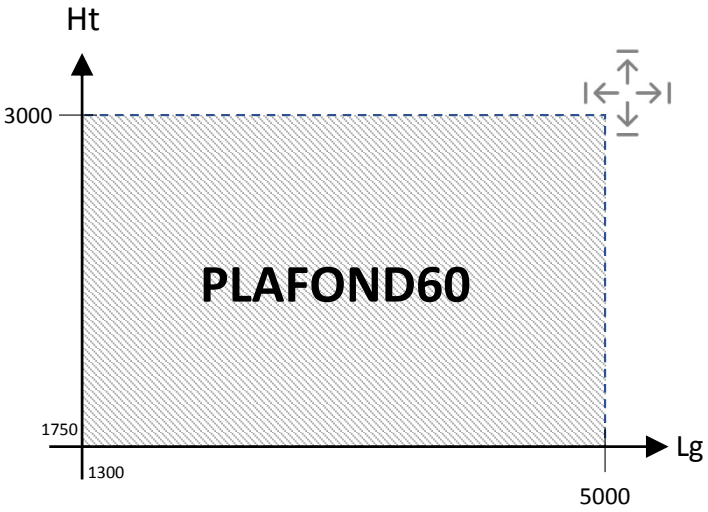

RESSORTS ARRIÈRE

ÉCOINCONS (EG / ED)
mini 80 mm

LINTEAU (RL)
mini 110 à 130 mm
(selon montage)

kg
max
250

RESSORTS AVANT

ÉCOINCONS (EG / ED)
mini 80 mm

LINTEAU (RL)
mini 160 à 390 mm
(selon montage)

COMPATIBLE

LAQUAGE
+ 200 couleurs disponibles

HUBLOTS
pour plus de luminosité

INSERTS DÉCORATIFS
pour plus de personnalisation

OPTIONS TABLIER
Boite aux Lettres, Grille de ventilation
selon vos besoins

ROULETTES
Simple ou Duplex

KIT RENO
pour s'adapter à votre environnement

ALURLMINI
en complément d'une motorisation SOMMER, pour s'adapter à votre encombrement ou linteau réduit, 90 mm est suffisant selon configurations

SURELEVATION RAILS VERTICAUX
pour échapper à un obstacle dans votre garage

NON COMPATIBLE

PORTILLON INTÉGRÉ

PENTE DE TOIT
pour s'adapter à votre refoulement

SECTION VITRÉE

OPTIONS TABLIER
Chatière, Poignée de Tirage

NOS SOLUTIONS POUR VOTRE SÉCURITÉ, PROTÉGEZ VOUS !

PLAFOND40
SWIFT40 montage avec Ressorts Torsion 2023
+
PLAFOND60 (de série)

Code : KITSECUBASGALVA
acier galvanisé

Code : KITSECUBASNOIR
acier laqué noir

KIT SÉCURITÉ BAS
RETARDATAIRE À L'EFFRACTION

KITS SÉCURITÉ | OUVERTURE PLAFOND



MONTAGE



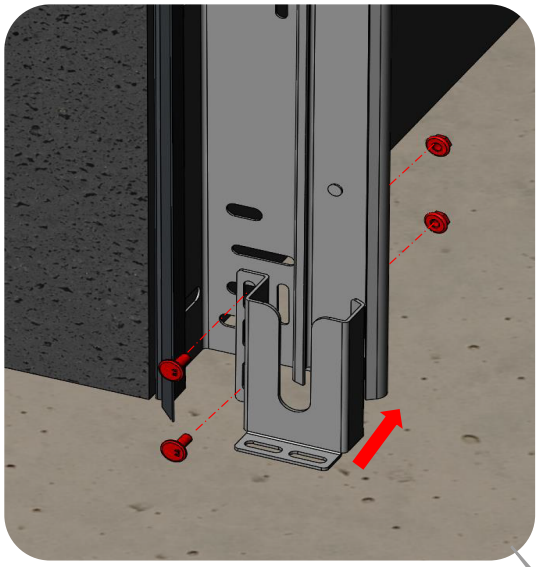



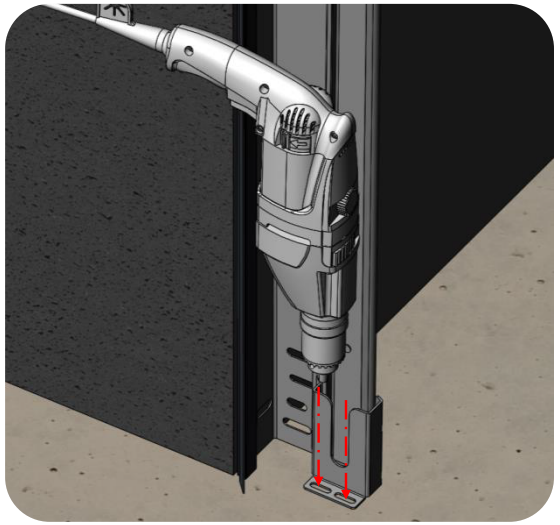

PENSEZ AUSSI AU KIT DE VERROUILLAGE HAUT

ép. 40 mm : Code : VERROUHAUTO2PTSP40
ép. 60 mm : Code : VERROUHAUTO2PTSP60

https://youtu.be/IZXvszu6Z30
Verrouillage haut automatique 2 points

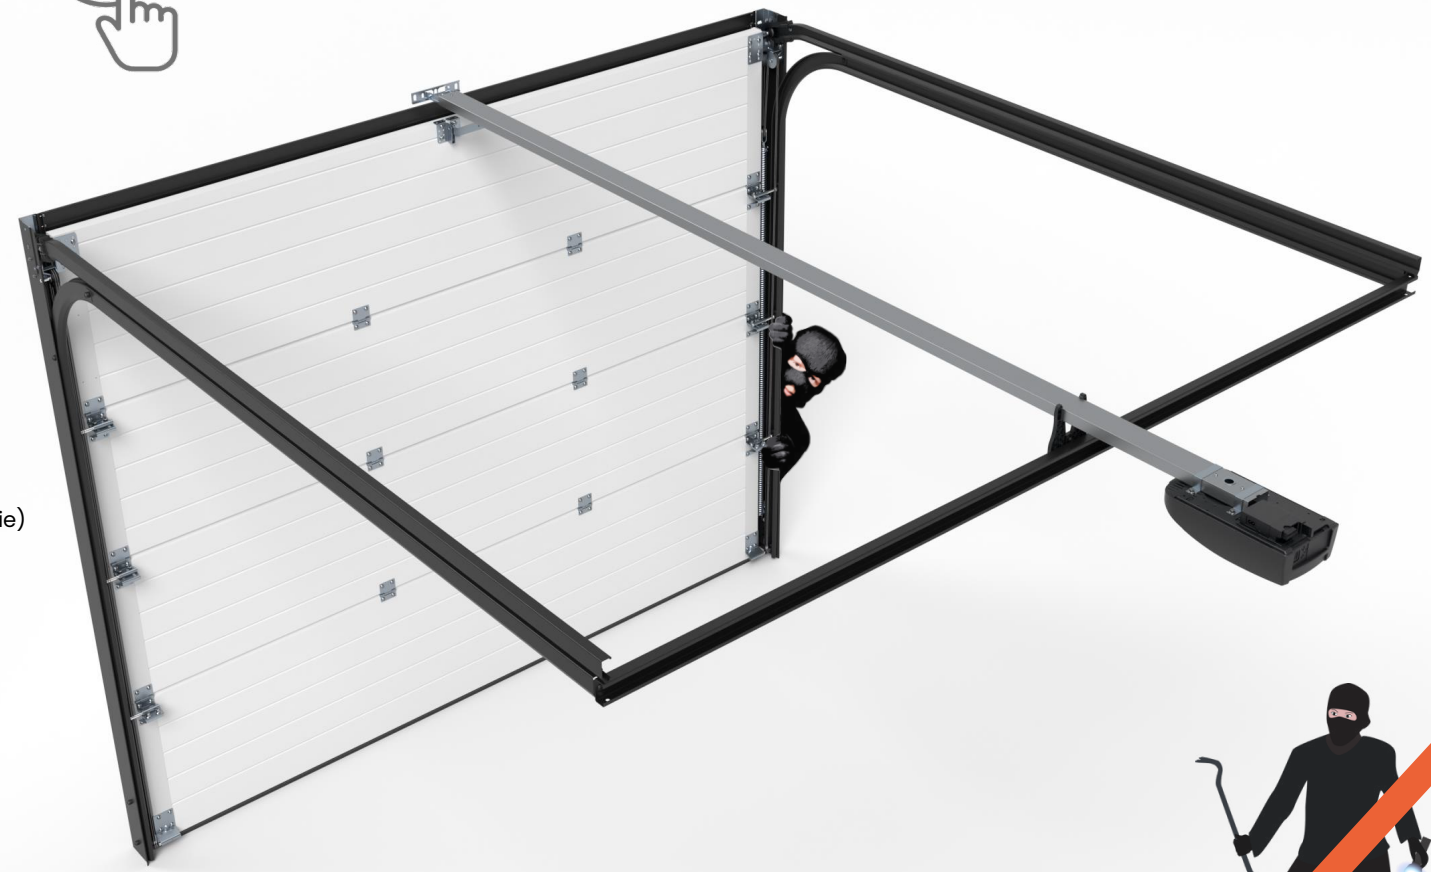

- ERST40
- PLAFOND40 + PLAFOND60 (de série)
- SWIFT40

- avec Option Portillon
- avec Montage Ressorts AVANT avec Surélévation

- MOTORISÉE OBLIGATOIRE



FINITIONS | COULEURS STANDARDS

TOUT SAVOIR SUR NOS COULEURS !

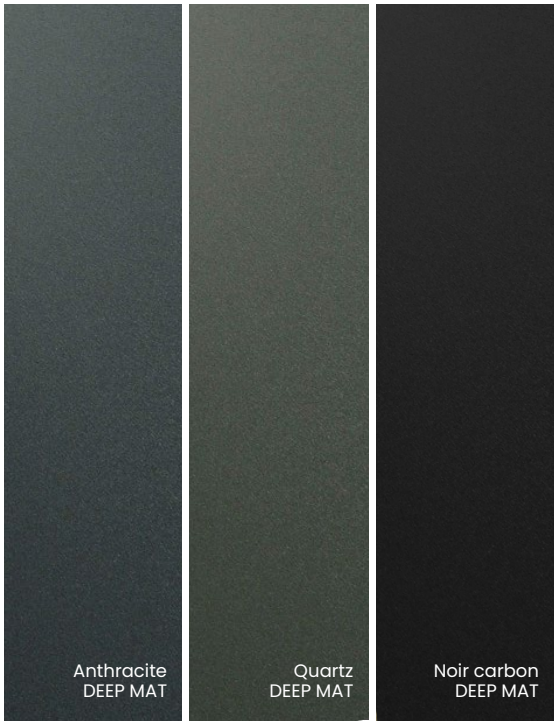

GARANTIE*
ROYALE
10 ans

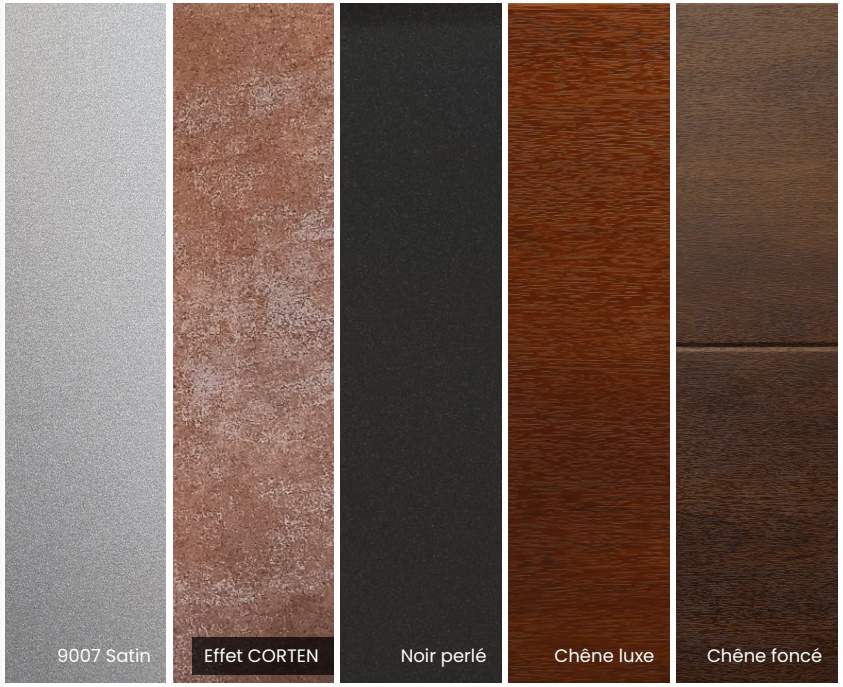

OPTION
LAQUAGES *p.58*

Nos panneaux sont fabriqués à partir de tôle d'acier laminé à froid, galvanisé à chaud et revêtu de peinture. * Nos panneaux finition Deep Mat sont garantis 10 ans contre la corrosion y compris en air salin

AUTRES COULEURS DISPONIBLES

NOS TEINTES PRÉFÉRENTIELLES

L'option de laquage Fine texture est obligatoire sur surface lisse.

NUANCIER RAL

Beige ◆● RAL 1015	Rouge ◆● RAL 3004
Bleu foncé ◆● RAL 5003	Bleu Clair ◆● RAL 5023
Vert Foncé ◆● RAL 6005	Vert clair ◆● RAL 6021
Gris anthracite ◆● RAL 7016	Marron ◆● RAL 8014
Noir ◆● RAL 9005	Grège ◆● RAL 9007
Gris ◆● RAL 9006	



ENCORE PLUS DE TEINTES DISPONIBLES
suivant le nuancier RAL.

Nous vous proposons ici les teintes les plus couramment demandées. Vous souhaitez une couleur bien particulière ? Aucun problème, le nuancier RAL vous permet de trouver votre bonheur dans les multiples références.

◆ Disponible en Fine texture
● Disponible en Satiné

NUANCIER AkzoNobel

Bleu ◆ 2600	Gris ◆ 2800
Bleu ◆ 2700	Gris ◆ 2900
Bleu ◆ Canon	Ivoire ◆ 2100
Brun ◆ 1247	Noir ◆ 2100
Brun ◆ 2650	Noir ◆ 2200
Gris ◆ 2150	Rouge ◆ 2100
Gris ◆ 2500	Vert ◆ 2300



LA QUALITÉ DE LAQUAGE

Pour mieux résister aux atmosphères salines (proche de la zone côtière) et acides (milieux industriels), nous vous conseillons d'opter pour notre option de Laquage. Cela permet de donner une protection complémentaire à la surface de votre porte de garage et obtenir une meilleure durée de vie de votre produit.

Garantie d'une protection optimale :

Pour assurer une qualité de laquage **durable et résistante dans le temps**, Aludoor a établit une étroite collaboration avec son Fournisseur de peinture afin de mieux répondre aux attentes des clients.
Cette collaboration a permis d'effectuer différents tests basés sur un **cahier des charges stricte** équivalent à la norme QB, correspondant à des exigences de contrôle deux fois plus poussées par rapport à la norme QUALICOAT.

Résultats de nos tests avancés

Test de Vieillissement accéléré sous UV (2000 heures de WOM)



Laquage Standard :
Perte de Brillance à 78%
Colorimétrie : Delta = 5,82

Laquage Aludoor :
Perte de Brillance à **25%**
Colorimétrie : **Delta E < 2***
Bonne stabilité des couleurs dans le temps

* pour un résultat optimal et une stabilité de la teinte la valeur Delta E recommandé doit être < 2,5

Test de Résistance

Performances Mécaniques idéales
concernant la résistance aux chocs ,la souplesse et la dureté de la surface

Haute résistance aux Rayures
Film peinture inaltéré

Excellente Résistance à l'humidité et à la chaleur
Absence totale de cloquage et d'écaillement de la peinture,
Résistant à la corrosion après test au brouillard salin

La Traçabilité

Nos produits de peinture sont en phase avec la qualité, l'impartialité du processus de la certification et son niveau d'exigence.
Notre service Peinture est dorénavant contrôlé plusieurs fois par an de manière inopiné par notre fournisseur de peinture afin de vérifier la conformité du processus mis en place. En phase nos enjeux, cela s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue de la qualité permanente chez Aludoor.

** La durée de garantie correspond à plusieurs critères, pour plus d'informations consulter notre document de garantie général*

Une traçabilité assuré par un Process rigoureux :

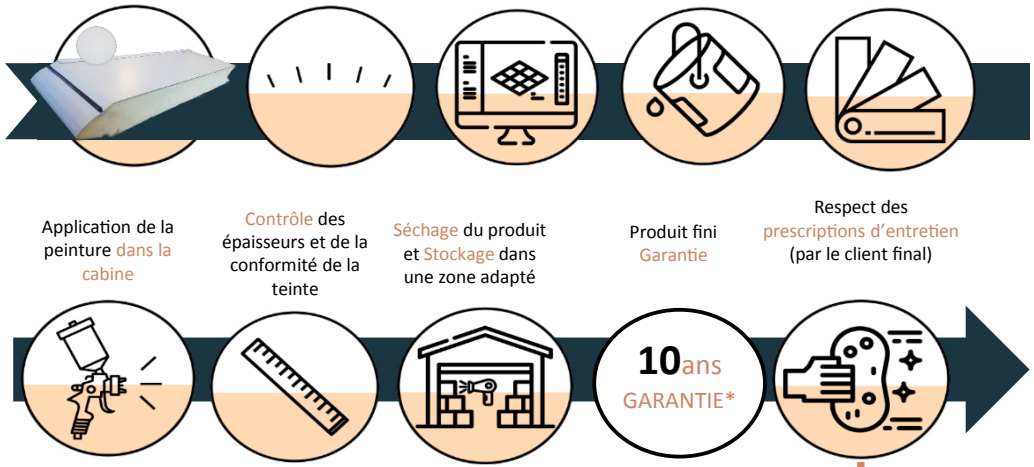

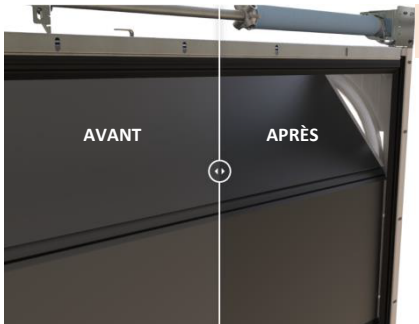

RAVIV COLOR *option*

Cette option est un **kit d'entretien** composé d'une bombe aérosol et de lingettes spécialement adaptés aux surfaces de nos produits.
Permet de redonner vie à la couleur de votre porte.
(pour plus d'informations , se référer à la fiche technique du produit)

KIT RÉNOVATION | OUVERTURE PLAFOND

IL PERMET DE SE FIXER SUR DES MURS ABÎMÉS OU IRRÉGULIERS !

Notre cadre de rénovation vous permet d'assurer la pose de toutes nos portes sectionnelles Plafond facilement.
Créez du cochonnet, assurez une parfaite finition de la pose.
Ses profils en aluminium sont laqués à la couleur de la porte afin de respecter une cohérence visuelle.

POSE EN APPLIQUE

Votre tableau est irrégulier ? Assurez un fonctionnement parfait malgré les désagréments du chantier.

CAS MONTAGE ÉCOINÇON

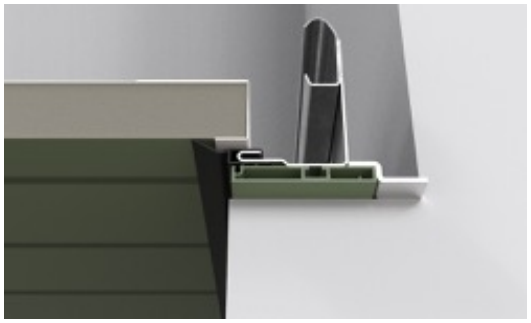

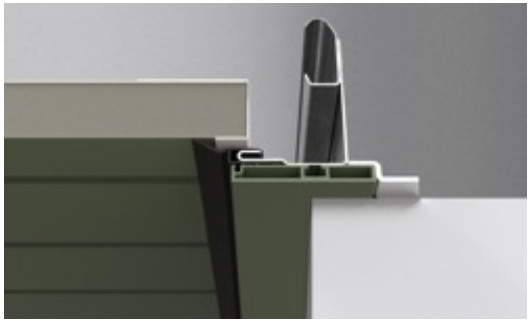

CAS MONTAGE LINTEAU

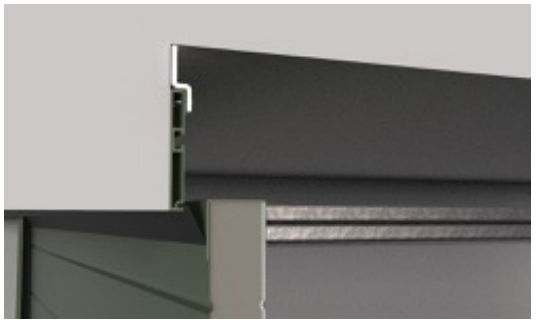

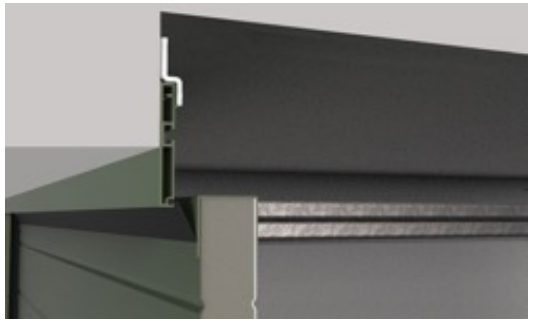

KIT RÉNOVATION | OUVERTURE PLAFOND



POSE EN TUNNEL

Grâce au cadre de rénovation, la porte peut se passer d'écoinçon ou de retombée de linteau.

CAS MONTAGE ÉCOINÇON

CAS MONTAGE LINTEAU

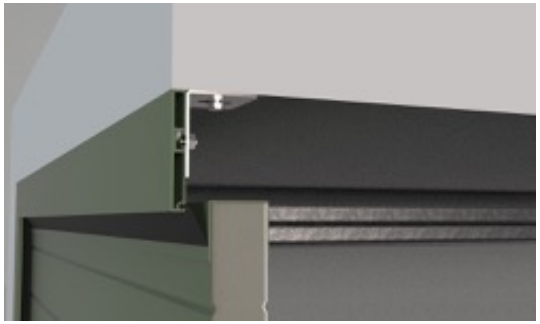

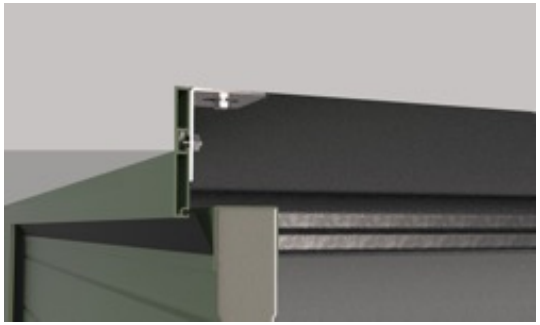

Les +

UN PROFIL ADAPTÉ

Sa rainure permet un assemblage simple des rails verticaux ou des équerres.
80 mm ! La valeur parfaite pour intégrer le rail vertical ou positionner une porte sectionnelle plafond avec le montage RL80 en tunnel.

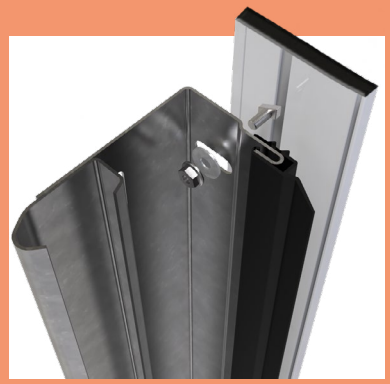

SUR MESURE

Le Kit Rénovation est livré aux cotes de la porte.
Sa conception lui permet de s'adapter à toutes les situations de pose en rénovation.

LATÉRALE | 40 OUVERTURE LATÉRALE

LATÉRALE | 40 OUVERTURE LATÉRALE



THERMIQUE

Panneaux isolants
40 mm

Double joint
d'étanchéité

Profils bas avec
joints brosse

DESIGN

Quincaillerie
intérieure blanche

SÉCURITÉ

Points de verrouillage
à la fermeture
(Pour portes sans portillon,
sans bras ferme-porte)

Verrou bas



Kit sécurité 3 points
(hors porte avec portillon
côté opposé au refoulement)

⊕ OPTION
Kit sécurité bas
retardataire à
l'effraction

PRATIQUE

Profil linteau
aluminium laqué noir
⊕ OPTION laqué
couleur porte

Guidage au sol
renforcé

Guidage haut renforcé
en aluminium avec
triple roulette

Poignée intérieure

⊕ OPTION
Kit suspentes
refoulement au
plafond

⊕ OPTION
Kit équerres
longues pour
refoulement

LATÉRALE | 40 OUVERTURE LATÉRALE

FINITION PRÉCADRE ALUMINIUM

STANDARD : NOIR

OPTION : Laqué Couleur Porte

PANNEAUX

Épaisseur 40 mm

Profilé anti pince doigt

JOINTS PÉRIPHÉRIQUES

MANOEUVRES

MANUELLE

MOTORISÉE

somfy

SOMMER

Position motorisation au choix :
- sur mur refoulement
- Plafond et parallèle au linteau
- Plafond perpendiculaire au linteau

Ouverture partielle

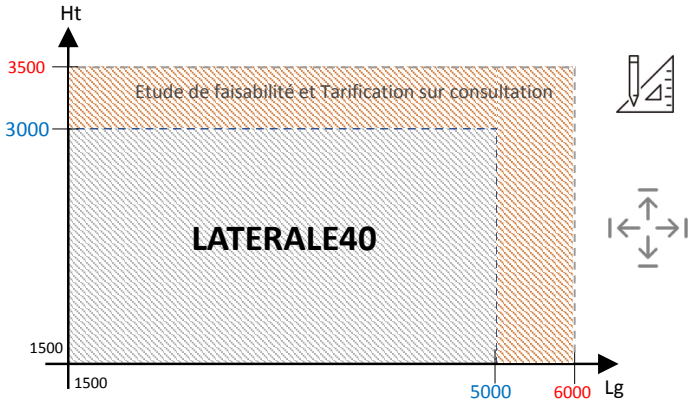

RETOMBÉE DE LINTEAU MINIMUM = 120 mm

COMPATIBLE

LAQUAGE
+ 200 couleurs disponibles

HUBLOTS
pour plus de luminosité

INSERTS DÉCORATIFS
pour plus de personnalisation

PORTILLON INTÉGRÉ
(côté refoulement ou côté opposé au refoulement)

OPTIONS TABLIER
Chatière, Poignée de Tirage, Grille Ventilation, Boite aux Lettres
selon vos besoins

SENS DE REFOULEMENT :



ANGLE DE REFOULEMENT au choix :

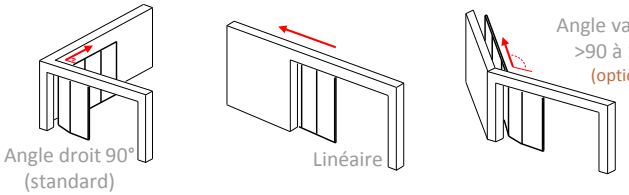

ÉCOINCONS MINIMUM – MANŒUVRE MANUELLE :

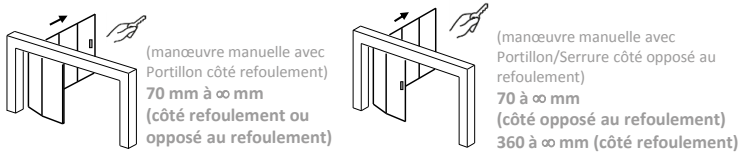

(manœuvre manuelle avec Portillon côté refoulement)
70 mm à ∞ mm
(côté refoulement ou opposé au refoulement)

(manœuvre manuelle avec Portillon/Serrure côté opposé au refoulement)
70 à ∞ mm
(côté opposé au refoulement)
360 à ∞ mm (côté refoulement)

ÉCOINCONS MINIMUM – MANŒUVRE MOTORISÉE :

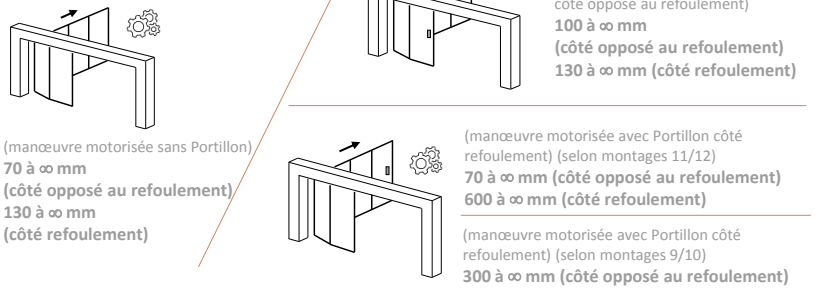

(manœuvre motorisée sans Portillon)
70 à ∞ mm
(côté opposé au refoulement)
130 à ∞ mm
(côté refoulement)

(manœuvre motorisée avec Portillon côté opposé au refoulement)
100 à ∞ mm
(côté opposé au refoulement)
130 à ∞ mm (côté refoulement)

(manœuvre motorisée avec Portillon côté refoulement) (selon montages 11/12)
70 à ∞ mm (côté opposé au refoulement)
600 à ∞ mm (côté refoulement)

(manœuvre motorisée avec Portillon côté refoulement) (selon montages 9/10)
300 à ∞ mm (côté opposé au refoulement)
500 à ∞ mm (côté refoulement)

LATÉRALE | 60 OUVERTURE LATÉRALE



FABRIQUÉ EN FRANCE

LATÉRALE | 40 OUVERTURE LATÉRALE

THERMIQUE

Panneaux isolants
60 mm

Double joint
d'étanchéité

Profils bas avec
joints brosse

DESIGN

Quincaillerie
intérieure blanche

SÉCURITÉ

Points de verrouillage
à la fermeture

Verrou bas



Kit sécurité 3 points

OPTION
Kit sécurité bas
retardataire à
l'effraction

PRATIQUE

Profil linteau
aluminium laqué noir
OPTION laqué
couleur porte

Guidage au sol
renforcé

Guidage haut renforcé
en aluminium avec
triple roulette

Poignée intérieure



OPTION
Kit suspentes
refoulement au
plafond

OPTION
Kit équerres
longues pour
refoulement

LATÉRALE | 60 OUVERTURE LATÉRALE



FINITION
PRÉCADRE ALUMINIUM

STANDARD :
NOIR

OPTION :
Laqué Couleur Porte

PANNEAUX

Épaisseur 60 mm

Profilé anti pince doigt

JOINTS
PÉRIPHÉRIQUES

MANOEUVRE

MOTORISÉE

somfy

SOMMER

Position motorisation au choix :
- sur mur refoulement
- Plafond et parallèle au linteau
- Plafond perpendiculaire au linteau

Ouverture partielle

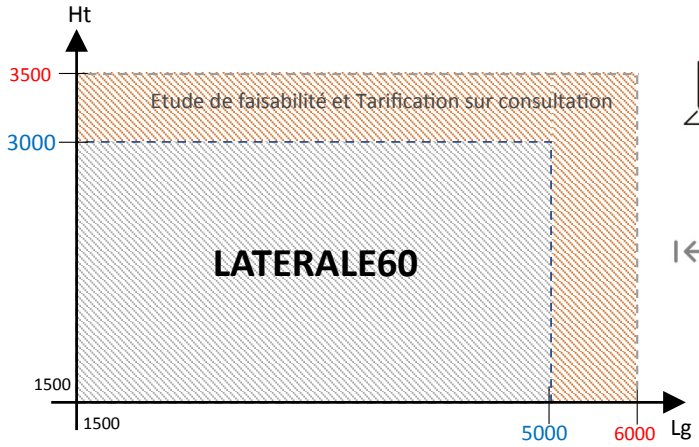

RETOMBÉE DE LINTEAU MINIMUM = 120 mm

SENS DE REFOULEMENT :



Refoulement droite



Refoulement gauche

ANGLE DE REFOULEMENT au choix :



Angle droit 90°
(standard)



Linéaire



Angle variable
>90 à 150°
(option)

ÉCOINCONS MINIMUM – MANŒUVRE MOTORISÉE :

(manœuvre motorisée)
70 à ☒ mm (côté opposé au refoulement)
200 à ☒ mm (côté refoulement)



COMPATIBLE

LAQUAGE
+ 200 couleurs disponibles

HUBLOTS
pour plus de luminosité

INSERTS DÉCORATIFS
pour plus de personnalisation

OPTIONS TABLIER
Grille Ventilation, Boite aux Lettres
selon vos besoins

NON COMPATIBLE

MANŒUVRE MANUELLE



PORTILLON INTÉGRÉ

OPTIONS TABLIER
Chatière, Poignée de Tirage encastrée extérieure

ALUDOOR

PORTES SECTIONNELLES - RESIDENTIELLES - INDUSTRIELLES

BATTANTE 40 | ALUVITRÉE | ATELIER | SOUFFLET

FABRIQUÉ EN FRANCE

OUVERTURE BATTANTE



PRÉSENTATION DU PRODUIT






Huisserie et Ouvrant

- ✓ Profilés en aluminium
- ✓ Système de Profilés conforme à la norme CE 14351-1
- ✓ Ouverture intérieure ou extérieure
- ✓ 2 Conceptions au choix :
  - Avec Rupture de Pont Thermique appelé série Chaude :
    - Huisserie avec largeur 61,5 mm , Profondeur 65 mm
    - 3 chambres avec barrettes thermiques de 24 mm
    - Seuil à R.P.T. de 15 mm
  - Sans Rupture de Pont Thermique appelé série Froide :
    - Huisserie avec largeur 74 mm , Profondeur 51 mm
    - Seuil de 16 mm

Isolation Thermique

- ✓ Remplissage (suivant gammes) :
  - ✓ en panneaux sandwich des portes sectionnelles d'épaisseur 40 mm
  - ✓ en panneau isolant en Aluminium d'épaisseur 24 ou 40 mm en combinaison de Double vitrages en ép. 24 mm ou Triple Vitrages épaisseur 40 mm suivant typologies
- ✓ Joints périphériques sur l'huisserie et sur ouvrant(s)
- ✓ Choisir la conception avec profils à Rupture de pont thermique pour une isolation thermique optimum

Qualité longue durée

- ✓ Entretien facile des profils grâce à leurs compositions en aluminium thermolaqué
- ✓ Articulation avec Paumelles en aluminium robustes
- ✓ Thermolaquage des profils en aluminium garantis 10 ans*
  ** Suivant localisation géographique et environnementale*
- ✓ Crémone pompier avec tiges en aluminium et verrous avec tiges en inox

Confort et Sécurité

- ✓ Serrure 5 points
- ✓ Cylindre de sécurité avec ou sans bouton tournant en option
- ✓ Verrouillage des vantaux par crémone pompier et verrous sur semi- fixe
- ✓ Seuil en aluminium conforme aux normes PMR
- ✓ Utilisation silencieuse
- ✓ Paumelles indémontables depuis la face extérieure

Esthétisme et Personnalisation

- ✓ 1 Vantail, 2 Vantaux, 3 Vantaux ou 4 Vantaux au choix
- ✓ Plusieurs Motifs de panneaux disponibles
- ✓ Plusieurs typologies et design disponibles suivant les Gammes proposées
- ✓ Option BI-COLORATION possible pour la conception à R.P.T.

QUELLE GAMME CHOISIR ?

BATTANTE40

La gamme Battante40 est composée d'un remplissage en panneaux d'épaisseur 40 mm des portes sectionnelles, c'est-à-dire que vous avec la possibilité d'y rajouter également des hublots, des inserts au autres options disponibles de nos portes sectionnelles.
Le remplissage en panneaux sandwich permet pour certaines réalisations l'alignement des panneaux entre la porte Battante et une porte sectionnelle ALUDOOR situé sur le même plan d'une façade extérieure d'une maison ou d'un bâtiment .

ATELIER

La gamme ATELIER possède un large choix de typologies de portes avec remplissage en panneau isolant en aluminium et semi-vitrées rappelant le design industriel.

ALUVITREE

La gamme ALUVITREE possède un large choix de typologies pour répondre au mieux à vos besoins sur des portes pleines avec remplissage en panneau isolant en aluminium et/ou vitrées. Si vous avez besoin plus de luminosité et que seul votre porte de garage peut vous en créer alors vous pouvez choisir une porte vitrée ou semi-vitrée et transformer votre environnement comme un véritable espace de vie.

SOUFFLET

La gamme SOUFFLET possède un large choix de typologies de portes avec un remplissage en panneau isolant en aluminium et semi-vitrées vous permettant d'ouvrir le soufflet en partie haute pour bénéficier d'une ventilation de votre garage.

OUVERTURE BATTANTE



QUE CHOISIR ENTRE PROFILS SANS R.P.T.* OU AVEC R.P.T.* ?

Pour votre information, le pont thermique est un terme que l'on retrouve dès lors que l'on parle d'isolation, et notamment du pouvoir isolant d'une menuiserie (fenêtre, porte fenêtre, porte, etc.).
Un pont thermique est formé lorsque la température extérieure se transmet à l'intérieur en suivant la conduction thermique des matériaux, dans notre cas nous pouvons le constater sur les profils en aluminium des portes battantes en SANS RUPTURE.
Pour éviter ce phénomène et améliorer votre isolation thermique, il est nécessaire de choisir notre conception RUPTURE,

SANS RUPTURE

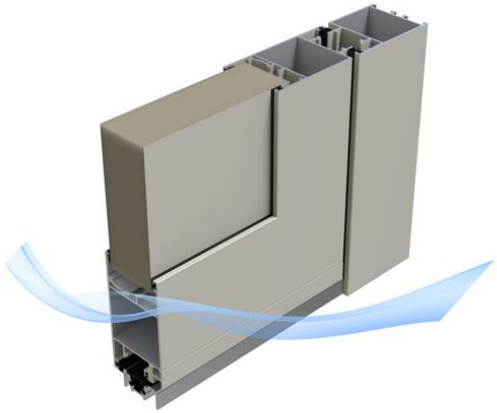

- ❑ Huisserie lg 74 mm x Profondeur 51 mm
- ❑ Profils 1 chambre sans rupture thermique
- ❑ Le profil en aluminium Sans rupture de pont thermique ne joue pas son rôle d'isolant. En effet, en hiver vous risquez de ressentir des effets de froid malgré un chauffage allumé, tandis qu'en été la chaleur sera plus rapidement présente dans votre intérieur. De plus, ce phénomène engendre de la condensation à l'intérieure si une différence de température est trop importante entre l'intérieure et l'extérieure de votre garage.
- ❑ Ce produit est destiné aux habitations ou bâtiments :
  - avec un environnement/secteur géographique qui ne possèdent pas d'hiver rude
  - si l'exigence d'une isolation thermique n'est pas la priorité

RUPTURE

- ❑ Huisserie lg 61,5 mm x Profondeur 65 mm
- ❑ Profils 3 chambres avec rupture thermique
- ❑ Le profil en aluminium Avec rupture de pont thermique interrompt la continuité du matériau grâce aux barrettes PVC qui s'y trouvent entre la coque extérieure et intérieure du profilé, permettant d'arrêter la conductivité thermique de ce dernier. On observe alors une forte diminution des déperditions de chaleur, avec à la clé des économies d'énergie et davantage de confort dans votre garage.
- ❑ Ce produit conviendra parfaitement aux habitations nécessitant une isolation thermique optimum.
- ❑ Bi-Coloration des profils possible en option

C'EST QUOI LA RUPTURE DE PONT THERMIQUE ?

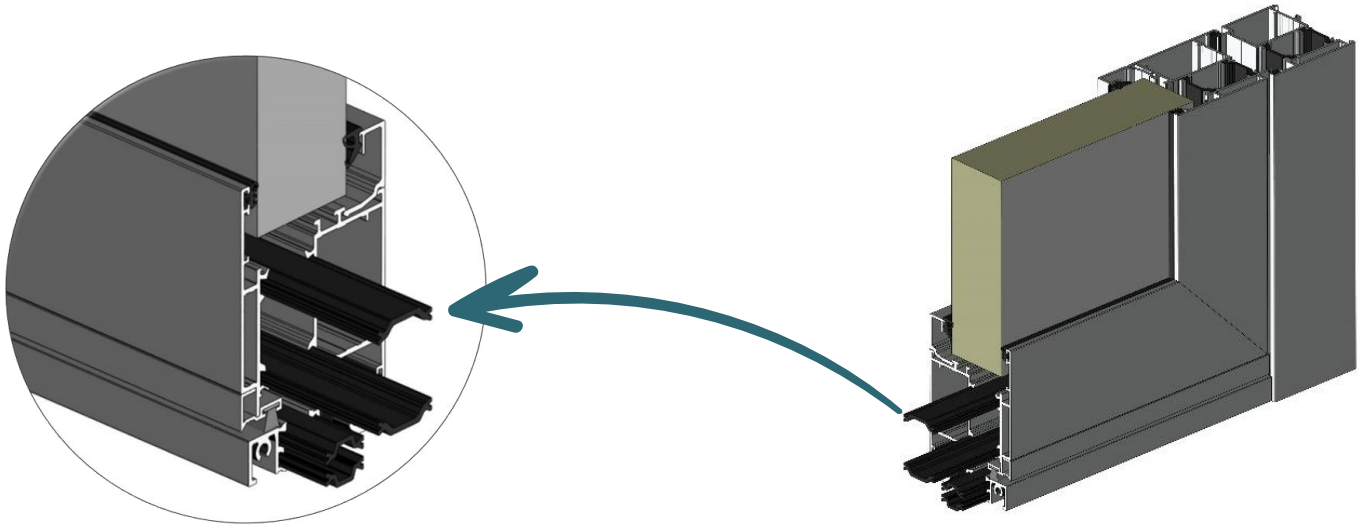

Les profilés à rupture de pont thermique permettent d'isoler la face extérieure de la face intérieure du profilé aluminium. De plus, ce dispositif, qui fait office de barrière contre le froid, conserve la chaleur captée tout en permettant de limiter voir même supprimer le ruissellement d'eau, la fuite des calories et la formation de condensation.
Conclusion :
Grâce à ce procédé, cela permet de limiter le froid en hiver et éviter l'effet de serre en été !

L'aluminium étant un matériau conducteur, la présence de rupteurs de ponts thermiques est indispensable pour réduire efficacement la transmission de chaleur ou de froid entre les surfaces extérieures et intérieures d'un bâtiment.
C'est pour cela que des Barrettes en PVC sont assemblées par sertissage mécanique avec les profilés aluminium intérieur et extérieur.
Robustes, légères et durables, nos menuiseries à rupture de pont thermique ne vous laisseront pas insensibles.
Nos profilés à rupture thermique permettent de réaliser des économies d'énergie, présentent également d'excellentes performances d'isolations sonores.

Il est fortement déconseillé d'opter pour cette conception lorsque votre menuiserie est de couleur foncée et exposée à de fortes chaleurs (en plein soleil), cela peut engendrer un effet bilame (déformation des profils) et provoquer des problèmes de fonctionnement. Dans ce cas, nous vous conseillons plutôt d'opter pour notre autre gamme sans rupture de pont thermique.

BATTANTE | 40 OUVERTURE BATTANTE









BATTANTE | ALUVITRÉE OUVERTURE BATTANTE

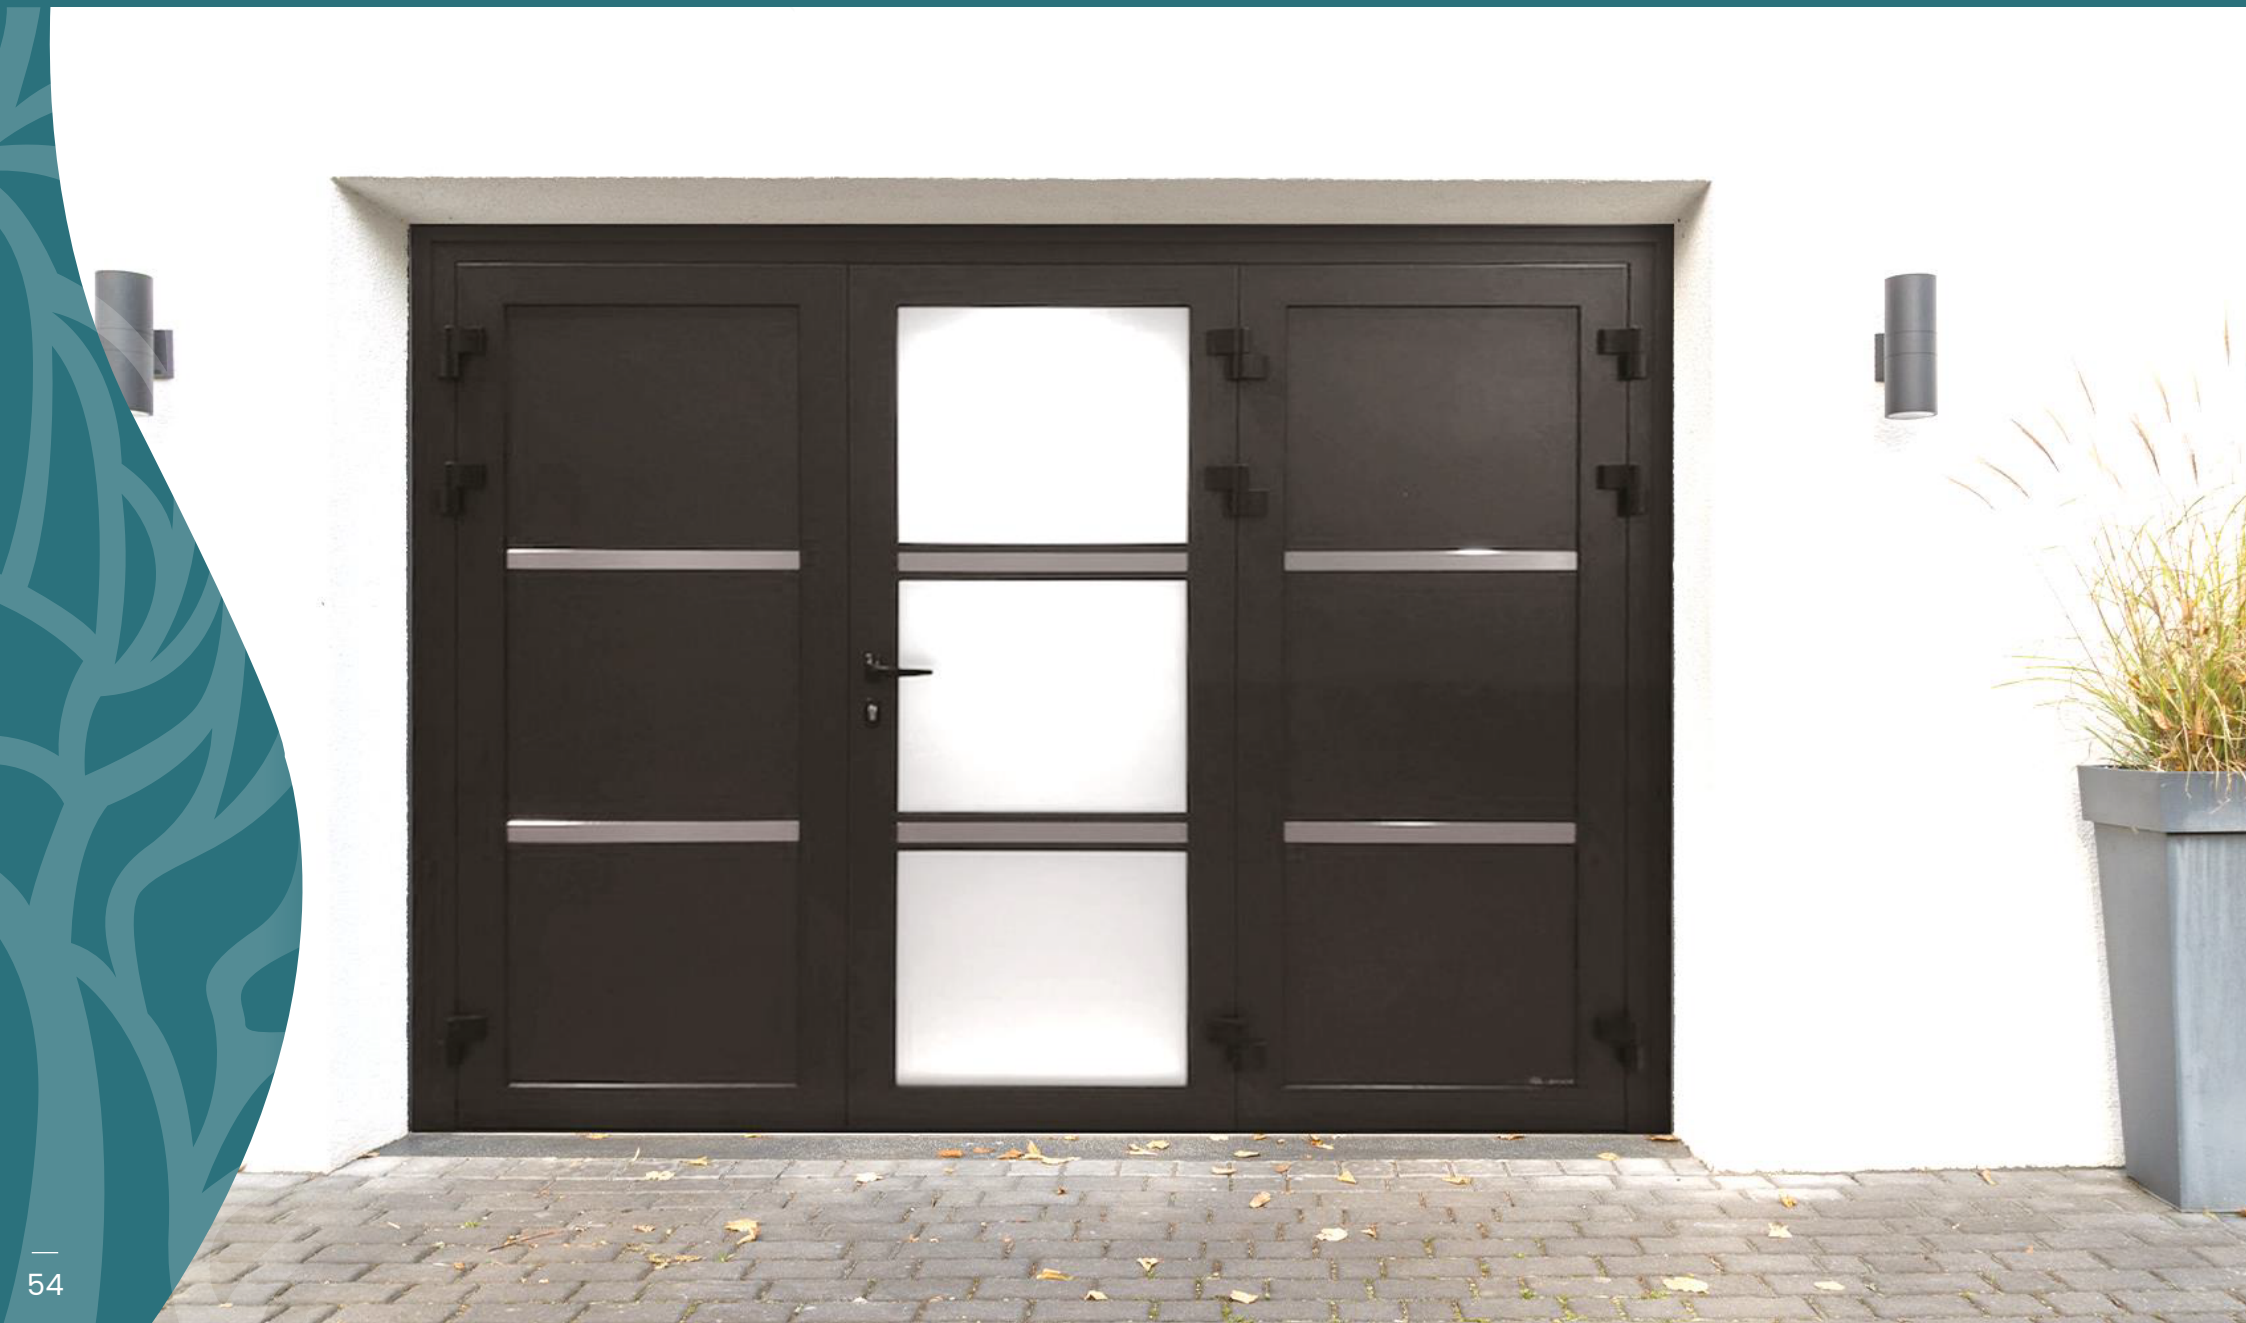

BATTANTE | ATELIER OUVERTURE BATTANTE

BATTANTE | SOUFFLET OUVERTURE BATTANTE



COULEURS : ALUVITRÉE • ATELIER • SOUFFLET

NOS TEINTES PRÉFÉRENTIELLES

L'option de laquage Fine texture est obligatoire sur surface lisse.

NUANCIER RAL

- Beige ♦♦ RAL 1015
- Rouge ♦♦ RAL 3004
- Bleu foncé ♦♦ RAL 5003
- Bleu Clair ♦♦ RAL 5023
- Vert Foncé ♦♦ RAL 6005
- Vert clair ♦♦ RAL 6021
- Gris anthracite ♦♦ RAL 7016
- Marron ♦♦ RAL 8014
- Noir ♦♦ RAL 9005
- Grège ♦♦ RAL 9007
- Gris ♦♦ RAL 9006

ENCORE PLUS DE TEINTES DISPONIBLES
suivant le nuancier RAL.

Nous vous proposons ici les teintes les plus couramment demandées. Vous souhaitez une couleur bien particulière ? Aucun problème, le nuancier RAL vous permet de trouver votre bonheur dans les multiples références.

◆ Disponible en Fine texture
♦ Disponible en Satiné

NUANCIER AkzoNobel

- Bleu ◆ 2600
- Gris ◆ 2800
- Bleu ◆ 2700
- Gris ◆ 2900
- Bleu ◆ Canon
- Ivoire ◆ 2100
- Brun ◆ 1247
- Noir ◆ 2100
- Brun ◆ 2650
- Noir ◆ 2200
- Gris ◆ 2150
- Rouge ◆ 2100
- Gris ◆ 2500
- Vert ◆ 2300

CRÉEZ LA PORTE QUI VOUS *ressemble*

Une multitude d'options pour imaginer votre porte en fonction de votre style, votre environnement ou votre maison : large gamme de coloris et laquages, inserts originaux, hublots uniques, poignées et verrous assortis.

Chaque détail est adaptable à vos goûts et votre personnalité.

ALUDOOR vous propose des « INSERTS ALU », avec un aspect brossé, anodisé ou laqué :

- Sa résistance aux rayures et à l'abrasion
- Sa résistance aux U.V. (sa couleur ne ternit pas)
- Son entretien très facile
- Ses propriétés antistatiques
- Anti-empreintes

Possibilité de créer n'importe quel insert «création» sur étude (option).

LES INSERTS - MULTIMATÉRIAUX

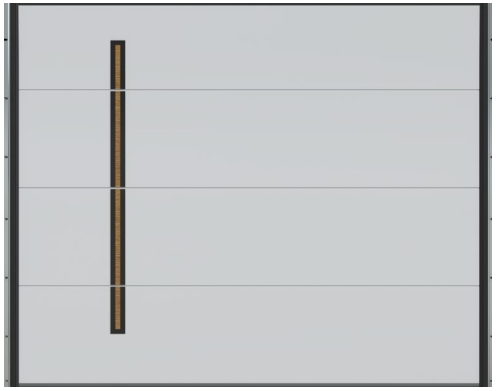



VERLINE-BL
Noir - RAL 9005 FT

VERLINE-BLFR
Noir - RAL 9005 FT + Frêne

VERLINE-BLNY
Noir - RAL 9005 FT + Frêne

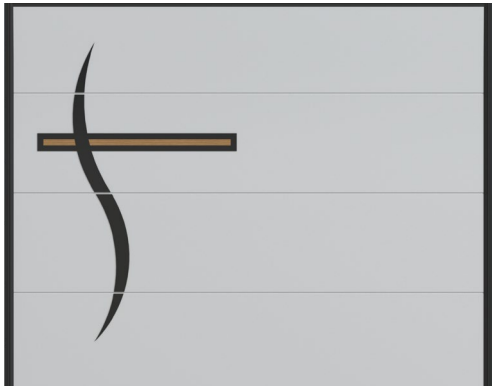



S-LINE-BLFR
Noir - RAL 9005 FT + Frêne

S-LINE-BLNY
Noir - RAL 9005 FT + Frêne

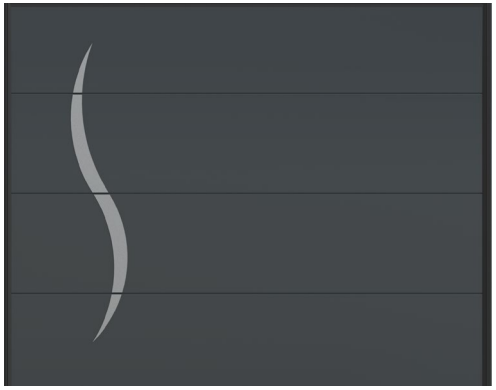

SILEX
Alunox

SILEX-BL
Noir - RAL 9005 FT

LES INSERTS

Tendance Sline



FILO ●
Béton

CRACKEN ●
Corten



PEPITE ●
Alunox ou
Pierre Zagreb incrusté



TRIBAL ●
Alunox + Noir - RAL 9005 FT

LITO ●
Alunox

LITO-BL ● ●
Noir - RAL 9005 FT

SIGNATURE ●
Alunox + Noir - RAL 9005 FT
+ Noyer



COMPACT ● ●
Alunox + Frêne

NUANCE ●
Alunox + Anodisé
+ Noir - RAL 9005 FT + Frêne



CISTE ●
Noir - RAL 9005 FT

LÉGENDE

● Pour porte Plafond

● Pour porte Latérale

MATÉRIAUX



Aluminium
ALUNOX

Aluminium
ALU ANODISÉ

Aluminium
NOIR RAL 9005 FT

Compact
FRÊNE

Compact
NOYER

Aluminium
CORTEN

Aluminium
BÉTON



Aluminium + Pierre
ZAGREB



PMMA
VITRAGE VISIO

DISPOSITIFS LEDS

EXTÉRIEUR

LATÉRALE - Insert Corail (ALunox)

BARRE LEDS À BULBE
BLANC CHAUD

Finition Alu Anodisé



À fixer sous linteau

↔ Existe en 3 m ou 5 m

PLAFOND - Insert Visio'3BLine (ALunox)

PROFIL D'ÉCLAIRAGE LEDS À RUBAN
BLANC NEUTRE

Finition Alu Anodisé



À fixer sous linteau

↔ Existe en 3 m

Pilotez & programmez votre éclairage à distance grâce à nos accessoires compatibles.

INTÉRIEUR

KIT LED INTÉRIEUR MAGNÉTIQUE BLANC NEUTRE

Éclairez l'intérieur du garage avec notre kit d'éclairage étanche. L'installation est simplifiée grâce à un ingénieux système de fixation magnétique puissant.
À positionner sur les rails de la porte.

AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Réglable de 0 à 5 minutes

Le détecteur de mouvement éclairera l'intérieur de votre garage sans avoir besoin d'appuyer sur un bouton. Toute la surface occupée par votre porte sectionnelle sera illuminée pour vous aider à garer votre voiture ou tout autre activité.

DESIGN ET LUMINOSITÉ

Nos hublots vous assurent un apport de lumière harmonieux au travers de votre porte de garage sectionnelle. Poussez la personnalisation au maximum en choisissant vos hublots : formes, couleurs, matières ou encore vitrages.

LES HUBLOTS

FORMES

1 RECTANGLE



2 CARRÉ LOSANGE

3 ROND

4 PANORAMIQUE

VITRAGES

Le double vitrage en verre comporte une partie vitrée feuilletée côté intérieur, protégeant ainsi les résidents des projections de bris de verre et retardant l'effraction.

CLAIR

DÉPOLI

GRANITÉ

VISIO (PMMA rendu dépoli)

CADRES

ALUMINIUM

ALUNOX

Cadre Aluminium
Effet inox brossé
Anti-empreinte
Anti-corrosion

Face intérieure pour hublot Alunox 100% recyclé

THERMOPLASTIQUE (ASA)

FABRIQUÉ
EN FRANCE



PRÉSENTATION DU PRODUIT

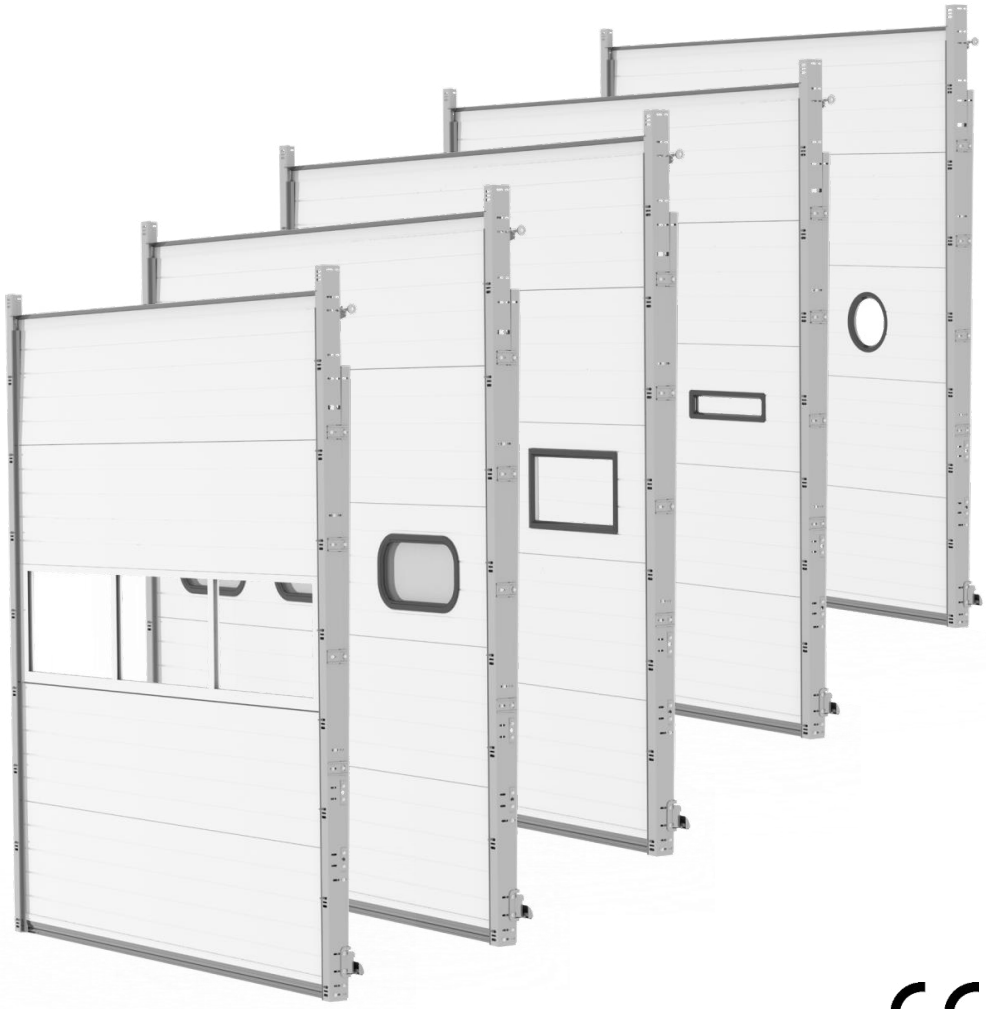

CE

UTILISATION

La porte sectionnelle INDUSTRIELLE40 est destinée à l'usage pour des bâtiments industriels mais peut être utilisé pour un environnement de type résidentiel (exemple : grange,….). Elle peut être installé pour un nouveau projet de construction comme en rénovation.

FONCTIONNALITÉ

Son refoulement au plafond vous garantis un usage très fonctionnel et un gain de place considérable. La porte sectionnelle vous assure aucun débordement sur la face extérieure et vous permet de conserver des espaces libres sur les murs latéraux à l'intérieure de votre bâtiment. Les portes sectionnelles industrielles ont l'avantage de posséder plusieurs configurations de montage au choix afin d'être installé à différents environnements. Exemple, comme une baie rectangulaire ou carré, avec une pente de toit, avec une faible ou importante retombée de linteau. Elle peut être manœuvrée manuellement ou automatiquement à l'aide d'une télécommande ou d'autres dispositifs.

ISOLATION THERMIQUE

Le tablier de la porte sectionnelle est constitué de panneaux sandwichs avec mousse polyuréthane injectée, d'épaisseur 40 mm, son isolation thermique vous apportera de nombreux bénéfices : confort intérieur été comme hiver, économies d'énergie et réduction des factures d'énergie, …

QUALITÉ

Le poids du tablier est parfaitement équilibré grâce à un système de ressorts de torsion poudrés conçus pour minimum 30.000 cycles (soit une moyenne de 5 cycles par jour). Pour des passages intensifs, il est possible d'opter pour notre option de ressorts surcompensés .

SÉCURITÉ

Renforcez la sécurité de votre porte de garage grâce à nos différents dispositifs retardataires à l'effraction. Ces systèmes contribuent à retarder, voire à repousser les cambrioleurs.

DESIGN

Son large choix esthétique permettra d'adapter votre projet à votre convenance selon vos différents critères.

INDUSTRIELLE | 40



SYSTÈME RESSORTS
Ressorts de Torsion
Avant ou Arrière

FINITION RAILS GUIDAGE

STANDARD :
Galvanisé

PANNEAUX

Épaisseur 40 mm

Profilé anti pince doigt
ou non anti pince doigt

JOINTS PÉRIPHÉRIQUES

MANOEUVRES

- MANUELLE
avec serrure 1 point / verrou
- TREUIL à CHAÎNE

MOTORISÉE
(en bout d'arbre)

Commande :
- Maintenue
(homme Mort)
- Impulsionnelle

TRIPHASÉ
ou
MONOPHASÉ

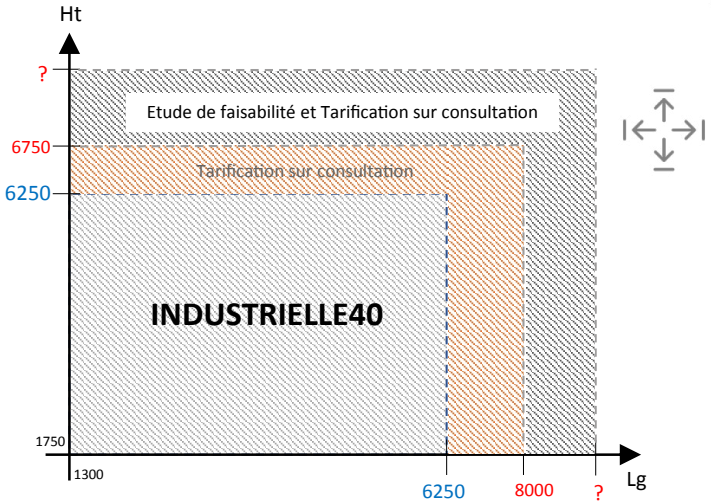

RESSORTS ARRIÈRE

ÉCOINCONS (EG / ED)
mini 95 à 300 mm
(selon manœuvre)

LINTEAU (RL)
mini 200 mm
(selon montage)



kg
max
850

RESSORTS AVANT

ÉCOINCONS (EG / ED)
mini 95 à 300 mm
(selon supports bas et manœuvre)

LINTEAU (RL)
mini 420 mm
(selon montage)

OPTIONS DE MONTAGE

LEVÉE STANDARD
LEVÉE SEMI-VERTICALE
LEVÉE VERTICALE
LEVÉE RÉDUITE
PENTE DE TOIT
COMPENSATION SUR TUBE

(Option PORTE DE QUAI POSSIBLE)

COMPATIBLE

LAQUAGE
+ 200 couleurs disponibles

HUBLOTS
pour plus de luminosité

SECTION VITRÉE / AUTRES

OPTIONS TABLIER
Poignée de Tirage, Boite aux Lettres, Grille de Ventilation
selon vos besoins

PORTILLON INTÉGRÉ
(centré ou décentré sur la largeur)

RESSORTS à USAGE INTENSIFS
pour augmenter le nombre de cycles d'ouverture/fermeture

ENCORE PLEIN D'AUTRES OPTIONS
.....



FINITIONS | COULEURS STANDARDS
PANNEAU ISOLANT | ANTI PINCE DOIGT | SÉRIE RÉSIDENTIELLE

FACE INTÉRIEURE :
motif Rainuré texture STUCCO
Blanc RAL 9016 obligatoire

LES SANS MOTIFS

SANS MOTIF
texture WOODGRAIN*
BLANC

SANS MOTIF / POLYGRAIN
texture LISSE
BLANC

SANS MOTIF / POLYGRAIN
texture LISSE
ANTHRACITE DEEP MAT
(rapprochant RAL 7016)

SANS MOTIF / POLYGRAIN
texture LISSE
QUARTZ DEEP MAT
(rapprochant RAL 7039)

SANS MOTIF / POLYGRAIN
texture LISSE
NOIR CARBON DEEP MAT
(rapprochant RAL 9005)

SANS MOTIF / POLYGRAIN
texture LISSE
9007 satin

SANS MOTIF / POLYGRAIN
texture LISSE
NOIR PERLÉ
(rapprochant NOIR 2100)

SANS MOTIF / POLYGRAIN
texture LISSE
Effet CORTEN
(profils NOIR)

SANS MOTIF
texture LISSE
CHÊNE LUXE
option

LES RAINURÉS ET MICRORAINURÉ

RAINURÉ
texture WOODGRAIN*
BLANC

RAINURÉ
texture LISSE
BLANC

RAINURÉ
texture LISSE
CHÊNE LUXE
option



RAINURÉ VERTICALE
texture LISSE
BLANC



MICRORAINURÉ – 8mm
texture LISSE
BLANC

LES MONORAINURÉS

MONORAINURÉ
texture WOODGRAIN*
BLANC

MONORAINURÉ
texture LISSE
BLANC

MONORAINURÉ
texture LISSE
ANTHRACITE DEEP MAT
(rapprochant RAL 7016)

MONORAINURÉ
texture LISSE
CHÊNE LUXE
option

MONORAINURÉ
texture LISSE
FONCÉ
option

LES CASSETTES (sur consultation)



CASSETTE
texture WOODGRAIN*
BLANC

CASSETTES
texture LISSE
CHÊNE LUXE

La texture WOODGRAIN
• donne à la surface du panneau en face extérieure un effet veiné bois

Les coloris DEEP MAT
• possèdent une surface rugueuse
• sont des teintes approchantes au nuancier RAL
• bonne résistance à la corrosion
• excellente formabilité
• Garantie Royale 10 ans

+ de 200 couleurs disponibles
• les panneaux avec ce symbole sont possibles en différents coloris du nuancier RAL et teintes AKZO NOBEL selon page suivante.
• Largeur max 5200 mm pour cette série de panneaux

Les coloris Chêne Luxe ,Chêne Foncé et effet CORTEN
• sont des couleurs laqués (et non plaxés)
• bonne durée de vie
• en couleur Chêne Luxe : profils de la porte en RAL 8003 mat
• en couleur Chêne Foncé : profils de la porte en RAL 8011 mat
• en couleur effet CORTEN : profils de la porte en Noire

Le motif Rainuré Verticale n'est pas compatible avec les options Hublots, Inserts ou autres options Tablier

Si vous souhaitez assurer la conformité des teintes avec d'autres menuiseries, nous vous conseillons de demander un échantillon à nos services.

FINITIONS | COULEURS STANDARDS
PANNEAU ISOLANT | ANTI PINCE DOIGT | SÉRIE RÉSIDENTIELLE

FACE INTÉRIEURE :
motif Rainuré texture STUCCO
RAL 9002 obligatoire

LE RAINURÉ texture STUCCO*

Couleurs standards disponibles :

RAL 1015	RAL 1021	RAL 3000	RAL 5003	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 7021
RAL 7022	RAL 7035	RAL 8014	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010

LE MICRORAINURÉ |16mm texture LISSE



Couleurs standards disponibles :

RAL 7016	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9016

La texture STUCCO
• donne à la surface du panneau en face extérieure et intérieure un effet martelé

Le panneau ANTI PINCE DOIGT | SÉRIE INDUSTRIELLE
• possède un large choix de couleurs standards

+ de 200 couleurs disponibles
• les panneaux avec ce symbole sont possibles en différents coloris du nuancier RAL et teintes AKZO NOBEL selon page suivante.

TARIF SUR CONSULTATION

INDUSTRIELLE | 80

FABRIQUÉ EN FRANCE

PRÉSENTATION DU PRODUIT

UTILISATION

La porte sectionnelle INDUSTRIELLE80 est destinée à l'usage pour des bâtiments industriels mais peut être utilisé pour un environnement de type résidentiel (exemple : grange,….). Elle peut être installé pour un nouveau projet de construction comme en rénovation.
Grâce à son fort pouvoir d'isolation thermique, elle répondra parfaitement pour des lieux comme des cuveries, chambres froides, etc….

FONCTIONNALITÉ

Son refoulement au plafond vous garantis un usage très fonctionnel et un gain de place considérable. La porte sectionnelle vous assure aucun débordement sur la face extérieure et vous permet de conserver des espaces libres sur les murs latéraux à l'intérieure de votre bâtiment.
Les portes sectionnelles industrielles ont l'avantage de posséder plusieurs configurations de montage au choix afin d'être installé à différents environnements. Exemple, comme une baie rectangulaire ou carré, avec une pente de toit, avec une faible ou importante retombée de linteau. Elle peut être manœuvrée manuellement ou automatiquement à l'aide d'une télécommande ou d'autres dispositifs.

ISOLATION THERMIQUE

Le tablier de la porte sectionnelle est constitué de panneaux sandwichs avec mousse polyuréthane injectée, d'épaisseur 80 mm, son excellente isolation thermique vous apportera de nombreux bénéfices : confort intérieur été comme hiver, économies d'énergie et réduction des factures d'énergie, …

QUALITÉ

Le poids du tablier est parfaitement équilibré grâce à un système de ressorts de torsion poudrés conçus pour minimum 30.000 cycles (soit une moyenne de 5 cycles par jour). Pour des passages intensifs, il est possible d'opter pour notre option de ressorts surcompensés .

SÉCURITÉ

Renforcez la sécurité de votre porte de garage grâce à nos différents dispositifs retardataires à l'effraction. Ces systèmes contribuent à retarder, voire à repousser les cambrioleurs.

DESIGN

Son large choix esthétique permettra d'adapter votre projet à votre convenance selon vos différents critères.

INDUSTRIELLE | 80





SYSTÈME RESSORTS
Ressorts de Torsion
Avant ou Arrière

FINITION RAILS GUIDAGE

STANDARD :
Galvanisé

PANNEAUX ISO



Épaisseur 80 mm

Profilé
non anti pince doigt

JOINTS PÉRIPHÉRIQUES

MANOEUVRES

- MANUELLE
avec serrure 1 point / verrou
- TREUIL à CHAÎNE



TRIPHASÉ
ou
MONOPHASÉ

MOTORISÉE
(en bout d'arbre)

SOMMER

Commande :
- Maintenue
(homme Mort)
- Impulsionnelle

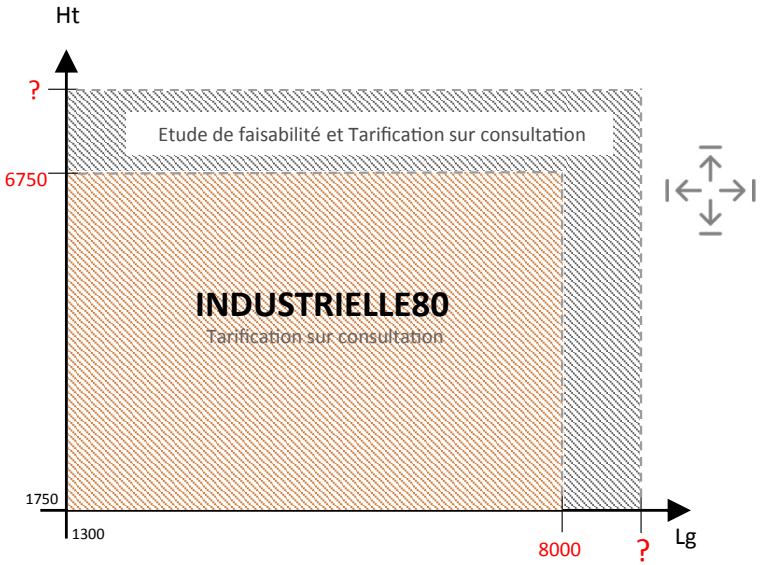

RESSORTS ARRIÈRE

ÉCOINCONS (EG / ED)
mini 95 à 300 mm
(selon manœuvre)



LINTEAU (RL)
mini 200 mm
(selon montage)



kg
max
850

RESSORTS AVANT

ÉCOINCONS (EG / ED)
mini 95 à 300 mm
(selon supports bas et manœuvre)



LINTEAU (RL)
mini 460 mm
(selon montage)

OPTIONS DE MONTAGE

LEVÉE STANDARD

LEVÉE SEMI-VERTICALE

LEVÉE VERTICALE

LEVÉE RÉDUITE

PENTE DE TOIT

COMPENSATION SUR TUBE

(Option PORTE DE QUAI POSSIBLE)

COMPATIBLE

LAQUAGE
+ 200 couleurs disponibles

RESSORTS à USAGE INTENSIFS
pour augmenter le nombre de cycles d'ouverture/fermeture

ENCORE PLEIN D'AUTRES OPTIONS
.....

HUBLOTS
pour plus de luminosité

PORTILLON INTÉGRÉ



SECTION VITRÉE
(sur consultation)

OPTIONS TABLIER
Poignée de tirage, (autres sur demande)
selon vos besoins

FINITIONS | COULEURS STANDARDS

MICRORAINURÉ | texture LISSE | 16 mm

Couleur standard disponible :

RAL 9006

Détail Face extérieure | MICRORAINURÉ texture lisse 16 mm

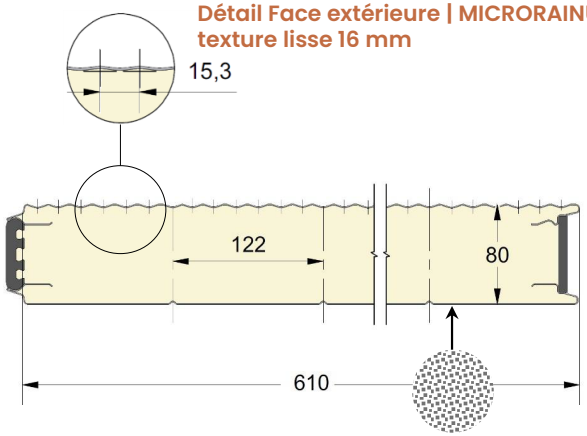

FACE INTÉRIEURE :
motif Rainuré texture STUCCO
RAL 9002 obligatoire

+ de 200 couleurs disponibles
• les panneaux avec ce symbole sont possibles en différents coloris du nuancier RAL et teintes AKZO NOBEL selon page suivante.

RAINURÉ| texture STUCCO

Couleurs standards disponibles :

RAL 7016 | RAL 9002 | RAL 9006

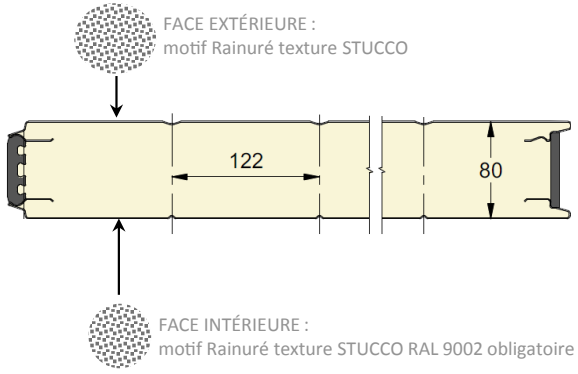

La texture STUCCO
• donne à la surface du panneau en face extérieure et intérieure un effet martelé



AUTRES COULEURS DISPONIBLES EXTÉRIEURES

NUANCIER RAL

RAL 1000 | RAL 1001 | RAL 1002 | RAL 1003 | RAL 1004 | RAL 1005 | RAL 1006 | RAL 1007 | RAL 1011 | RAL 1012 | RAL 1013 | RAL 1014 | RAL 1015
RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 | RAL 1019 | RAL 1020 | RAL 1021 | RAL 1023 | RAL 1024 | RAL 1027 | RAL 1028 | RAL 1032 | RAL 1033 | RAL 1034
RAL 2000 | RAL 2001 | RAL 2002 | RAL 2003 | RAL 2008 | RAL 2009 | RAL 2010 | RAL 2011 | RAL 2012
RAL 3000 | RAL 3001 | RAL 3002 | RAL 3003 | RAL 3004 | RAL 3005 | RAL 3007 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 3012 | RAL 3013 | RAL 3014 | RAL 3015
RAL 3016 | RAL 3017 | RAL 3018 | RAL 3020 | RAL 3022 | RAL 3027 | RAL 3028 | RAL 3031
RAL 4001 | RAL 4002 | RAL 4003 | RAL 4004 | RAL 4005 | RAL 4006 | RAL 4007 | RAL 4008 | RAL 4009 | RAL 4010
RAL 5000 | RAL 5001 | RAL 5002 | RAL 5003 | RAL 5004 | RAL 5005 | RAL 5007 | RAL 5008 | RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012 | RAL 5013
RAL 5014 | RAL 5015 | RAL 5017 | RAL 5018 | RAL 5019 | RAL 5020 | RAL 5021 | RAL 5022 | RAL 5023 | RAL 5024
RAL 6000 | RAL 6001 | RAL 6002 | RAL 6003 | RAL 6004 | RAL 6005 | RAL 6006 | RAL 6007 | RAL 6008 | RAL 6009 | RAL 6010 | RAL 6011 | RAL 6012
RAL 6013 | RAL 6014 | RAL 6015 | RAL 6016 | RAL 6017 | RAL 6018 | RAL 6019 | RAL 6020 | RAL 6021 | RAL 6022 | RAL 6024 | RAL 6025 | RAL 6026
RAL 6027 | RAL 6028 | RAL 6029 | RAL 6032 | RAL 6033 | RAL 6034 | RAL 6037
RAL 7000 | RAL 7001 | RAL 7002 | RAL 7003 | RAL 7004 | RAL 7005 | RAL 7006 | RAL 7008 | RAL 7009 | RAL 7010 | RAL 7011 | RAL 7012 | RAL 7013
RAL 7015 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7022 | RAL 7023 | RAL 7024 | RAL 7026 | RAL 7030 | RAL 7031 | RAL 7032 | RAL 7033 | RAL 7034 | RAL 7035
RAL 7036 | RAL 7037 | RAL 7038 | RAL 7039 | RAL 7040 | RAL 7042 | RAL 7043 | RAL 7044 | RAL 7045 | RAL 7046 | RAL 7047
RAL 8000 | RAL 8001 | RAL 8002 | RAL 8003 | RAL 8004 | RAL 8007 | RAL 8008 | RAL 8011 | RAL 8012 | RAL 8014 | RAL 8015 | RAL 8016 | RAL 8017
RAL 8019 | RAL 8022 | RAL 8023 | RAL 8024 | RAL 8025 | RAL 8028
RAL 9001 | RAL 9002 | RAL 9003 | RAL 9004 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 9010 | RAL 9011 | RAL 9016 | RAL 9017 | RAL 9018

FINITIONS DES TEINTES RAL



NUANCIER AkzoNobel

BLEU 2600 | BLEU 2700 | BLEU CANON
BRUN 1247 | BRUN 2650 | GRIS 2150
GRIS 2500 | GRIS 2800 | GRIS 2900
IVOIRE 2100 | NOIR 2100 | NOIR 2200
ROUGE 2100 | VERT 2300

FINITION DES TEINTES AkzoNobel



Certaines couleurs, plus particulièrement les couleurs foncées sont déconseillées lorsque celle-ci sont exposées en plein Sud. Elles peuvent engendrer plusieurs phénomènes dans ce cas de figure, soit un délaminage de la mousse PU de la tôle d'acier du panneau, soit un vieillissement plus précoce de la teinte, soit une déformation par effet bilâmes en cas d'une longue exposition au soleil. Cette flexion des panneaux peut également nuire au fonctionnement de la porte, voire l'endommager durablement.

Sont considérés comme teintes foncées : RAL 3004 | RAL 3005 | RAL 3007 | RAL 4004 | RAL 4007 | RAL 5002 | RAL 5003 | RAL 5004 | RAL 5008 | RAL 5011 | RAL 5013 | RAL 5020 | RAL 5022 | RAL 6004 | RAL 6005 | RAL 6007 | RAL 6007 | RAL 6008 | RAL 6009 | RAL 6012 | RAL 6014 | RAL 6015 | RAL 6022 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7026 | RAL 8011 | RAL 8012 | RAL 8014 | RAL 8015 | RAL 8016 | RAL 8017 | RAL 8019 | RAL 8022 | RAL 8028 | RAL 9004 | RAL 9005 | RAL 9011 | RAL 9017 | BLEU 2600 | BLEU 2700 | BLEU CANON | BRUN 1247 | BRUN 2650 | NOIR 2100 | NOIR 2200 | ROUGE 2100.

LES LEVÉES

Grâce aux différentes typologies de levées, l**es portes sectionnelles ALUDOOR s'intègrent dans tout type de bâtiment** industriel ou de centre logistique.

LEVÉE STANDARD



Standard
90°

Pente de toit
5° à 44°

AVEC TUBE



Standard
90°

Pente de toit
5° à 39°

LEVÉE SEMI-VERTICALE



Semi-verticale
90°

Pente de toit
1° à 44°

AVEC TUBE



Semi-verticale
90°

Pente de toit
1° à 44°



Porte
de quai

sur consultation



LEVÉE VERTICALE



AVEC TUBE

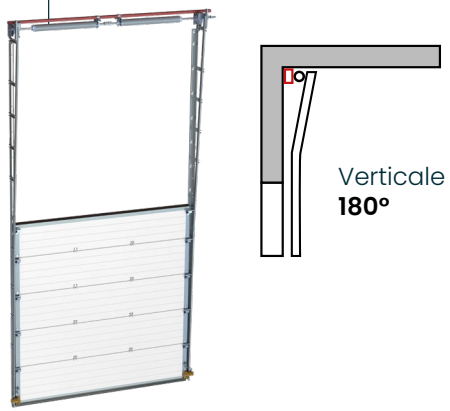



sur consultation

OPTION PORTE DE QUAI

Le système de porte de quai est conçu spécifiquement pour les quais de chargement de camions. Une solution avec rampe de ressorts sous-baissée au niveau du bas de linteau : pour une grande aisance d'installation et de maintenance.

LEVÉE RÉDUITE



LEVÉE STANDARD

Nécessite une hauteur libre standard et peut être placée dans presque toutes les situations.

LEVÉE SEMI-VERTICALE

Une levée adaptée dans le cas d'une retombée de linteau importante et un refoulement proche du toit du bâtiment.

LEVÉE VERTICALE

Idéale pour ne pas encombrer l'espace en profondeur dans le bâtiment. Adaptée dans le cas où le linteau permet un refoulement de la porte verticalement.

LEVÉE RÉDUITE

Une levée adaptée dans le cas d'une faible retombée de linteau.

ALUDOOR

PORTES SECTIONNELLES - RESIDENTIELLES - INDUSTRIELLES

PORTE RAPIDE À ENROULEMENT

FABRIQUÉ EN FRANCE

INDUSTRIELLE | PORTE RAPIDE À ENROULEMENT

DESCRIPTION

Les portes à enroulement sont des portes rapides qui s'ouvrent et se ferment en s'enroulant verticalement et peuvent être installées dans zones de petites et de moyennes dimensions.
Equipées des meilleurs composants du marché, elles offrent un haut niveau de fiabilité pour un parfait retour sur investissement.
Les guides latéraux comprennent même des brosses en nylon pour minimiser le flux d'air à travers la porte.
Les barres horizontales contribuent à renforcer la structure. Le tablier en PVC est disponible en différentes couleurs, selon vos préférences.
En outre, une section transparente peut être ajoutée pour améliorer la visibilité du trafic.
La porte est dotée d'un système de sécurité qui intervient dès qu'un obstacle se trouve sous la porte.
Des capteurs envoient un signal à l'unité de contrôle, qui arrête immédiatement le mouvement de la porte et la ramène en position ouverte.
Il existe une large gamme de commandes d'ouverture, de dispositifs et d'accessoires.

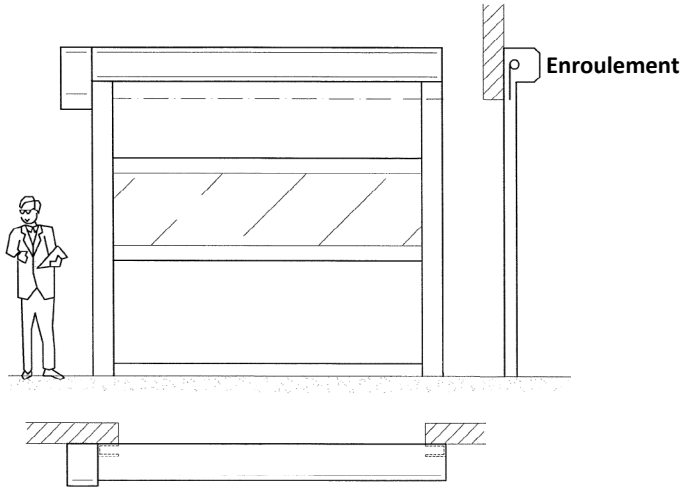

AVANTAGES

Les portes rapides à enroulement peuvent représenter une grande amélioration pour les environnements industriels et commerciaux, car elles constituent la solution idéale pour les zones d'accès très fréquentées et à forte activité.
Elles deviennent indispensables dans de nombreux domaines d'application en raison des avantages liés à la structure : rapidité, flexibilité et fiabilité.
La porte rapide à enroulement est recommandé pour les espaces intérieurs car la résistance à la charge du vent est Classe 1.
La structure est solide et durable, de sorte que les portes ne nécessitent pratiquement aucun entretien. Les portes à enroulement contribuent également à atténuer les fluctuations de température, en diminuant ainsi le taux d'utilisation de l'énergie de chauffage ou de refroidissement.
En plus de leur vitesse élevée, les portes à enroulement garantissent une réduction du bruit et une élimination de la poussière provenant des zones de travail proches.
Des pièces de rechange et des accessoires sont disponibles.

PORTE RAPIDE À ENROULEMENT

APPLICATIONS

LOGISTIQUE

- portes conçues pour des flux de trafic intense
- grande vitesse d'ouverture et de fermeture
- sécurité pour les travailleurs et les véhicules
- pour tout type d'environnement
- grande fiabilité avec peu d'entretien
- dimensions réduites pour s'adapter partout
- large gamme de dispositifs d'ouverture

INDUSTRIE ALIMENTAIRE / SUPERMARCHÉS

- portes conçues pour une hygiène maximale
- structure en acier inoxydable AISI 304
- rapides et faciles à nettoyer et à laver
- coulisses latérales sans brosses
- meilleure isolation contre la poussière et la saleté
- dispositifs d'ouverture sans contact
- tablier pour contact alimentaire (en option)

CONVOYEURS À ROULEAUX / PROTECTION DES MACHINES

- solution essentiale et rentable
- tablier court pour le passage du convoyeur
- visserie spéciale et cadre de soutien
- interrupteurs à levier pour confirmer la position
- photocellules pour environnements industriels
- contacts propres pour les positions limites
- protection contre les rayons UV (sur demande spéciale en option)

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE / SALLES BLANCHES

- portes conçues pour une hygiène maximale
- structure en acier inoxydable AISI 304
- rapides et faciles à nettoyer et à laver
- coulisses latérales sans brosses
- meilleure isolation contre la poussière et la saleté
- dispositifs d'ouverture sans contact
- tablier antistatique (en option)

INDUSTRIELLE | PORTE RAPIDE À ENROULEMENT

TABLIER SOUPLE

- Fabriqué en tissu de polyester enduit de PVC
- Tissu: 1100 dtex
- Résistance à la traction: 3000 N / 50 mm
- Résistance à la déchirure: 400 N
- Classement au feu “Classe B”, selon la norme EN 13501-1

VARIANTES TABLIER AU CHOIX

TABLIER STANDARD
- poids: 900 gr/m²
- épaisseur: environ 0,8 mm
- grande stabilité aux rayons UV
- large gamme de couleurs disponibles

TABLIER À DOUBLE PVC
- poids: 1800 gr/m²
- épaisseur: environ 1,6 mm
- large gamme de couleurs disponibles

(demande spéciale sur consultation)

TABLIER ISOLÉ
- poids: 1300 gr/m²
- épaisseur: environ 4 mm
- couche d’éponge d’un côté
- isolation thermique et acoustique
- couleurs disponibles: gris, blanc, bleu

(pour Lg max = 4,5m x Ht max = 4,5 m)

TABLIER À DOUBLE ISOLATION
- épaisseur: environ 5 mm
- grande résistance mécanique
- couche d’éponge entre deux panneaux de 900 gr/m² chacun
- couleurs disponibles: gris, blanc, bleu

(pour Lg max = 4,5m x Ht max = 4,5 m)

COULEURS DISPONIBLES TABLIER

- RAL 1015 Ivoire
- RAL 1021 Jaune
- RAL 2004 Orange
- RAL 3002 Rouge
- RAL 5002 Bleu
- RAL 5012 Bleu clair
- RAL 6026 Vert
- RAL 7038 Gris
- RAL 8017 Marron
- RAL 9005 Noir
- RAL 9016 Blanc

OPTIONS POSSIBLES SUR TABLIER

TABLIER POUR CONTACT ALIMENTAIRES
- Version spéciale pour l’industrie alimentaire et les salles blanches

(demande spéciale sur consultation)

TABLIER ANTISTATIQUES
- Version antistatique pour usages spéciaux

SECTIONS TRANSPARENTES

Le tablier peut être réalisé avec une ou plusieurs sections transparentes, qui offrent une visibilité aux piétons et aux véhicules.

SECTIONS MOUSTIQUAIRES

Pour permettre à l’air de circuler à travers la porte, il est possible de réaliser des sections moustiquaires sur le tablier.
Plusieurs couleurs et dimensions sont disponibles.

ALUDOOR

PORTES SECTIONNELLES - RESIDENTIELLES - INDUSTRIELLES

PORTE RAPIDE À EMPILEMENT

FABRIQUÉ EN FRANCE

INDUSTRIELLE | PORTE RAPIDE À EMPILEMENT

DESCRIPTION

Les portes rapides à empilement constituent une solution innovante pour économiser de l'énergie et de l'espace.
Avec une vitesse d'ouverture et de fermeture rapide, ce type de porte améliore l'efficacité de l'environnement de travail, en particulier lorsqu'une ouverture de grandes dimensions est nécessaire. Equipées des meilleurs composants du marché, elles offrent un haut niveau de fiabilité pour un parfait retour sur investissement.
La structure des portes à empilage est en acier galvanisé ou en acier inoxydable AISI 304.
Elle peut être peinte dans n'importe quelle couleur RAL.
De solides barres horizontales renforcent le tablier flexible afin de rendre la porte résistante au vent.
Les guides latéraux comprennent même des brosses en nylon pour minimiser le flux d'air à travers la porte.
Le tablier en polyester peut être personnalisé en ajoutant des sections transparentes qui améliorent la visibilité du trafic.
Le mécanisme roule et soulève verticalement le tablier.
Nous proposons une vaste gamme de commandes d'ouverture, de dispositif et d'accessoires.

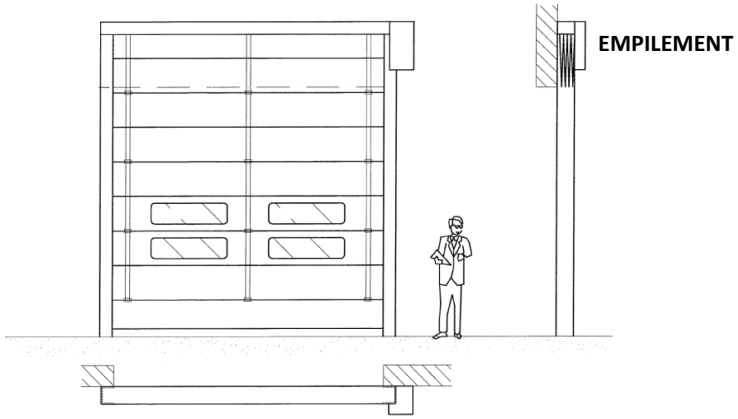

AVANTAGES

L'installation des portes à empilement est un choix d'investissement idéal pour les espaces commerciaux et industriels. Elles permettent un accès facile et rapide aux zones. **Ces portes peuvent être utilisées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur,** car l'espace nécessaire est réduit au minimum. La structure robuste permet de les installer à l'extérieur sans craindre le vent. La classe de résistance à la charge du vent pour les portes internes est Classe 1, alors que pour les environnements extérieurs peut être Classe 2, 3, 4 et aussi 5, vu que la capacité de tenue face au vent est plus élevée.
En outre, avec les portes rapides, il est plus facile de contrôler la variation de température des environnements, grâce à leur vitesse d'ouverture et de fermeture. Par conséquent, la consommation d'énergie pour le chauffage et la climatisation est réduite. La structure est solide et durable, de sorte que les portes ne nécessitent pratiquement pas d'entretien. En fait, les portes rapides à empilage sont conçues pour une utilisation quotidienne intensive dans les zones d'accès à forte activité.
Ce type de porte garantit une réduction du bruit et une élimination de la poussière provenant des zones de travail proches. Des pièces de rechange et des accessoires sont disponibles.

PORTE RAPIDE À EMPILEMENT

APPLICATIONS

LOGISTIQUE

- portes conçues pour des flux de trafic intense
- grande vitesse d'ouverture et de fermeture
- sécurité pour les travailleurs et les véhicules
- pour tout type d'environnement
- grande fiabilité avec peu d'entretien
- dimensions réduites pour s'adapter partout
- large gamme de dispositifs d'ouverture
- personnalisation disponible

GRANDES DIMENSIONS

- largeur et/ou hauteur maximales
- structure solide en acier
- tablier flexible renforcé
- meilleure résistance au vent
- larges coulisses latérales
- motoréducteur à couple élevé
- capteur d'anémomètre (sur demande spéciale en option)

CONVOYEURS À ROULEAUX / PROTECTION DES MACHINES

- solution essentiale et rentable
- tablier court pour le passage du convoyeur
- visserie spéciale et cadre de soutien
- interrupteurs à levier pour confirmer la position
- photocellules pour environnements industriels
- contacts propres pour les positions limites
- protection contre les rayons UV (sur demande spéciale en option)

PONTS ROULANTS

- grandes dimensions du sol au sommet
- compatible avec les ponts roulants
- glissières latérales spéciales avec passage
- meilleure isolation contre le bruit et la poussière
- commandé par un pont roulant
- large gamme d'options disponibles

INDUSTRIELLE | PORTE RAPIDE À EMPILEMENT

TABLIER SOUPLE

- Fabriqué en tissu de polyester enduit de PVC
- Tissu: 1100 dtex
- Résistance à la traction: 3000 N / 50 mm
- Résistance à la déchirure: 400 N
- Classement au feu “Classe B”, selon la norme EN 13501-1

VARIANTES TABLIER AU CHOIX

TABLIER STANDARD

- poids: 900 gr/m²
- épaisseur: environ 0,8 mm
- grande stabilité aux rayons UV
- large gamme de couleurs disponibles

TABLIER À DOUBLE PVC

- poids: 1800 gr/m²
- épaisseur: environ 1,6 mm
- large gamme de couleurs disponibles

(Demande spéciale sur consultation)

TABLIER ISOLÉ

- poids: 1300 gr/m²
- épaisseur: environ 4 mm
- couche d’éponge d’un côté
- isolation thermique et acoustique
- couleurs disponibles: gris, blanc, bleu

(dimensions maximums : Lg = 5000 mm x Ht = 5000 mm)

TABLIER À DOUBLE ISOLATION

- épaisseur: environ 5 mm
- grande résistance mécanique
- couche d’éponge entre deux panneaux de 900 gr/m² chacun
- couleurs disponibles: gris, blanc, bleu

(dimensions maximums : Lg = 5000 mm x Ht = 5000 mm)

COULEURS DISPONIBLES TABLIER

RAL 1015 Ivoire	RAL 5002 Bleu	RAL 8017 Marron
RAL 1021 Jaune	RAL 5012 Bleu clair	RAL 9005 Noir
RAL 2004 Orange	RAL 6026 Vert	RAL 9016 Blanc
RAL 3002 Rouge	RAL 7038 Gris	

OPTIONS POSSIBLES SUR TABLIER

SECTIONS TRANSPARENTES

Le tablier peut être réalisé avec une ou plusieurs sections transparentes, qui offrent une visibilité aux piétons et aux véhicules.

SECTIONS MOUSTIQUAIRES

Pour permettre à l’air de circuler à travers la porte, il est possible de réaliser des sections moustiquaires sur le tablier.
Plusieurs couleurs et dimensions sont disponibles.

<u>SUR DEMANDE SPÉCIALE (sur consultation) :</u>

TABLIER POUR CONTACT ALIMENTAIRES

- Version spéciale pour l’industrie alimentaire et les salles blanches

TABLIER ANTISTATIQUES

- Version antistatique pour usages spéciaux

SÉCURITÉ
DESIGN
ISOLATION

GARANTIR
VOTRE SÉCURITÉ

FABRIQUÉ
EN FRANCE

PENSÉ
SUR MESURE

DESIGN

SÉCURITÉ

ISOLATION

ALUDOOR
PORTES SECTIONNELLES - RESIDENTIELLES - INDUSTRIELLES

La FRENCH FAB

www.aludoor.fr